SELCO
Security Link to the Cosmos

GENERAL CATALOG VOL. 14

SELCO CORPORATION CCTV SYSTEM / SECURITY SENSOR

総合カタログ Vol.14　監視映像システム・センサー

これからもご期待いただける モノづくりのために

セキュリティ機器は日々進化し、多彩な機能を備えております。
セルコ株式会社は、セキュリティ機器専門メーカーとして、常に新たなステージを見据えながら、
安心･安全な社会のために貢献できるような創造性とアイデアをもったモノづくりをこれからもご提案いたします。

Warranty
今まで以上に安心してご使用いただくために、一部商品について保証期間を大幅延長しました。
※対象商品につきましては、本カタログの各商品ごとに掲載されているアイコンをご確認ください。

SPEEDY
15：00までにご注文いただいた商品は、当日出荷いたします。
※事前の在庫確認をお願いいたします。※諸条件により、対応できない場合があります。予めご了承ください。

ECOLOGY
地球環境への負荷低減を目的とし、また社会的責任の観点から「RoHS指令」に準拠した製品作りに取り組んでおります。
※「RoHS指令」では、特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE））の使用を禁じています。

MS JAB CM035 / ASR REGISTERED FIRM ISO9001 Q1299
セルコ株式会社（京都本社/京都事業所）は、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証登録企業です。

〈凡例解説〉

- **新商品** 新しくラインナップされた製品です。
- **在庫限り** 在庫限りの製品です。ご注文の際には在庫確認をお願いします。

- **2年保証** 保証期間を2年間に延長した製品です。＊弊社からの出荷日によっては対象でないものもあります。
- **3年保証** 保証期間を3年間に延長した製品です。＊弊社からの出荷日によっては対象でないものもあります。
- **電源重畳** カメラ⇔カメラ駆動ユニット間をワンケーブル（同軸ケーブル）で配線が可能です。
- **電源別送** 映像信号ケーブル（同軸ケーブル）と別に、電源供給用ケーブルが必要です。
- **モニターアウト** レンズの画角、ピント調整用に、モニターアウト端子を装備しています。
- **540TV本** 水平解像度540TV本以上のカメラです。より高精度な映像を実現します。
- **550TV本** 水平解像度550TV本以上のカメラです。より高精度な映像を実現します。
- **560TV本** 水平解像度560TV本以上のカメラです。より高精度な映像を実現します。
- **ワイドダイナミック** 明暗差が大きい場所で被写体をより自然に映します。
- **デイナイト** 照度環境により、自動的にカラー⇔白黒に切り替わります。常に、適正な監視映像が得られます。
- **IR** 赤外線LEDを搭載しており、暗所での映像監視に適しています。
- **プライバシーマスク** 映したくない箇所を マスク（目隠し）する機能です。
- **レンズ別売** このマークがある製品（カメラ）には、レンズが付属されておりません。＊別途レンズをお選び下さい。
- **レンズ一体型** このマークのある製品（カメラ）には、レンズが付属されています。＊レンズ交換はできません。
- **屋内** 屋内で使用していただく機器です。＊屋外、軒下等でご使用の場合は、「屋外」または「軒下」マークのついた機器をご選択ください。
- **軒下** 軒下等、屋内での使用が可能な機器です。＊屋外でご使用の場合は、「屋外」マークのついた機器をご選択ください。
- **屋外** 屋外、軒下、屋内での使用が可能な機器です。＊塩害地（海浜地区で潮風が直接当たる場所など）では、耐塩害仕様のものをお選びください。
- **天吊可能** 天井、軒下等への設置に適合した機器です。＊落下防止等の安全対策にご留意ください。
- **H.264** H.264圧縮方式で記録する機器です。
- **1CH** カメラ接続台数1系統タイプ。
- **4CH** カメラ接続台数4系統タイプ。
- **8CH** カメラ接続台数8系統タイプ。
- **9CH** カメラ接続台数9系統タイプ。
- **16CH** カメラ接続台数16系統タイプ。
- **250GB** ハードディスク容量250GB搭載。
- **500GB** ハードディスク容量500GB搭載。
- **1TB** ハードディスク容量1TB搭載。
- **2TB** ハードディスク容量2TB搭載。
- **4TB** ハードディスク容量4TB搭載。
- **ハイブリッド** アナログカメラとネットワークカメラの両方の運用、録画が可能です。既存システムの拡張が可能です。
- **アーカイブ** フルバックアップ機能により万一のハードディスクによるデータの消失を防ぎます。
- **RAID 0** 映像データを複数のハードディスクに､データを分散して記録するため､読み書きが高速化されます。ハードディスク容量を最大限に利用できますが、故障率は高くなります。
- **RAID 1** 映像データを2つのハードディスクに同時に記録するため、万一、一方のハードディスクに障害が発生してもデータが保たれます。
- **RAID 5** 映像データとパリティを分散して記録することで、より高い安全性を実現できます。最低3ドライブ必要。
- **DVDバックアップ** CDおよびDVD±R/DVD-RWデバイスを搭載しており、同メディアへのバックアップが可能です。
- **USBバックアップ** USBメモリー/USBハードディスクなどのUSB機器へのバックアップが可能です。
- **IP**** IEC（国際電気標準会議）によって規定されている保護等級に準拠、もしくは相当した製品です。
- **2ビーム** 2ビーム（赤外線）同時遮断方式。
- **3ビーム** 3ビーム（赤外線）同時遮断方式。＊2ビームタイプより、誤報を低減できます。
- **4ビーム** 4ビーム（赤外線）同時遮断方式。＊2ビームタイプ、3ビームタイプより、誤報を低減できます。
- **4CH周波数** 変調周波数切替（4CH）機能付き。＊周辺赤外線ビームセンサー製品との干渉を防ぎます。
- **RoHS** EU（欧州連合）によって施行されたRoHS指令に対応した製品です。
- **PSE** 電気用品安全法に準拠した製品です。

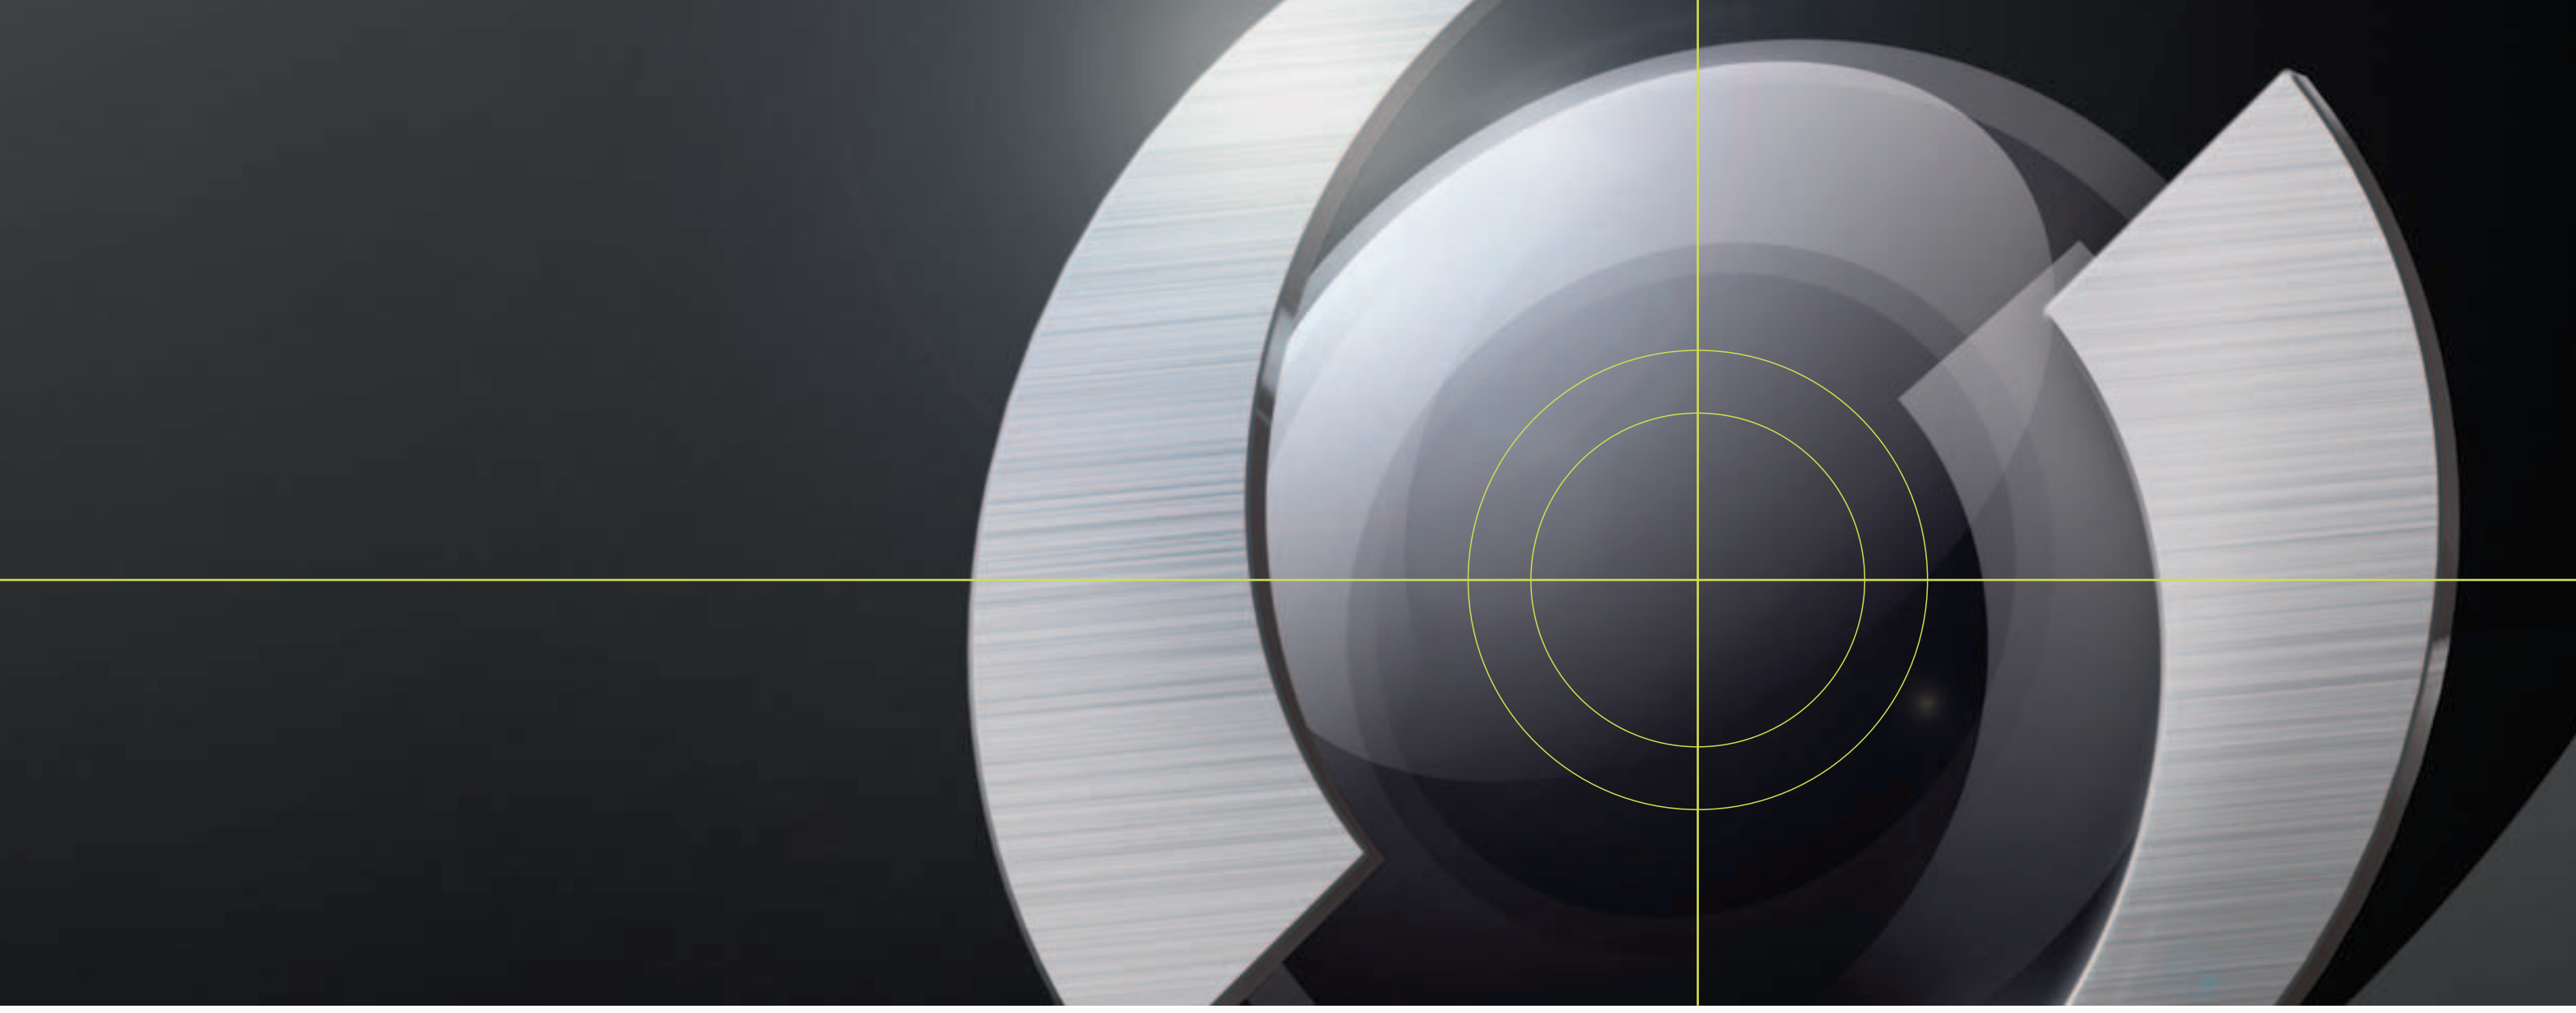

contents

- 製品INDEX ——— 2
- システム適合チャート ——— 6
- CCTVシステム ——— 10
  - ●カメラ ……… 10
    - BOX型カメラ ……… 12
    - ドーム型カメラ ……… 16
    - ハウジング一体型カメラ ……… 20
    - パンチルトズームカメラ ……… 24
  - ●電源ユニット ……… 30
    - カメラ駆動ユニット ……… 30
    - カメラ電源アダプター ……… 33
  - ●レンズ ……… 34
  - ●デジタルレコーダー ……… 36
    - ハイブリッドデジタルレコーダー ……… 38
    - 16CHデジタルレコーダー ……… 40
    - 8CHデジタルレコーダー ……… 41
    - 4CHデジタルレコーダー ……… 42
    - デジタルレコーダー用オプション ……… 43
    - 遠隔監視ソフト ……… 44
    - 記録時間表 ……… 48
  - ●システムユニット ……… 50
    - 分割ユニット ……… 50
    - モニター ……… 52
  - ●ドームハウジング ……… 54
    - ドームハウジング適合チャート ……… 54
    - ドームハウジング適合情報 ……… 55
    - ドームハウジング ……… 56
  - ●ハウジング・ブラケット ……… 61
    - カメラ用ブラケット ……… 61
    - ハウジング・ブラケット適合チャート ……… 62
    - ハウジング・ブラケットセット一覧 ……… 63
    - 屋外用ハウジング ……… 64
    - ハウジング用ブラケット ……… 68
- センサー ——— 71
  - ●パッシブインフラレッドセンサー ……… 71
  - ●赤外線ビームセンサー ……… 72
- 参考資料 ——— 76
- 型式索引（価格表） ——— 86

製品INDEX

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

カメラ・オプション

高画質38万画素カラーカメラ
SCB-4010
希望小売価格：71,400円
（税抜：68,000円）
P.12

ナイトビジョンカメラ
SCB-5000NV
希望小売価格：105,000円
（税抜：100,000円）
P.12

赤外線プロジェクター
SIP-20
希望小売価格：47,250円
（税抜：45,000円）
P.13

ワイドダイナミックカメラ
SCB-6101WD
希望小売価格：126,000円
（税抜：120,000円）
P.14

ダミーカメラ
SCB-4000D
希望小売価格：15,750円
（税抜：15,000円）
P.15

ダミーカメラセット
SCB-4000DS
希望小売価格：19,950円
（税抜：19,000円）
P.15

高画質38万画素カラードームカメラ
SDC-4500
希望小売価格：94,500円
（税抜：90,000円）
P.16

高画質38万画素カラードームカメラ（広角タイプ）
SDC-4510
希望小売価格：94,500円
（税抜：90,000円）
P.16

ダミードームカメラ
SDC-4500D
希望小売価格：10,500円
（税抜：10,000円）
P.16

ドームカメラ天井埋め込み金具
SOD-10
希望小売価格：6,300円
（税抜：6,000円）
P.16

ドームカメラ壁面取付け金具
SOD-20
希望小売価格：6,300円
（税抜：6,000円）
P.16

ワイドダイナミックカメラ
SCD-6100WD
希望小売価格：126,000円
（税抜：120,000円）
P.17

ワイドダイナミックIRカメラ
SCD-7000WIR
希望小売価格：126,000円
（税抜：120,000円）
P.18

ワイドダイナミックIRカメラ
SCD-7100WIR
希望小売価格：オープン価格
P.19

天井埋め込み金具
SODH-70
希望小売価格：オープン価格
P.19

ハウジング一体型LED付きカメラ
SCL-5050IR
希望小売価格：147,000円
（税抜：140,000円）
P.20

ハウジング一体型カメラ
SCL-460
希望小売価格：94,500円
（税抜：90,000円）
P.20

ハウジング一体型カメラ（広角タイプ）
SCL-460W
希望小売価格：105,000円
（税抜：100,000円）
P.20

ハウジング一体型LED付きカメラ
SCL-4700IR
希望小売価格：120,750円
（税抜：115,000円）
P.21

ワイドダイナミックIRカメラ
SCL-7010WIR
希望小売価格：126,000円
（税抜：120,000円）
P.22

ワイドダイナミックIRカメラ
SCL-7110WIR
希望小売価格：オープン価格
P.23

ポール取り付け金具
SOM-7000
希望小売価格：13,125円
（税抜：12,500円）
P.22

配線収納ボックス
SPB-7000
希望小売価格：8,400円
（税抜：8,000円）
P.23

パンチルトズームカメラ
SCZ-3000
希望小売価格：オープン価格
P.24

壁面取付け金具（SCZ-3000用）
SWB-3000
希望小売価格：36,750円
（税抜：35,000円）
P.24

パンチルトズームカメラ
SCZ-2000
希望小売価格：オープン価格
P.25

壁面取付け金具（SCZ-2000用）
SWB-2000
希望小売価格：36,750円
（税抜：35,000円）
P.25

パンチルトズームカメラ
SCZ-1000
希望小売価格：181,650円
（税抜：173,000円）
P.26

壁付け用ハウジングセット（SCZ-1000用）
SODH-2000
希望小売価格：77,700円
（税抜：74,000円）
P.27

天吊り用ハウジングセット（SCZ-1000用）
SODH-2100
希望小売価格：77,700円
（税抜：74,000円）
P.27

ポール取付け金具（SODH-2000/SWB-2000/SWB-3000用）
SODH-2000PM
希望小売価格：オープン価格
P.27

電源アダプター（SODH-2000/SODH-2100用）
SPA-2413
希望小売価格：9,450円
（税抜：9,000円）
P.27

キーボードコントローラー
SOK-1000
希望小売価格：79,800円
（税抜：76,000円）
P.28

赤外線リモコンユニット
SOK-1100
希望小売価格：18,900円
（税抜：18,000円）
P.28

RS-485リピーター
SOK-1200
希望小売価格：52,500円
（税抜：50,000円）
P.29

配線収納ボックス
SPB-1000
希望小売価格：33,600円
（税抜：32,000円）
P.29

電源ユニット

1台用カメラ駆動ユニット
SPU-1
希望小売価格：26,250円
（税抜：25,000円）
P.30

4台用カメラ駆動ユニット
SPU-40
希望小売価格：52,500円
（税抜：50,000円）
P.30

9台用カメラ駆動ユニット
SPU-900
希望小売価格：105,000円
（税抜：100,000円）
P.31

1台用カメラ駆動ユニット
SPU-110
希望小売価格：オープン価格
P.32

4台用カメラ駆動ユニット
SPU-410
希望小売価格：オープン価格
P.32

8台用カメラ駆動ユニット
SPU-810
希望小売価格：オープン価格
P.32

カメラ電源アダプター
SPA-100
希望小売価格：4,200円
（税抜：4,000円）
P.33

カメラ電源アダプター（DCプラグ）
SPA-110
希望小売価格：4,200円
（税抜：4,000円）
P.33

レンズ

バリフォーカルレンズ (f=3~8mm)
VG13-308ASIR Ⅱ
希望小売価格：29,400円
（税抜：28,000円）

デイナイト RoHS
P.34

バリフォーカルレンズ (f=5~50mm)
VG13-550
希望小売価格：42,000円
（税抜：40,000円）

RoHS
P.34

バリフォーカルレンズ (f=2.8~11mm)
VG13-2811IR
希望小売価格：42,000円
（税抜：40,000円）

デイナイト RoHS
P.34

バリフォーカルレンズ (f=10~40mm)
VG13-1040IR
希望小売価格：42,000円
（税抜：40,000円）

デイナイト RoHS
P.34

メガピクセル対応バリフォーカルレンズ (f=2.4~6mm)
VG13-246M
希望小売価格：47,250円
（税抜：45,000円）

RoHS
P.34

バリフォーカルレンズ (f=20~100mm)
VG13-20100
希望小売価格：44,100円
（税抜：42,000円）

RoHS
P.34

ピンホールレンズ (f=3.8mm)
FG13-38P
希望小売価格：74,550円
（税抜：71,000円）

RoHS
P.34

デジタルレコーダー

ハイブリッドデジタルレコーダー
SDRX-1640HD
希望小売価格：オープン価格

RoHS PSE ハイブリッド H.264 32CH アーカイブ RAID 1 DVD バックアップ USB バックアップ
P.38

外付けハードディスクユニット
SDRX-EX3000
希望小売価格：オープン価格

RAID 0 RAID 1 RAID 5 RoHS
P.39

16CHデジタルレコーダー
SDRS-1630
希望小売価格：オープン価格

H.264 16CH DVD バックアップ USB バックアップ RoHS PSE
P.40

8CHデジタルレコーダー
SDRS-831
希望小売価格：オープン価格

H.264 8CH DVD バックアップ USB バックアップ RoHS PSE
P.41

4CHデジタルレコーダー
SDRX-431
希望小売価格：オープン価格

H.264 4CH USB バックアップ RoHS PSE
P.42

デジタルレコーダー用電波タイマ
9LZ500-008
希望小売価格：オープン価格

RoHS
P.43

無停電電源装置(UPS)
FW-A10L-0.7K
希望小売価格：83,790円
（税抜：79,800円）

RoHS
P.43

デジタルレコーダー増設用ハードディスク (250GB)
SDR-HD250S
希望小売価格：36,750円
（税抜：35,000円）
250 GB
P.39

デジタルレコーダー増設用ハードディスク (500GB)
SDR-HD500S
希望小売価格：42,000円
（税抜：40,000円）
500 GB
P.39

デジタルレコーダー増設用ハードディスク (1TB)
SDR-HD1000S
希望小売価格：81,900円
（税抜：78,000円）
1TB
P.39

デジタルレコーダー増設用ハードディスク (2TB)
SDR-HD2000S
希望小売価格：89,250円
（税抜：85,000円）
2TB
P.39

遠隔監視ソフトウェア

遠隔監視ソフトウェア
RASplus

P.44

ブラウザ遠隔監視機能
WebGuard

P.45

遠隔監視ソフトウェア
RAS Mobile I (iPad用)

P.46

遠隔監視ソフトウェア
RAS Mobile I

P.46

遠隔監視ソフトウェア
RAS Mobile (Android対応)

P.47

システムユニット

4分割ユニット
SQC-410
希望小売価格：157,500円
（税抜：150,000円）

4CH RoHS
P.50

フルHD16分割ユニット
SXC-1600HD
希望小売価格：オープン価格

16CH RoHS
P.51

液晶ディスプレイ (17インチ)
RDT1711LM(BK)
希望小売価格：オープン価格

RoHS
P.52

液晶ディスプレイ (19インチ)
RDT196LM2(BK)
希望小売価格：オープン価格

RoHS
P.52

液晶ディスプレイ (23インチ)
RDT233WLM(BK)
希望小売価格：オープン価格

RoHS
P.53

現場調整用液晶モニター
SMLCD-56B
希望小売価格：119,700円
（税抜：114,000円）

RoHS
P.53

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ドームハウジング

壁付けドームハウジング
SODH-4000
希望小売価格：オープン価格
屋外 IP64 RoHS P.56

壁付けドームハウジング(塩害対応)
SODH-4000EG
希望小売価格：オープン価格
屋外 IP64 RoHS P.56

天吊りドームハウジング
SODH-4100
希望小売価格：オープン価格
屋外 IP64 RoHS P.56

天吊りドームハウジング(塩害対応)
SODH-4100EG
希望小売価格：オープン価格
屋外 IP64 RoHS P.56

壁付ドームハウジング(ファン・ヒーターユニット内蔵)
SODH-4000HBB
希望小売価格：オープン価格
屋外 IP64 RoHS PSE P.57

天吊りドームハウジング(ファン・ヒーターユニット内蔵)
SODH-4100HBB
希望小売価格：オープン価格
屋外 IP64 RoHS PSE P.57

交換用ドームカバー(ドームハウジング用)
SODH-4000CV
希望小売価格：21,000円
(税抜：20,000円)
RoHS P.58

安全ワイヤーキット(ドームハウジング用)
SODH-10SW
希望小売価格：7,350円
(税抜：7,000円)
RoHS P.58

天井埋め込みドームハウジング
SODH-20
希望小売価格：47,250円
(税抜：45,000円)
屋内 RoHS P.60

アクリルドームカバー
SODH-L
希望小売価格：31,500円
(税抜：30,000円)
RoHS P.60

ポール取付け金具(ドームハウジング用)
SODH-10PM
希望小売価格：26,250円
(税抜：25,000円)
RoHS P.59

コーナー取付け金具(ドームハウジング用)
SODH-10CM
希望小売価格：オープン価格
RoHS P.59

壁取付け金具(ドームハウジング用)
SODH-10WM
希望小売価格：オープン価格
RoHS P.59

壁取付け金具(ドームハウジング用)
SODH-10WMA
希望小売価格：オープン価格
RoHS P.59

ハウジング・ブラケット

カメラ用ブラケット
SOB-12
希望小売価格：6,930円
(税抜：6,600円)
RoHS P.61

カメラ用ブラケット
SOB-13
希望小売価格：6,825円
(税抜：6,500円)
RoHS P.61

カメラ用ブラケット
SOB-14
希望小売価格：13,125円
(税抜：12,500円)
RoHS P.61

カメラ用ブラケット
SOB-15
希望小売価格：10,500円
(税抜：10,000円)
RoHS P.61

屋外用ハウジング(サイドオープン)
SOH-13
希望小売価格：39,900円
(税抜：38,000円)
屋外 IP65 RoHS P.64

屋外用ハウジング(塩害対応)
SOH-13EG
希望小売価格：97,650円
(税抜：93,000円)
屋外 IP65 RoHS P.64

屋外用ハウジング(ファン・ヒーターユニット内蔵)
SOH-13HBB
希望小売価格：63,000円
(税抜：60,000円)
屋外 IP65 RoHS PSE P.64

屋外用ハウジング(サイドオープン)
SOH-08
希望小売価格：39,900円
(税抜：38,000円)
屋外 IP66 RoHS P.65

屋外用ハウジング(塩害対応)
SOH-08EG
希望小売価格：97,650円
(税抜：93,000円)
屋外 IP66 RoHS P.65

屋外用ハウジング(ファン・ヒーターユニット内蔵)
SOH-08HBB
希望小売価格：63,000円
(税抜：60,000円)
屋外 IP66 RoHS PSE P.65

屋外用ハウジング(前面スライドオープン)
SOH-10
希望小売価格：54,600円
(税抜：52,000円)
屋外 天吊可能 IP43 RoHS P.66

屋外用ハウジング(塩害対応)
SOH-10EG
希望小売価格：112,350円
(税抜：107,000円)
屋外 天吊可能 IP43 RoHS P.66

屋外用ハウジング(サイドオープン)
SOH-12
希望小売価格：18,375円
(税抜：17,500円)
屋外 IP66 RoHS P.67

屋外用ハウジング(塩害対応)
SOH-12EG
希望小売価格：76,125円
(税抜：72,500円)
屋外 IP66 RoHS P.67

ハウジング用ブラケット
SOB-18
希望小売価格：10,500円
(税抜：10,000円)
屋外 RoHS P.68

ハウジング用ブラケット(塩害対応)
SOB-18EG
希望小売価格：36,750円
(税抜：35,000円)
屋外 RoHS P.68

ハウジング用ブラケット
SOB-19
希望小売価格：10,500円
(税抜：10,000円)
屋外 RoHS P.68

ハウジング用ブラケット(塩害対応)
SOB-19EG
希望小売価格：36,750円
(税抜：35,000円)
屋外 RoHS P.68

ハウジング用ブラケット
SOB-20
希望小売価格：10,500円
(税抜：10,000円)
屋外 RoHS P.69

ハウジング用ブラケット(塩害対応)
SOB-20EG
希望小売価格：36,750円
(税抜：35,000円)
屋外 RoHS P.69

ハウジング用ブラケット
SOB-21
希望小売価格：13,125円
(税抜：12,500円)
屋外 RoHS P.69

ハウジング用ブラケット(塩害対応)
SOB-21EG
希望小売価格：39,375円
(税抜：37,500円)
屋外 RoHS P.69

ポール取付け金具
SOM-52
希望小売価格：13,125円
(税抜：12,500円)
屋外 RoHS P.70

ポール取付け金具(塩害対応)
SOM-52EG
希望小売価格：39,375円
(税抜：37,500円)
屋外 RoHS P.70

ポール取付け金具
SOM-53
希望小売価格：13,125円
(税抜：12,500円)
屋外 RoHS P.70

安全ワイヤーキット
SOW-11
希望小売価格：8,400円
(税抜：8,000円)
屋外 RoHS P.70

安全ワイヤーキット
SOW-12
希望小売価格：7,350円
(税抜：7,000円)
屋外 RoHS P.70

安全ワイヤーキット
SOW-13
希望小売価格：7,350円
(税抜：7,000円)
屋外 RoHS P.70

安全ワイヤーキット
SOW-14
希望小売価格：7,350円
(税抜：7,000円)
屋外 RoHS P.70

パッシブインフラレッドセンサー

パッシブインフラレッドセンサー
(立体警戒)
α25RS
希望小売価格:31,500円
(税抜:30,000円)

屋内 RoHS
P.71

パッシブインフラレッドセンサー
(中域警戒)
α18RS
希望小売価格:31,500円
(税抜:30,000円)

屋内 RoHS
P.71

パッシブインフラレッドセンサー
(面警戒)
α10RS
希望小売価格:31,500円
(税抜:30,000円)

屋内 RoHS
P.71

天井埋め込み金具(αシリーズ用)
MA-2
希望小売価格:3,675円
(税抜:3,500円)

RoHS
P.71

壁面取付けアタッチメント(αシリーズ用)
LA-1
希望小売価格:2,310円
(税抜:2,200円)

RoHS
P.71

赤外線ビームセンサー

2ビーム赤外線ビームセンサー
SBT-30
希望小売価格:29,400円
(税抜:28,000円)

屋外 IP54 2ビーム RoHS
P.72

2ビーム赤外線ビームセンサー
SBT-60
希望小売価格:34,650円
(税抜:33,000円)

屋外 IP54 2ビーム RoHS
P.72

2ビーム赤外線ビームセンサー
SBT-80
希望小売価格:39,900円
(税抜:38,000円)

屋外 IP54 2ビーム RoHS
P.72

2ビーム赤外線ビームセンサー
SBT-100
希望小売価格:45,150円
(税抜:43,000円)

屋外 IP54 2ビーム RoHS
P.72

2ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBT-30S
希望小売価格:39,900円
(税抜:38,000円)

屋外 IP54 2ビーム 4CH周波数 RoHS
P.72

2ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBT-60S
希望小売価格:45,150円
(税抜:43,000円)

屋外 IP54 2ビーム 4CH周波数 RoHS
P.72

2ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBT-80S
希望小売価格:50,400円
(税抜:48,000円)

屋外 IP54 2ビーム 4CH周波数 RoHS
P.72

2ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBT-100S
希望小売価格:55,650円
(税抜:53,000円)

屋外 IP54 2ビーム 4CH周波数 RoHS
P.72

3ビーム赤外線ビームセンサー
SBM-50
希望小売価格:37,800円
(税抜:36,000円)

屋外 IP54 3ビーム RoHS
P.73

3ビーム赤外線ビームセンサー
SBM-75
希望小売価格:44,100円
(税抜:42,000円)

屋外 IP54 3ビーム RoHS
P.73

3ビーム赤外線ビームセンサー
SBM-100
希望小売価格:50,400円
(税抜:48,000円)

屋外 IP54 3ビーム RoHS
P.73

3ビーム赤外線ビームセンサー
SBM-150
希望小売価格:57,750円
(税抜:55,000円)

屋外 IP54 3ビーム RoHS
P.73

3ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBM-50S
希望小売価格:48,300円
(税抜:46,000円)

屋外 IP54 3ビーム 4CH周波数 RoHS
P.73

3ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBM-75S
希望小売価格:54,600円
(税抜:52,000円)

屋外 IP54 3ビーム 4CH周波数 RoHS
P.73

3ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBM-100S
希望小売価格:60,900円
(税抜:58,000円)

屋外 IP54 3ビーム 4CH周波数 RoHS
P.73

3ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBM-150S
希望小売価格:68,250円
(税抜:65,000円)

屋外 IP54 3ビーム 4CH周波数 RoHS
P.73

4ビーム赤外線ビームセンサー
SBQ-50
希望小売価格:57,750円
(税抜:55,000円)

屋外 IP54 4ビーム RoHS
P.74

4ビーム赤外線ビームセンサー
SBQ-100
希望小売価格:68,250円
(税抜:65,000円)

屋外 IP54 4ビーム RoHS
P.74

4ビーム赤外線ビームセンサー
SBQ-150
希望小売価格:78,750円
(税抜:75,000円)

屋外 IP54 4ビーム RoHS
P.74

4ビーム赤外線ビームセンサー
SBQ-200
希望小売価格:89,250円
(税抜:85,000円)

屋外 IP54 4ビーム RoHS
P.74

4ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBQ-100SP
希望小売価格:78,750円
(税抜:75,000円)

屋外 IP54 4ビーム 4CH周波数 RoHS
P.74

4ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBQ-150SP
希望小売価格:89,250円
(税抜:85,000円)

屋外 IP54 4ビーム 4CH周波数 RoHS
P.74

4ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBQ-200SP
希望小売価格:99,750円
(税抜:95,000円)

屋外 IP54 4ビーム 4CH周波数 RoHS
P.74

4ビーム赤外線ビームセンサー
(周波数切換タイプ)
SBQ-250SP
希望小売価格:110,250円
(税抜:105,000円)

屋外 IP54 4ビーム 4CH周波数 RoHS
P.74

赤外線ビームセンサーオプション

ポール取付けアタッチメント(SBT用)
STA-1
希望小売価格:4,725円
(税抜:4,500円)

RoHS
P.75

バックカバー(SBQ用)
SQA-1
希望小売価格:4,725円
(税抜:4,500円)

RoHS
P.75

背面取付けアタッチメント(SBQ用)
SQA-2
希望小売価格:4,725円
(税抜:4,500円)

RoHS
P.75

赤外線ビームセンサー取付け用ポール
SP-100
希望小売価格:15,750円
(税抜:15,000円)

RoHS
P.75

寒冷地用ヒーター
SQH-24
希望小売価格:オープン価格
RoHS
P.75

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引(価格表)

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

システム適合チャート［電源重畳式］

レンズ

メガピクセル対応
バリフォーカルレンズ（f=2.4～6mm）
VG13-246M

希望小売価格：47,250円（税抜：45,000円） P.34

バリフォーカルレンズ（f=5～50mm）
VG13-550

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円） P.34

バリフォーカルレンズ（f=20～100mm）
VG13-20100

希望小売価格：44,100円（税抜：42,000円） P.34

ピンホールレンズ（f=3.8mm）
FG13-38P

希望小売価格：74,550円（税抜：71,000円） P.34

デイナイト対応

バリフォーカルレンズ（f=3～8mm）
VG13-308ASIRⅡ

希望小売価格：29,400円（税抜：28,000円） P.34

バリフォーカルレンズ（f=2.8～11mm）
VG13-2811IR

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円） P.34

バリフォーカルレンズ（f=10～40mm）
VG13-1040IR

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円） P.34

カメラ

レンズ別売

高画質38万画素カラーカメラ
SCB-4010

希望小売価格：71,400円（税抜：68,000円） P.12

ナイトビジョンカメラ
SCB-5000NV

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円） P.12

ワイドダイナッミックカメラ
SCB-6101WD



希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円） P.14

レンズ一体型

ワイドダイナッミックカメラ
SCD-6100WD

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円） P.17

ハウジング一体型カメラ
SCL-460

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円） P.20

高画質38万画素カラードームカメラ
SDC-4500

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円） P.16

ハウジング一体型カメラ（広角タイプ）
SCL-460W

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円） P.20

高画質38万画素カラードームカメラ（広角タイプ）
SDC-4510

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円） P.16

レンズ一体型

ワイドダイナッミックIRカメラ
SCD-7100WIR

希望小売価格：オープン価格 P.19

ワイドダイナッミックIRカメラ
SCL-7110WIR

希望小売価格：オープン価格 P.23

電源ユニット

1台用カメラ駆動ユニット
SPU-1

希望小売価格：26,250円（税抜：25,000円） P.30

4台用カメラ駆動ユニット
SPU-40

希望小売価格：52,500円（税抜：50,000円） P.30

9台用カメラ駆動ユニット
SPU-900

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円） P.31

1台用カメラ駆動ユニット
SPU-110

希望小売価格：オープン価格 P.32

4台用カメラ駆動ユニット
SPU-410

希望小売価格：オープン価格 P.32

8台用カメラ駆動ユニット
SPU-810

希望小売価格：オープン価格 P.32

デジタルレコーダー

4CHデジタルレコーダー
SDRX-431

希望小売価格：オープン価格 P.42

8CHデジタルレコーダー
SDRS-831

希望小売価格：オープン価格 P.41

16CHデジタルレコーダー
SDRS-1630

希望小売価格：オープン価格 P.40

ハイブリッドデジタルレコーダー
SDRX-1640HD

希望小売価格：オープン価格 P.38

モニター

17インチ液晶ディスプレイ
RDT1711LM(BK)

希望小売価格：オープン価格 P.52

19インチ液晶ディスプレイ
RDT196LM2(BK)

希望小売価格：オープン価格 P.52

23インチ液晶ディスプレイ
RDT233WLM(BK)

希望小売価格：オープン価格 P.53

デジタルレコーダーオプション

デジタルレコーダー用 電波タイマ
9LZ500-008

希望小売価格：オープン価格 P.43

無停電電源装置（UPS）
FW-A10L-0.7K

希望小売価格：83,790円（税抜：79,800円） P.43

外付けハードディスクユニット
SDRX-EX3000

希望小売価格：オープン価格 P.39

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

システム適合チャート［電源別送式］

レンズ

メガピクセル対応
バリフォーカルレンズ(f=2.4～6mm)
VG13-246M

希望小売価格：47,250円（税抜：45,000円） P.34

バリフォーカルレンズ(f=5～50mm)
VG13-550

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円） P.34

バリフォーカルレンズ(f=20～100mm)
VG13-20100

希望小売価格：44,100円（税抜：42,000円） P.34

ピンホールレンズ(f=3.8mm)
FG13-38P

希望小売価格：74,550円（税抜：71,000円） P.34

デイナイト対応

バリフォーカルレンズ(f=3～8mm)
VG13-308ASIRⅡ

希望小売価格：29,400円（税抜：28,000円） P.34

バリフォーカルレンズ(f=2.8～11mm)
VG13-2811IR

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円） P.34

バリフォーカルレンズ(f=10～40mm)
VG13-1040IR

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円） P.34

カメラ

レンズ別売

高画質38万画素カラーカメラ
SCB-4010

希望小売価格：71,400円（税抜：68,000円） P.12

ナイトビジョンカメラ
SCB-5000NV

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円） P.12

ワイドダイナミックカメラ
SCB-6101WD

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円） P.14

レンズ一体型

ワイドダイナミックカメラ
SCD-6100WD

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円） P.17

ハウジング一体型カメラ
SCL-460

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円） P.20

高画質38万画素カラードームカメラ
SDC-4500

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円） P.16

ハウジング一体型カメラ(広角タイプ)
SCL-460W

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円） P.20

高画質38万画素カラードームカメラ(広角タイプ)
SDC-4510

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円） P.16

ハウジング一体型LED付きカメラ
SCL-4700IR

希望小売価格：120,750円（税抜：115,000円） P.21

ハウジング一体型LED付きカメラ
SCL-5050IR

希望小売価格：147,000円（税抜：140,000円） P.20

ワイドダイナミックIRカメラ
SCD-7000WIR

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円） P.18

ワイドダイナミックIRカメラ
SCL-7010WIR

希望小売価格：オープン価格 P.22

電源ユニット

電源アダプター
SPA-100

希望小売価格：4,200円（税抜：4,000円） P.33

電源アダプター（DCプラグ）
SPA-110

希望小売価格：4,200円（税抜：4,000円） P.33

デジタルレコーダー

4CHデジタルレコーダー
SDRX-431

希望小売価格：オープン価格 P.42

8CHデジタルレコーダー
SDRS-831

希望小売価格：オープン価格 P.41

16CHデジタルレコーダー
SDRS-1630

希望小売価格：オープン価格 P.40

モニター

17インチ液晶ディスプレイ
RDT1711LM(BK)

希望小売価格：オープン価格 P.52

19インチ液晶ディスプレイ
RDT196LM2(BK)

希望小売価格：オープン価格 P.52

23インチ液晶ディスプレイ
RDT233WLM(BK)

希望小売価格：オープン価格 P.53

デジタルレコーダーオプション

デジタルレコーダー用 電波タイマ
9LZ500-008

希望小売価格：オープン価格 P.43

無停電電源装置（UPS）
FW-A10L-0.7K

希望小売価格：83,790円（税抜：79,800円） P.43

電源アダプター付属

パンチルトズームカメラ
SCZ-1000

希望小売価格：181,650円（税抜：173,000円） P.26

パンチルトズームカメラ
SCZ-2000

希望小売価格：オープン価格 P.25

パンチルトズームカメラ
SCZ-3000

希望小売価格：オープン価格 P.24

レンズ一体型

ハイブリッドデジタルレコーダー
SDRX-1640HD

希望小売価格：オープン価格 P.38

外付けハードディスクユニット
SDRX-EX3000

希望小売価格：オープン価格 P.39

パンチルトズームカメラオプション

キーボードコントローラー
SOK-1000

希望小売価格：79,800円（税抜：76,000円） P.28

赤外線リモコンユニット
SOK-1100

希望小売価格：18,900円（税抜：18,000円） P.28

カメラ一覧表

型　　式	SCB-4010	SCB-5000NV	SCB-6101WD	SDC-4500	SDC-4510
イメージ					
希望小売価格	71,400円 （税抜：68,000円）	105,000円 （税抜：100,000円）	126,000円 （税抜：120,000円）	94,500円 （税抜：90,000円）	94,500円 （税抜：90,000円）
焦点距離（mm）	―	―	―	2.9～10	2.5～6
解像度（TV本以上）	550	550	520	540	540
最低被写体照度（lx）	0.15	0.05	0.01	0.25	0.25
ワイドダイナミック（dB）	―	―	54	―	―
デイナイト	―	○	○	―	―
IR-LED	―	―	―	―	―
防塵・防水	―	―	―	―	―
PTZ	―	―	―	―	―
電源	重畳/別送	重畳/別送	重畳/別送	重畳/別送	重畳/別送
掲載ページ	12	12	14	16	16

型　　式	SCL-460	SCL-460W	SCL-4700IR	SCL-7010WIR	SCL-7110WIR
イメージ					
希望小売価格	94,500円 （税抜：90,000円）	105,000円 （税抜：100,000円）	120,750円 （税抜：115,000円）	126,000円 （税抜：120,000円）	オープン価格
焦点距離（mm）	3～9	2.5～6	3.8～9.5	2.8～10	2.8～10
解像度（TV本以上）	480	480	540	560	560
最低被写体照度（lx）	0.13	0.15	0	0	0
ワイドダイナミック（dB）	―	―	―	52	52
デイナイト	―	―	○	○	○
IR-LED	―	―	○	○	○
防塵・防水	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
PTZ	―	―	―	―	―
電源	重畳/別送	重畳/別送	別送	別送	重畳
掲載ページ	20	20	21	22	23

SCD-6100WD	SCD-7000WIR	SCD-7100WIR	SCL-5050IR
			在庫限り
126,000円 (税抜：120,000円)	126,000円 (税抜：120,000円)	オープン価格	147,000円 (税抜：140,000円)
2.8～10	2.9～10	2.8～10	9～22
520	560	560	480
0.01	0	0	0
54	52	52	—
○	○	○	○
—	○	○	○
—	IP66	IP66	IP66
—	—	—	—
重畳/別送	別送	重畳	別送
17	18	19	20

SCZ-3000	SCZ-2000	SCZ-1000
		在庫限り
オープン価格	オープン価格	181,650円 (税抜：173,000円)
3.5～91	3.8～38	3.8～38
470	520	520
0	0.02	0.02
—	—	—
○	○	○
○	—	—
IP66	IP64	—
○	○	○
別送	別送	別送
24	25	26

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

高画質38万画素カラーカメラ

SCB-4010

希望小売価格：71,400円（税抜：68,000円）

3年保証　電源重畳　電源別送　モニターアウト　550TV本　レンズ別売　屋内　RoHS

※レンズは付属していません。

特　徴

■水平解像度550TV本を実現
高解像度、鮮明な画像を映し出します。

■レンズ調整用、モニター出力コネクター搭載
現場設置･調整の時間･コストを大幅に削減します。

■電源重畳／別送式、いずれのシステムにも対応
電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力･電源供給が行えます。
※同時併用はできません。

型　式	SCB-4010
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：550TV本以上（中心部）
最低被写体照度	0.15lx（F=1）
S　N　比	50dB以上（AGC OFF時）
フリッカーレス	F.L./NOM 切替
逆光補正	BLC/OFF切替
電子シャッター	ON：1/60～1/100,000秒　OFF：1/60秒
A　G　C	AGC/S.AGC切替
一般仕様	
電源電圧	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	3.5W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W60×H49×D99mm（突起部含まず）
質　量	約350g
付属品	取扱説明書、保証書、カメラマウント（取付ビス×2）、アイリスコネクター、コネクターカバー

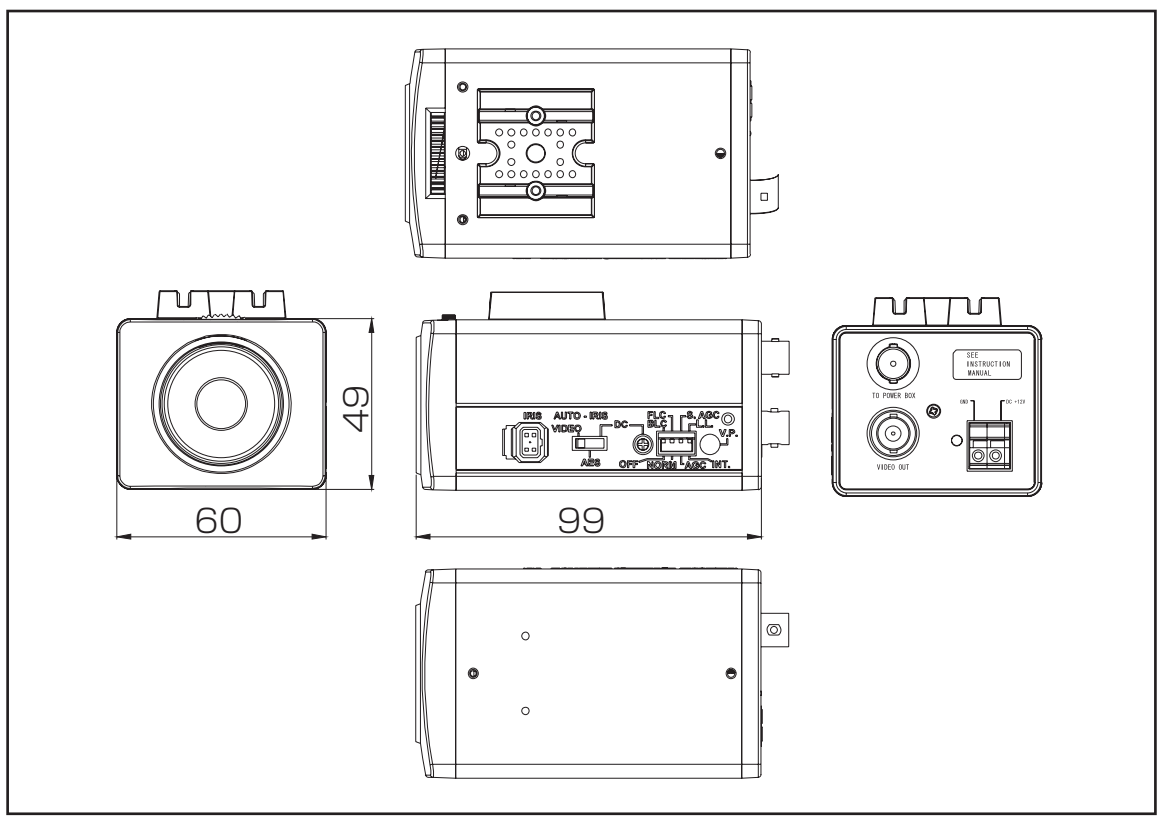

ナイトビジョンカメラ

SCB-5000NV

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円）

3年保証　電源重畳　電源別送　モニターアウト　550TV本　デイナイト　レンズ別売　屋内　RoHS

※レンズは付属していません。

特　徴

■デイナイト機能搭載
照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒映像に切り替わります。（カラー→白黒：4lx、白黒→カラー：7lx）

■Exview HAD CCD（SONY製）搭載
最低被写体照度0.05lxを実現し、昼夜通しての監視が可能です。

■レンズ調整用、モニター出力コネクター搭載
現場設置･調整の時間･コストを大幅に削減します。

■電源重畳／別送式、いずれのシステムにも対応
電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力･電源供給が行えます。
※同時併用はできません。

型　式	SCB-5000NV
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：550TV本以上（中心部）
最低被写体照度	0.05lx（F=1）
S　N　比	50dB以上（AGC OFF時）
フリッカーレス	F.L./NOM 切替
逆光補正	BLC/OFF切替
電子シャッター	ON：1/60～1/100,000秒　OFF：1/60秒
A　G　C	AGC/OFF切替
一般仕様	
電源電圧	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	3.5W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W60×H49×D99mm（突起部含まず）
質　量	約350g
付属品	取扱説明書、保証書、カメラマウント（取付ビス×2）、アイリスコネクター、コネクターカバー、六角レンチ

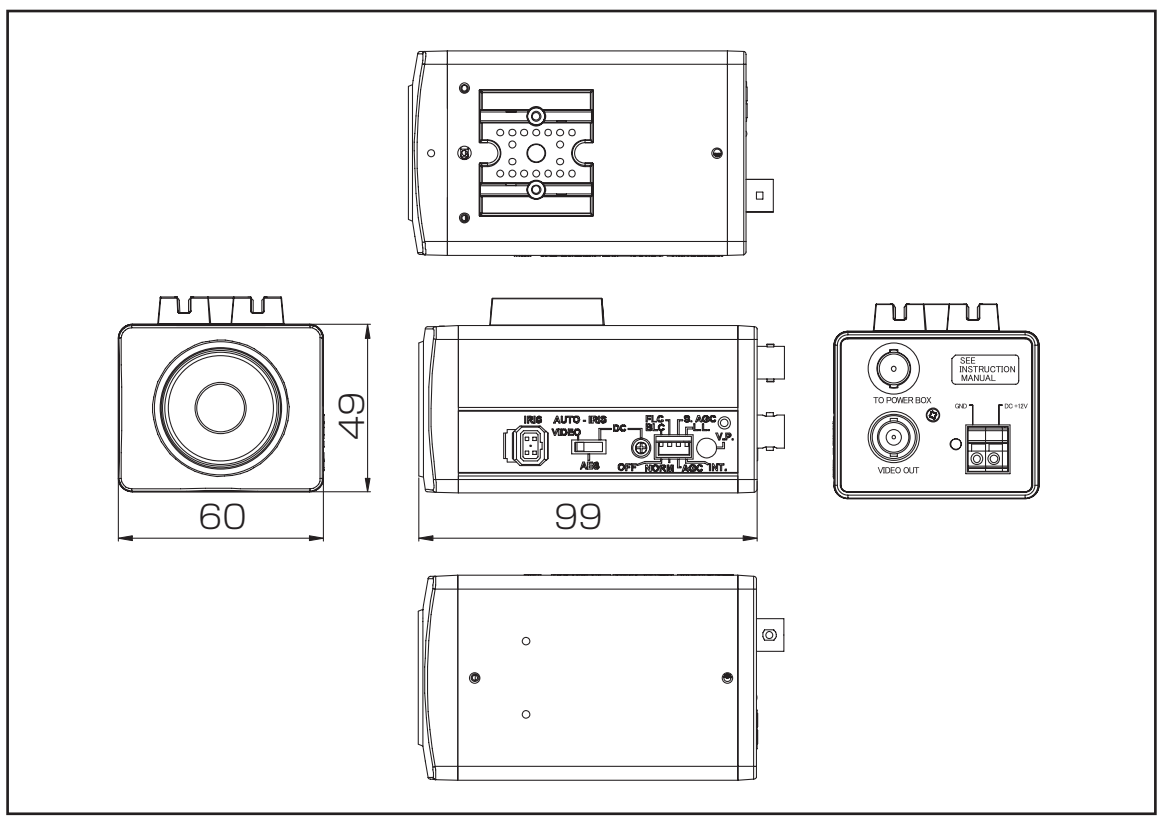

赤外線プロジェクター

SIP-20

在庫限り

希望小売価格：47,250円（税抜：45,000円）

屋外 IP66 RoHS

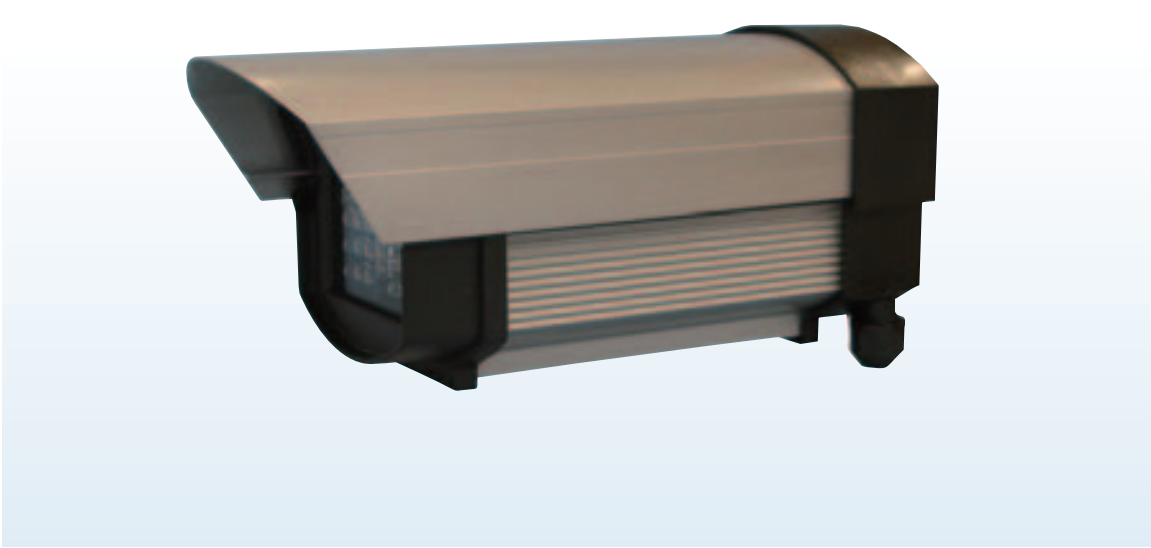

特　徴

■ 目に見えない赤外線を照射
赤外線による撮影が可能なナイトビジョンカメラとの組み合わせにより、夜間の監視映像をより鮮明にします。

■ IP66準拠
屋外に設置することができます。

型式	SIP-20
波長	850nm
IR点灯照度	点灯：3lx、消灯：5lx
最大投光距離	20m
ボディ材質	アルミニウム
防塵・防水規格	IP66準拠
電源電圧	DC12V
消費電力	5W（最大）
入力端子	DCジャック
動作温度	-10℃～+45℃
動作湿度	5%～90%RH（結露なきこと）
外形寸法	W104×H112×D255mm
質量	約900g
付属品	取扱説明書、保証書、電源アダプター

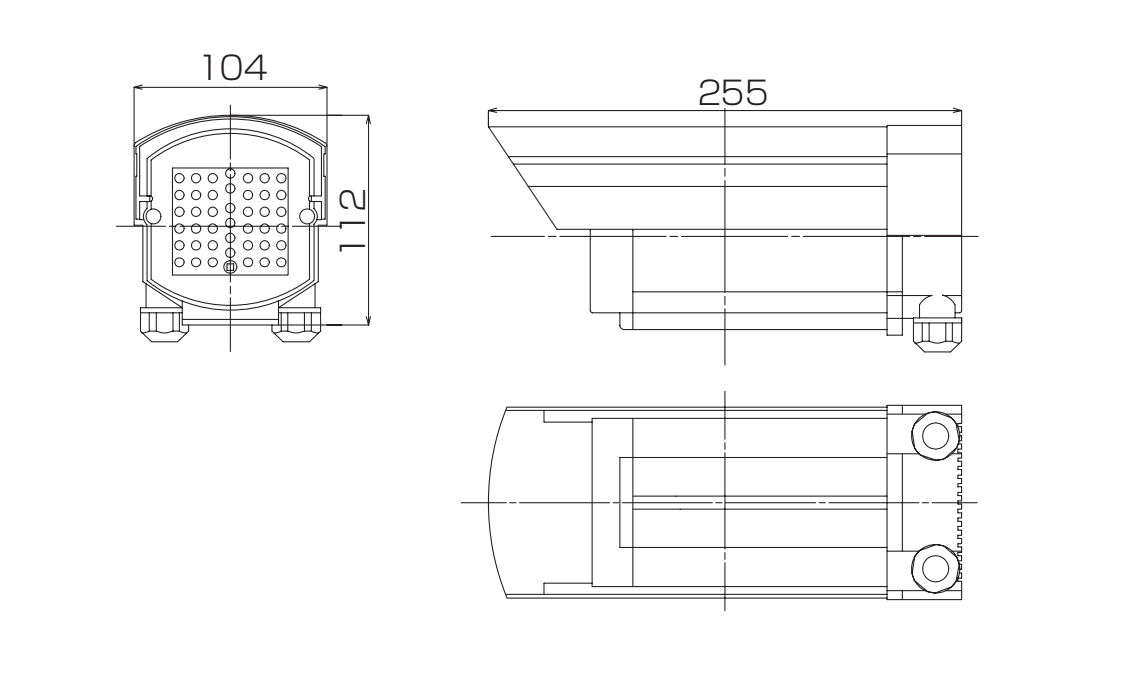

推奨レンズ（デイナイト対応レンズ）

注意事項
※組み合わせるレンズは、[デイナイト]対応レンズを選択してください。
[デイナイト]対応レンズを使用しない場合、夜間の近赤外線撮影時にピントずれを生じることがあります。

VG13-308ASIRⅡ　VG13-2811IR　VG13-1040IR

P34参照

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ワイドダイナミックカメラ

SCB-6101WD

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円）

2年保証 / 電源重畳 / 電源別送 / モニターアウト / ワイドダイナミック / デイナイト / プライバシーマスク / レンズ別売 / 屋内 / RoHS

※レンズは付属していません。

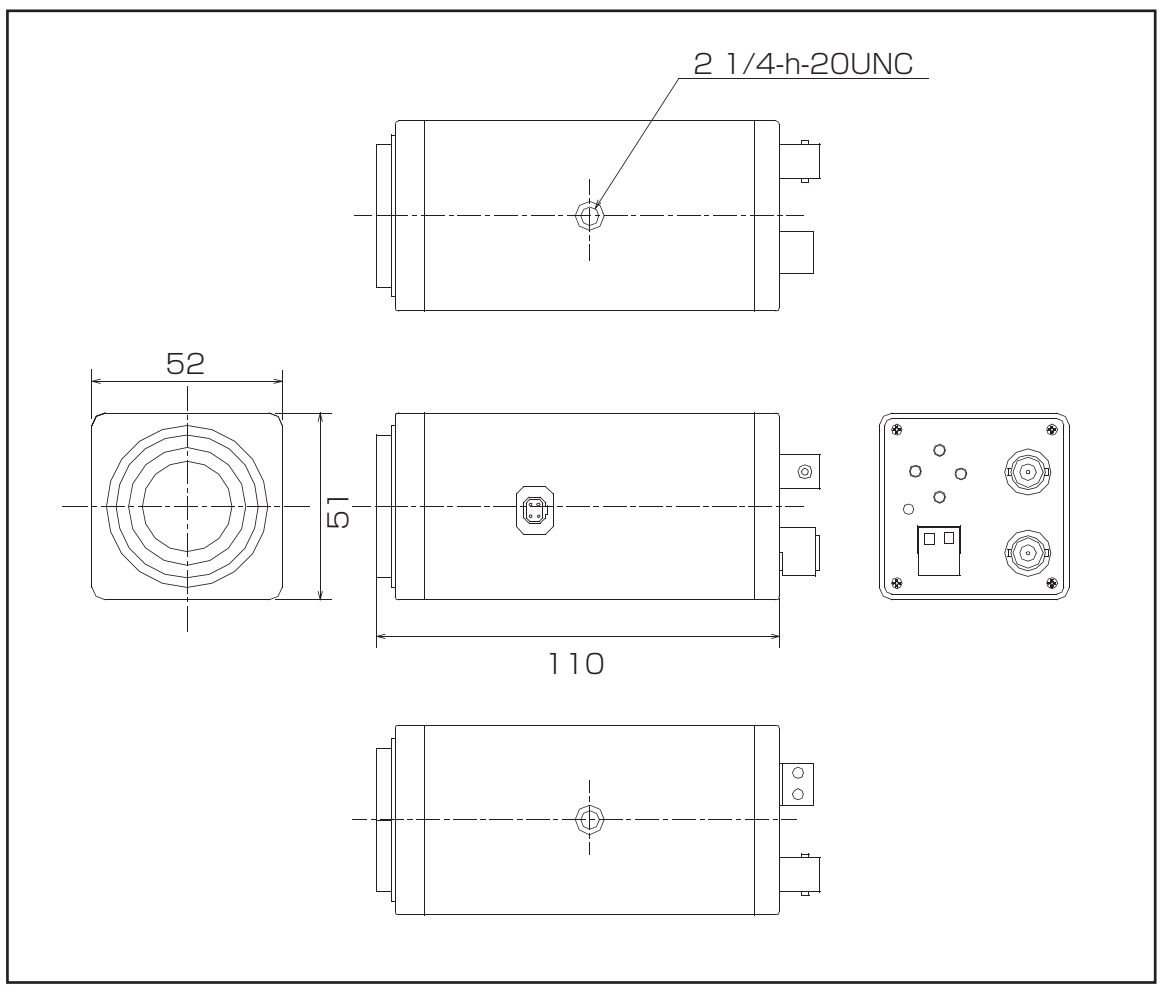

特　徴

■ワイドダイナミックレンジ54dBを実現
逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。

■デイナイト機能搭載
照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒映像に切り替わります。

■多彩な機能で幅広い運用が可能 プライバシーマスク、電子感度アップ機能、3DDNR(3次元デジタルノイズリダクション)により、用途に合った運用を実現できます。

■電源重畳／別送式、いずれのシステムにも対応
電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力･電源供給が行えます。
※同時併用はできません。

型　　式	SCB-6101WD
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：520TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	54dB（AGC OFF時）
最低被写体照度	カラー時： 0.2lx （F=1.4） / 白黒時： 0.01lx （F=1.4）
ホワイトバランス	ATW/AWB
S　N　比	52dB以上（AGC OFF時）
デジタルノイズリダクション	2D & 3D画像処理
逆光補正	ON/OFF（48箇所）
電子シャッター	1/60～1/120,000秒
電子感度アップ	最大 ×32
フリッカーレス	1/100秒
A　G　C	ON/OFF（24dB）
モーション検知	ON/OFF（48箇所）
デイナイト	Color/B&W/Auto
プライバシーマスク	ON/OFF（8箇所）
画像反転	水平　ON/OFF　垂直　ON/OFF
画像静止	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
デジタルズーム	ON/OFF（×4）
レンズ部	
レンズマウント	CSマウント
一般仕様	
電　源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	3.6W （最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W52×H51×D110mm（突起部含まず）
質　量	約 300g
材　質	アルミニウム
付属品	取扱説明書、保証書、アイリスコネクター、コネクターカバー、六角レンチ、ターミナルブロック（2P）

ワイドダイナミック機能

ワイドダイナミック機能とは
明るい被写体と暗い被写体が混在している場面でも、それぞれに最適なシャッタースピードで撮影し、デジタル信号処理で合成するため、最適な明るさの画像が得られます。

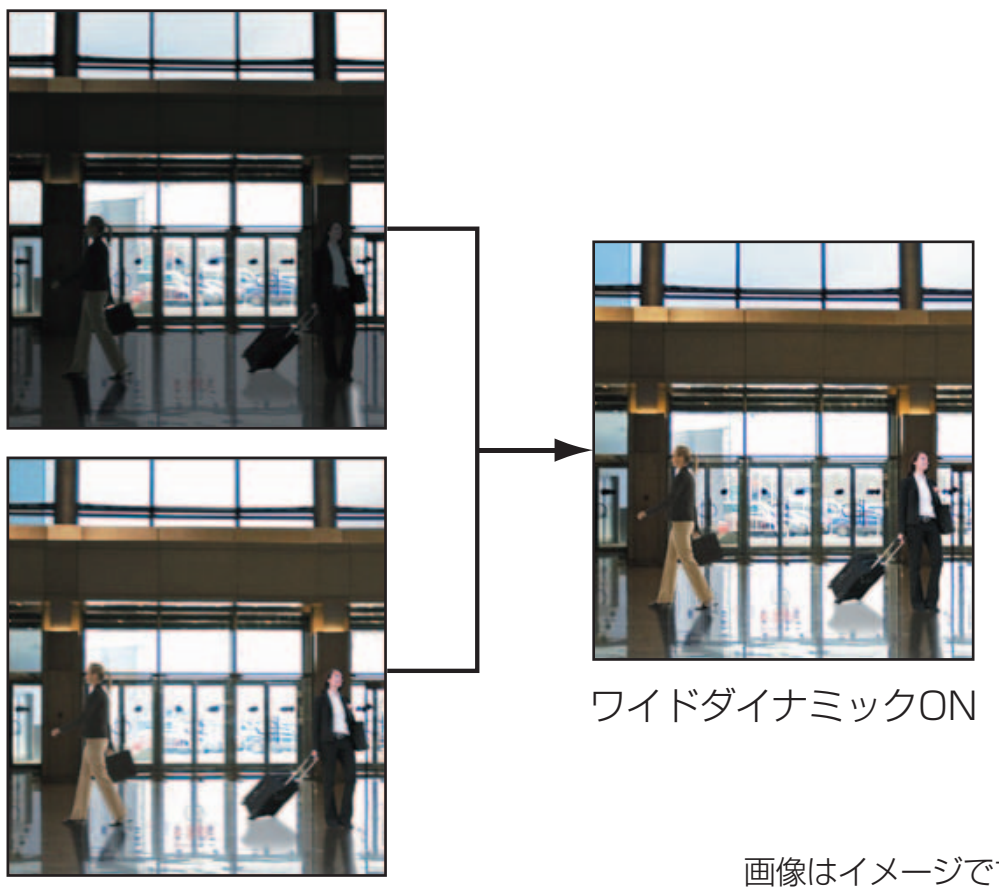

ワイドダイナミックON

画像はイメージです

3次元デジタルノイズリダクション

3次元デジタルノイズリダクションとは
低照度時に発生しやすいノイズを低減し、監視映像をより鮮明に映し出します。デジタルレコーダーによる映像記録時、ノイズによるデータの肥大化を抑制できます。

3次元デジタルノイズリダクションON

画像はイメージです

ダミーカメラ

SCB-4000D

希望小売価格:15,750円（税抜:15,000円）

3年保証 屋内 RoHS

特　徴

■本物のカメラ（SCB-4010）と同一形状のダミーカメラ
外観上ダミーカメラとはわからないので、コストパフォーマンスに優れた提案が可能です。

※実際の映像を映すことはできません。

型　式	SCB-4000D
カメラ部	
構　造	SCB-4010外郭部
外形寸法	W60×H49×D99mm（突起部含まず）
質　量	約265g
レンズ部	
構　造	VG13-308ASIRⅡ外郭部
質　量	約35g

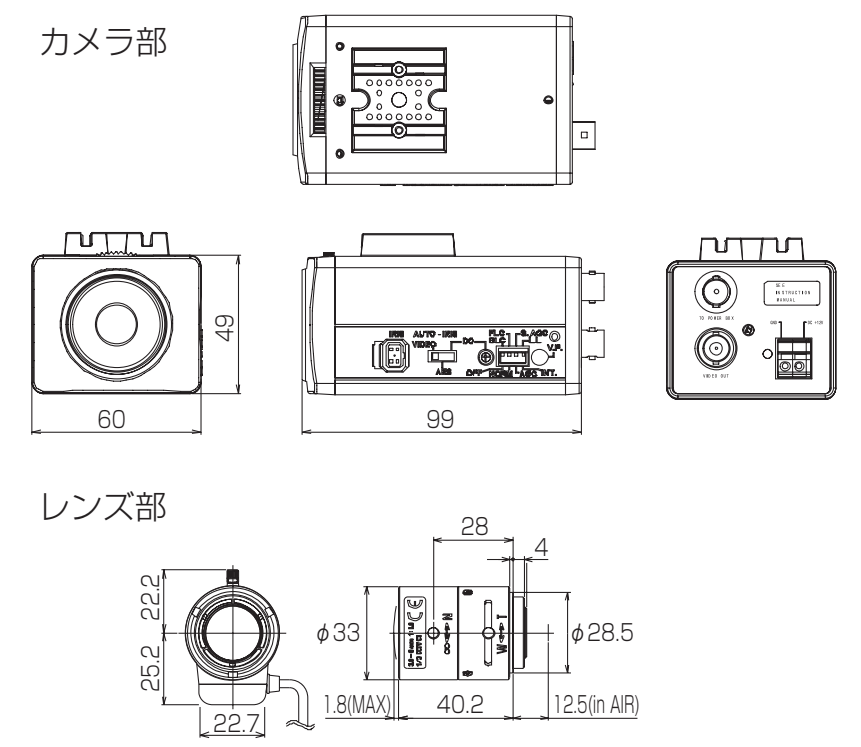

ダミーカメラセット

SCB-4000DS

希望小売価格:19,950円（税抜:19,000円）

3年保証 屋内 RoHS

特　徴

■ダミーカメラと周辺機器のセット
ダミーカメラ（SCB-4000D）に、カメラ取付け用のブラケット、背面LED点灯用電源アダプターが付属しており、即座に施工できます。

型　式	SCB-4000DS
カメラ部	
構　造	SCB-4010外郭部
外形寸法	W60×H49×D99mm（突起部含まず）
質　量	約265g
レンズ部	
構　造	VG13-308ASIRⅡ外郭部
質　量	約35g
ブラケット部	
材　質	アルミニウム
最大積載質量	4kg
外形寸法	φ120×H115mm（突起部含まず）
質　量	約240g
塗　装	シルバー色
ACアダプター部	
電源電圧	AC100V　50/60Hz
出力電圧	DC12V
出力電流	1.25A（最大）
出力端子	先バラ
動作温度	-5℃～+40℃
動作湿度	5%～90%RH（結露なきこと）
外形寸法	W44×H60.2×D26.2mm（アダプター部）、ケーブル長 約1.6m
質　量	約120g

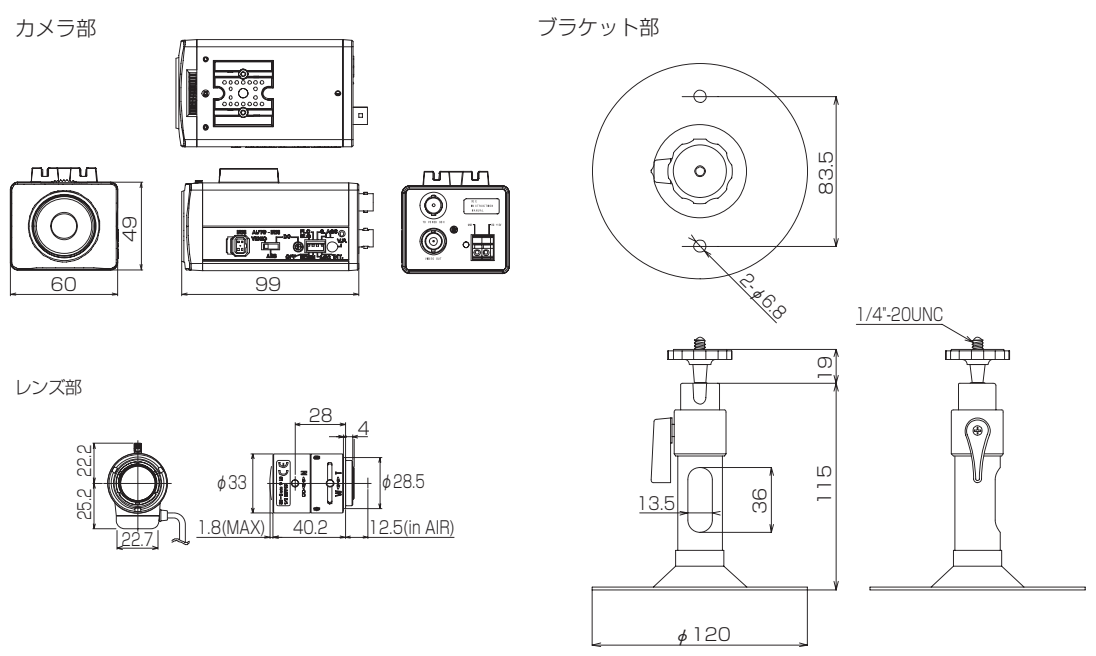

セット内容

SCB-4000D	ダミーカメラ本体、ダミーレンズ、ダミーケーブル
SCB-4000DS	ダミーカメラ本体、ダミーレンズ、ブラケット、ダミーケーブル、ACアダプター（背面LED点灯用）

高画質38万画素 カラードームカメラ

SDC-4500

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円）

高画質38万画素 カラードームカメラ（広角タイプ）

SDC-4510

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円）

3年保証 電源重畳 電源別送 モニターアウト 540TV本 レンズ一体型 屋内 RoHS

特　徴

■平解像度540TV本を実現
高解像度、鮮明な画像を映し出します。

■3軸調整機能搭載
レンズ角度が3軸方向に調整可能なので、天井・壁面を問わず設置できます。

■レンズ調整用、モニター出力コネクター搭載
現場設置・調整の時間・コストを大幅に削減します。

■電源重畳／別送式、いずれのシステムにも対応
電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力・電源供給が行えます。
※同時併用はできません。

【SDC-4510】
■超広角バリフォーカルレンズ搭載
最大画角約108度（水平）の撮影が可能です。

型　式	SDC-4500	SDC-4510
カメラ部		
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD	
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC） 1.0Vp-p（モニタ出力、RCA）	
同期方式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC方式	
解像度	水平：540TV本以上（中心部）	
最低被写体照度	0.25lx（F=1.2）	
S　N　比	50dB以上（AGC OFF時）	
フリッカーレス	F.L./NOM切替	
逆光補正	BLC/OFF切替	
電子シャッター（AES）	AES/OFF切替	
A　G　C	AGC/OFF切替	
レンズ部		
焦点距離	f =2.9～10mm	f=2.5～6mm
画角	水平：94.6°～28.8° 垂直：68.4°～21.8°	水平：108.2°～47.6° 垂直：80.4°～35.6°
最大口径比	F=1.2	
一般仕様		
電源電圧	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）	
消費電力	3W（最大）	
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）	
外形寸法	φ124.5×H96mm	
質量	約350g	
付属品	取扱説明書、保証書、同軸用端子台金具、配線留、 4mmタッピングビス×2	

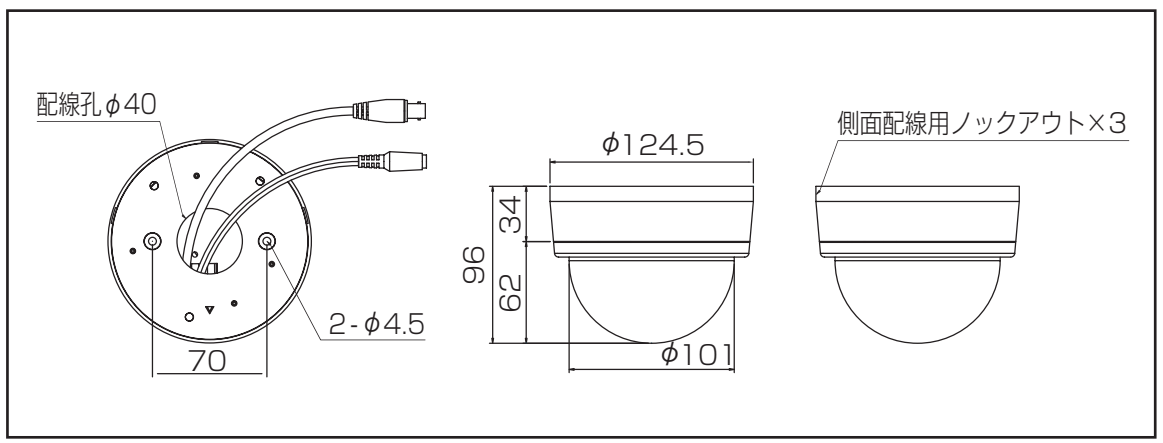

ダミードームカメラ

SDC-4500D

希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円）

3年保証 屋内 RoHS

特　徴

■本物のドームカメラ（SDC-4500）と同一形状のダミーカメラ
外観上ダミーカメラとはわからないので、コストパフォーマンスに優れた提案が可能です。
※実際の映像を映すことはできません。

型　式	SDC-4500D
構造	SDC-4500外郭部
外形寸法	φ124.5×H96mm（突起部含まず）
質量	約280g

ドームカメラ天井埋め込み金具

SOD-10

希望小売価格：6,300円（税抜：6,000円）

RoHS

特　徴

■ドームカメラの天井埋め込みが可能
SDC-4500／SDC-4510／SDC-4500Dに対応。
設置後の美観を向上させます。

適合機種

■SDC-4500　■SDC-4510　■SDC-4500D

ドームカメラ壁面取付け金具

SOD-20

希望小売価格：6,300円（税抜：6,000円）

RoHS

特　徴

■ドームカメラの壁面設置が可能
SDC-4500／SDC-4510／SDC-4500Dに対応。
壁面への設置が簡単になります。

適合機種

■SDC-4500　■SDC-4510　■SDC-4500D

ワイドダイナミックカメラ

SCD-6100WD

希望小売価格:126,000円（税抜:120,000円）

2年保証 / 電源重畳 / 電源別送 / モニターアウト / ワイドダイナミック / デイナイト / プライバシーマスク / レンズ一体型 / 屋内 / RoHS

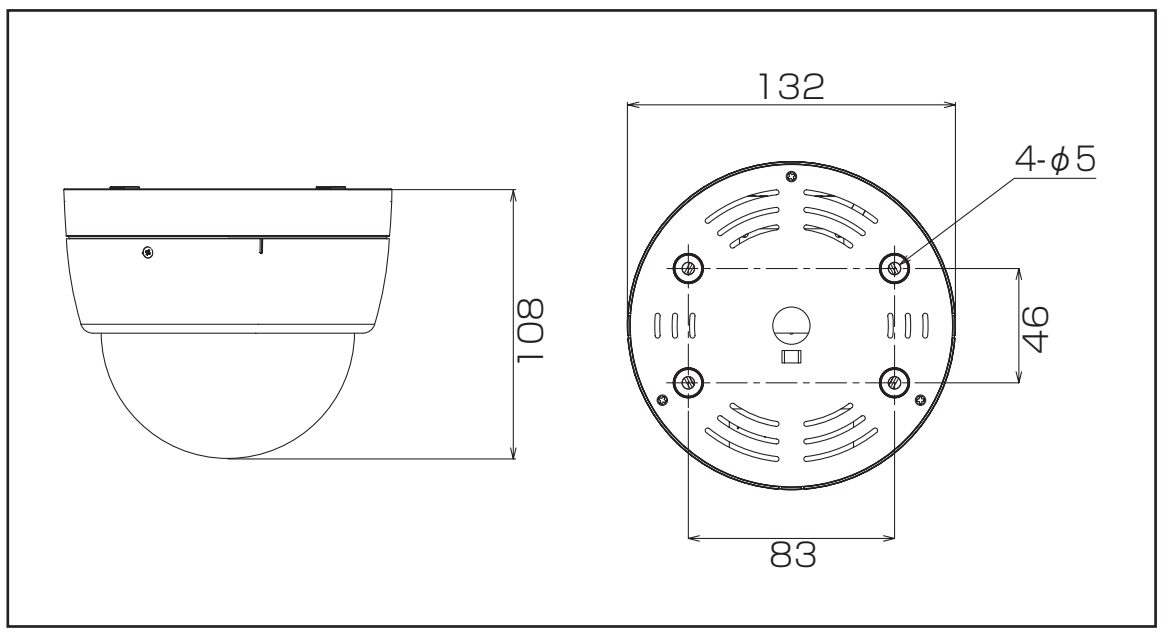

特　徴

- ワイドダイナミックレンジ54dBを実現
  逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。
- デイナイト機能搭載
  照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒映像に切り替わります。
- 多彩な機能で幅広い運用が可能　プライバシーマスク、電子感度アップ機能、3DDNR(3次元デジタルノイズリダクション)により、用途に合った運用を実現できます。
- 電源重畳／別送式、いずれのシステムにも対応
  電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力･電源供給が行えます。
  ※同時併用はできません。

型　式	SCD-6100WD
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：520TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	54dB（AGC OFF時）
最低被写体照度	カラー時：0.4lx　(F=1.2) / 白黒時：0.01lx　(F=1.2)
ホワイトバランス	ATW/AWB
S　N　比	52dB以上（AGC OFF時）
デジタルノイズリダクション	2D & 3D画像処理
逆光補正	ON/OFF（48箇所）
電子シャッター	1/60～1/120,000秒
電子感度アップ	最大 ×32
フリッカーレス	1/100秒
A　G　C	ON/OFF（24dB）
モーション検知	ON/OFF（48箇所）
デイナイト	Color/B&W/Auto
プライバシーマスク	ON/OFF（8箇所）
画像反転	水平　ON/OFF　垂直　ON/OFF
画像静止	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
デジタルズーム	ON/OFF（×4）
レンズ部	
焦点距離	2.8～10mm
画　角	水平：90.6～32°、垂直：65～24°
最大口径比	F=1.2
一般仕様	
電　源	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）
消費電力	3.6W　(最大)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	φ132×H108mm（突起部含まず）
質　量	約 500g
材　質	ABS、PC
付属品	取扱説明書、保証書、モニターアウトケーブル、タッピングビス×4、アンカープラグ×4

ワイドダイナミック機能

ワイドダイナミック機能とは
明るい被写体と暗い被写体が混在している場面でも、それぞれに最適なシャッタースピードで撮影し、デジタル信号処理で合成するため、最適な明るさの画像が得られます。

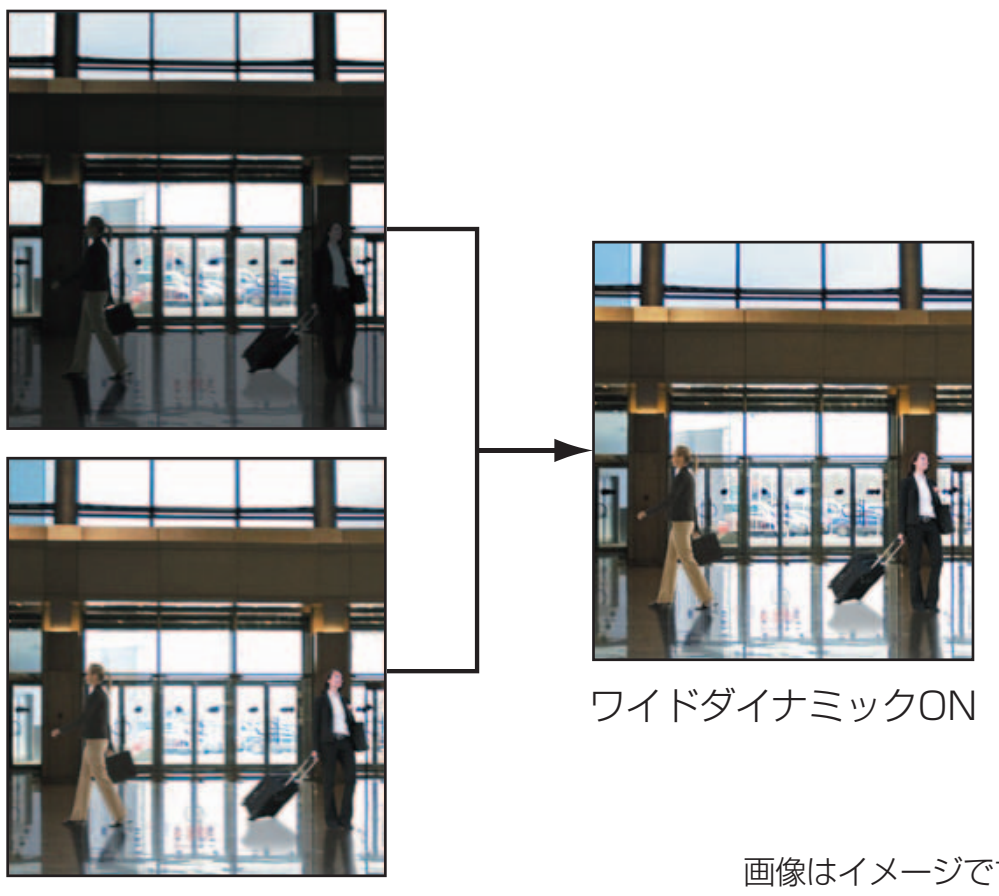

ワイドダイナミックON

画像はイメージです

3次元デジタルノイズリダクション

3次元デジタルノイズリダクションとは
低照度時に発生しやすいノイズを低減し、監視映像をより鮮明に映し出します。デジタルレコーダーによる映像記録時、ノイズによるデータの肥大化を抑制できます。

3次元デジタルノイズリダクションON

画像はイメージです

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ワイドダイナミックIRカメラ

SCD-7000WIR

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円）

2年保証 | 電源別送 | 560TV本 | ワイドダイナミック | デイナイト | IR | プライバシーマスク | レンズ一体型 | 軒下 | IP66 | RoHS

特　徴

- **ワイドダイナミックレンジ52dBを実現**
  逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。
- **赤外線LED搭載**
  暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。
- **屋外設置可能**
  IP66準拠により、カメラのみで屋外に設置できます。レンズの3軸調整が可能なので、天井･壁面を問わず設置できます。
- **バンダルプルーフ**
  アルミボディ、特殊ネジ、ポリカーボネイトドームカバー採用により、衝撃に強い構造になっています。
- **映像ノイズ除去機能搭載**
  3DDNR（3次元デジタルノイズリダクション）により、低照度時のチラつき(ノイズ)を低減させることができます。デジタルレコーダーによる映像記録時、ノイズによる記録データの肥大化を抑え､効率的な監視システムを構築できます。
- **プライバシーマスク機能搭載**
  映したくない箇所をマスク（目隠し）する機能により、プライバシーに配慮した監視が可能です。

型　式	SCD-7000WIR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
メニュー	O.S.D表示
解像度	水平：560TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	52dB（AGC OFF時にて）
最低被写体照度	0.3lx（F=1.2）、IR-LED点灯時0lx
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/Outdoor/Indoor
SN比	52dB以上（AGC OFF時）
逆光補正	ON/OFF
電子シャッター	1/60～1/120,000秒
電子感度アップ	×2～×256
フリッカーレス	1/100秒
AGC	LOW/HIGH/OFF
DNR	ON/OFF
デイナイト	Color/B&W/Auto
プライバシーゾーン	ON/OFF　8ゾーン
画像反転	水平　ON/OFF　垂直　ON/OFF
静止画	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
画像ブレ補正	ON/OFF
デジタルズーム	ON（x 10）/OFF
レンズ部	
焦点距離	f=2.9～10mm
画角	水平:90.6～32°、垂直:65～24°
最大口径比	F=1.2
IR-LED照射角度	50°
IR-LED到達距離	10m
人物の行動が判別できる距離	f= 2.9mm：3.2m以内　f=10mm：11m以内
一般仕様	
防塵･防水規格	IP66準拠（屋外軒下仕様）
電源電圧	DC12V
消費電力	5.0W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85% RH（結露なきこと）
外形寸法	φ145×H100mm
質量	約1.1kg
材質/外観色	アルミニウム/シルバー
付属品	取扱説明書、保証書、エキストラビデオケーブル、天井固定用ビス×4、六角レンチ、ワイヤードリモコン、ノックアウト開閉工具、ノックアウト固定ネジ

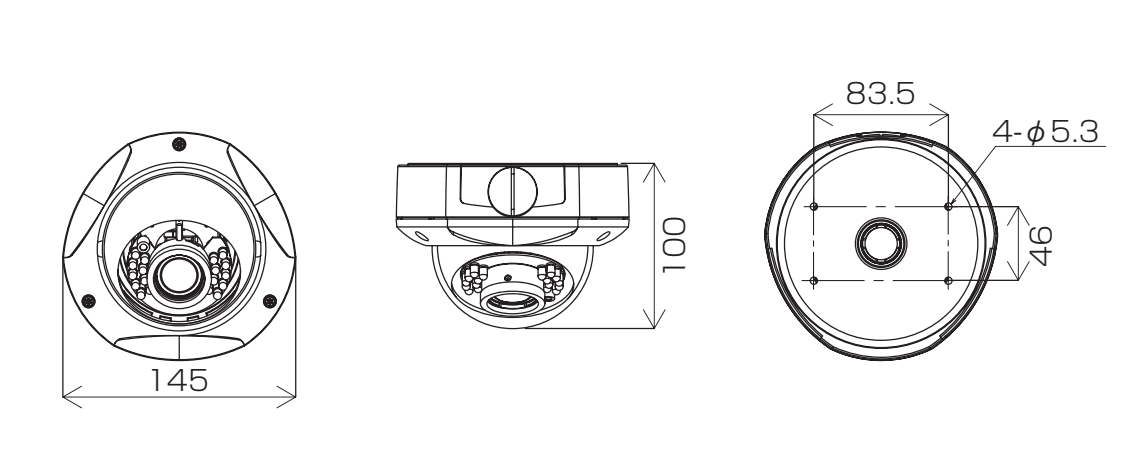

ワイドダイナミック機能

ワイドダイナミック機能とは
明るい被写体と暗い被写体が混在している場面でも、それぞれに最適なシャッタースピードで撮影し、デジタル信号処理で合成するため、最適な明るさの画像が得られます。

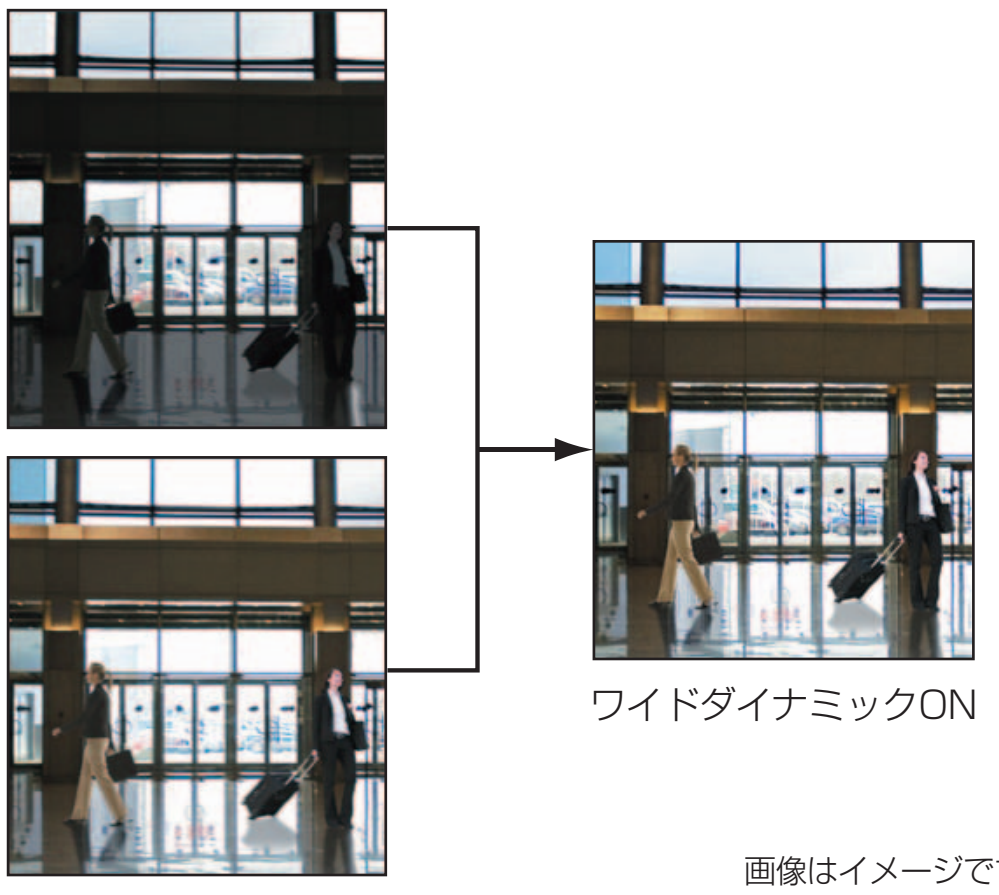

ワイドダイナミックON

画像はイメージです

3次元デジタルノイズリダクション

3次元デジタルノイズリダクションとは
低照度時に発生しやすいノイズを低減し、監視映像をより鮮明に映し出します。デジタルレコーダーによる映像記録時、ノイズによるデータの肥大化を抑制できます。

3次元デジタルノイズリダクションON

画像はイメージです

ワイドダイナミックIRカメラ

SCD-7100WIR

希望小売価格：オープン価格

2年保証 | 電源重畳 | 560TV本 | ワイドダイナミック | デイナイト | IR | プライバシーマスク | レンズ一体型 | 軒下 | IP66 | RoHS

型　　　式	SCD-7100WIR
カ メ ラ 部	
撮 像 素 子	1/3型インターライン転送方式CCD
有 効 画 素 数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映 像 出 力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同 期 方 式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
メ ニ ュ ー	O.S.D表示
解　像　度	水平：560TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	52dB（AGC OFF時にて）
最低被写体照度	0.3lx（F=1.2）、IR-LED点灯時0lx
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/Outdoor/Indoor
S　N　比	52dB以上（AGC OFF時）
逆 光 補 正	ON/OFF
電子シャッター	1/60～1/120,000秒
電子感度アップ	×2～×256
フリッカーレス	1/100秒
A　G　C	LOW/HIGH/OFF
D　N　R	ON/OFF
デ イ ナ イ ト	Color/B&W/Auto
プライバシーゾーン	ON/OFF　8ゾーン
画 像 反 転	水平　ON/OFF　垂直　ON/OFF
静　止　画	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
画像ブレ補正	ON/OFF
デジタルズーム	ON（x 10）/OFF
レ ン ズ 部	
焦 点 距 離	f=2.8～10mm
画　　　角	水平:94.8～28.8°、垂直:68.4～21.6°
最 大 口 径 比	F=1.2
IR-LED照射角度	50°
IR-LED到達距離	10m
人物の行動が判別できる距離	f= 2.8mm：3.2m以内　f= 10mm：11m以内
一 般 仕 様	
防塵・防水規格	IP66準拠（屋外軒下仕様）
伝 送 可 能 距 離	1km（5C-2V使用時）
使 用 電 源	ワンケーブル専用電源
消 費 電 力	DC48V/120mA（ICR動作時 200mA）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85% RH（結露なきこと）
外 形 寸 法	φ145×H100mm
質　　　量	約1.1kg
材質/外観色	アルミニウム/シルバー
付　属　品	取扱説明書、保証書、リモコン、リモコンケーブル、ノックアウト用ドライバー、レンチ、通線孔用ゴムキャップ、カメラ本体固定ネジ×4本、ノックアウト固定ネジ

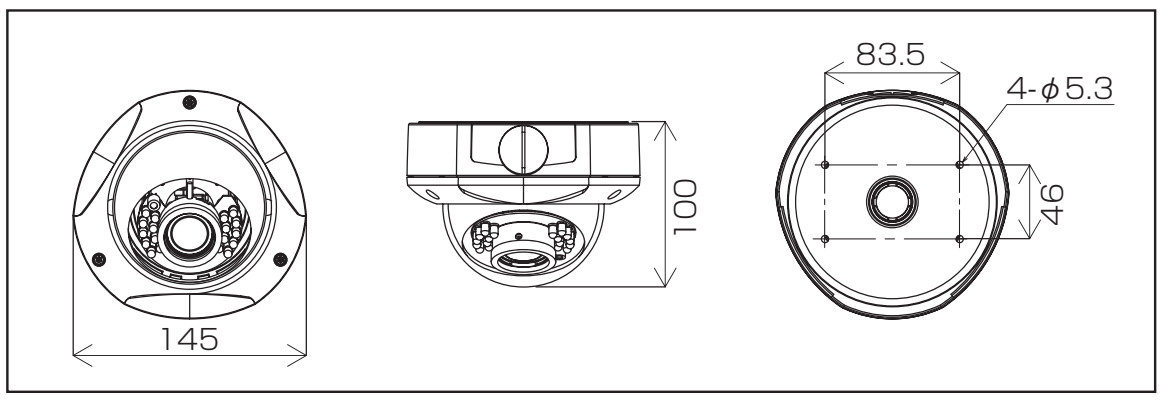

特　徴

- ■ワンケーブル対応
  電源供給と映像伝送を1本の同軸ケーブルで行うため、省線化・コストダウンが可能です。
- ■ワイドダイナミックレンジ52dBを実現
  逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。
- ■赤外線LED搭載
  暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。
- ■屋外設置可能
  IP66準拠により、カメラのみで屋外に設置できます。レンズの3軸調整が可能なので、天井・壁面を問わず設置できます。
- ■バンダルプルーフ
  アルミボディ、特殊ネジ、ポリカーボネイトドームカバー採用により、衝撃に強い構造になっています。
- ■映像ノイズ除去機能搭載
  3DDNR（3次元デジタルノイズリダクション）により、低照度時のチラつき(ノイズ)を低減させることができます。デジタルレコーダーによる映像記録時、ノイズによる記録データの肥大化を抑え、効率的な監視システムを構築できます。
- ■プライバシーマスク機能搭載
  映したくない箇所をマスク（目隠し）する機能により、プライバシーに配慮した監視が可能です。

※カメラへの電源供給は、カメラ駆動ユニット
SPU-110/SPU-410/SPU-810をお選びください。

専用カメラ駆動ユニット

SPU-110



SPU-410

SPU-810

■SPU-110　■SPU-410
■SPU-810

P32参照

天井埋め込み金具
(SCD-7000WIR/SCD-7100WIR用)

SODH-70

希望小売価格：オープン価格

屋内 | RoHS



型　　　式	SODH-70
材　　　質	SECC、ABS
使 用 場 所	屋内
防 滴 構 造	なし
天井埋め込み穴寸法	φ168
外 形 寸 法	W198.5×H191.6×D75.9mm (突起部含ます)
質　　　量	約770g
化粧リング塗装	パールホワイト
付　属　品	天井取付プレート、デコレーションリング、マウント固定ネジ×2本、M4ネジ×4本、落下防止ワイヤー、ガイドシート

特　徴

■SCD-7000WIR/SCD-7100WIR専用天井埋め込み金具
ワイドダイナミックIRカメラ(SCD-7000WIR/SCD-7100WIR)を天井に埋め込むときに使用します。
設置後の美観を向上させます。



適合機種　■SCD-7000WIR　■SCD-7100WIR

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ハウジング一体型LED付きカメラ

SCL-5050IR

在庫限り

希望小売価格：147,000円（税抜：140,000円）

電源別送 デイナイト IR レンズ一体型 屋外 IP66 RoHS

特　徴

■カメラ・レンズ・ハウジングが一体となったカメラ
IP66準拠により、カメラのみで屋外に設置できます。

■赤外線LED搭載、最大到達距離50m
暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。（赤外線LED点灯時、映像は白黒になります）

■壁面取り付けブラケット付属
ブラケット付属なので、そのまま壁面に設置できます。
※天井に設置する場合、別途カメラブラケットが必要となります。

型　式	SCL-5050IR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：480TV本以上（中心部）
最低被写体照度	0lx（IR-LED ON時）
S　N　比	48dB以上（AGC OFF時）
フリッカーレス	シャッタースピード1/100設定可能
A　G　C	ON
レンズ部	
焦点距離	f=9～22mm
画　角	水平：32～12.5°、垂直：24～9.4°
最大口径比	F=1.4
IR-LED到達距離	50m
人物の行動が判別できる距離	f= 9mm：10m以内　f=12mm：13m以内　f= 22mm：24m以内
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66準拠
電源電圧	DC12V
消費電力	7.0W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+45℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W114×H111×D260mm（カメラ本体のみ）
質　量	約1.7kg（ブラケット含む）
付属品	取扱説明書、保証書、ブラケット×1、タッピングビス×4、アンカープラグ×4、カメラ取付けネジ×2、スペーサー×2、六角レンチ×1

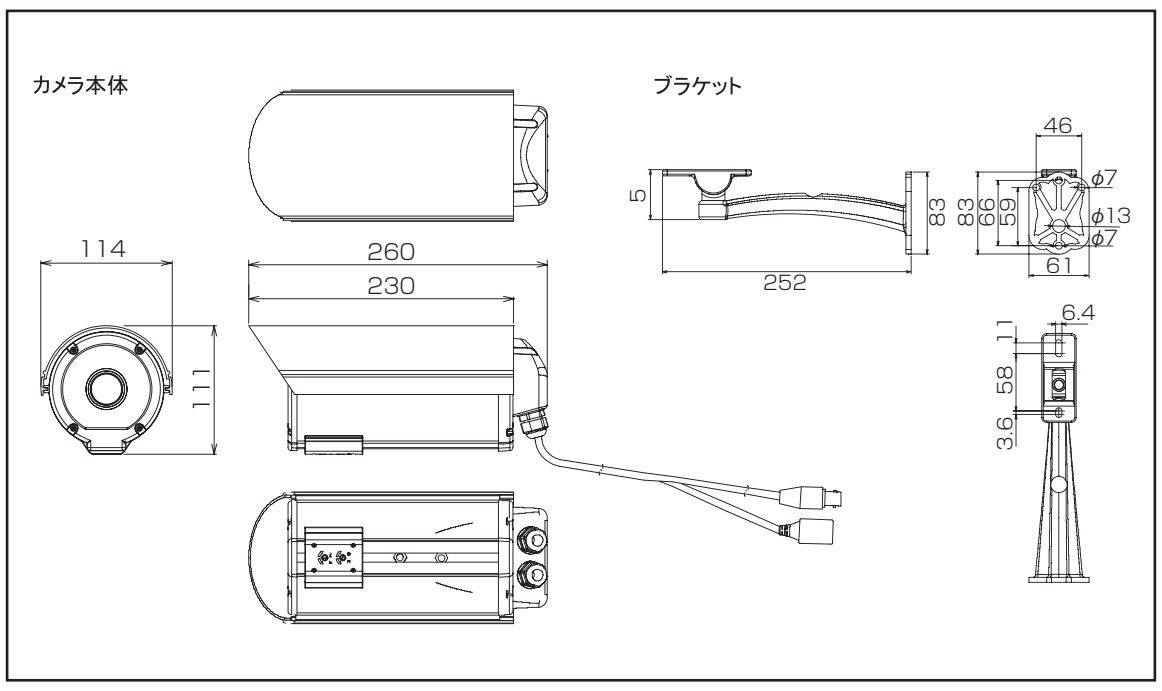

ハウジング一体型カメラ

SCL-460

希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円）

ハウジング一体型カメラ（広角タイプ）

SCL-460W

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円）

3年保証 電源重畳 電源別送 レンズ一体型 屋外 天吊可能 IP66 RoHS

特　徴

■カメラ・レンズ・ハウジングが一体となったカメラ
IP66準拠により、カメラのみで屋外に設置できます。

■壁面取り付けブラケット付属
ブラケット付属なので、そのまま壁面に設置できます。
※天井に設置する場合、別途カメラブラケットが必要となります。

■電源重畳／別送式、いずれのシステムにも対応
電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力･電源供給が行えます。
※同時併用はできません。

【SCL-460W】
■超広角バリフォーカルレンズ搭載
最大画角約108度（水平）の撮影が可能です。

型　式	SCL-460	SCL-460W
カメラ部		
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD	
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）	
同期方式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC方式	
解像度	水平：480TV本以上（中心部）	
最低被写体照度	0.13lx（F=1.2）	0.15lx（F=1.3）
S　N　比	48dB以上（AGC OFF時）	
フリッカーレス	F.L./NOM 切替	
逆光補正	BLC/OFF切替	
電子シャッター（AES）	AES/OFF切替	
A　G　C	AGC/OFF切替　0.15lx（F=1.3）	
レンズ部		
焦点距離	f=3～9mm	f=2.5～6mm
画　角	水平：90.6～32° 垂直：66～24°	水平：108～47° 垂直：80～35°
最大口径比	F=1.2	F=1.3
防塵・防水規格	IP66準拠	
一般仕様		
電源電圧	専用カメラ駆動ユニットより供給またはDC12V（併用不可）	
消費電力	2.5W（最大）	
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）	
外形寸法	φ61×D129mm（本体のみ）	
質　量	約550g（本体のみ）	
付属品	取扱説明書、保証書、6mmタッピングビス×4、アンカープラグ ×4、六角レンチ、カメラマウント、カメラマウント取付ビス×2	

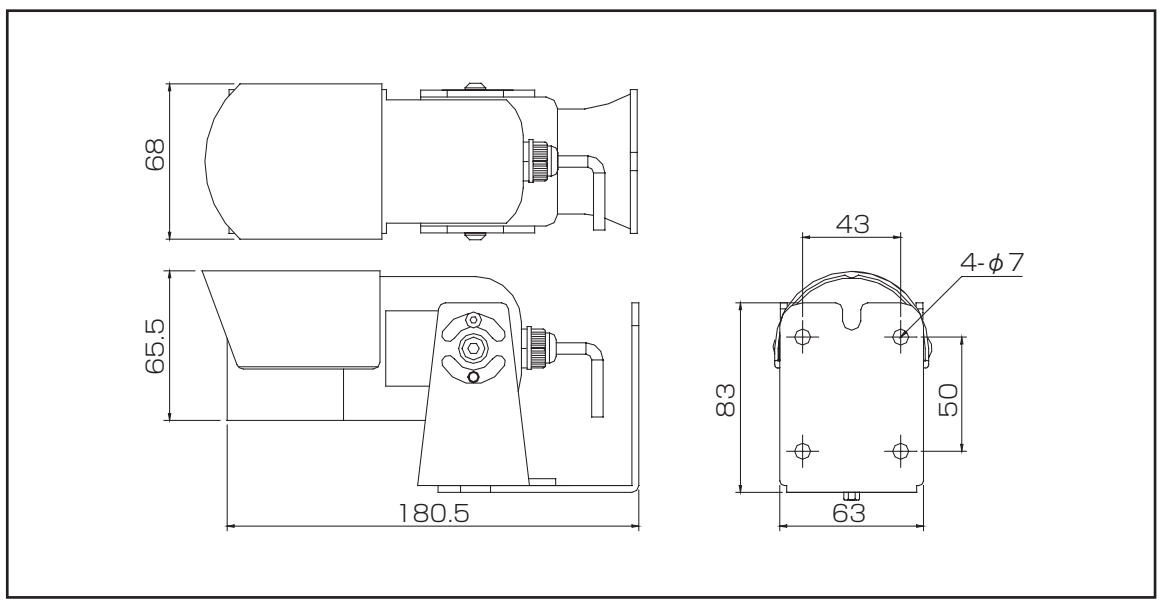

ハウジングー体型LED付きカメラ

SCL-4700IR

希望小売価格：120,750円（税抜：115,000円）

電源別送 | 540TV本 | デイナイト | IR | レンズ一体型 | 屋外 | 天吊可能 | IP66 | RoHS

特　徴

■カメラ・レンズ・ハウジングが一体となったカメラ
IP66準拠により、カメラのみで屋外に設置できます。

■赤外線LED搭載
暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。
（赤外線LED点灯時、映像は白黒になります）

■壁面取り付けブラケット付属
ブラケット付属なので、そのまま壁面に設置できます。
※天井に設置する場合、別途カメラブラケットが必要となります。

型式	SCL-4700IR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：540TV本以上（中心部）
最低被写体照度	0lx （LED点灯時、F=1.2）
SN比	50dB以上（AGC OFF時）
フリッカーレス	F.L./NOM 切替
逆光補正	BLC/OFF切替
電子シャッター（AES）	AES/OFF切替
AGC	AGC/OFF切替
レンズ部	
焦点距離	f=3.8~9.5mm
画角	水平：74.2°～30°、垂直:54°～22.4°
LED到達距離	屋内40m、屋外30m（最大）
最大口径比	F=1.2
防塵・防水規格	IP66準拠
一般仕様	
電源電圧	DC12V
消費電力	4.5W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	φ61×D129mm（本体のみ）
質量	約650g（本体のみ）
付属品	取扱説明書、保証書、6mmタッピングビス×4、アンカープラグ ×4、六角レンチ、カメラマウント、カメラマウント取付ビス×2

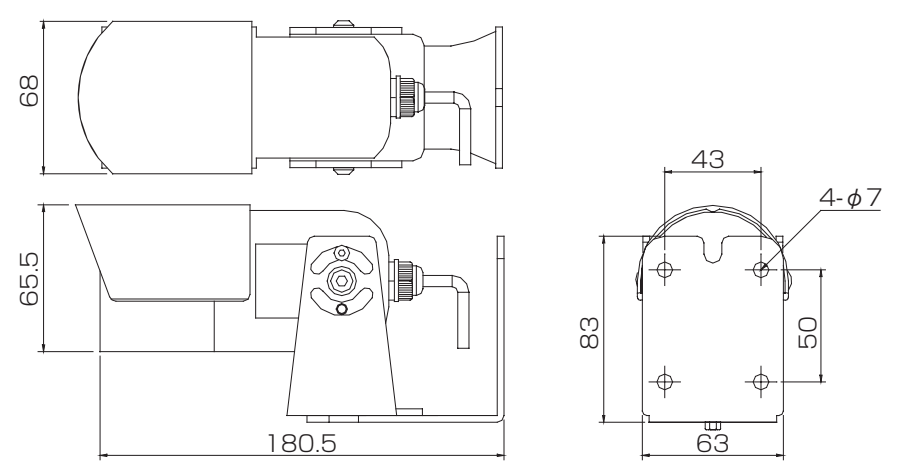

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ワイドダイナミックIRカメラ

SCL-7010WIR

希望小売価格：126,000円（税抜：120,000円）

2年保証 / 電源別送 / 560TV本 / ワイドダイナミック / デイナイト / プライバシーマスク / IR / レンズ一体型 / 屋外 / 天吊可能 / IP67 / RoHS

特　徴

■ワイドダイナミックレンジ52dBを実現
逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。

■赤外線LED搭載
暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。

■屋外設置可能
IP67準拠により、カメラのみで屋外に設置できます。
本体付属のブラケットで､天井･壁面への取付けが可能です。

■映像ノイズ除去機能搭載
3DDNR（3次元デジタルノイズリダクション）により、低照度時のチラつき(ノイズ)を低減させることができます。デジタルレコーダーによる映像記録時、ノイズによる記録データの肥大化を抑え､効率的な監視システムを構築できます。

■プライバシーマスク機能搭載
映したくない箇所をマスク（目隠し）する機能により、プライバシーに配慮した監視が可能です。

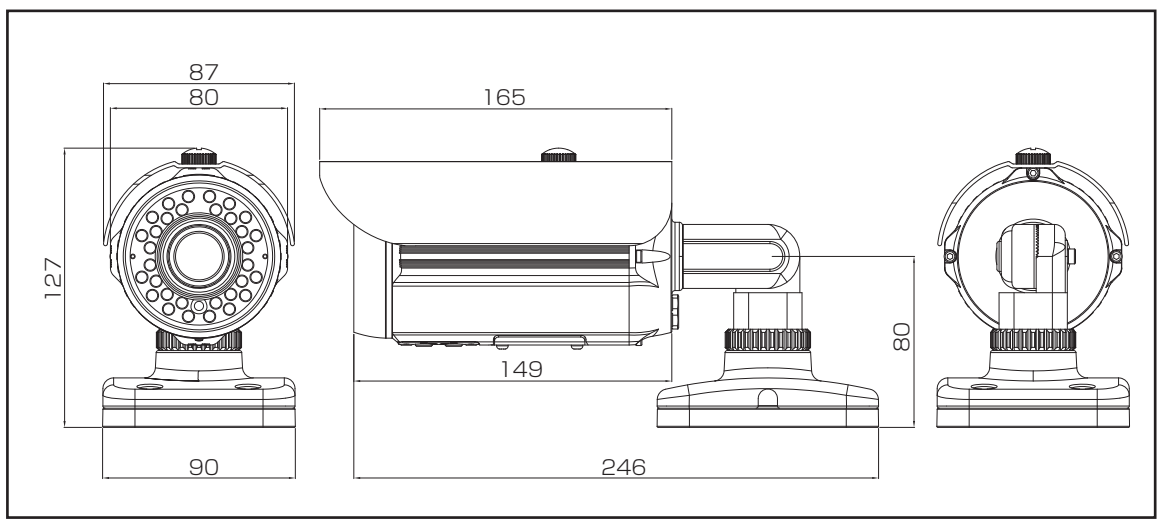

ワイドダイナミック機能

ワイドダイナミック機能とは
明るい被写体と暗い被写体が混在している場面でも、それぞれに最適なシャッタースピードで撮影し、デジタル信号処理で合成するため、最適な明るさの画像が得られます。

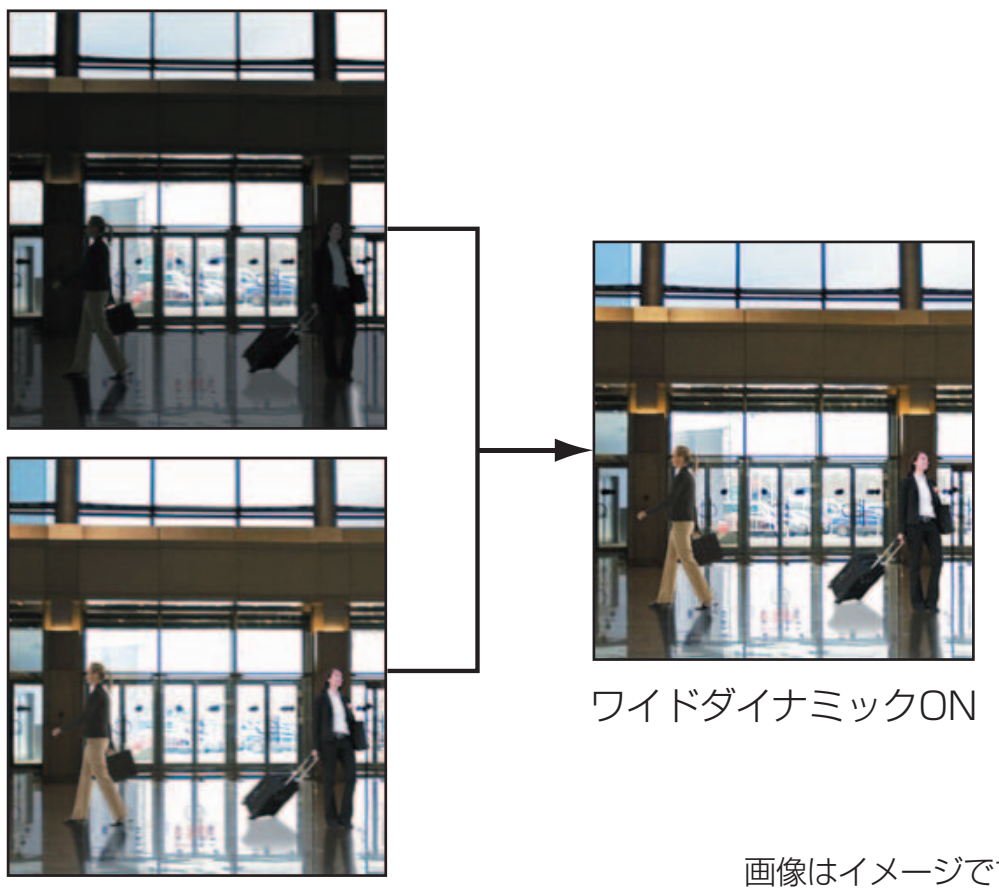

ワイドダイナミックON

画像はイメージです

型　式	SCL-7010WIR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
メニュー	OSD表示
解像度	水平：560TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	52dB（AGC OFF時）
最低被写体照度	0.3lx（F=1.2）、IR-LED点灯時0lx
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/Outdoor/Indoor
S　N　比	52dB以上（AGC OFF時）
逆光補正	ON/OFF
電子シャッター	1/60～1/120,000秒
電子感度アップ	X2～X256
フリッカーレス	1/100秒
A　G　C	LOW/HIGH/OFF
D　N　R	ON/OFF
デイナイト	Color/B&W/Auto
プライバシーゾーン	ON/OFF　8ゾーン
画像反転	水平　ON/OFF　垂直　ON/OFF
静止画	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
画像ブレ補正	ON/OFF
デジタルズーム	ON（X10）/OFF
レンズ部	
焦点距離	f=2.8～10mm
画　角	水平：94.8～28.8°、垂直：68.4～21.6°
最大口径比	F=1.2
IR-LED照射角度	50度
IR-LED到達距離	20m
人物の行動が判別できる距離	f= 2.8mm：3.2m以内　　f= 10mm：11m以内
一般仕様	
防塵･防水規格	IP67準拠（屋外仕様）
電源電圧	DC12V
消費電力	6.0W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W80×H80×D149mm（カメラ本体のみ）
質　量	約1.2kg
材質/外観色	アルミニウム/シルバー
付属品	取扱説明書、保証書、壁面取付プレート、壁面取付ビス×4、プレート固定用ビス×4、サンシェード、サンシェード固定用ボルト、六角レンチ（大×1、小×1）

ポール取付け金具

SOM-7000

希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円）

屋外 / RoHS



型　式	SOM-7000
材　質	アルミニウム
最大積載量	25kg
外形寸法	W180×H120×D105mm
質　量	約860g
塗　装	アイボリー色
適合ポール径	φ80～140mm
付属品	取扱説明書、保証書、M6×20 4本、M6×14 4本、M6ワッシャー 8枚、M6スプリングワッシャー 4枚、M6六角ナット 2個、M8×100寸切りボルト 2本、M8スプリングワッシャー 4枚、M8六角ナット 4個

特　徴

■ワイドダイナミックIRカメラをポールに取り付ける際に使用します。

■適合ポール径：φ80～140mm

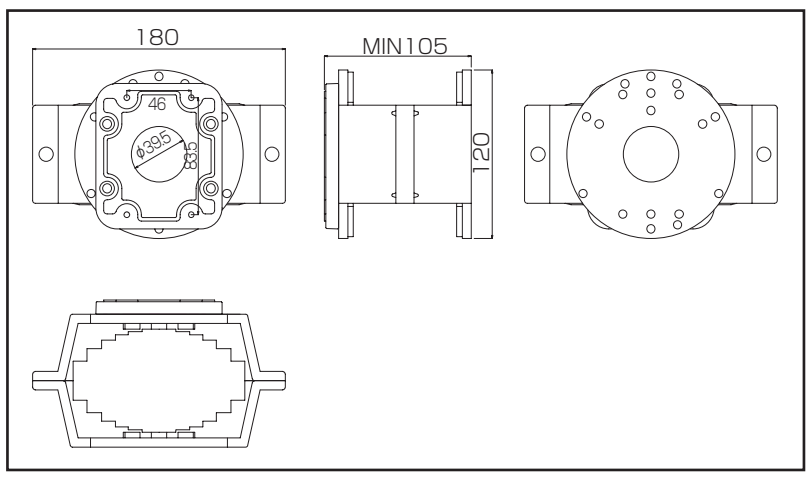

適合機種

■SCL-7010WIR　■SCL-7110WIR

P62参照
ハウジング/ブラケット適合チャート

ワイドダイナミックIRカメラ

SCL-7110WIR

希望小売価格：オープン価格

2年保証 電源重畳 560TV本 ワイドダイナミック デイナイト プライバシーマスク IR レンズ一体型 屋外 天吊可能 IP67 RoHS

型　式	SCL-7110WIR
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
メニュー	OSD表示
解像度	水平：560TV本以上（中心部）
ワイドダイナミックレンジ	52dB（AGC OFF時）
最低被写体照度	0.3lx（F=1.2）、IR-LED点灯時0lx
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/Outdoor/Indoor
S　N　比	52dB以上（AGC OFF時）
逆光補正	ON/OFF
電子シャッター	1/60～1/120,000秒
電子感度アップ	X2～X256
フリッカーレス	1/100秒
A　G　C	LOW/HIGH/OFF
D　N　R	ON/OFF
デイナイト	Color/B&W/Auto
プライバシーゾーン	ON/OFF　8ゾーン
画像反転	水平　ON/OFF　垂直　ON/OFF
静止画	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
画像ブレ補正	ON/OFF
デジタルズーム	ON（X10）/OFF
レンズ部	
焦点距離	f=2.8～10mm
画角	水平：94.8～28.8°、垂直：68.4～21.6°
最大口径比	F=1.2
IR-LED照射角度	50度
IR-LED到達距離	20m
人物の行動が判別できる距離	f= 2.8mm：3.2m以内　f= 10mm：11m以内
一般仕様	
防塵・防水規格	IP67準拠（屋外仕様）
伝送可能距離	1km（5C-2V使用時）
使用電源	ワンケーブル専用電源
消費電力	DC48V/170mA（ICR動作時250mA）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W80×H80×D149mm（カメラ本体のみ）
質量	約1.2kg
材質/外観色	アルミニウム/シルバー
付属品	取扱説明書、保証書、壁面取付プレート、壁面取付ビス×4、プレート固定用ビス×4、サンシェード、サンシェード固定用ボルト、六角レンチ（大×1、小×1）

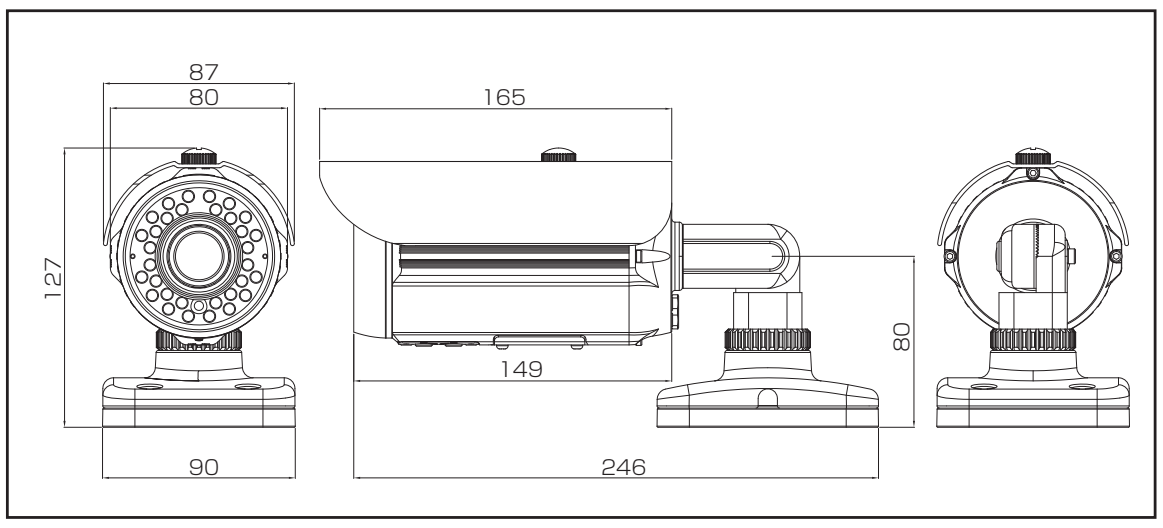

特　徴

■ ワンケーブル対応
電源供給と映像伝送を1本の同軸ケーブルで行うため、省線化・コストダウンが可能です。

■ ワイドダイナミックレンジ52dBを実現
逆光の強いところ、明暗差の激しいところでも、高コントラストの鮮明な映像を映し出します。

■ 赤外線LED搭載
暗くなると、自動的に赤外線LEDが点灯して、赤外線を照射します。夜間でも鮮明な映像を撮影できます。

■ 屋外設置可能
IP67準拠により、カメラのみで屋外に設置できます。
本体付属のブラケットで､天井･壁面への取付けが可能です。

■ 映像ノイズ除去機能搭載
3DDNR（3次元デジタルノイズリダクション）により、低照度時のチラつき(ノイズ)を低減させることができます。デジタルレコーダーによる映像記録時、ノイズによる記録データの肥大化を抑え､効率的な監視システムを構築できます。

■ プライバシーマスク機能搭載
映したくない箇所をマスク（目隠し）する機能により、プライバシーに配慮した監視が可能です。
※カメラへの電源供給は、カメラ駆動ユニット SPU-110/SPU-410/SPU-810をお選びください。

配線収納ボックス

SPB-7000

希望小売価格：8,400円（税抜：8,000円）

屋外 RoHS

型　式	SPB-7000
材質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
外形寸法	W103×H90×D55mm
質量	約400g
塗装	シルバー

特　徴

■ ワイドダイナミックIRカメラ用の壁面取付け型配線収納ボックスワイドダイナミックIRカメラを壁面に取付ける際に、ケーブルのコネクターを収納することができ、屋外にそのまま設置できます。

適合機種

■ SCL-7010WIR　■ SCL-7110WIR

専用カメラ駆動ユニット

SPU-110

SPU-410

SPU-810

■ SPU-110　■ SPU-410
■ SPU-810

P32参照

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

パンチルトズームカメラ

SCZ-3000

希望小売価格：オープン価格

電源別送　デイナイト　IR　レンズ一体型　屋外　IP66　RoHS

特　徴

■パン･チルト･ズーム操作で任意の場所が撮影可能
水平エンドレス回転360度、垂直-20～90度、光学26倍（デジタル12倍）ズームにより、1台のカメラで広範囲をカバーできます。

■防塵防水等級IP66
カメラ本体のみで屋外に設置することができます。

■赤外線LED搭載
低照度環境下では自動的にIR（赤外線）を照射します。
まったく照明のない0lx環境下でも撮影可能です。
状況に応じて消灯させることも可能です。
※IR-LED照射時は高感度白黒映像になります。

■ファン・ヒーター内蔵
内蔵のファン・ヒーターが自動的に作動し、カメラ本体を適切な動作温度に保ちます。

■多彩なプログラミング機能
あらかじめ指定した撮影方向へ瞬時に移動する「プリセット」（最大63箇所）、登録したプリセットポジションを巡回する「ツアー」（最大8プログラム）、任意の動作を登録できる「パターン」（最大4プログラム）、任意の2地点間を水平移動する「スキャン」（最大4プログラム）、特定の撮影方向にエリア名を表示する「エリアネーミング」（最大4箇所）等のさまざまな機能で効率的な監視が可能です。

■デイナイト機能搭載
照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒映像に切り替わります。

注意事項：
※カメラの各種設定を行うためには、キーボードコントローラー（SOK-1000）または赤外線リモコンユニット（SOK-1100）が必要となります。

P28参照

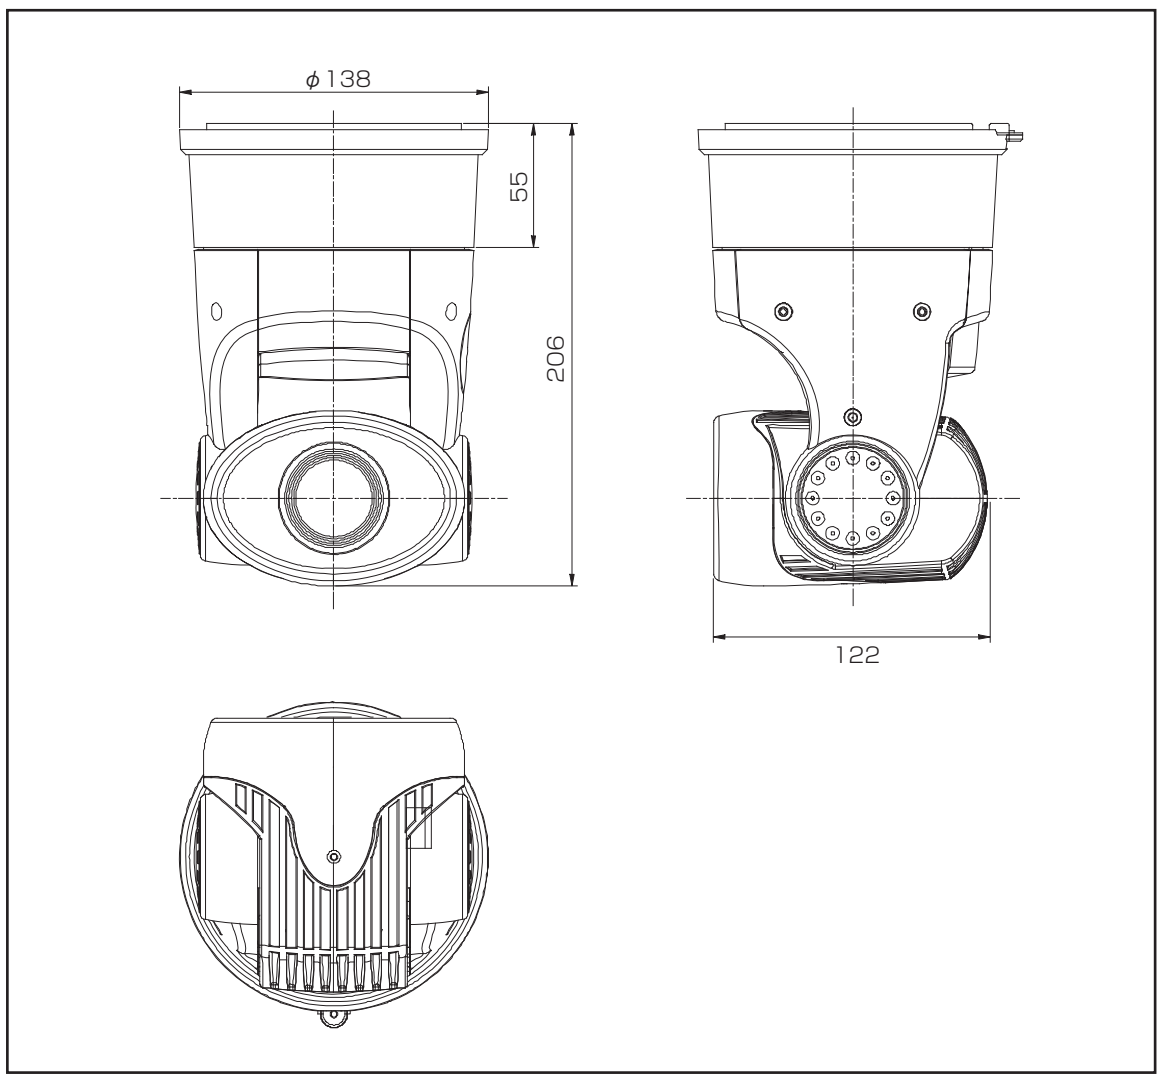

型　　式	SCZ-3000
カメラ部	
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：470TV本以上
最低被写体照度	カラー：2.0lx　B/W：0lx (LED点灯時)
デイナイト	ON/OFF選択可能
S　N　比	50dB以上（AGC OFF時）
ホワイトバランス	Auto/Indoor/Outdoor/ATW/Manual
主な機能	
オートスキャン	4スキャン/オートスキャン
プリセットポジション	63箇所
ツアー	8ツアー
パターン	4パターン
エリア	4エリア
アラーム	2-アラーム入力（TTLレベル）
システムコントロール	RS-485（5P-ブロックターミナル）
天地設定	ディップスイッチによる映像天地設定可能
回転台部	
水平回転範囲	360°エンドレス旋回
垂直回転範囲	-20°～90°（メカニカルオートフリップ）
回転速度	パン:100°/秒（プリセット110°/秒）チルト:35°/秒（プリセット60°/秒）
レンズ部	
ズーム比	光学26倍、デジタルズーム12倍
焦点距離	f=3.5～91mm
画　角	水平：54.4°～2.2°　垂直：42.2°～1.7°
最大口径比	F=1.6
L　E　D	IR-LED
一般仕様	
防塵・防水規格	IP66
電源電圧	DC12V
消費電力	42W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用湿度範囲	30%～90% RH（結露なきこと）
外形寸法	ϕ138×H206mm
質　量	約2.7kg(カメラ本体のみ)
付属品	取扱説明書、保証書、接続ケーブル、アラームケーブル カメラマウント金具、カメラマウント取付けねじ、カメラ固定ねじ 安全ワイヤー固定ねじ、RS-485端子台、ACアダプター

壁面取付け金具（SCZ-3000用）

SWB-3000

希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円）

屋外　RoHS

特　徴

■SCZ-3000を壁面に取付ける際に使用します。
屋外での使用が可能です。

型　　式	SWB-3000
質　量	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
外形寸法	W145×H175×D270mm
質　量	約1.3kg
塗　装	アイボリー

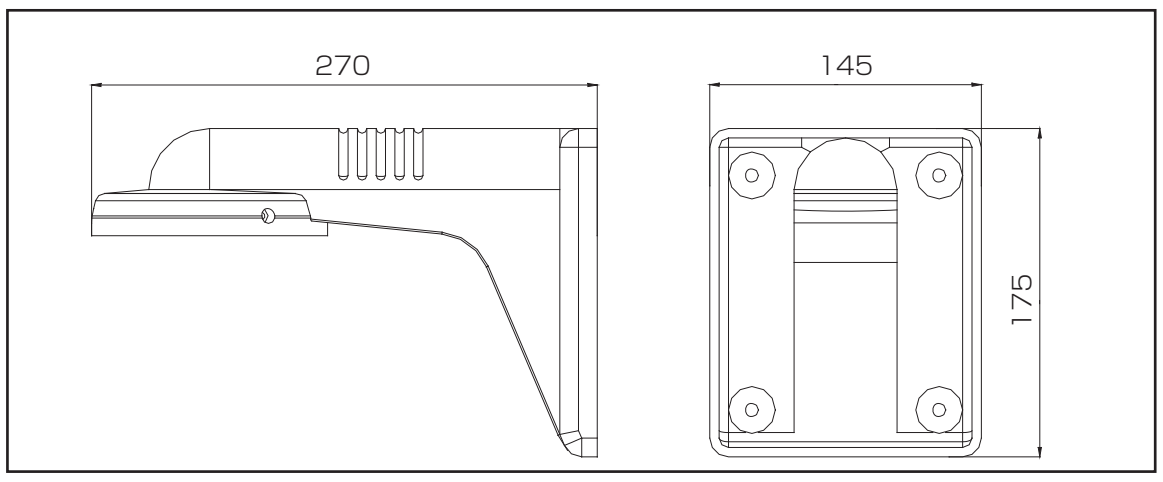

パンチルトズームカメラ

SCZ-2000

希望小売価格：オープン価格

電源別送 デイナイト プライバシーマスク レンズ一体型 軒下 IP64 RoHS



クリアハウジング装着時

特 徴

■パン･チルト･ズーム操作で任意の場所が撮影可能
水平エンドレス回転360度、垂直-45～190度、光学10倍（デジタル10倍）ズームにより、1台のカメラで広範囲をカバーできます。

■カメラ本体屋外設置可能
IP64準拠により、ハウジングなしでそのまま屋外に設置できます。

■ファン･ヒーター内蔵
内蔵のファン･ヒーターが自動的に作動し、カメラ本体を適切な動作温度に保ちます。

■多彩なプログラミング機能
あらかじめ指定した撮影方向へ瞬時に移動する「プリセット」（最大63箇所）、登録したプリセットポジションを巡回する「ツアー」（最大8プログラム）、任意の動作を登録できる「パターン」（最大4プログラム）、任意の2地点間を水平移動する「スキャン」（最大4プログラム）､特定の撮影方向にエリア名を表示する「エリアネーミング」（最大4箇所）等のさまざまな機能で効率的な監視が可能です。

■デイナイト機能搭載
照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒映像に切り替わります。

■さまざまな環境に適合する撮影機能
「SSNR（ノイズリダクション）機能」搭載により、低照度時のノイズを抑えます。
特定の撮影方向をマスク(目隠し)する「プライバシーマスク機能」により、プライバシーに配慮した監視が可能です。

注意事項：
※カメラの各種設定を行うためには、キーボードコントローラー（SOK-1000）または赤外線リモコンユニット（SOK-1100）が必要となります。

P28参照

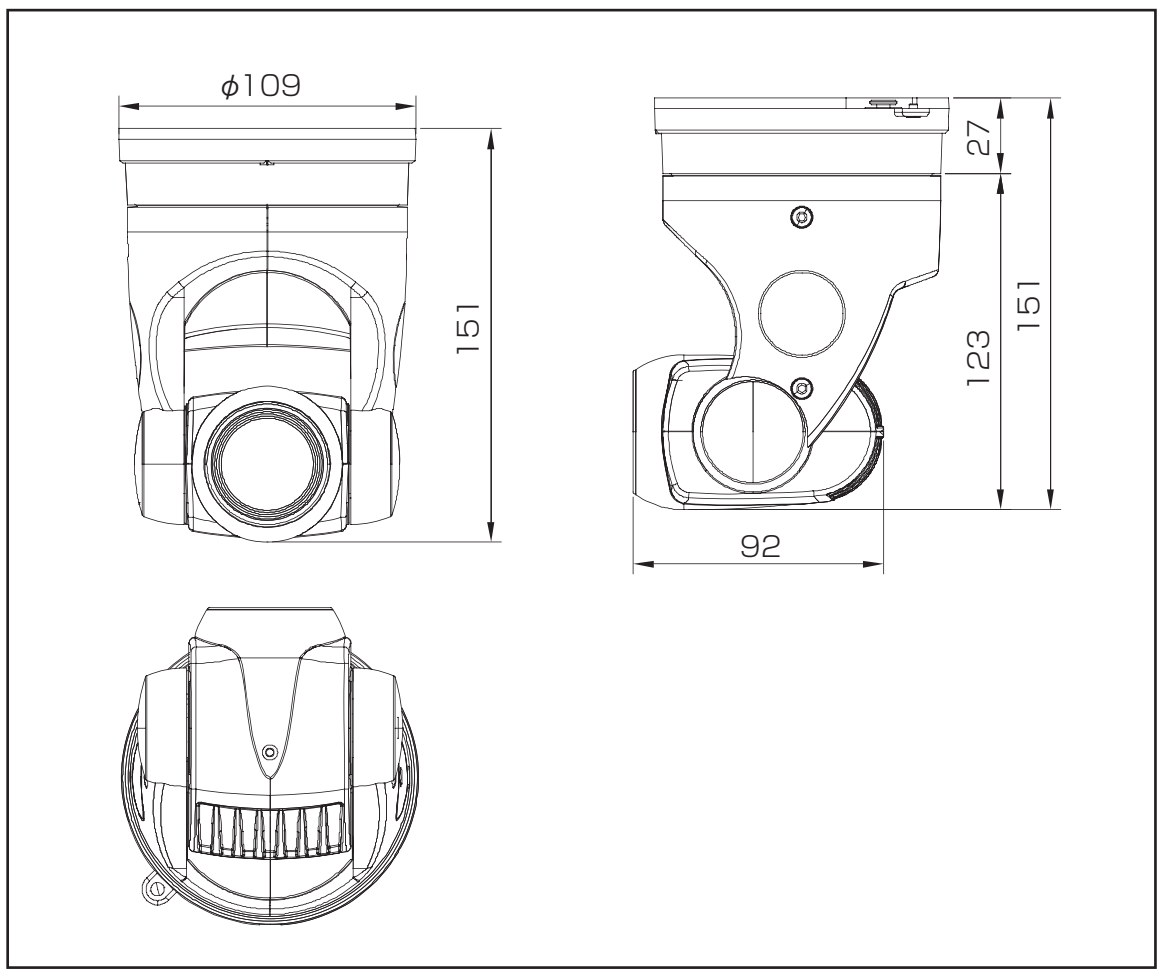

型　式	SCZ-2000
カメラ部	
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：520TV本以上（中心部）
最低被写体照度	カラー：0.7lx（F=2.8） B/W：0.02lx（F=2.8）
デイナイト切換え	COLOR/AUTO1/AUTO2/BW選択可能
S　N　比	50dB以上（AGC OFF時）
電子シャッター	ESC/Manual（1/60～1/120,000秒）/ANTI F（1/100秒）選択可能
電子感度アップ	×2～×128
フリッカーレス	1/100秒（ANTI F設定時）
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual選択可能
主な機能	
プライバシーゾーン	4ゾーンマスク
オートスキャン	4スキャン/オートスキャン
プリセットポジション	63箇所
ツアー	8ツアー
パターン	4パターン
エリア	4エリア
アラーム	2-アラーム入力（TTLレベル）
システムコントロール	2-リレー出力（DC30V 500mA、AC125V 200mA） RS-485（2P-ブロックターミナル）
天地設定	ディップスイッチによる映像天地設定可能
回転台部	
水平回転範囲	360°エンドレス旋回
垂直回転範囲	-45°～190°（デジタルフリップ）
回転速度	パン：110°/秒（プリセット110°/秒）チルト：35°/秒（プリセット50°/秒）
レンズ部	
ズーム比	光学10倍、デジタルズーム10倍
焦点距離	f=3.8～38mm
画角	51.2°～5.58°
最大口径比	F=2.8
一般仕様	
防塵･防水規格	IP64
電源電圧	DC12～15V
消費電力	18W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用湿度範囲	20%～75%RH（結露なきこと）
外形寸法	φ109×H151mm
質量	約1.2kg
付属品	取扱説明書、保証書、カメラマウント、入力/リレーケーブル、接続ケーブル、カメラマウント取付けネジ×3、カメラ固定ネジ×1、安全ワイヤー固定ネジ×1、ACアダプター、クリアハウジング
クリアハウジング	
材質	ポリカーボネート
外形寸法	W130×H168×D133mm
質量	約330g

壁面取付け金具（SCZ-2000用）

SWB-2000

希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円）

屋外 RoHS

特 徴

■SCZ-2000を壁面に取付ける際に使用します。
屋外での使用が可能です。

型　式	SWB-2000
質量	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
外形寸法	W145×H175×D270mm
質量	約1.3kg
塗装	アイボリー

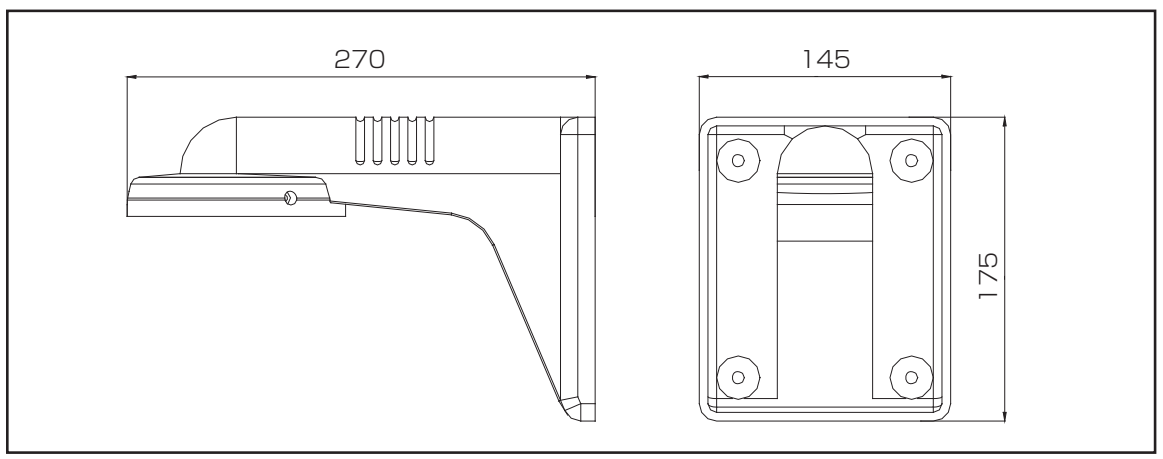

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

パンチルトズームカメラ

SCZ-1000

在庫限り

希望小売価格：181,650円　（税抜：173,000円）

2年保証　電源別送　モニターアウト　デイナイト　プライバシーマスク　レンズ一体型　屋内　RoHS

天井埋め込み時

特　徴

■パン･チルト･ズーム操作で任意の場所が撮影可能
水平エンドレス回転360度、垂直180度、
光学10倍（デジタル10倍）ズームにより､1台のカメラで広範囲をカバーできます。

■多彩なプログラミング機能
あらかじめ指定した撮影方向へ瞬時に移動する「プリセット」（最大63箇所）、登録したプリセットポジションを巡回する「ツアー」（最大8プログラム）、任意の動作を登録できる「パターン」（最大4プログラム）、任意の2地点間を水平移動する「スキャン」（最大4プログラム）、特定の撮影方向にエリア名を表示する「エリアネーミング」（最大4箇所）等のさまざまな機能で効率的な監視が可能です。

■デイナイト機能搭載
照度を自動認識し、低照度になると自動的に高感度白黒映像に切り替わります。

■さまざまな環境に適合する撮影機能「SSNR（ノイズリダクション）機能」搭載により、低照度時のノイズを抑えます。
特定の撮影方向をマスク（目隠し）する「プライバシーマスク機能」により、プライバシーに配慮した監視が可能です。

■天井埋め込み機構搭載　埋め込み金具を使用せず、カメラ本体の独自機構により天井埋め込みが可能です。
直付け設置も可能です。

注意事項：
※カメラの各種設定を行うためには、キーボードコントローラー（SOK-1000）または赤外線リモコンユニット（SOK-1100）が必要となります。

P28参照

型　　式	SCZ-1000
カメラ部	
撮像素子	1/4型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768（水平）×494（垂直）
映像出力	1.0Vp-p 75Ω（BNC）
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
解像度	水平：520TV本以上（中心部）
最低被写体照度	カラー：0.7lx（F=2.8）　B/W：0.02lx（F=2.8）
デイナイト切換え	COLOR/AUTO1/AUTO2/ B/W　選択可能
S　N　比	50dB以上（AGC OFF時）
電子シャッター	ESC/Manual（1/60〜1/120,000秒）/ANTI F（1/100秒）選択可能
電子感度アップ	×2〜×128
フリッカーレス	1/100秒（ANTI F設定時）
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual選択可能
主な機能	
プライバシーゾーン	4ゾーンマスク
オートスキャン	4スキャン/オートスキャン
プリセットポジション	63箇所
ツアー	8ツアー
パターン	4パターン
エリア	4エリア
アラーム	2-アラーム入力（TTLレベル） 2-リレー出力（DC30V 500mA、AC125V 200mA）
システムコントロール	RS-485（5P-ブロックターミナル）
回転台部	
水平回転範囲	360° エンドレス旋回
垂直回転範囲	180°（デジタルフリップ）
回転速度	110°/秒、180°/秒（ターボ時）、360°/秒（プリセット時）
レンズ部	
ズーム比	光学10倍、デジタルズーム10倍
焦点距離	f=3.8〜38mm
画角	51.2°〜5.58°
最大口径比	F=2.8
一般仕様	
電源電圧	DC12〜15V
消費電力	8.4W（最大）
使用温度範囲	-10℃〜+55℃
使用湿度範囲	20%〜75%RH（結露なきこと）
外形寸法	φ112×H145mm（本体のみ）
質量	約700g
外観色	クールグレー
材質	ABS、PC
付属品	取扱説明書、保証書、天井取付ブラケット、天井埋め込みブラケット一式、アラームケーブル、エキストラビデオケーブル、設置用ブラケット、固定用φ4x38タッピングネジ3個、天井取付カメラ固定φ3x10タッピングネジ1個、天井埋め込みカメラ固定ネジ M3-6 1個、専用電源アダプター

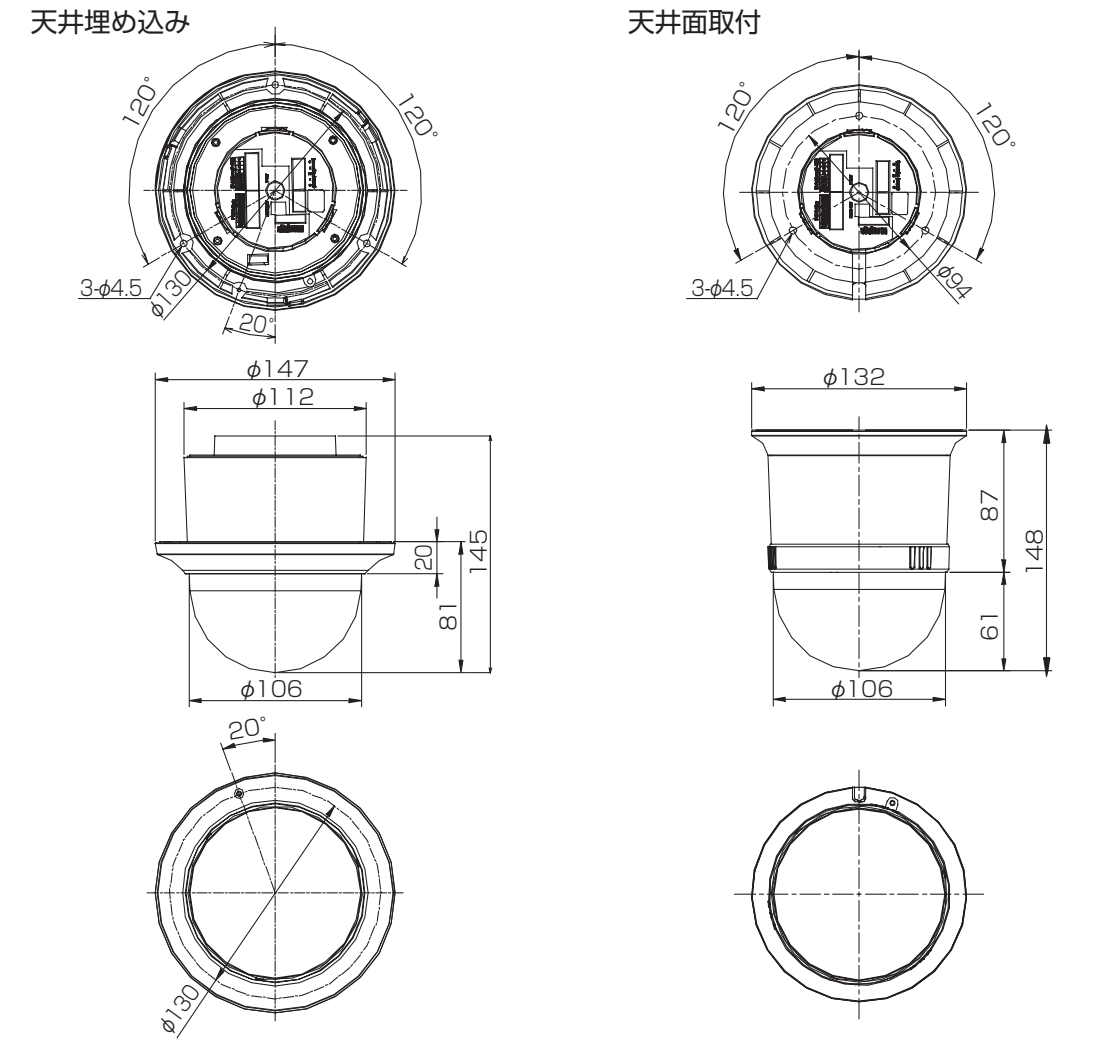

壁付け用ハウジングセット（SCZ-1000用）

SODH-2000

在庫限り

希望小売価格：77,700円（税抜：74,000円）

屋外 IP64 RoHS

※パンチルトズームカメラは別売りとなります。

特　徴

■パンチルトズームカメラSCZ-1000専用ドームハウジングSCZ-1000を屋外に設置することができます。

■サンシェード搭載、ファン・ヒーター内蔵
サンシェードが直射日光によるハウジング内部の温度上昇を防ぎます。高温時にはファンが、低温時にはヒーターが作動し、ハウジング内の温度を調整します。

■ポールへの設置が可能
別売の専用ポール取付け金具（SODH-2000PM）を使用することにより、ポールへ設置することができます。

注意事項
※ファン・ヒーターの使用には、専用の電源アダプター（SPA-2413、別売）が必要です。

対応機種

■SCZ-1000

型　式	SODH-2000
材　質	アルミニウム、PC
使用場所	屋内、屋外
防滴構造	IP64準拠
ファン仕様	
電　圧	DC24V/AC24V
消費電力	1.8W/4.0W
作動温度	ON：45℃　OFF：35℃
ヒーター仕様	
電　圧	DC24V/AC24V
消費電力	22W/23W
作動温度	ON：-10℃　OFF：0℃
一般仕様	
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用湿度範囲	20%～85%（結露なきこと）
外形寸法	W191×H246×D302.5mm
質　量	約2.2kg
塗　装	アイボリー色
付属品	取扱説明書、保証書、電源コネクター

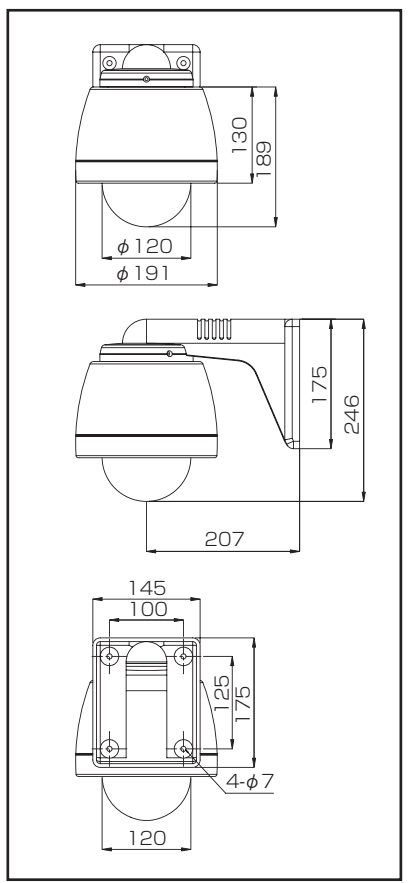

天吊り用ハウジングセット（SCZ-1000用）

SODH-2100

在庫限り

希望小売価格：77,700円（税抜：74,000円）

屋外 IP64 RoHS

※パンチルトズームカメラは別売りとなります。

特　徴

■パンチルトズームカメラSCZ-1000専用ドームハウジングSCZ-1000を屋外に設置することができます。

■サンシェード搭載、ファン・ヒーター内蔵
サンシェードが直射日光によるハウジング内部の温度上昇を防ぎます。高温時にはファンが、低温時にはヒーターが作動し、ハウジング内の温度を調整します。

注意事項
※ファン・ヒーターの使用には、専用の電源アダプター（SPA-2413、別売）が必要です。

対応機種

■SCZ-1000

型　式	SODH-2100
材　質	アルミニウム、PC
使用場所	屋内、屋外
防滴構造	IP64準拠
ファン仕様	
電　圧	DC24V/AC24V
消費電力	1.8W/4.0W
作動温度	ON：45℃　OFF：35℃
ヒーター仕様	
電　圧	DC24V/AC24
消費電力	22W/23W
作動温度	ON：-10℃　OFF：0℃
一般仕様	
使用温度範囲	-10℃～+55℃
使用湿度範囲	20%～85%（結露なきこと）
外形寸法	φ191×H685mm
質　量	約3kg
塗　装	アイボリー色
付属品	取扱説明書、保証書、電源コネクター

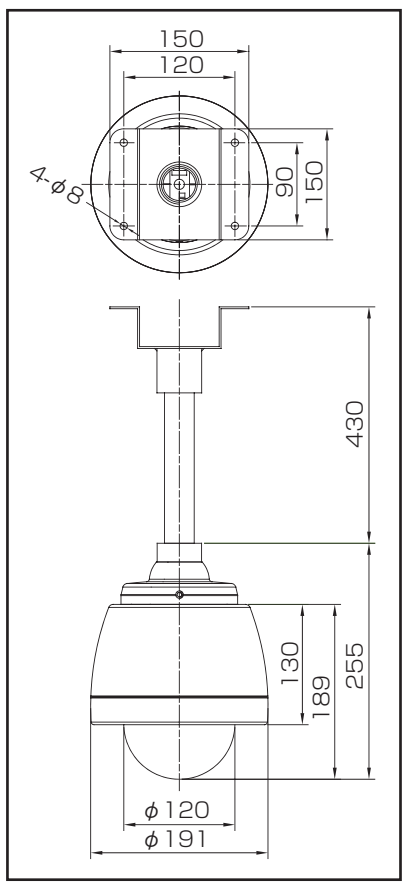

ポール取付け金具（SODH-2000/SWB-2000/SWB-3000用）

SODH-2000PM

RoHS

希望小売価格：オープン価格

特　徴

■SODH-2000/SWB-2000/SWB-3000をポールに取り付ける際に使用します。ステンバンドでポールと固定します。（ステンバンドはご用意ください）



適合機種

■SODH-2000　■SWB-2000　■SWB-3000

型　式	SODH-2000PM
材　質	ステンレス
質　量	3kg
最大積載	約880g
塗　装	塗装なし
付属品	W150×H180×D40mm（突起部含まず）

電源アダプター（SODH-2000/SODH-2100用）

SPA-2413

RoHS PSE

希望小売価格：9,450円（税抜：9,000円）

在庫限り

特　徴

■SODH-2000/SODH-2100のファン・ヒーター用電源アダプター
ファン・ヒーターを動作させることにより、ドームハウジング内を適切な温度に保ちます。

適合機種

■SODH-2000　■SODH-2100

型　式	SPA-2413
電源電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	1.9A（最大）
出力端子	DCプラグ
動作温度	-5℃～40℃
動作湿度	5%～90 %RH（結露なきこと）
外形寸法	W44×H28×D96mm
質　量	約240g

キーボードコントローラー

SOK-1000

希望小売価格：79,800円（税抜：76,000円）

RoHS

特　徴

■パンチルトズームカメラの操作・設定専用のコントローラー
ジョイスティック・ファンクションボタンによるパンチルトズームカメラのスムーズな操作が可能です。

■128台までのパンチルトズームカメラを接続可能
32台接続のRS-485ポートを4系統装備。
最大128台のパンチルトズームカメラを接続できます。

対応機種

■SCZ-1000　■SCZ-2000　■SCZ-3000

型　式	SOK-1000
キーボード通信	RS-485（Tx 3 port, TRx 1port）　プロトコル：Pelco-D, Pelco-P
データ通信コネクター	ターミナルブロック（8 PIN）
キーボードキーパッド	ゴムボタン　数字キーパッド及び機能キー
ジョイ・スティック	3 軸
入力電圧	DC12V または 9V バッテリー（バッテリーモード）
消費電力	120 mA（最大）
画面表示	16 × 2 文字ディスプレイ
動作温度	0 ℃～+45 ℃
動作湿度	10% ～70 %RH（結露なきこと）
外形寸法	W280×H100×D180mm
外観色	グレー（PANTONE HF380）
材質	ABS
質量	約700g
付属品	取扱説明書、保証書、ACアダプター、USBケーブル、ターミナルブロック（8P）

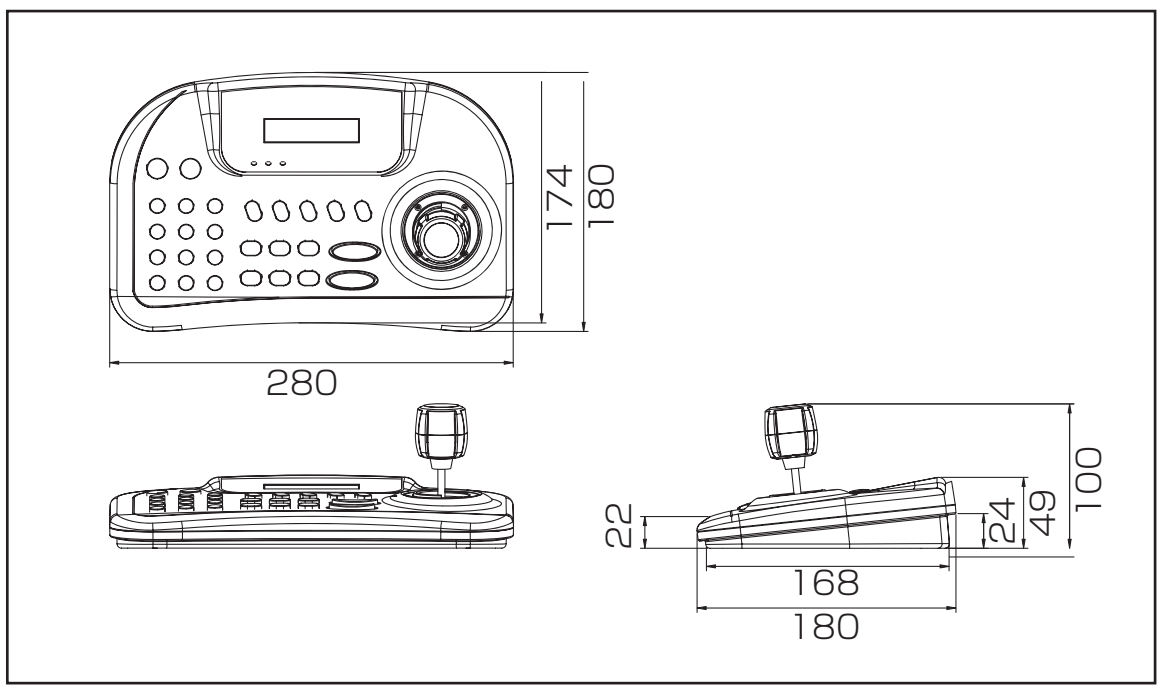

赤外線リモコンユニット

SOK-1100

希望小売価格：18,900円（税抜：18,000円）

RoHS

特　徴

■パンチルトズームカメラの操作・設定専用のリモコンユニット
ボタン操作によりパンチルトズームカメラをスムーズにコントロールできます。

■29台までのパンチルトズームカメラを接続可能
最大29台のパンチルトズームカメラを接続できます。

対応機種

■SCZ-1000　■SCZ-2000　■SCZ-3000

型　式	SOK-1100
送信機	
送信通信方式	赤外線
電源電圧	DC3V（単四-2個）
外形寸法	W46×H20×D165mm
外観色	グレー
材質	ABS
質量	80g
受信機	
受信通信方式	赤外線
データ通信コネクター	ターミナルブロック（2 PIN）
プロトコル	RS-485（伝送距離1200m/24AWG線） Pelco-D　Pelco-P　ボーレート選択
接続可能カメラ台数	最大29
電源電圧	DC12V　±1V
電源電流	100mA
外形寸法	φ60×H20mm
外観色	ブラック
材質	ABS
質量	40g
一般仕様	
動作温度	0 ℃～+45 ℃
動作湿度	20% ～85 %RH（結露なきこと）
付属品	取扱説明書、保証書、電源+データーケーブル、ターミナルブロック（2P）、単四乾電池2個、専用電源アダプター

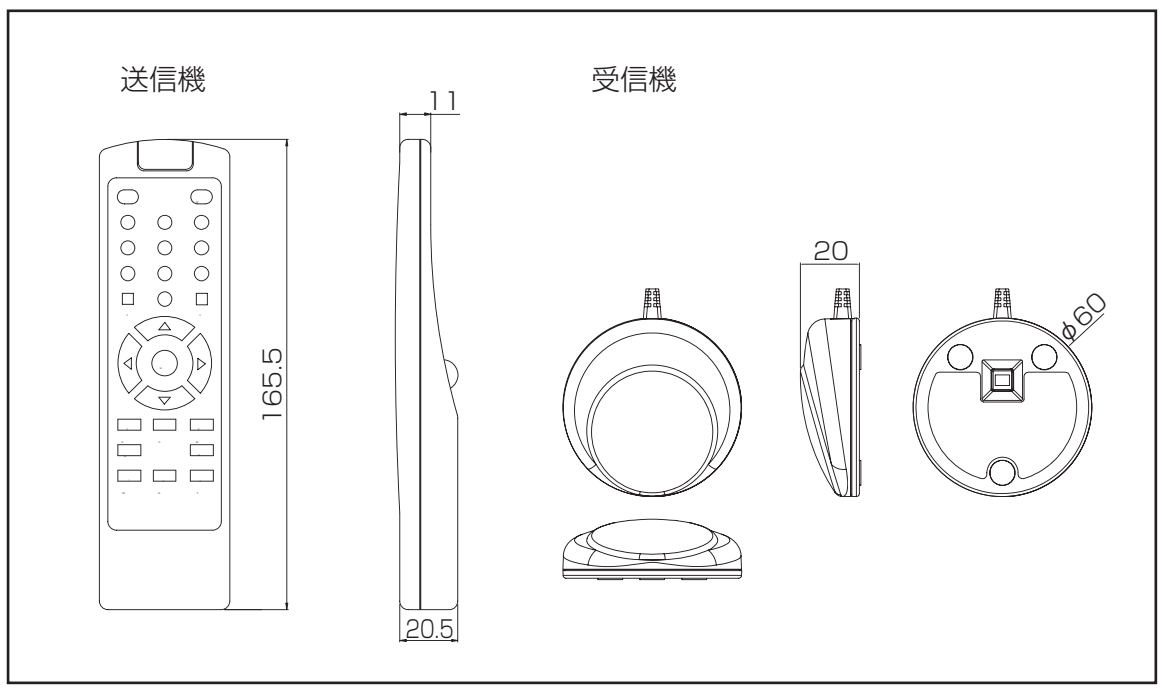

RS-485リピーター

SOK-1200

希望小売価格：52,500円（税抜：50,000円）

特　徴

■2台の制御機器からパンチルトズームカメラを制御
パンチルトズームカメラを2台の制御機器からコントロールするためのユニットです。

■32台までのパンチルトズームカメラを接続可能
最大32台のパンチルトズームカメラを接続できます。

■RS-485の通信可能距離を延長
通常最大1.2kmの通信可能距離をさらに1.2km延長できます。

対応機種

カメラ側　■SCZ-1000　■SCZ-2000　■SCZ-3000

制御機器側　■SOK-1000　■SOK-1100
■当社製デジタルレコーダー（一部機種除く）

型　式	SOK-1200
通　信	RS-485
コネクタ	ターミナルブロック
電　源	DC12V、100mA
使用温度範囲	0 ℃～+40 ℃
使用湿度範囲	30% ～90 %RH（結露なきこと）
材　質	PC
質　量	100g

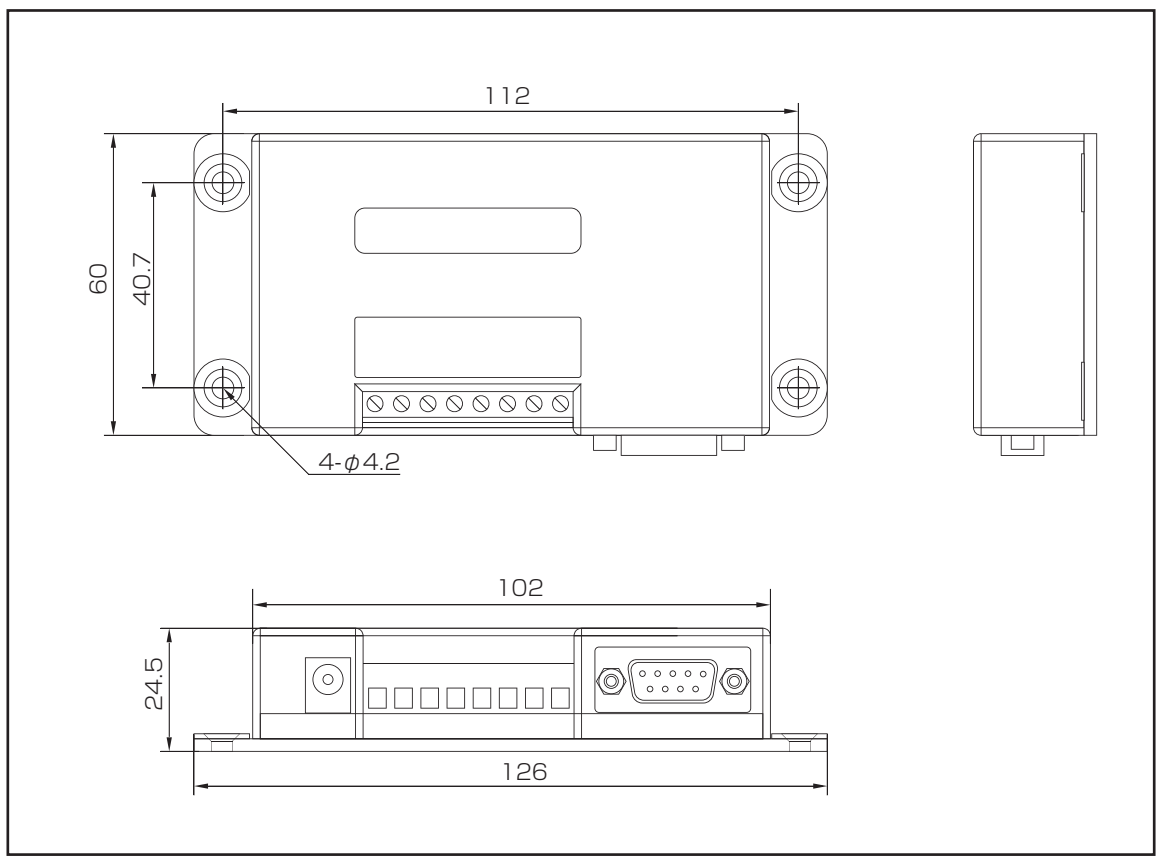

配線収納ボックス

SPB-1000

希望小売価格：33,600円（税抜：32,000円）

特　徴

■パンチルトズームカメラ用の壁面取付け型配線収納ボックス
パンチルトズームカメラを壁面に取付ける際に、各種ケーブルのコネクタ・ACアダプター等を収納することができ、屋外にそのまま設置できます。

対応機種

■SODH-2000　■SWB-2000　■SWB-3000

型　式	SPB-1000
材　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
外形寸法	W182×H218×D90mm
質　量	約3.0kg
塗　装	シルバー

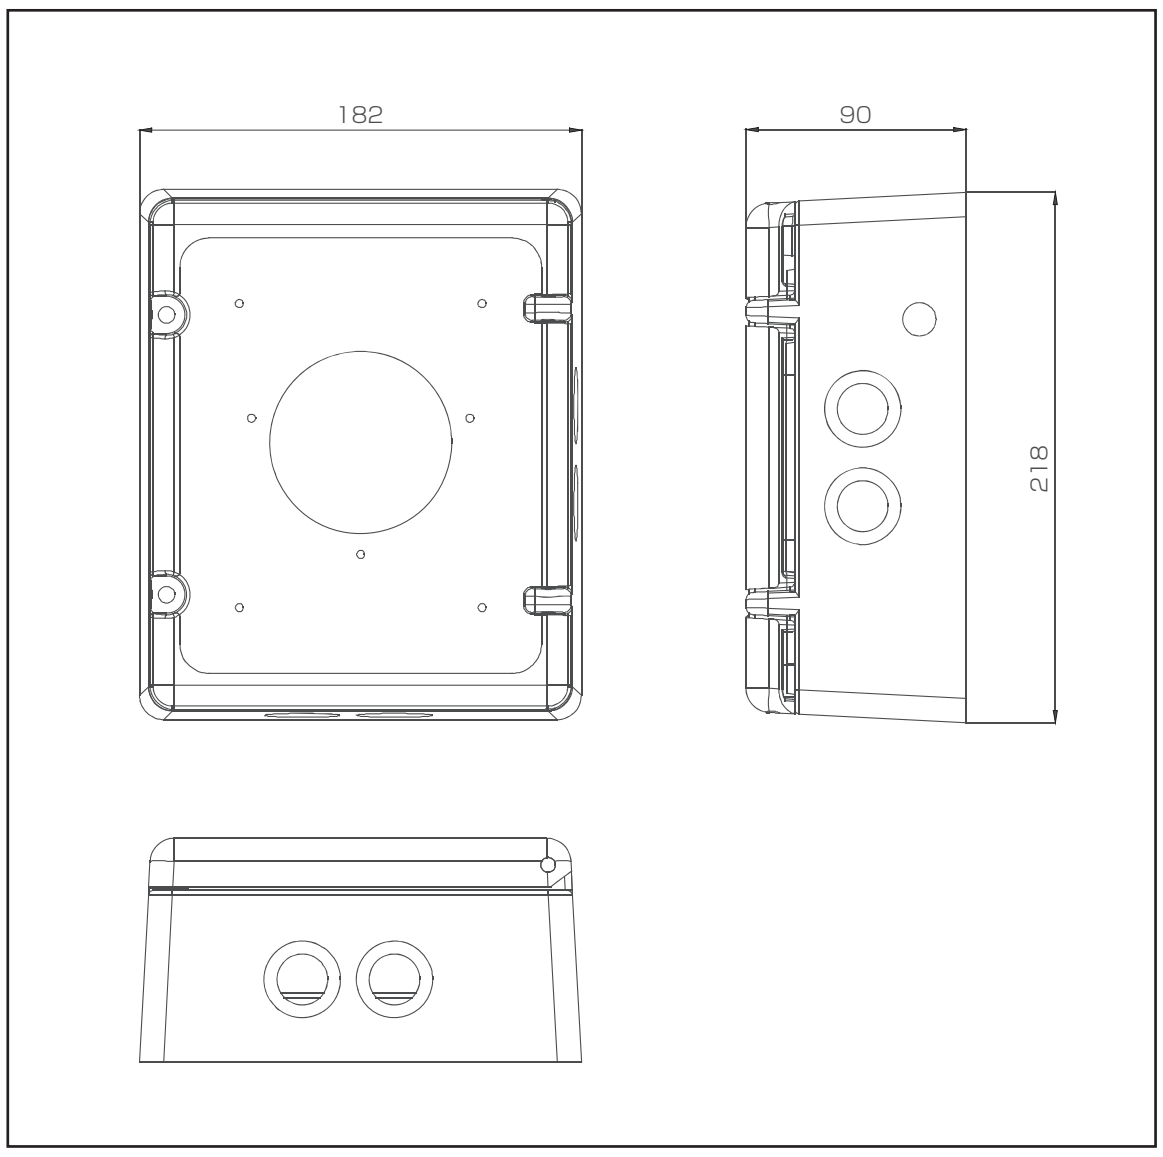

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

1台用カメラ駆動ユニット

SPU-1

希望小売価格：26,250円（税抜：25,000円）

3年保証　電源重畳　1CH　RoHS

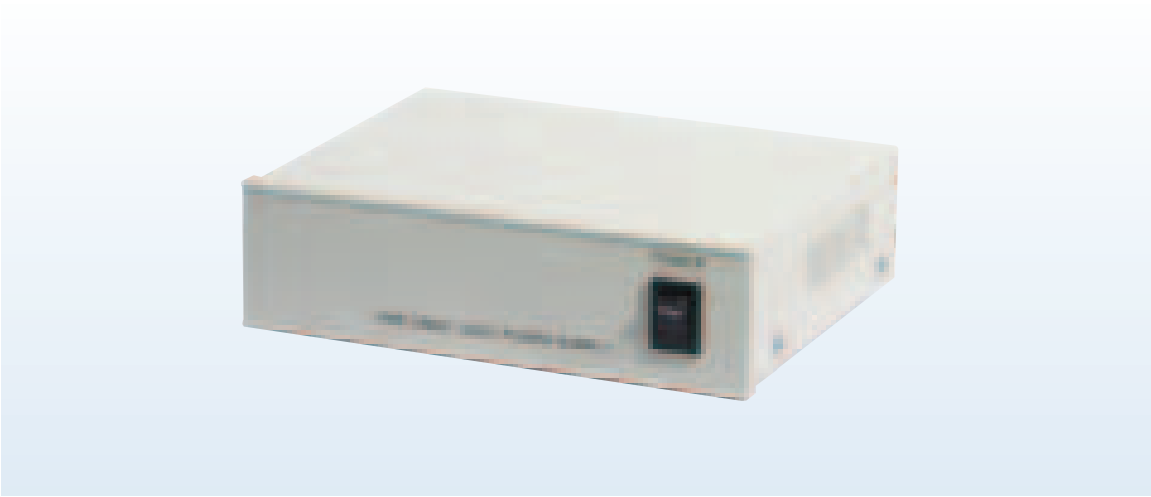

特　徴

■電源重畳式カメラ1台用の駆動ユニット小規模システムに最適です。

型　　　　式	SPU-1
カメラ入力	
映　像　入　力	1CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
映　像　出　力	1CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
一　般　仕　様	
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz
出　力　電　圧	DC 20.5V
消　費　電　力	6.5W
使用温度範囲	0°～+40°
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外　形　寸　法	W158×H45×D122mm（突起部含まず）
質　　　　量	約1kg
付　属　品	取扱説明書、保証書、ゴム脚×4

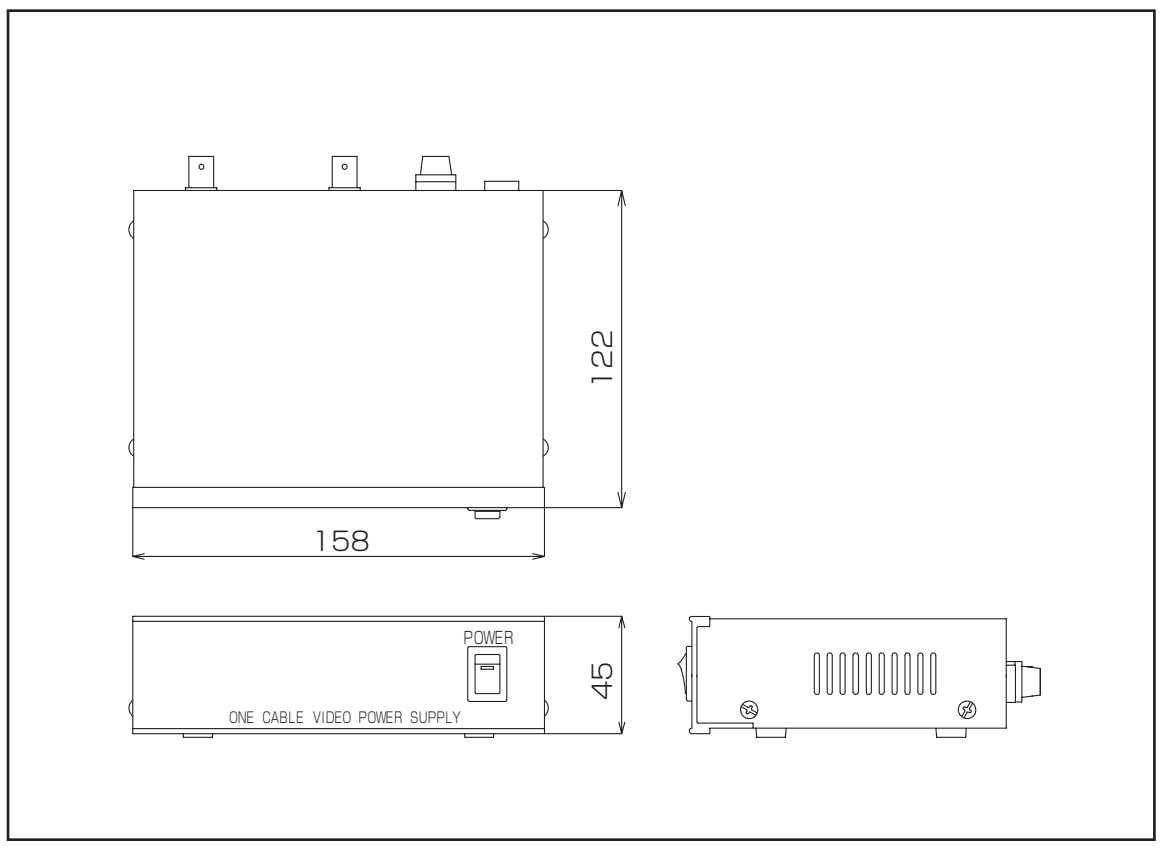

4台用カメラ駆動ユニット

SPU-40

希望小売価格：52,500円（税抜：50,000円）

3年保証　電源重畳　4CH　RoHS

特　徴

■電源重畳式カメラ4台用の駆動ユニット
小･中規模システムに最適です。

■遠距離画質補正回路搭載
近距離･遠距離の切替機能（背面スイッチ）搭載により、配線距離の長いシステムにも対応できます。

■過負荷インジケーター（LED）機能搭載
電源供給状況･カメラ接続状態を管理できます。

型　　　　式	SPU-40
カメラ入力	
映　像　入　力	4CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
映　像　出　力	4CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
一　般　仕　様	
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大延長距離	5C2V 400m / 3C2V 300m
出　力　電　圧	DC 20.5V
消　費　電　力	38W
使用温度範囲	0°～+40°
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外　形　寸　法	W216×H45×D272mm（突起部含まず）
質　　　　量	約2.4kg
付　属　品	取扱説明書、保証書、電源コード、ゴム脚×4

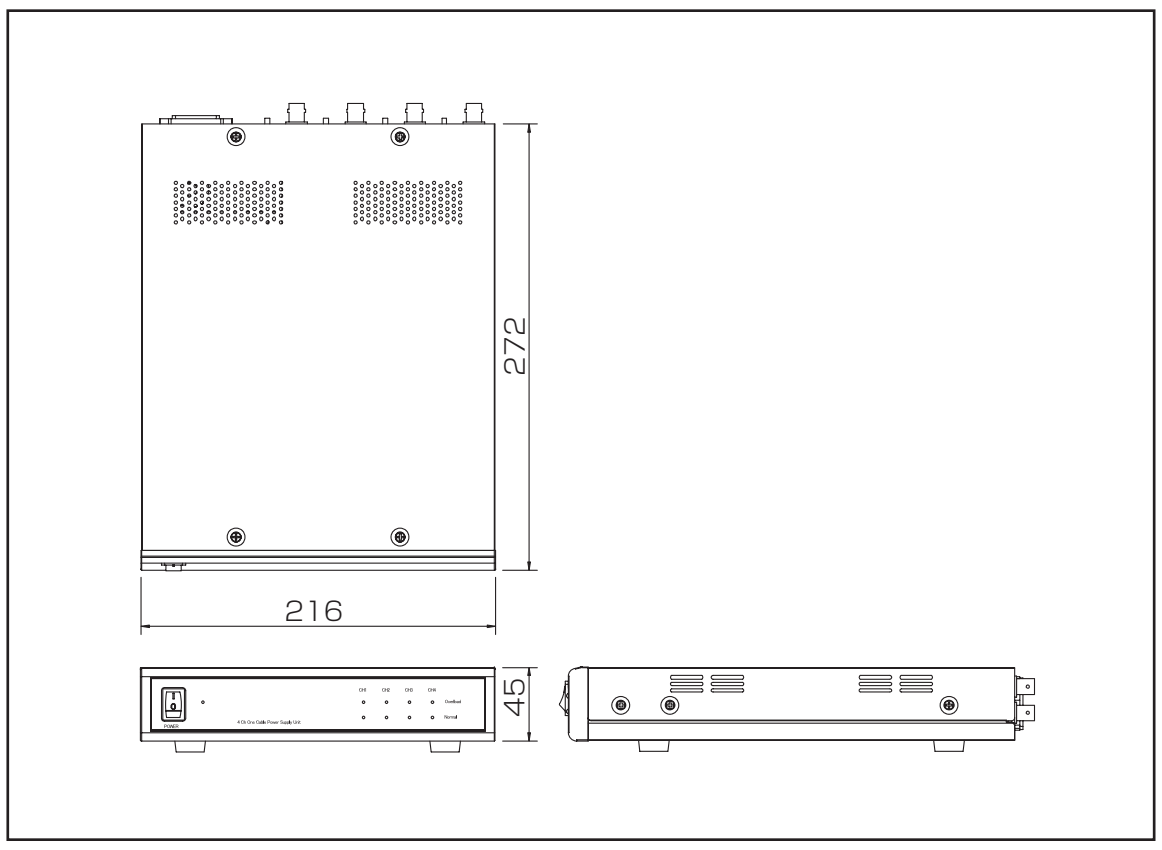

9台用カメラ駆動ユニット

SPU-900

希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円）

3年保証 電源重畳 9CH RoHS

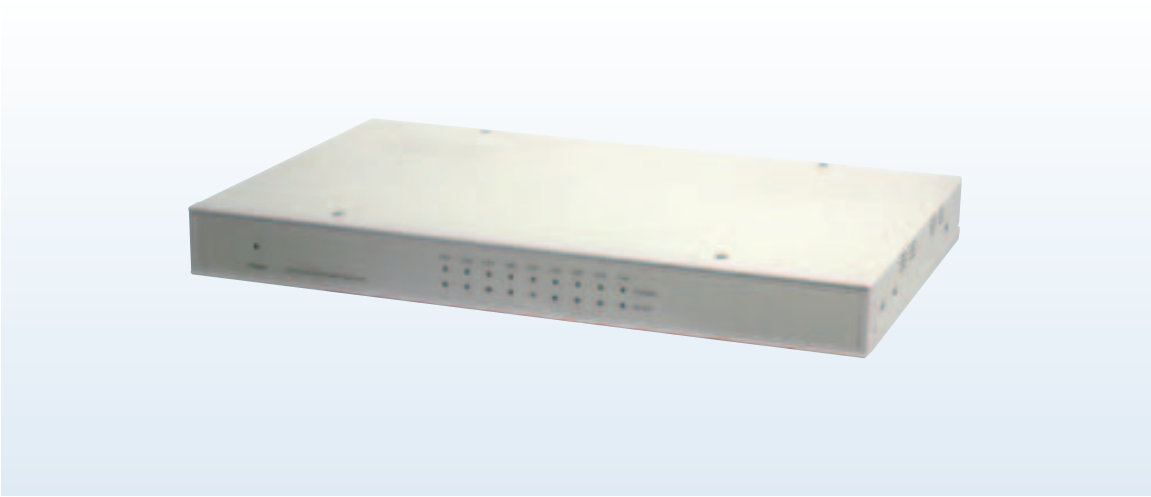

特　徴

■電源重畳式カメラ9台用の駆動ユニット大規模システムに最適です。

■遠距離画質補正回路搭載
近距離・遠距離の切替機能（背面スイッチ）搭載により、配線距離の長いシステムにも対応できます。

■過負荷インジケーター（LED）機能搭載
電源供給状況・カメラ接続状態を管理できます。

■各CHに映像出力を2系統装備
1台のカメラ映像を2系統出力でき、映像分配器等の機器を削減できます。

■EIAラックに収納可能
EIAラック用マウント金具が付属しています。

■放熱性アップ
従来機に比べ、放熱性をアップさせました。

型式	SPU-900
カメラ入力	
映像入力	9CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
映像出力	9CH×2、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
一般仕様	
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大延長距離	5C2V 400m / 3C2V 300m
出力電圧	DC 20.5V
消費電力	50W
使用温度範囲	0°～+40°
使用湿度範囲	20%～85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W430×H45×D264mm（突起部含まず）
質量	約4.5kg
付属品	取扱説明書、保証書、電源コード、ゴム脚×4、ラックマウント金具、ラックマウント金具固定ネジ×4

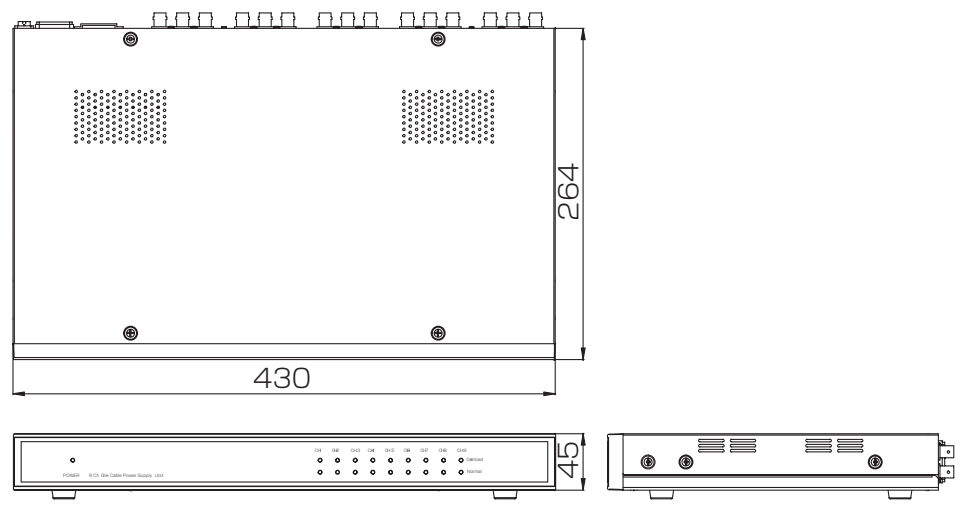

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

1台用カメラ駆動ユニット

SPU-110

希望小売価格オープン価格

2年保証 電源重畳 1CH RoHS

特　徴

■ ワイドダイナミックIRカメラSCL-7100WIR/SCL-7110WIR/SCD-7100WIR専用カメラ駆動ユニット
ワイドダイナミックIRカメラの電源供給・映像伝送を同軸ケーブル1本で行うことができます。

■ 状態表示LED搭載
電源供給状況・カメラ接続状態を確認できます。

適合機種

■ SCD-7100WIR　■ SCL-7110WIR

注意事項：
※SCL-7010WIR/SCD-7000WIRには対応しておりません。ご注意ください。

型　式	SPU-110
受 信 特 性	
映像信号出力	1CH　1.0Vp-p, 75Ω
最大出力電力	6W/1CH
伝送可能距離	カメラ-駆動ユニット間 400m/3C2V、1Km/5C2V
動作確認(LED)	赤点灯：LINK、赤点滅：異常発生（短絡又は断線）
接 続 端 子	
映 像 入 力	BNC-メス
映 像 出 力	BNC-オス　同軸ケーブル（0.6m）
ACアダプター	
入力電源電圧	AC100V、50/60 Hz
出力電源電圧	DC 48V/1A
外 形 寸 法	W49.5×H31×D116mm（突起部含まず）
質　量	約390g
一 般 仕 様	
電　源	ACアダプター
消 費 電 力	10W（最大）
外 形 寸 法	W77×H60×D25mm（突起部含まず）
質　量	約130g
材　質	スチール
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	0～ 80%RH（結露なきこと）
付 属 品	保証書、ACアダプター、JJアダプター(BNC)×1、取扱説明書

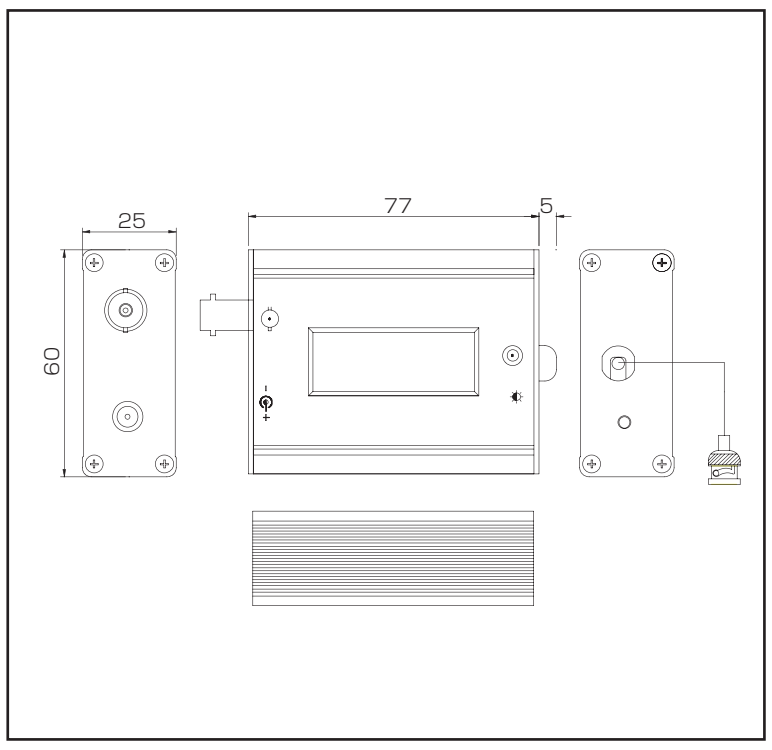

4台用カメラ駆動ユニット

SPU-410

希望小売価格オープン価格

2年保証 電源重畳 4CH RoHS

特　徴

■ ワイドダイナミックIRカメラSCL-7100WIR/SCL-7110WIR/SCD-7100WIR専用カメラ駆動ユニット
ワイドダイナミックIRカメラの電源供給・映像伝送を同軸ケーブル1本で行うことができます。

■ 状態表示LED搭載
電源供給状況・カメラ接続状態を確認できます。

■ EIAラックに収納可能
EIAラック用マウント金具が付属しています。

適合機種

■ SCD-7100WIR　■ SCL-7110WIR

注意事項：
※SCL-7010WIR/SCD-7000WIRには対応しておりません。ご注意ください。

型　式	SPU-410
受 信 特 性	
映像信号出力	4CH　1.0Vp-p, 75Ω
最大出力電力	6W/1CH
伝送可能距離	カメラ-駆動ユニット間 400m/3C2V、1Km/5C2V
動作確認(LED)	緑点灯：LINK、赤点滅：異常発生（短絡又は断線）
接 続 端 子	
映 像 入 力	BNC-メス
映 像 出 力	BNC-オス　同軸ケーブル（0.6m）
一 般 仕 様	
電　源	AC100V、50/60 Hz
消 費 電 力	43W（最大）
外 形 寸 法	W430×H44×D350mm（突起部含まず）
質　量	約3.5kg
材　質	スチール
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	0～ 80%RH（結露なきこと）
付 属 品	保証書、電源コード、ラックマウント金具、ラック用固定ネジ×4、JJアダプター(BNC)×4、取扱説明書

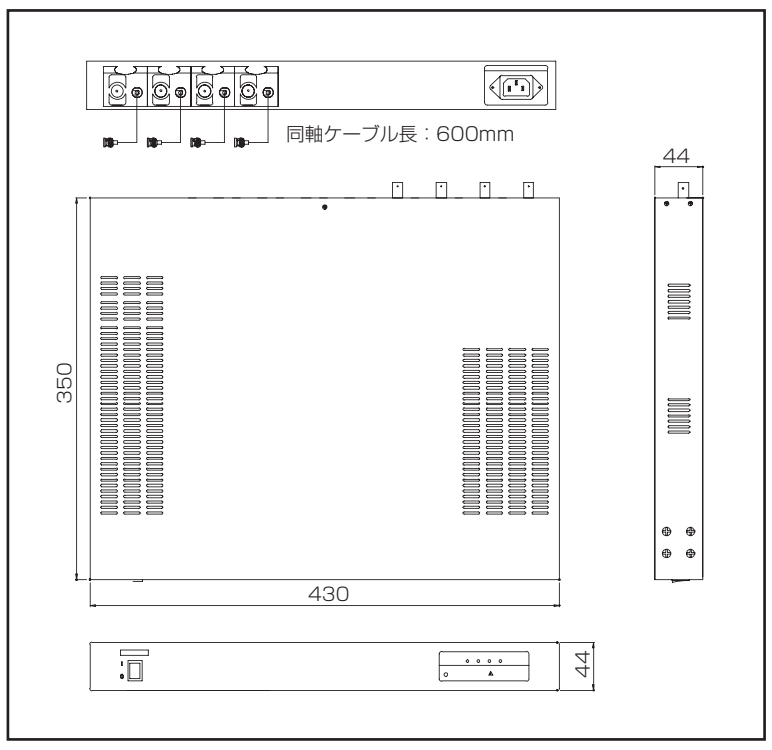

8台用カメラ駆動ユニット

SPU-810

希望小売価格オープン価格

2年保証 電源重畳 8CH RoHS

特　徴

■ ワイドダイナミックIRカメラSCL-7100WIR/SCL-7110WIR/SCD-7100WIR専用カメラ駆動ユニット
ワイドダイナミックIRカメラの電源供給・映像伝送を同軸ケーブル1本で行うことができます。

■ 状態表示LED搭載
電源供給状況・カメラ接続状態を確認できます。

■ EIAラックに収納可能
EIAラック用マウント金具が付属しています。

適合機種

■ SCD-7100WIR　■ SCL-7110WIR

注意事項：
※SCL-7010WIR/SCD-7000WIRには対応しておりません。ご注意ください。

型　式	SPU-810
受 信 特 性	
映像信号出力	8CH　1.0Vp-p, 75Ω
最大出力電力	6W/1CH
伝送可能距離	カメラ-駆動ユニット間 400m/3C2V、1Km/5C2V
動作確認(LED)	緑点灯：LINK、赤点滅：異常発生（短絡又は断線）
接 続 端 子	
映 像 入 力	BNC-メス
映 像 出 力	BNC-オス　同軸ケーブル（0.6m）
一 般 仕 様	
電　源	AC100V、50/60 Hz
消 費 電 力	86W（最大）
外 形 寸 法	W430×H44×D350mm（突起部含まず）
質　量	約4.0kg
材　質	スチール
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	0～ 80%RH（結露なきこと）
付 属 品	保証書、電源コード、ラックマウント金具、ラック用固定ネジ×4、JJアダプター(BNC)×8、取扱説明書

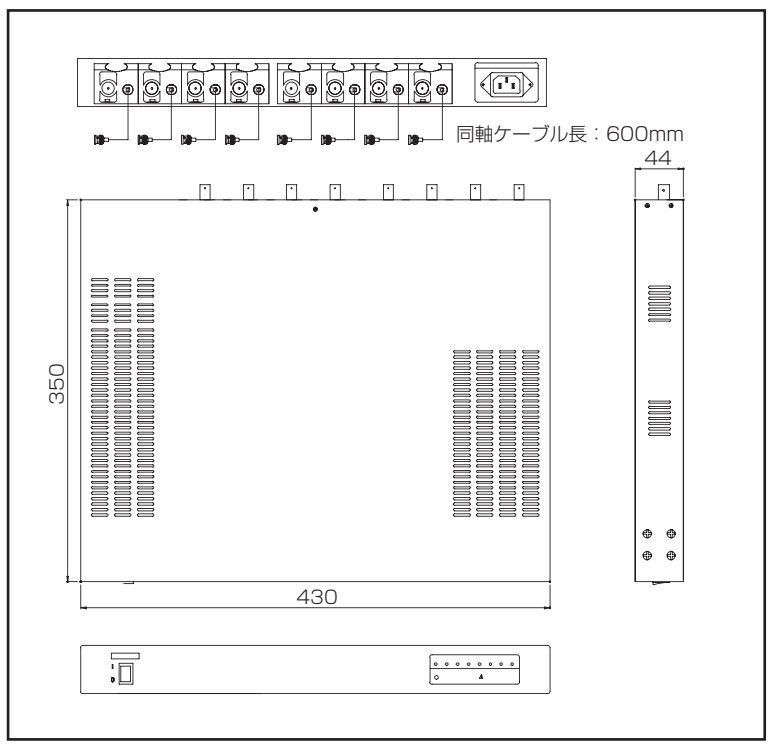

カメラ電源アダプター
SPA-100
希望小売価格：4,200円（税抜：4,000円）

カメラ電源アダプター（DCプラグ）
SPA-110
希望小売価格：4,200円（税抜：4,000円）

電源別送 1CH RoHS PSE

SPA-100　　SPA-110

特　徴

■DC12V出力、最大負荷電流1.25A
別送式カメラのほか、センサー･ライト等の電源供給にも使用できます。

型　式	SPA-100	SPA-110
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
出力電圧	DC12V	
出力電流	1.25A（最大）	
出力端子	先バラ	DCプラグ
動作温度	-5℃ ～ 40℃	
動作湿度	5% ～90 %RH（結露なきこと）	
外形寸法	W44×H60.2×D26.2mm（アダプター部）、ケーブル長約1.6m	
質量	約120g	

電源ユニット適合表

型　式	SPA-100	SPA-110	SPU-1 SPU-40 SPU-900	SPU-110 SPU-410 SPU-810
SCB-4010	○		○	
SCB-5000NV	○		○	
SCB-6101WD	○		○	
SDC-4500		○	○	
SDC-4510		○	○	
SCD-6100WD		○		
SCD-7000WIR	○			
SCD-7100WIR				○
SCL-5050IR		○		
SCL-460		○	○	
SCL-460W		○	○	
SCL-4700IR		○		
SCL-7010WIR	○			
SCL-7110WIR				○

バリフォーカルレンズ（f=3〜8mm）

VG13-308ASIRⅡ

デイナイト RoHS

希望小売価格：29,400円（税抜：28,000円）

特　徴

■ デイナイトカメラ対応バリフォーカルレンズ
デイナイトカメラに最適です。通常のカメラにも使用できます。広角から望遠まで幅広く対応できます。

型　式	VG13-308ASIRⅡ
焦点距離	f=3mm~8mm
画　角	水平：92.5°〜35.7°　垂直：68.0°〜26.8°
最大口径比	F=1.0
至近距離	0.2m
操作方法	ズーム手動、フォーカス手動、アイリス自動（DC）
マウント	CS

バリフォーカルレンズ（f=5〜50mm）

VG13-550

RoHS

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円）

特　徴

■ 遠距離の撮影に最適なバリフォーカルレンズ
望遠が必要な遠距離の撮影に適しています。

型　式	VG13-550
焦点距離	f=5mm~50mm
画　角	水平：53.6°〜5.6°　垂直：40.3°〜4.2°
最大口径比	F=1.4
至近距離	0.3m
操作方法	ズーム手動、フォーカス手動、アイリス自動（DC）
マウント	CS

バリフォーカルレンズ（f=2.8〜11mm）

VG13-2811IR

デイナイト RoHS

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円）

特　徴

■ デイナイトカメラ対応バリフォーカルレンズ
デイナイトカメラに最適です。通常のカメラにも使用できます。広角から望遠まで幅広く対応できます。

型　式	VG13-2811IR
焦点距離	f=2.8mm~11mm
画　角	水平：97.4°〜26.2°　垂直：72.4°〜19.7°
最大口径比	F=1.4
至近距離	0.3m
操作方法	ズーム手動、フォーカス手動、アイリス自動（DC）
マウント	CS

バリフォーカルレンズ（f=10〜40mm）

VG13-1040IR

デイナイト RoHS

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円）

特　徴

■ デイナイトカメラ対応バリフォーカルレンズ
デイナイトカメラに最適です。通常のカメラにも使用できます。広角から望遠まで幅広く対応できます。

型　式	VG13-1040IR
焦点距離	f=10mm~40mm
画　角	水平：27.5°〜7.0°　垂直：20.4°〜5.2°
最大口径比	F=1.4
至近距離	0.5m
操作方法	ズーム手動、フォーカス手動、アイリス自動（DC）
マウント	CS

メガピクセル対応バリフォーカルレンズ（f=2.4〜6mm）

VG13-246M

RoHS

希望小売価格：47,250円（税抜：45,000円）

特　徴

■ メガピクセル対応広角バリフォーカルレンズ
焦点距離2.4mm~6mmで、広いエリアを撮影できます。メガピクセルネットワークカメラにもご使用いただけます。

型　式	VG13-246M
焦点距離	f=2.4mm~6mm
画　角	水平：111.3°〜47.1°　垂直：83.5°〜35.4°
最大口径比	F=1.2
至近距離	0.3m
操作方法	ズーム手動、フォーカス手動、アイリス自動（DC）
マウント	CS

バリフォーカルレンズ（f=20〜100mm）

VG13-20100

RoHS

希望小売価格：44,100円（税抜：42,000円）

特　徴

■ 望遠レンズ
遠方の被写体の撮影に最適です。

型　式	VG13-20100
焦点距離	f=20mm~100mm
画　角	水平：13.6°〜2.8°　垂直：10.2°〜2.1°
最大口径比	F=1.6
至近距離	1.0m
操作方法	ズーム手動、フォーカス手動、アイリス自動（DC）
マウント	CS

ピンホールレンズ（f=3.8mm）

FG13-38P

RoHS

希望小売価格：74,550円（税抜：71,000円）

特　徴

■ 目立たないピンホールレンズ
カメラの秘匿性を高めることができます。

型　式	FG13-38P
焦点距離	f=3.8mm
画　角	水平：64.6°　垂直：50.7°
最大口径比	F=2.4
至近距離	1.0m
操作方法	フォーカス手動、アイリス自動（DC）
マウント	CS

可視光域レンズ

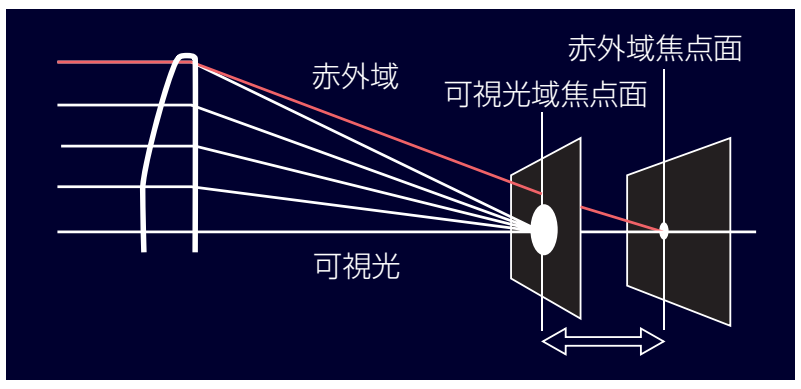

波長による分散が大きいため、可視光と赤外域では焦点面が異なります。この焦点面のズレがピンボケの原因です。

デイナイト対応レンズ

■ VG13-308ASIRⅡ ■ VG13-2811IR ■ VG13-1040IR

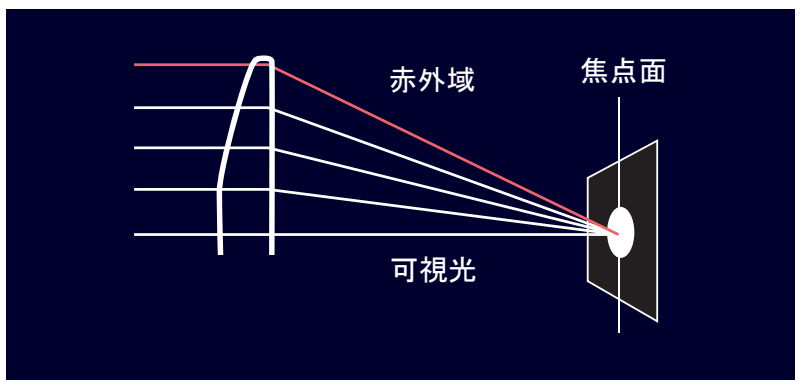

IRレンズは、可視光と赤外域で焦点面がほとんど変わらないため、ピント位置を固定したままで、昼夜兼用でシャープな画像が得られます。

レンズ早見表

焦点距離（f）	レンズの種類（バリフォーカルレンズ／固定焦点レンズ）	2m	4m	6m	8m	10m
2.4mm	VG13-246M, VG13-2811IR	幅:4.0m　高さ:3.0m	幅:8.0m　高さ:6.0m	幅:12.0m　高さ:9.0m	幅:16.0m　高さ:12.0m	幅:20.0m　高さ:15.0m
3mm	VG13-308ASIRⅡ, VG13-2811IR, VG13-246M	幅:3.2m　高さ:2.4m	幅:6.4m　高さ:4.8m	幅:9.6m　高さ:7.2m	幅:12.8m　高さ:9.6m	幅:16.0m　高さ:12.0m
3.8mm	VG13-308ASIRⅡ, VG13-2811IR, VG13-246M, FG13-38P	幅:2.5m　高さ:1.9m	幅:5.0m　高さ:3.8m	幅:7.6m　高さ:5.7m	幅:10.1m　高さ:7.6m	幅:12.6m　高さ:9.5m
8mm	VG13-308ASIRⅡ, VG13-550, VG13-2811IR, VG13-246M	幅:1.2m　高さ:0.9m	幅:2.4m　高さ:1.8m	幅:3.6m　高さ:2.7m	幅:4.8m　高さ:3.6m	幅:6.0m　高さ:4.5m
10mm 	VG13-550, VG13-2811IR, VG13-1040IR	幅:0.9m　高さ:0.7m	幅:1.9m　高さ:1.4m	幅:2.9m　高さ:2.1m	幅:3.8m　高さ:2.9m	幅:4.8m　高さ:3.6m
20mm	VG13-550, VG13-1040IR, VG13-20100	幅:0.5m　高さ:0.4m	幅:0.9m　高さ:0.7m	幅:1.4m　高さ:1.1m	幅:1.9m　高さ:1.4m	幅:2.4m　高さ:1.8m
50mm	VG13-550, VG13-1040IR, VG13-20100	幅:0.2m　高さ:0.14m	幅:0.4m　高さ:0.3m	幅:0.6m　高さ:0.4m	幅:0.8m　高さ:0.6m	幅:1.0m　高さ:0.7m
100mm 	VG13-20100	幅:0.1m　高さ:0.07m	幅:0.2m　高さ:0.14m	幅:0.3m　高さ:0.2m	幅:0.4m　高さ:0.3m	幅:0.5m　高さ:0.4m

（カメラから被写体までの距離（L））

表示する機器によっては、上記イメージよりも撮影範囲が狭くなることがあります。
上記の値は理論値であり、実際の画角とは異なる場合があります。あくまで目安としてご利用ください。

照度の目安

100,000	lx以上	真夏の晴天時
10,000	lx	晴天時の日陰
5,000	lx	曇りの日の屋外
1,000～2,000	lx	パチンコ店内
300～800	lx	会議室、事務所等蛍光灯の室内
70～200	lx	ホテルのロビー
30～70	lx	屋内非常階段
5～30	lx	屋内（地下）駐車場
1～5	lx	公園、路地等の街灯
0.01～0.1	lx	満月の月明かり

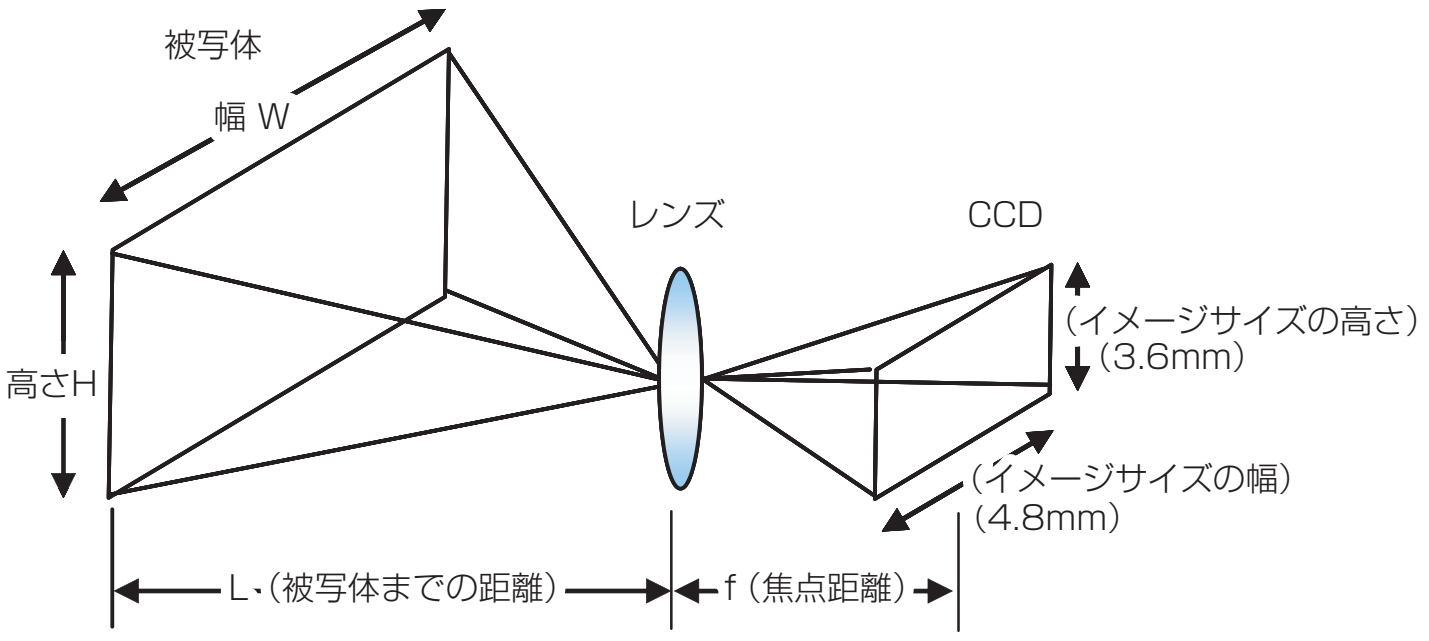

$$焦点距離\ f\,(mm) = \frac{レンズより被写体までの距離\ L\,(m) \times 3.6}{被写体高さ\ H\,(m)}$$

※1/3型CCDの場合

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

デジタルレコーダー一覧表

型　　式		SDRX-1640-10	SDRS-1630
イメージ			
希望小売価格		オープン価格	オープン価格
基本性能			
	CH数	32CH（アナログ16CH、ネットワークカメラ16CH）	16CH
	HDD容量（標準）（*1）	1TB（500GB×2）	500GB（500GB×1）
	最大HDD搭載数	3	3
	圧縮方式	H.264	H.264
	EIAラックマウント（*2）	○	○
操作性			
	ジョグ・ダイヤル	○	—
	USBマウス接続	○	○
	IRリモコン	○	○
録画機能			
	最大録画フレーム数	480ips	480ips
	録画設定	連続録画/イベント/モーション/スケジュール	連続録画/イベント/モーション/スケジュール
	プリイベント録画（*3）	（最大）30分	（最大）30分
	緊急（パニック）録画	○	○
	アーカイブ設定	○	—
	ミラーリング	○	—
再生機能			
	検索機能	日付・時間/カレンダー/イベント/モーション	日付・時間/カレンダー/イベント/モーション
	スロー再生	○	○
	隠しカメラ機能	○	○
画面表示パターン			
	ライブ、再生表示	フル画面、4分割、6分割、9分割、12分割、16分割	フル画面、4分割、9分割、16分割、PiP
	シーケンシャル表示	フル画面、4分割、6分割、9分割、12分割	フル画面、4分割、9分割、PiP
インターフェース			
映像接続	VGAモニタ出力	○	○
	HDMI出力	○	—
	RS-485	○	○
	RS-232C	○	○
	バックアップ（*4）	USB/DVD-RW	USB/DVD-RW
	遠隔監視	○	○
システム管理			
	動作検査	システムエラー/録画エラー/アラーム入力エラー	システムエラー/録画エラー/アラーム入力エラー
	S.M.A.R.T.機能	○	○
関連機器			
	増設HDDユニット対応	○（eSATA）	—
	電波タイマ対応	○	○
	UPS対応（*5）	○	○

【備考】
※仕様、及び機能はファームウェアの更新に伴い、予告なく変更する場合があります。
(*1）ハードディスク容量はご要望に応じて変更可能です。
(*2）EIAラックマウント金具は、同梱されてます。
(*3）画質と時間の設定によっては、録画コマ数が変動します。
(*4）Direct CD Formatted 等 フォーマット済みのCDは使えません。
(*5）指定のUPSを使用し専用ケーブル（FW-SDC-A）で接続した場合、停電時10秒経過後に自動でシャットダウン作業を開始することが可能です。

SDRS-831	SDRX-431
オープン価格	オープン価格
8CH	4CH
500GB（500GB×1）	250GB（250GB×1）
3	1
H.264	H.264
○	—
—	—
○	○
○	○
240ips	120ips
連続録画/イベント/モーション/スケジュール	連続録画/イベント/モーション/スケジュール
（最大）30分	（最大）30分
○	○
—	—
—	—
日付・時間/カレンダー/イベント/モーション	日付・時間/カレンダー/イベント/モーション
○	○
○	○
フル画面、4分割、8分割、PiP	フル画面、4分割
フル画面、4分割、PiP	フル画面
○	○
—	—
○	○
○	○
USB/DVD-RW	USB
○	○
システムエラー/録画エラー/アラーム入力エラー	システムエラー/録画エラー/アラーム入力エラー
○	○
—	—
○	○
○	○

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ハイブリッドデジタルレコーダー

SDRX-1640HD-10 1TB
希望小売価格：オープン価格

SDRX-1640HD-20 2TB
希望小売価格：オープン価格

SDRX-1640HD-40 4TB
希望小売価格：オープン価格

H.264 32CH アーカイブ RAID1 DVDバックアップ USBバックアップ RoHS PSE ハイブリッド

特　徴

■ フルHD表示が可能（1920×1080p）
分割表示時の解像度の低下を最小限に抑えました。
より高精細な表示が可能となります。

■ ミラーリングにも対応
2台のHDDに同時に記録するミラーリングのほか、記録したデータを別のHDDに順次コピーするアーカイブ機能を搭載。万が一のHDDクラッシュに備えます。

■ 多機能･高信頼
・全CH合計480ipsの記録が可能。
（解像度を「高解像度」に設定した場合は半分､「最高」に設定した場合は1/4になります）
・H.264圧縮方式を採用。従来以上の高画質･長時間記録が可能になります。
・S.M.A.R.T機能、自己診断機能により、機器の状態をチェックできます。

■ 導入のしやすさ、使いやすさ
・カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索等の多彩な検索機能により、見たい映像をすばやく検索できます。
・USBフラッシュメモリ、CD/DVDへのバックアップが可能です。
バックアップデータはWindowsパソコンで再生できます。再生ソフトのインストールは不要です。（1回でバックアップできるファイルサイズは2GBまでです）
・USBマウス、付属リモコンによる操作も可能です。

■ 様々なニーズ･仕様への適合性
・「解像度」「画質」「ips（録画コマ数）」「イベント」「スケジュール」等を各カメラごとに設定でき、様々な状況の録画に対応できます。
・イベント発生時、機器異常時等に指定されたアドレスへメール通知することが可能です。
・遠隔監視ソフトRASplusを同梱。Windowsパソコンにインストールすることにより、IPネットワーク経由で遠隔地にあるハイブリッドデジタルレコーダーの管理、監視、検索が可能です。
・ラックマウント金具（同梱）を使用して、EIAラックに収納可能です。
・USBフラッシュメモリを同梱。記録映像をすぐにバックアップできます。

■ ネットワークカメラにも対応
弊社製ネットワークカメラにも対応しており、アナログカメラ16台とネットワークカメラ16台で合計32台のハイブリッド運用が可能です。

P48～p49参照 → 記録時間表

型　式		SDRX-1640HD-10
入　出　力		
テレビジョン方式		NTSC方式
圧　縮　方　式		H.264
映　像　入　力		アナログ：16CH、1Vp-p　75Ω（BNC） ネットワークカメラ：16CH（RJ-45、スイッチングHUB使用） 合計32入力対応
ループスルー出力		16CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
モニタ出力	プライマリ	HDMI：1CH（HDMIタイプA）（*1）
		VGA：1CH、アナログRGB（ミニD-sub15ピン）（*2）
		コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
	セカンダリ	VGA：1CH、アナログRGB（ミニD-sub15ピン）（SDモード）
		コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）（SDモード）
	スポット	コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）（SDモード）
	解像度	HDモード：1920×1080
		SDモード：720×480
最大録画フレーム	アナログカメラ	480ips（標準解像度、352×240） 240ips（高解像度、704×240） 120ips（最高解像度、704×480）
	ネットワークカメラ	140ips（CIF） 130ips（2CIF） 110ips（4CIF） 110ips（1MP） 70ips（2MP）
アラーム入力		16CH、TTLレベル NC/NO設定可能
アラーム出力		4CH、リレー NC接点容量：AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量：AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A
アラームリセット入力		1CH、TTLレベル
音声入出力		入力：4CH、LINE IN（RCA）　出力：1CH、LINE OUT（RCA） 1CH、HDMI OUT
インターフェース		
ネットワーク接続		10/100/1000BASE-T（RJ-45）
RS-485		1CH（プッシュターミナル）
RS-232C		1CH（D-sub9ピン（オス））
USB		USB 2.0×2
その他		eSATA
記録媒体		
内蔵ハードディスク		SATA HDD（500GB×2）（*3）（最大3台搭載可能）
内蔵バックアップデバイス		CD/DVDドライブ（対応メディア：CD-R/RW、DVD-R/RW）
一般仕様		
定格電源		AC100V 50/60Hz
定格消費電力		70W（最大）
使用温度範囲		+5℃～+40℃
使用湿度範囲		20%～85% RH（結露なきこと）
外形寸法		W430×H88×D405mm（突起部含まず）
質　量		約8kg（増設ハードディスク含まず）
付属品		取扱説明書、電源コード、保証書、 遠隔監視(RASplus)ソフトウエアCD、リモコン、 ラックマウント金具、USBフラッシュメモリ

（*1）SDモードのときは、プライマリ-HDMI、プライマリ-VGAは出力されません。
（*2）HDモードのときは、プライマリ-コンポジットビデオは出力されません。
（*3）SDRX-1640HD-10の場合。SDRX-1640HD-20は1TB×2、SDRX-1640HD-40は、2TB×2になります。

[使用上のご注意]

■誤動作、故障、修理および点検等によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証いたしかねます。

■重要な録画データ等は、必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただくようにお願いいたします。

■ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが、25℃の環境にて通常20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になるとモーターやヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。（但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません。）

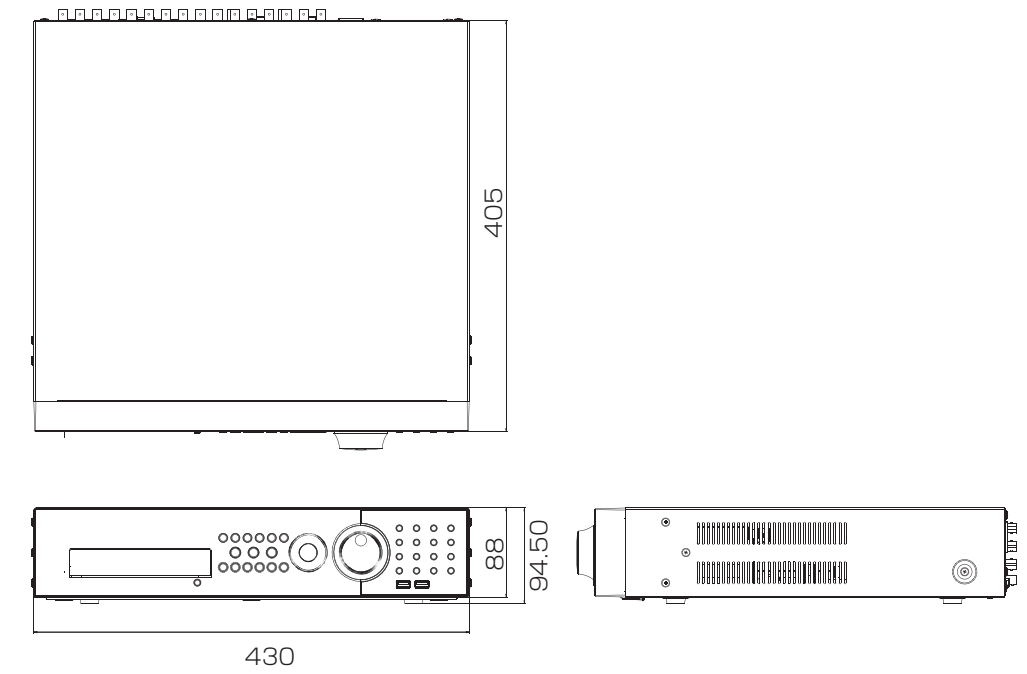

系統図

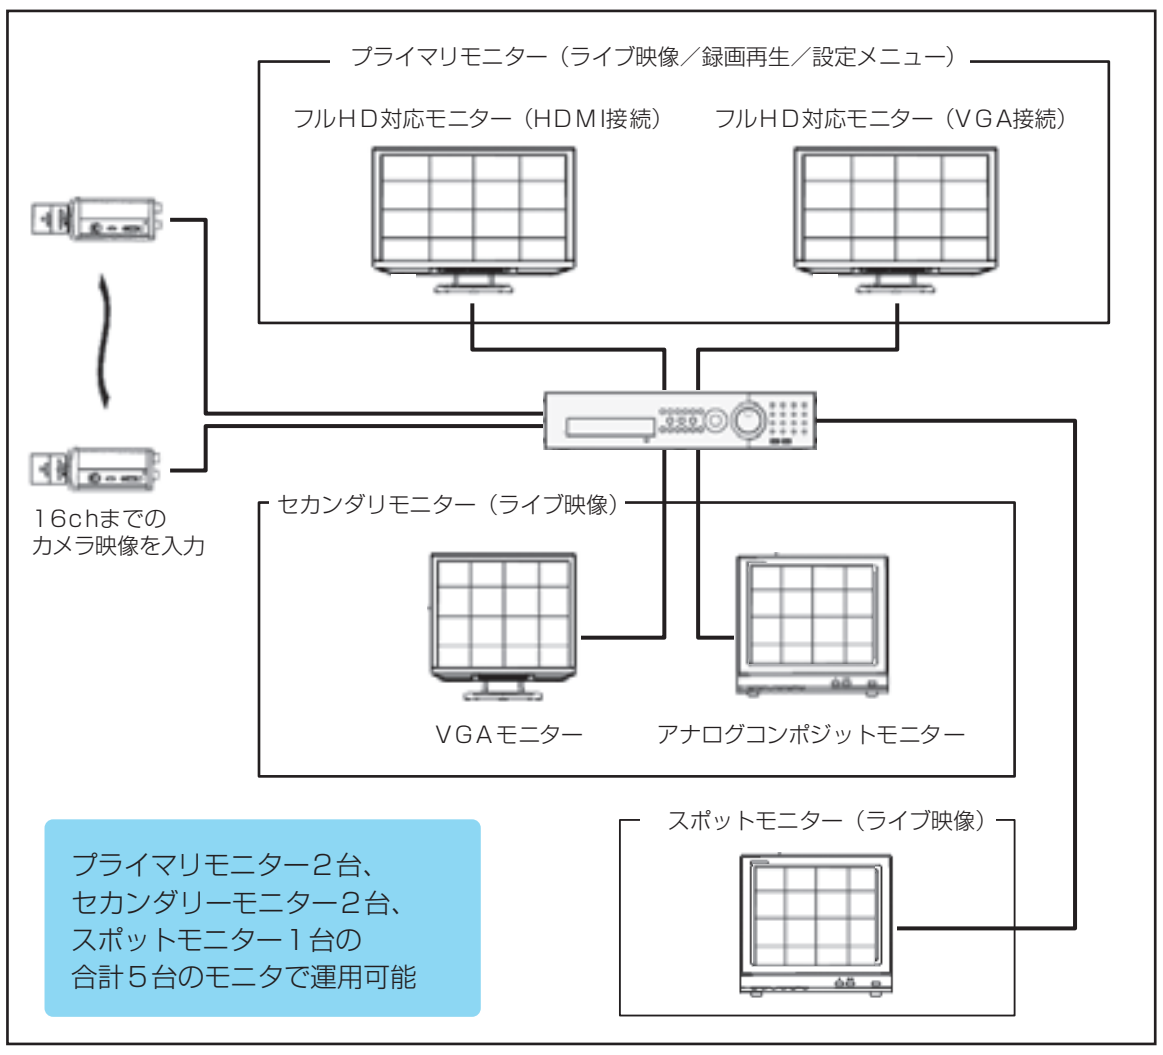

画面分割パターン

■プライマリモニター

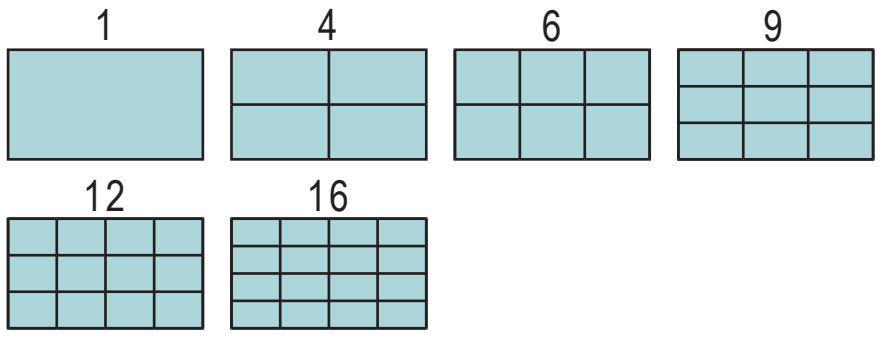

■セカンダリモニター



■スポットモニター



フルHDモニターとアナログコンポジットモニターの比較

■従来のアナログコンポジットモニター

■フルHDモニター

※表示映像はイメージ画像となります。

外付けハードディスクユニット

SDRX-EX3000

発売予定

希望小売価格：オープン価格

RAID 0 RAID 1 RAID 5 RoHS

特　徴

■ハイブリッドデジタルレコーダーの記録容量拡張用ユニット
ハイブリッドデジタルレコーダー SDRX-1640HDに接続して最大ハードディスク容量を拡張することで、より長時間･高画質の記録が可能になります。

■記録映像の冗長性を確保
RAID0/0+1/1/5に対応。万一のハードディスク損傷時に、データ消失を防ぎます。予備ディスクの設定も可能です。

■ホットスワップ機能搭載
電源を入れたままハードディスクの交換が可能なので、システムを停止することなくメンテナンスが可能です。

適合機種

■SDRX-1640HD

型　式	SDRX-EX3000
搭載ハードディスク	最大4台（SATA HDD）
インターフェース	eSATA
動作モード	RAID0、RAID1、RAID0+1、RAID5
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用湿度範囲	20%～70% RH（結露なきこと）
電　源	AC100V 50/60 Hz
外形寸法	W482×H44×D433mm
質　量	6.7kg（ハードディスク非搭載時）

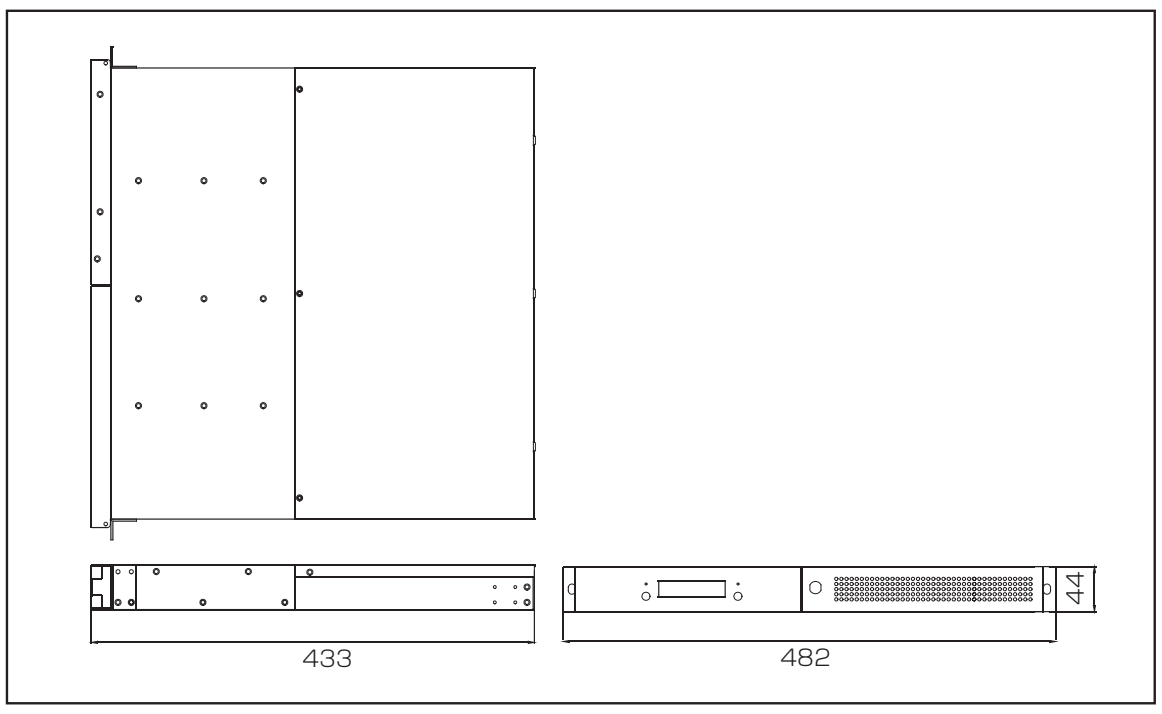

ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（250GB）

SDR-HD250S

250 GB

希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円）

ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（500GB）

SDR-HD500S

500 GB

希望小売価格：42,000円（税抜：40,000円）

ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（1TB）

SDR-HD1000S

1TB

希望小売価格：81,900円（税抜：78,000円）

ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（2TB）

SDR-HD2000S

2TB

希望小売価格：89,250円（税抜：85,000円）

16CHデジタルレコーダー

SDRS-1630

500 GB

希望小売価格：オープン価格

SDRS-1630-10

1TB

希望小売価格：オープン価格

SDRS-1630-20

2TB

希望小売価格：オープン価格

H.264 16CH DVDバックアップ USBバックアップ RoHS PSE

特　徴

■ 多機能･高信頼
・全CH合計480ipsの記録が可能。
（解像度を「高解像度」に設定した場合は1/2、「最高」に設定した場合は1/4になります）
・H.264圧縮方式を採用。従来以上の高画質･長時間記録が可能になります。
・S.M.A.R.T機能、自己診断機能により、機器の状態をチェックできます。

■ 導入のしやすさ、使いやすさ
・カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索等の多彩な検索機能により、見たい映像をすばやく検索できます。
・USBフラッシュメモリ、CD/DVDへのバックアップが可能です。
バックアップデータはWindowsパソコンで再生できます。再生ソフトのインストールは不要です。（1回でバックアップできるファイルサイズは2GBまでです）
・USBマウス、付属リモコンによる操作も可能です。

■ 様々なニーズ･仕様への適合性
・「解像度」「画質」「ips（録画コマ数）」「イベント」「スケジュール」等を各カメラごとに設定でき、様々な状況の録画に対応できます。
・イベント発生時、機器異常時等に指定されたアドレスへメール通知することが可能です。
・遠隔監視ソフトRASplusを同梱。Windowsパソコンにインストールすることにより、IPネットワーク経由で遠隔地にあるデジタルレコーダーの管理、監視、検索が可能です。
・ラックマウント金具（同梱）を使用して、EIAラックに収納可能です。
・USBフラッシュメモリを同梱。記録映像をすぐにバックアップできます。

P48～p49参照 → 記録時間表

型　式		SDRS-1630
入　出　力		
テレビジョン方式		NTSC方式
圧　縮　方　式		H.264
映　像　入　力		16CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
ループスルー出力		16CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
モニタ出力	メイン	コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）、S端子：ー VGA：1CH、アナログRGB（ミニD-sub15ピン）
	スポット	コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
解　像　度		720×480（ライブ映像時）
最大録画フレーム		480ips（標準解像度、352×240） 240ips（高解像度、704×240） 120ips（最高解像度、704×480）
アラーム入力		16CH、TTLレベル NC/NO設定可能
アラーム出力		2CH、リレー NC接点容量：AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量：AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A
アラームリセット入力		1CH、TTLレベル
音声入出力		入力：4CH、LINE IN（RCA） 出力：1CH、LINE OUT（RCA）
インターフェース		
ネットワーク接続		10/100BASE-T（RJ-45）
ＲＳ-４８５		1CH（プッシュターミナル）
ＲＳ-２３２Ｃ		1CH（D-sub9ピン（オス））
Ｕ　Ｓ　Ｂ		USB 2.0×2
記　録　媒　体		
内蔵ハードディスク		SATA HDD（500GB×1）（最大3台搭載可能）
内蔵バックアップデバイス		CD/DVDドライブ（対応メディア：CD-R/RW、DVD-R/RW）
一　般　仕　様		
定　格　電　源		AC100V 50/60Hz
定格消費電力		40W（最大）
使用温度範囲		+5℃～+40℃
使用湿度範囲		20%～80% RH（結露なきこと）
外　形　寸　法		W430×H88×D400mm（突起部含まず）
質　　量		約7.6kg（増設ハードディスク含まず）
付　属　品		取扱説明書、保証書、電源コード、遠隔監視（RASplus） ソフトウエアCD、赤外線リモコン、ラックマウント金具、 USBフラッシュメモリ

[使用上のご注意]
■ 誤動作、故障、修理および点検等によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証いたしかねます。
■ 重要な録画データ等は、必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただくようにお願いいたします。
■ ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが、25℃の環境にて通常20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になるとモーターやヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。（但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません。）

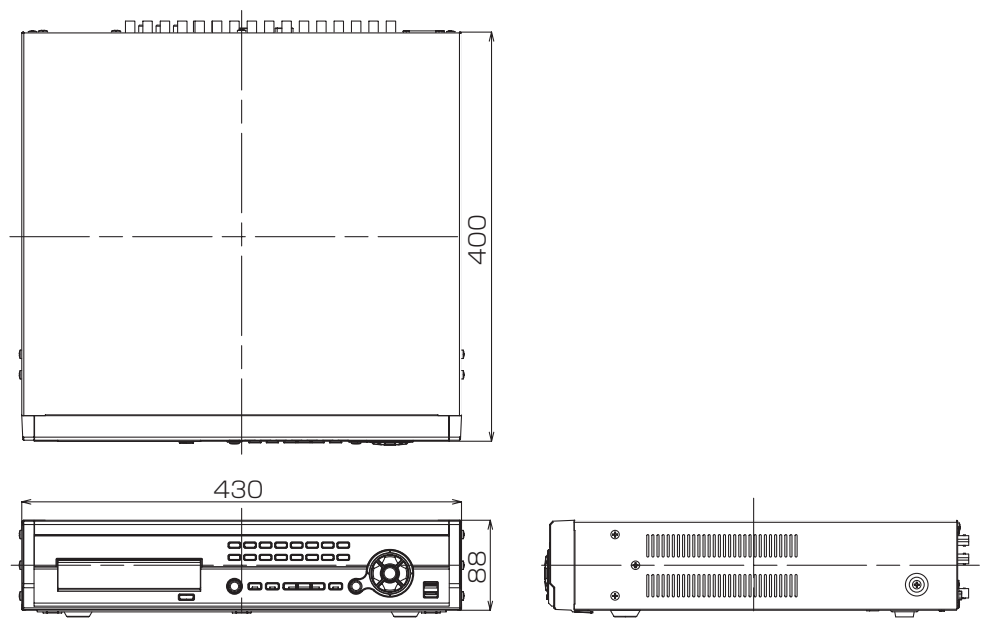

8CHデジタルレコーダー

SDRS-831
500GB

希望小売価格：オープン価格

SDRS-831-10
1TB

希望小売価格：オープン価格

SDRS-831-20
2TB

希望小売価格：オープン価格

H.264 8CH DVDバックアップ USBバックアップ RoHS PSE

特　徴

■ 多機能・高信頼
・全CH合計240ipsの記録が可能。
（解像度を最高解像度にした場合120ipsとなります）
・H.264圧縮方式を採用。従来以上の高画質・長時間記録が可能になります。
・S.M.A.R.T機能、自己診断機能により、機器の状態をチェックできます。

■ 導入のしやすさ、使いやすさ
・カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索等の多彩な検索機能により、見たい映像をすばやく検索できます。
・USBフラッシュメモリへのバックアップが可能です。
バックアップデータはWindowsパソコンで再生できます。再生ソフトのインストールは不要です。（1回でバックアップできるファイルサイズは2GBまでです）
・USBマウス、付属リモコンによる操作も可能です。

■ 様々なニーズ・仕様への適合性
・「解像度」「画質」「ips（録画コマ数）」「イベント」「スケジュール」等を各カメラごとに設定でき、様々な状況の録画に対応できます。
・イベント発生時、機器異常時等に指定されたアドレスへメール通知することが可能です。
・遠隔監視ソフトRASplusを同梱。Windowsパソコンにインストールすることにより、IPネットワーク経由で遠隔地にあるデジタルレコーダーの管理、監視、検索が可能です。
・ラックマウント金具（同梱）を使用して、EIAラックに収納可能です。
・USBフラッシュメモリを同梱。記録映像をすぐにバックアップできます。

P48～p49参照 → 記録時間表

型式		SDRS-831
入出力		
テレビジョン方式		NTSC方式
圧縮方式		H.264
映像入力		8CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
ループスルー出力		8CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
モニタ出力	メイン	コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）、S端子：ー VGA：1CH、アナログRGB（ミニD-sub15ピン）
	スポット	コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
解像度		720×480（ライブ映像時）
最大録画フレーム		240ips（標準解像度、352×240） 240ips（高解像度、704×240） 120ips（最高解像度、704×480）
アラーム入力		8CH、TTLレベル NC/NO設定可能
アラーム出力		2CH、リレー NC接点容量：AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量：AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A
アラームリセット入力		1CH、TTLレベル
音声入出力		入力：4CH、LINE IN（RCA） 出力：1CH、LINE OUT（RCA）
インターフェース		
ネットワーク接続		10/100BASE-T（RJ-45）
RS-485		1CH（プッシュターミナル）
RS-232C		1CH（D-sub9ピン（オス））
USB		USB 2.0×2
記録媒体		
内蔵ハードディスク		SATA HDD（500GB×1）（最大3台搭載可能）
内蔵バックアップデバイス		CD/DVDドライブ（対応メディア：CD-R/RW、DVD-R/RW）
一般仕様		
定格電源		AC100V 50/60Hz
定格消費電力		40W（最大）
使用温度範囲		+5℃～+40℃
使用湿度範囲		20%～80% RH（結露なきこと）
外形寸法		W430×H88×D400mm（突起部含まず）
質量		約7.6kg（増設ハードディスク含まず）
付属品		取扱説明書、保証書、電源コード、遠隔監視（RASplus） ソフトウエアCD、赤外線リモコン、ラックマウント金具、 USBフラッシュメモリ

[使用上のご注意]
■ 誤動作、故障、修理および点検等によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証いたしかねます。
■ 重要な録画データ等は、必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただくようにお願いいたします。
■ ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが、25℃の環境にて通常20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になるとモーターやヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。（但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません。）

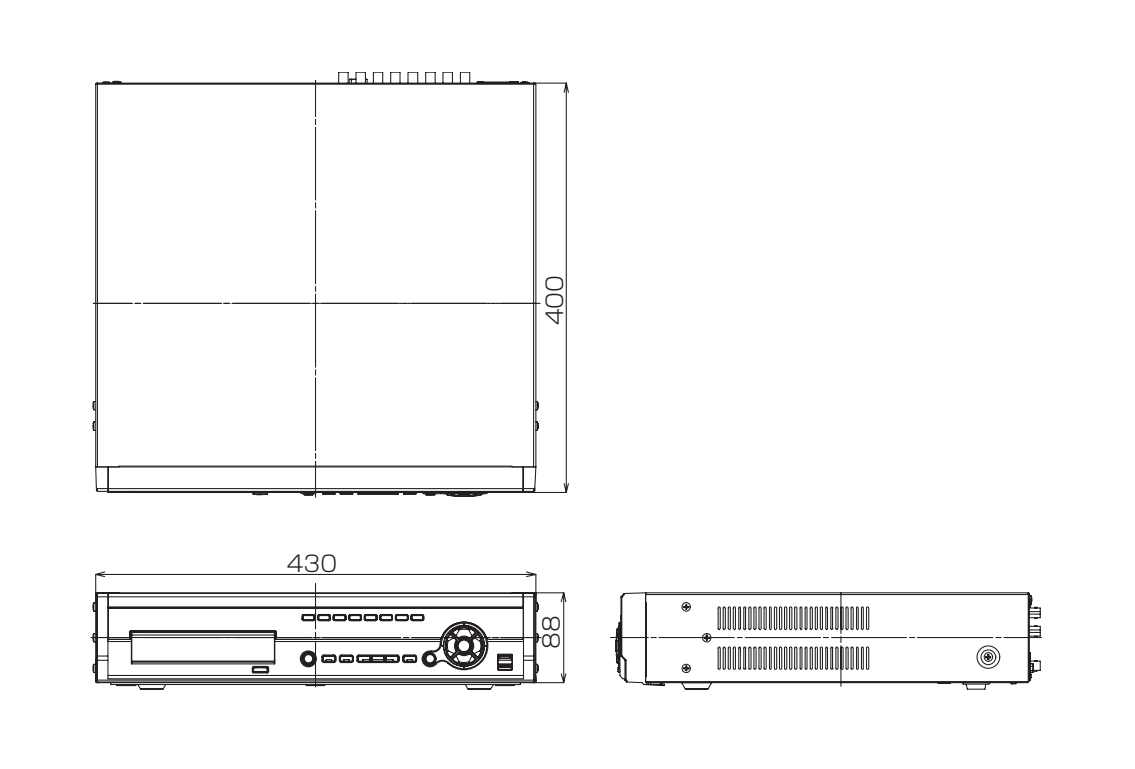

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

4CHデジタルレコーダー

SDRX-431
250GB
希望小売価格：オープン価格

SDRX-431-5
500GB
希望小売価格：オープン価格

SDRX-431-10
1TB
希望小売価格：オープン価格

H.264 4CH USBバックアップ RoHS PSE

特　徴

■ 多機能･高信頼
・全CH合計120ipsの記録が可能。
（解像度を最高解像度にした場合60ipsとなります）
・H.264圧縮方式を採用。
従来以上の高画質･長時間記録が可能になります。
・S.M.A.R.T機能、自己診断機能により、機器の状態をチェックできます。

■ 導入のしやすさ、使いやすさ
・カレンダー検索、日時指定検索、イベント検索等の多彩な検索機能により、見たい映像をすばやく検索できます。
・USBフラッシュメモリへのバックアップが可能です。
バックアップデータはWindowsパソコンで再生できます。
再生ソフトのインストールは不要です。（1回でバックアップできるファイルサイズは2GBまでです）
・USBマウス、付属リモコンによる操作も可能です。

■ 様々なニーズ･仕様への適合性
・「解像度」「画質」「ips（録画コマ数）」「イベント」「スケジュール」等を各カメラごとに設定でき、様々な状況の録画に対応できます。
・イベント発生時、機器異常時等に指定されたアドレスへメール通知することが可能です。
・遠隔監視ソフトRASplusを同梱。Windowsパソコンにインストールすることにより、IPネットワーク経由で遠隔地にあるデジタルレコーダーの管理、監視、検索が可能です。
・軽量、コンパクト設計で設置場所を選びません。
・USBフラッシュメモリを同梱。記録映像をすぐにバックアップできます。

P48～p49参照 → 記録時間表

型式		SDRX-431
入出力		
テレビジョン方式		NTSC方式
圧縮方式		H.264
映像入力		4CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
ループスルー出力		4CH、1Vp-p 75Ω（BNC）
モニタ出力	メイン	コンポジットビデオ：1CH、1Vp-p 75Ω（BNC）、S端子：ー VGA：1CH、アナログRGB（ミニD-sub15ピン）
	スポット	ー
解像度		720×480（ライブ映像時）
最大録画フレーム		120ips（標準解像度、352×240） 120ips（高解像度、704×240） 60ips（最高解像度、704×480）
アラーム入力		4CH、TTLレベル NC/NO設定可能
アラーム出力		1CH、リレー NC接点容量：AC125V 2A、AC250V 1A、DC30V 1A NO接点容量：AC125V 5A、AC250V 2A、DC30V 3A
アラームリセット入力		1CH、TTLレベル
音声入出力		入力：4CH、LINE IN（RCA） 出力：1CH、LINE OUT（RCA）
インターフェース		
ネットワーク接続		10/100BASE-T（RJ-45）
RS-485		1CH（プッシュターミナル）
RS-232C		1CH（D-sub9ピン（オス））
USB		USB 2.0×1
記録媒体		
内蔵ハードディスク		SATA HDD（250GB×1）
内蔵バックアップデバイス		ー
一般仕様		
定格電源		AC100V 50/60Hz
定格消費電力		25W（最大）
使用温度範囲		+5℃～+40℃
使用湿度範囲		20%～80% RH（結露なきこと）
外形寸法		W340×H46.5×D310mm（突起部含まず）
質量		約3.2kg
付属品		取扱説明書、保証書、電源コード、遠隔監視（RASplus） ソフトウエアCD、赤外線リモコン、USBフラッシュメモリ

[使用上のご注意]
■誤動作、故障、修理および点検等によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証いたしかねます。
■重要な録画データ等は、必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただくようにお願いいたします。
■ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境によりますが、25℃の環境にて通常20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。またそれ以上になるとモーターやヘッドの劣化等により寿命にいたる場合があります。ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。（但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません。）

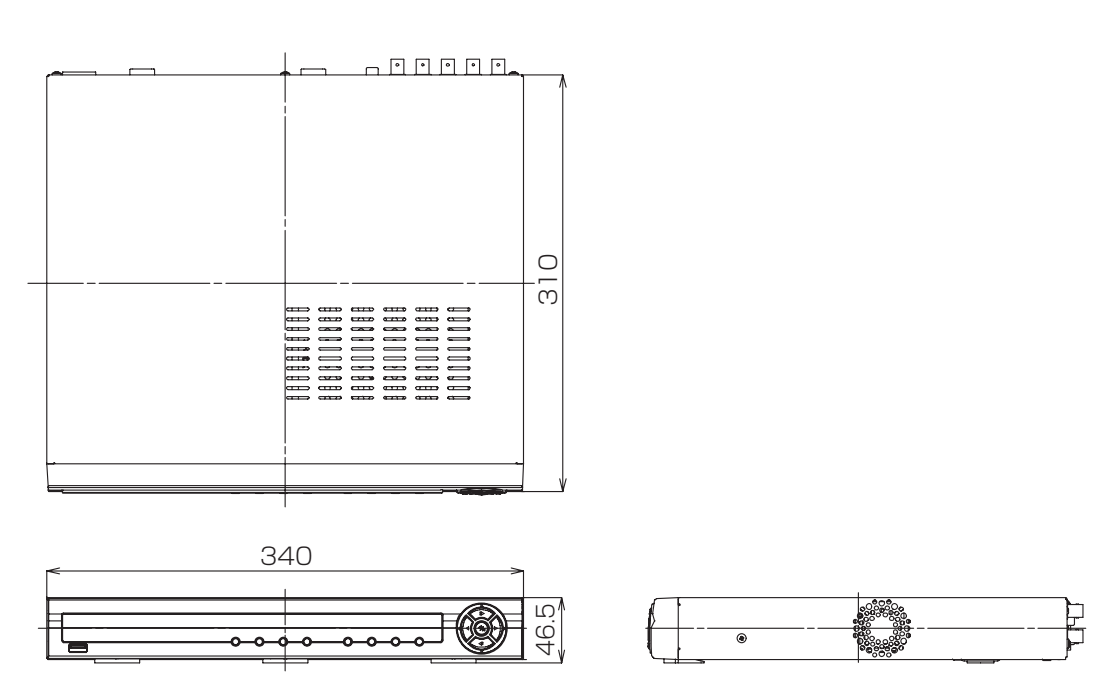

デジタルレコーダー用電波タイマ

9LZ500-008 【リズム時計工業株式会社】

希望小売価格：オープン価格

RoHS

特　徴

■デジタルレコーダーの内蔵時計を補正
日本の標準電波（JJY）またはAM放送（NHK）を受信し、デジタルレコーダーの内蔵時計のズレを自動的に修正し、常に正確な時間で映像を記録することができます。
最大10台のデジタルレコーダーに接続することができます。

適合機種

■SDRX-1640HD　■SDRS-1630　■SDRS-831
■SDRX-431

型　式	9LZ500-008
常温での時間精度	標準電波あるいはAM放送の時報が受信できている場合 表示精度±1秒 標準電波あるいはAM放送の時報が受信できていない場合 平均月差±20秒
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	30%～85% RH（結露なきこと）
RS422出力	標準電波から生成した情報（年月日情報、曜日情報、時分情報）を独自フォーマットにて1秒ごとに送信
定格電力	DC+9V（付属のACアダプターを使用）
最大消費電力	0.7W
外形寸法	W125×H40×D180mm
質量	320g（ただしACアダプターは含まず）

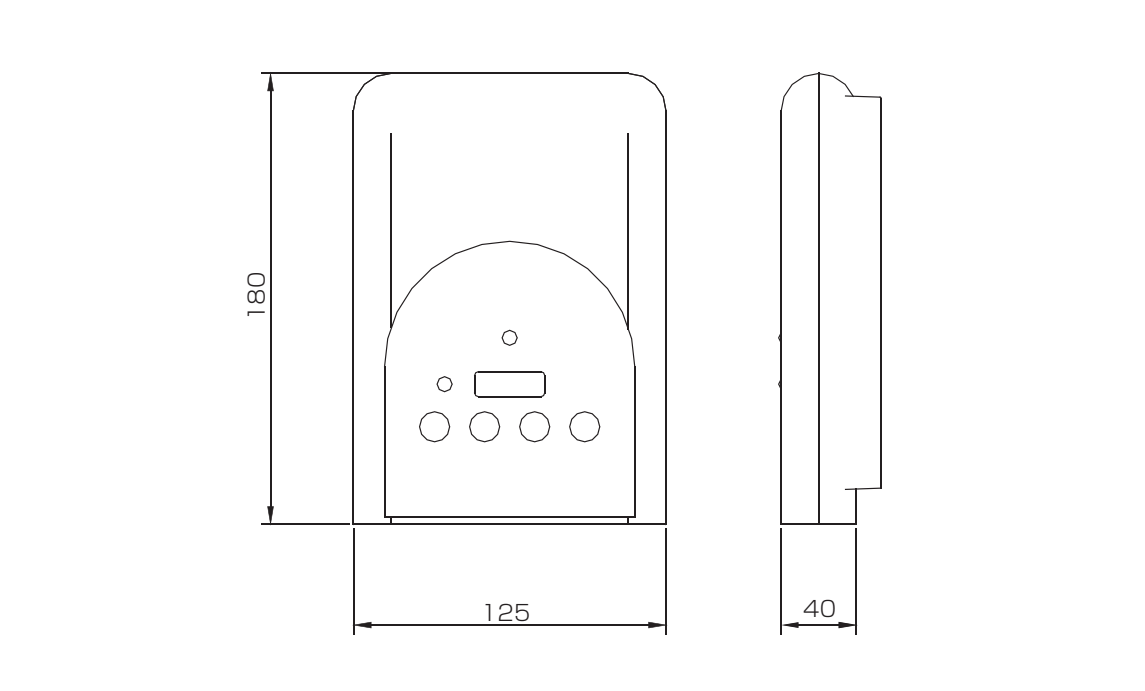

無停電電源装置（UPS）

FW-A10L-0.7K 【三菱電機株式会社製】

希望小売価格:83,790円（税抜:79,800円）

RoHS

特　徴

■デジタルレコーダーの自動シャットダウン対応
停電時、突然のシャットダウンによるにデジタルレコーダーへの悪影響を防ぎ、デジタルレコーダーの自動シャットダウンを行います。復電時には自動起動を行います。
※デジタルレコーダーの自動シャットダウン機能を使用する場合、別途専用ケーブル（FW-SDC-A、定価6,000円）が必要となります。

■通常の電源バックアップ用途としても使用可能。
カメラ駆動ユニット、モニター等の電源バックアップ用途としても使用できます。

適合機種

■SDRX-1640HD　■SDRS-1630　■SDRS-831
■SDRX-431

型	式	FW-A10L-0.7K
運転方式		ラインインタラクティブ方式
交流入力	相数	単相2線式（アース付）
	電圧	AC81V～124V（プラスマイナス3V）
	周波数	50Hz/60Hz（プラスマイナス10%）
	入力容量	0.8kVA
バッテリ	種類（*1）	小形シール鉛バッテリ（期待寿命5年、周囲温度20℃）
	停電補償時間	5分間（定格負荷、初期特性、周囲温度25℃）
	充電時間	5時間以内（充電量90%）
交流出力	出力容量	0.7kVA/490W
	相数	単相2線式（アース付）
	電圧	100Vプラスマイナス5%（※）
	電圧波形	歪みの少ない正弦波（※）
	周波数	50Hz/60Hz（プラスマイナス0.8%）（※）
	バックアップ切換方式	高速リレー切換方式
	バックアップ切換時間	4msec以内
	過負荷保護（*2）	110% 30秒/140% 3秒
環境	周囲温度	0～40℃（推奨値：20～30℃）
	相対湿度	30～90%（結露なきこと）
	標高	1000m以下
	騒音	45dB以下（前方1m、A特性）
塗装		マンセル5.4Y7.2/0.5
冷却方式		自冷
消費電力		35W
質量		14kg

（※）は、停電時出力
（*1）バッテリの寿命は周囲温度に影響を受けます。
（*2）UPSが過負荷の場合、バックアップへは移行しません。

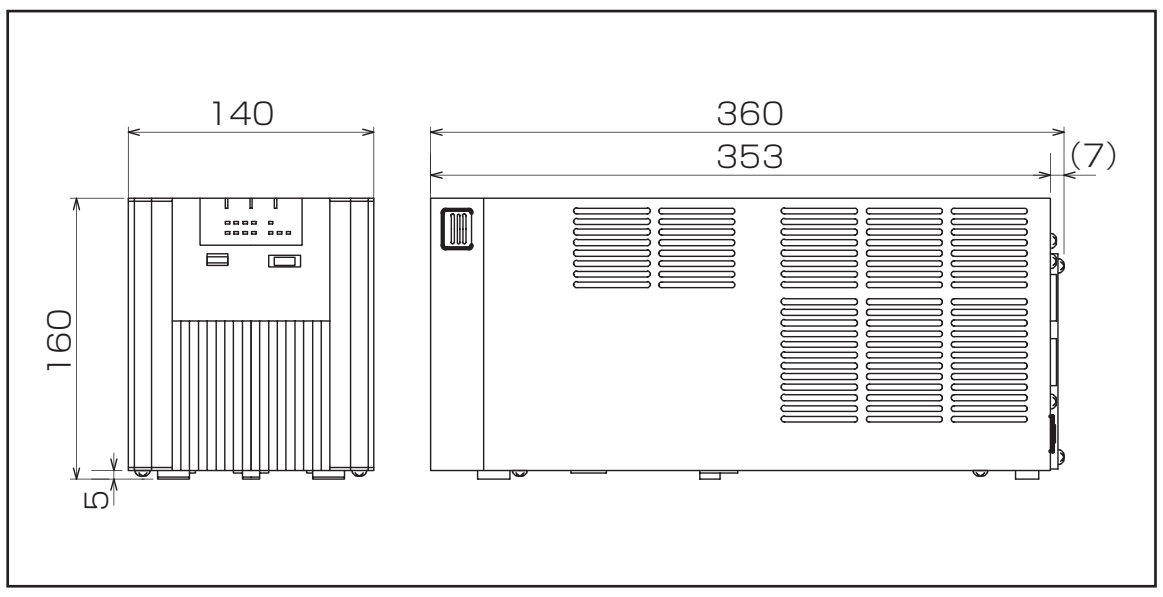

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

遠隔監視ソフトウェア

RASplus

デジタルレコーダーに標準添付（同梱）されている遠隔監視ソフトウェアです。

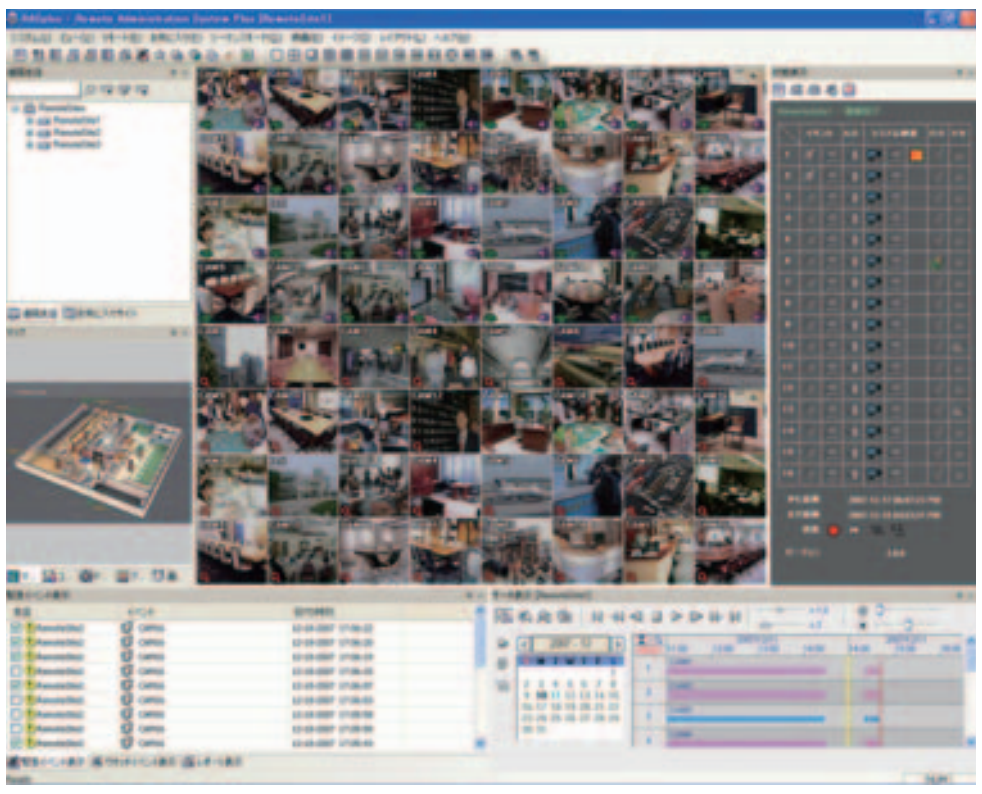

特　徴

■ 遠隔地に設定したデジタルレコーダーを、Windowsパソコンからコントロールできる統合ソフトウェア
- ・IPネットワークを経由して、デジタルレコーダーの各種設定、ライブ映像監視、記録映像検索・再生、イベント通知、ファームウェアアップデート、ログ閲覧、バックアップ等を行うことができます。
- ・最大16拠点、64カメラの映像を同時に表示できます。（登録は最大10,000拠点）

■ 多彩な機能
- ・あらかじめ作成したマップを読み込み、カメラの設置場所やイベント発生位置を視覚的に把握することができます。
- ・接続されているデジタルレコーダーのイベント・アラーム入出力状態がリアルタイムに表示されます。
- ・デジタルレコーダーに記録されている映像を、パソコンのハードディスクにバックアップすることが可能です。再生ソフト不要の独自形式によるバックアップに加え、汎用映像ファイルフォーマットであるAVI形式によるバックアップも可能です。
- ・フル画面表示、各種分割表示、フルスクリーン表示で、用途にあった表示形式を選択できます。
- ・デジタルレコーダーに接続されたパンチルトズームカメラのコントロール・OSDメニュー設定も可能です。

システム構成

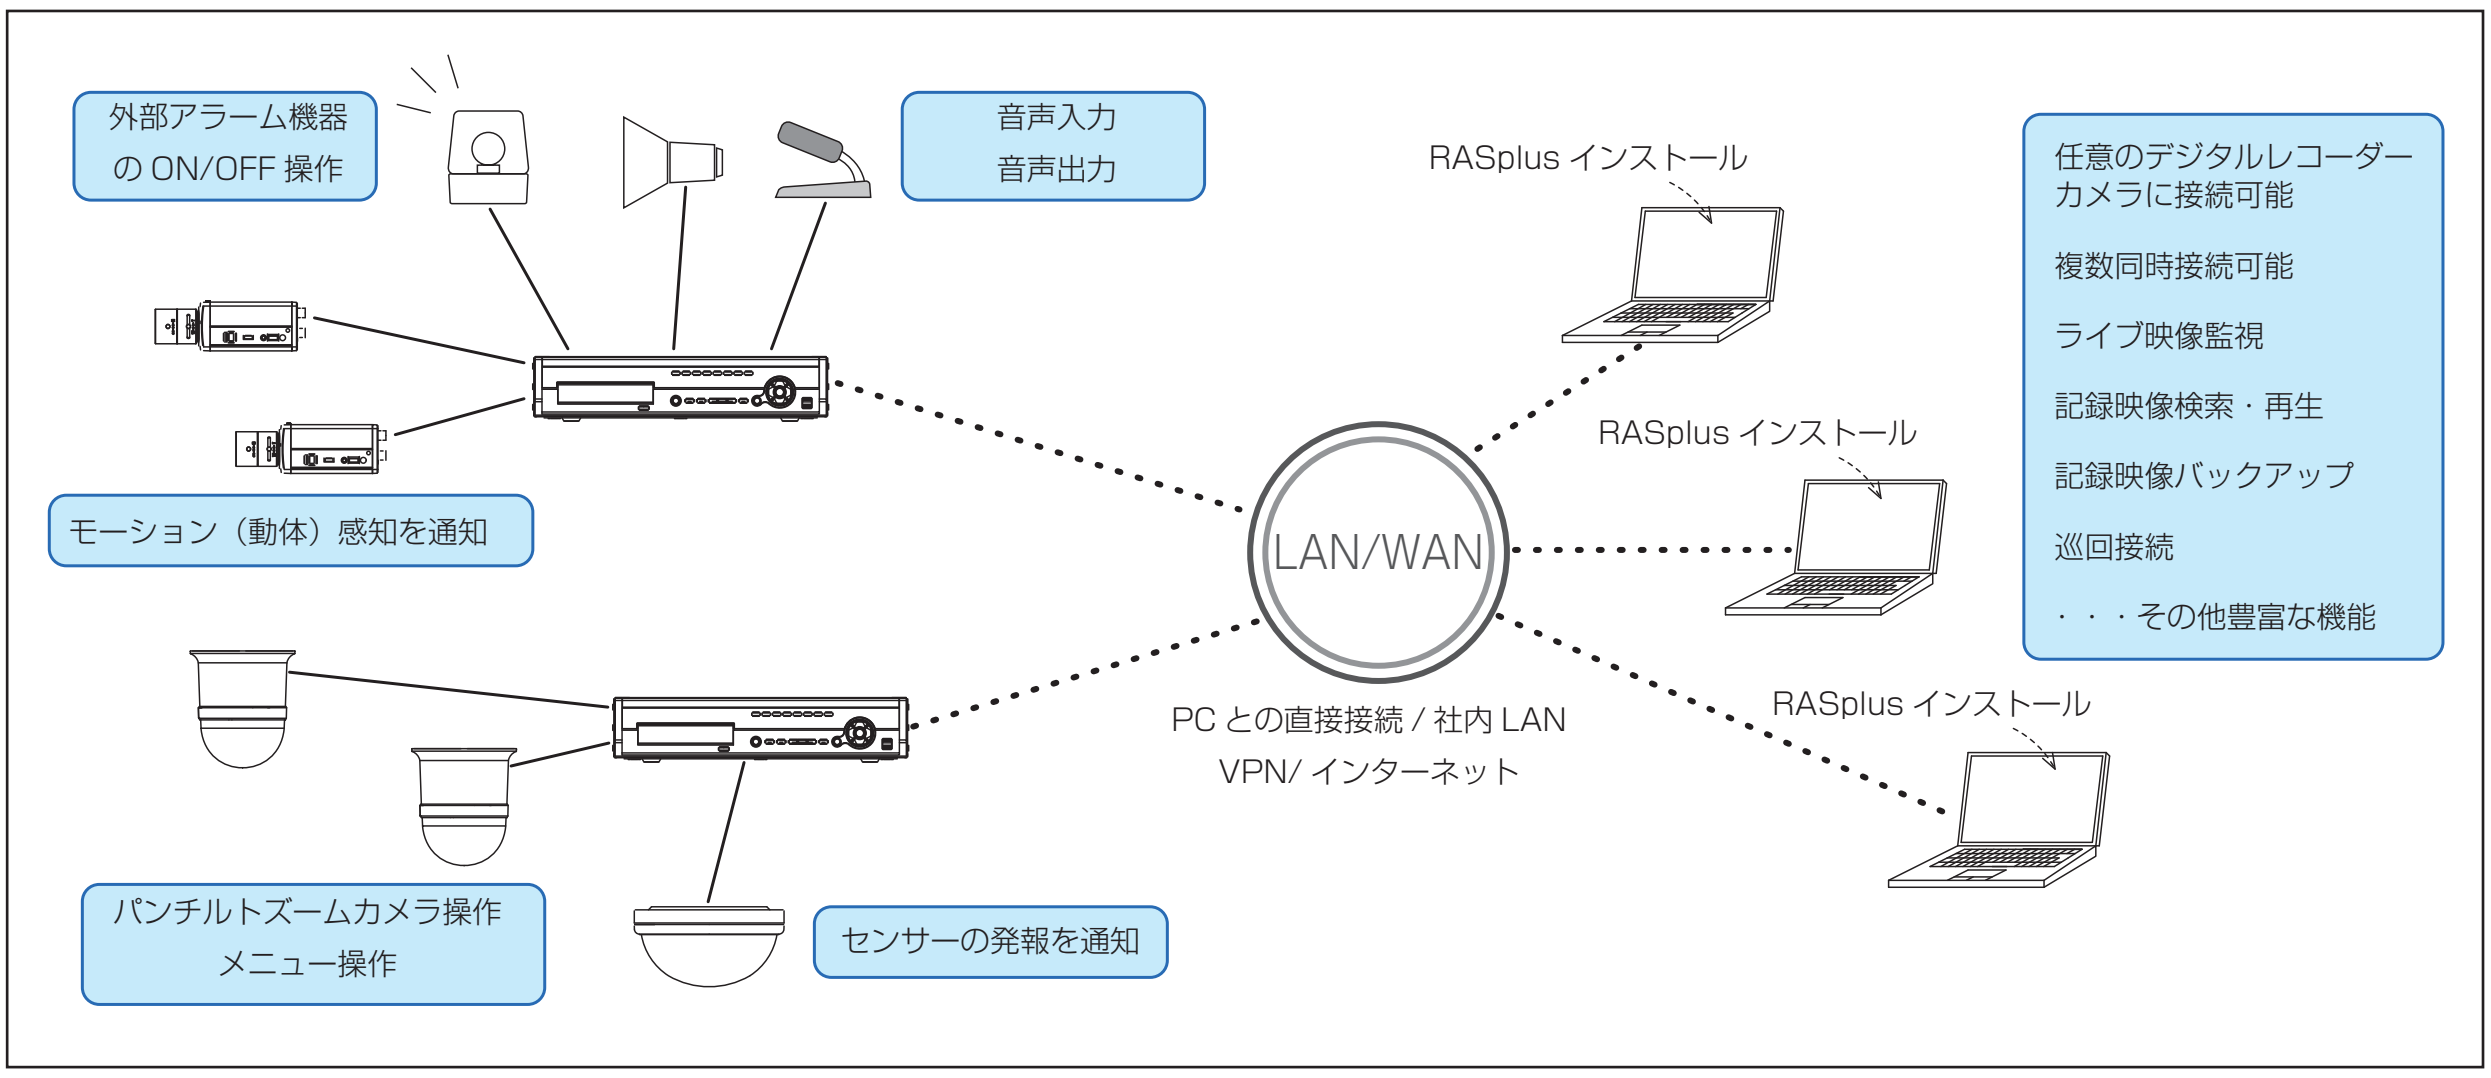

主な機能

■ 複数台同時接続 / 多彩な表示

- ・1 台のパソコンあたり、最大 16 台のデジタルレコーダーまたは 64 台のカメラに同時接続可能です。
- ・1 台のデジタルレコーダーに対して、以下の台数のパソコンを同時接続することができます。
  ライブ映像監視…10 台
  記録映像再生…2 台
  デジタルレコーダー本体設定確認…2 台
- ・ライブ映像監視と記録映像再生を同時に行うことができます。
- ・最大 64 画面同時表示が可能。フル画面表示、各種分割表示、フルスクリーン表示等も選択できます。
- ・各種コントロールパネルの表示 / 非表示、レイアウト変更も可能です。

■ パンチルトズームカメラ操作

- ・パンチルトズームカメラのパン、チルト、ズーム操作のほか、プリセットポジション設定 / 移動、オートパン、メニュー変更、フォーカス調整、アイリス調整等が可能です。
- ・マウスのドラッグでパン・チルト、ホイールスクロールでズームをコントロールできます。

※パンチルトズームカメラのコントロールについては、機種・設定によって内容が異なることがあります。

■ マップ機能

- ・マップにカメラ、アラーム機器等を表示し、位置関係が把握できます。イベントの発生に連動してアイコンを点滅させたり、画面をポップアップさせたりすることが可能です。

■ 音声双方向機能

- ・カメラ付近に設置したマイクの音声をパソコンで再生したり、パソコンのマイクから遠隔地にスピーカーで話かけることができます。

※一部対応していない機種もあります。

■ デジタルレコーダーの本体設定可能

- ・録画内容やスケジュール､モーション感知エリア範囲変更等の設定を遠隔地から行うことができます。柔軟な運用を可能にします。

■ 外部アラーム機器の ON/OFF

- ・デジタルレコーダーに接続された外部アラーム機器を ON/OFF することができます。遠隔地からサイレンを鳴らしたり、フラッシュライトを点灯させたりすることができます。

機能一覧

拠点登録/接続	最大10,000拠点を登録/自動巡回接続機能/ユーザーごとの権限管理・パスワード設定
ライブ映像監視	最大16台のデジタルレコーダーまたは64台のカメラを同時表示可能/64・49・36・32・25・16・9・8・4分割/単画面表示/フルスクリーン表示
記録映像検索/再生	日時指定検索/カレンダー検索/イベントログ検索/録画テーブル検索/モーション検索/オブジェクト検索/通常再生/早送り再生/早戻し再生/コマ送り/コマ戻し/最初の映像表示/最後の映像表示
パンチルトズームカメラ操作	パン・チルト・ズーム/オートパン/パターン/設定メニュー調整/プリセットポジション設定・移動/アイリス調整/フォーカス調整/マウスコントロール対応　※機種・設定によって内容が異なることがあります。
アラーム出力コントロール	ON/OFF切替/ON/OFF状態表示
イベント通知	モーション（動体）感知・アラームイン・ビデオロス・テキストイン発生時の通知/イベント発生時の警告音発生（警告音は任意のWAV形式ファイルを指定可能）/当該デジタルレコーダー非接続時にも通知可能
マップ機能	アイコン配置/イベント連動ポップアップ・アイコン点滅/マップ編集ソフト「MapEditor」付属 ※マップは別途JPEGファイルが必要
音声双方向通信	ライブ状態のマイク音声再生/ライブ状態のマイク音声送出/記録音声の再生
記録映像バックアップ	EXE形式ファイルバックアップ/AVI形式ファイルバックアップ/開始点-終了点指定バックアップ/日時・カメラチャンネル指定/パスワード設定/ライブ映像の緊急録画（ローカルPCへの保存）
その他	DVRNSによる接続可能（固定IPアドレス不要の接続サービス）/本体設定内容変更/カラー調整/画像処理/本体状態表示/イベントログ・システムログ表示/画面レイアウト変更・保存/本体ファームウェアアップグレード

■ 動作ネットワーク環境
- インターネット回線を利用する場合、光回線（推奨）、ADSL、CATV インターネット等の常時接続インターネット環境が必要です。
- インターネット接続業者（プロバイダ）による固定 IP アドレスの取得（推奨）またはダイナミック DNS サービス、弊社デジタルレコーダー専用 DVRNS への登録が必要となる場合があります（LAN、VPN 等のローカルネットワークの場合は不要です）
- インターネットを経由して遠隔監視を行う場合、ルーター等のポートフォワーディング機能（ポート変換）により、デジタルレコーダーにインターネット側からアクセスできる環境を構築する必要があります。
- ネットワーク環境、パソコン環境（ファイヤーウォール、ウィルス対策ソフト、アクセス制限）によっては、遠隔監視ができない場合があります。遠隔監視システムの構築・保守にあたっては、ネットワーク管理者に事前にご相談ください。

■ パソコン環境（推奨）
遠隔監視を行う場合、以下の要求仕様に合ったパソコンをご使用ください。
- OS: Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7
- CPU: Intel Pentium IV (Celeron) 2.4GHz 以上
- RAM: 512MB 以上
- ビデオ RAM: 8MB 以上（画面解像度 1024×768 以上、画面の色 24bpp 以上）

ブラウザ遠隔監視機能

WebGuard（ウェブガード）

専用ソフト不要で遠隔監視を可能にする、デジタルレコーダーの機能です。

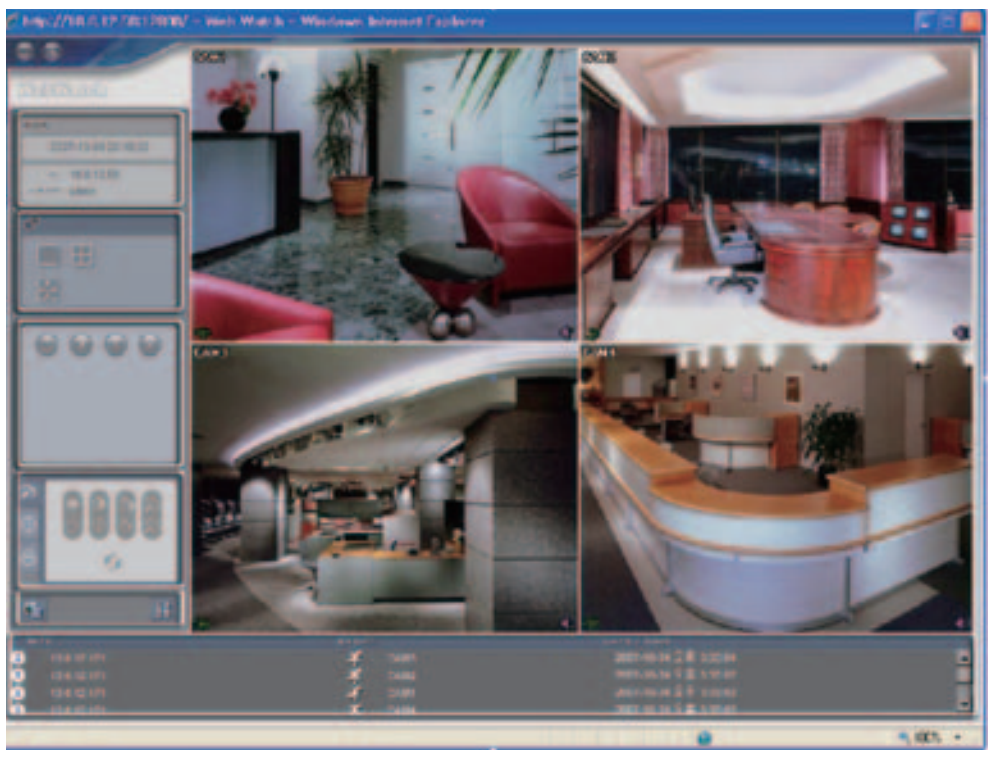

特　徴

■ Internet Explorerを使用して、デジタルレコーダーの映像を監視・検索可能
- IPネットワークを経由して、デジタルレコーダーのライブ映像監視、記録映像検索・再生が可能です。
- 専用遠隔監視ソフトのインストールは不要です。

■ 多彩な機能
- フル画面表示、各種分割表示、フルスクリーン表示で、用途にあった表示形式を選択できます。
- デジタルレコーダーに接続されたパンチルトズームカメラのコントロールやアラーム出力のON/OFF制御も可能です。
- 記録映像の日時を指定しての検索や、カレンダーからの検索、イベントリストからの検索が可能です。

機能一覧

ライブ映像監視	16・9・4分割/フル画面表示/フルスクリーン表示
記録映像検索/再生	日時指定検索/カレンダー検索/イベントログ検索/録画テーブル検索 通常再生/早送り再生/早戻し再生/コマ送り/コマ戻し/最初の映像表示/最後の映像表示
パンチルトズームカメラ操作	パン・チルト・ズーム/プリセットポジション設定・移動/アイリス調整/フォーカス調整/マウスコントロール対応 ※機種・設定によって内容が異なることがあります。
アラーム出力コントロール	ON/OFF切替
イベント通知	モーション感知・アラームイン・ビデオロス・テキストイン発生時の通知
音声双方向通信	ライブ状態のマイク音声再生/ライブ状態のマイク音声送出/記録音声の再生
記録映像バックアップ	EXE形式ファイルバックアップ/AVI形式ファイルバックアップ/開始点-終了点指定バックアップ/日時・カメラチャンネル指定/パスワード設定
その他	DVRNSによる接続可能（固定IPアドレス不要の接続サービス）/カラー調整/画像処理

■ パソコン環境（推奨）
遠隔監視を行う場合、以下の要求仕様に合ったパソコンをご使用ください。
- OS: Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows7
- CPU: Intel Pentium Ⅲ (Celeron) 600MHz 以上
- RAM: 512MB 以上
- ビデオ RAM: 8MB 以上（画面解像度 1024×768 以上、画面の色 24bpp 以上）
- ブラウザ : Internet Explorer バージョン 7.0 以上

※ウェブガードは MicrosoftInternetExplorer のみに対応しており、その他のブラウザには対応しておりません。

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

iOS用遠隔監視ソフトウェア

RAS Mobile I（iPad用）

iOS搭載載端末で、映像監視が可能になります。



特　徴

■ iOS搭載端末で映像監視が可能
・インターネットに接続された遠隔地のデジタルレコーダーのライブ映像を監視できます。
・任意のカメラチャンネルを選択して表示することができます。
・複数のデジタルレコーダーを登録することができます（同時接続はできません）。
・パンチルトズームカメラの制御が可能です。

■ 分割画面機能
・iPad：単画面、4分割画面、9分割画面、16分割画面



16分割表示画面



登録・設定画面

システム要求事項

OS: Apple iOS 4.2 以降（2012年6月現在）
推奨端末: iPad/iPad2
※映像データによる通信を行う際に、大量のパケットが送受信されます。ご使用の際にはパケット定額サービスへのご加入をお勧めします。

ご使用方法の概略

1．ご使用の端末で、App Storeに接続します。
2．AppStore内で[RAS Mobile I]を検索します。
3．表示された[RAS Mobile I]をインストールします。
4．インストールされた[RAS Mobile I]を起動します。
5．接続したいデジタルレコーダーを登録します。
6．登録したデジタルレコーダーを選択して接続します。

iOS用遠隔監視ソフトウェア

RAS Mobile I

iOS 搭載載端末で、映像監視が可能になります。



特　徴

■ iOS搭載端末で映像監視が可能
・インターネットに接続された遠隔地のデジタルレコーダーのライブ映像を監視できます。
・任意のカメラチャンネルを選択して表示することができます。
・複数のデジタルレコーダーを登録することができます（同時接続はできません）。
・パンチルトズームカメラの制御が可能です。

■ 分割画面機能
・iPhone：単画面、4分割画面
・iPod touch：単画面（※分割画面には対応しません）

4分割表示画面



PTZ操作画面

カメラ選択画面

システム要求事項

OS: Apple iOS 4.2 以降（2012年6月現在）
推奨端末: iPhone/iPod touch
※映像データによる通信を行う際に、大量のパケットが送受信されます。ご使用の際にはパケット定額サービスへのご加入をお勧めします。

ご使用方法の概略

1．ご使用の端末で、App Storeに接続します。
2．AppStore内で[RAS Mobile I]を検索します。
3．表示された[RAS Mobile I]をインストールします。
4．インストールされた[RAS Mobile I]を起動します。
5．接続したいデジタルレコーダーを登録します。
6．登録したデジタルレコーダーを選択して接続します。

Android用遠隔監視ソフトウェア

RAS Mobile（Android対応）

Android 搭載のスマートフォンで、映像監視が可能になります。

特　徴

- Android搭載のスマートフォンで映像監視が可能
  - ･インターネットに接続された遠隔地のデジタルレコーダーのライブ映像を監視できます。
  - ･任意のカメラチャンネルを選択して表示することができます。
  - ･複数のデジタルレコーダーを登録することができます（同時接続はできません）。
  - ･単画面、4分割、16分割での監視が可能です。
  - ･パンチルトズームカメラの制御が可能です。

動作環境

OS: Android 2.0 ～ 4.0.3（2012年5月現在）

注意事項

･映像データによる通信を行う際に、大量のパケットが送受信されます。ご使用の際にはパケット定額サービスへのご加入をお勧めします。

ネットワーク環境（DVR側）

･インターネット回線を利用する場合、光回線（推奨）、ADSL、CATVインターネット等の常時接続インターネット環境が必要です。
･インターネット接続業者（プロバイダ）による固定IPアドレスの取得（推奨）またはダイナミックDNSサービスへの登録が必要となる場合があります（社内LAN、VPN等のローカルネットワークの場合は不要です）。
･インターネットを経由して接続する場合、ルーター等のポートフォワーディング（ポート変換）機能により、デジタルレコーダーにインターネット側からアクセスできる環境を構築する必要があります。
･ネットワーク環境、パソコン環境（ファイヤーウォール、ウィルス対策ソフト、アクセス制限機能）によっては、デジタルレコーダーにアクセスできない場合があります。設置拠点のネットワーク管理者に事前にご相談ください。

スマートフォンによる遠隔監視システム系統図

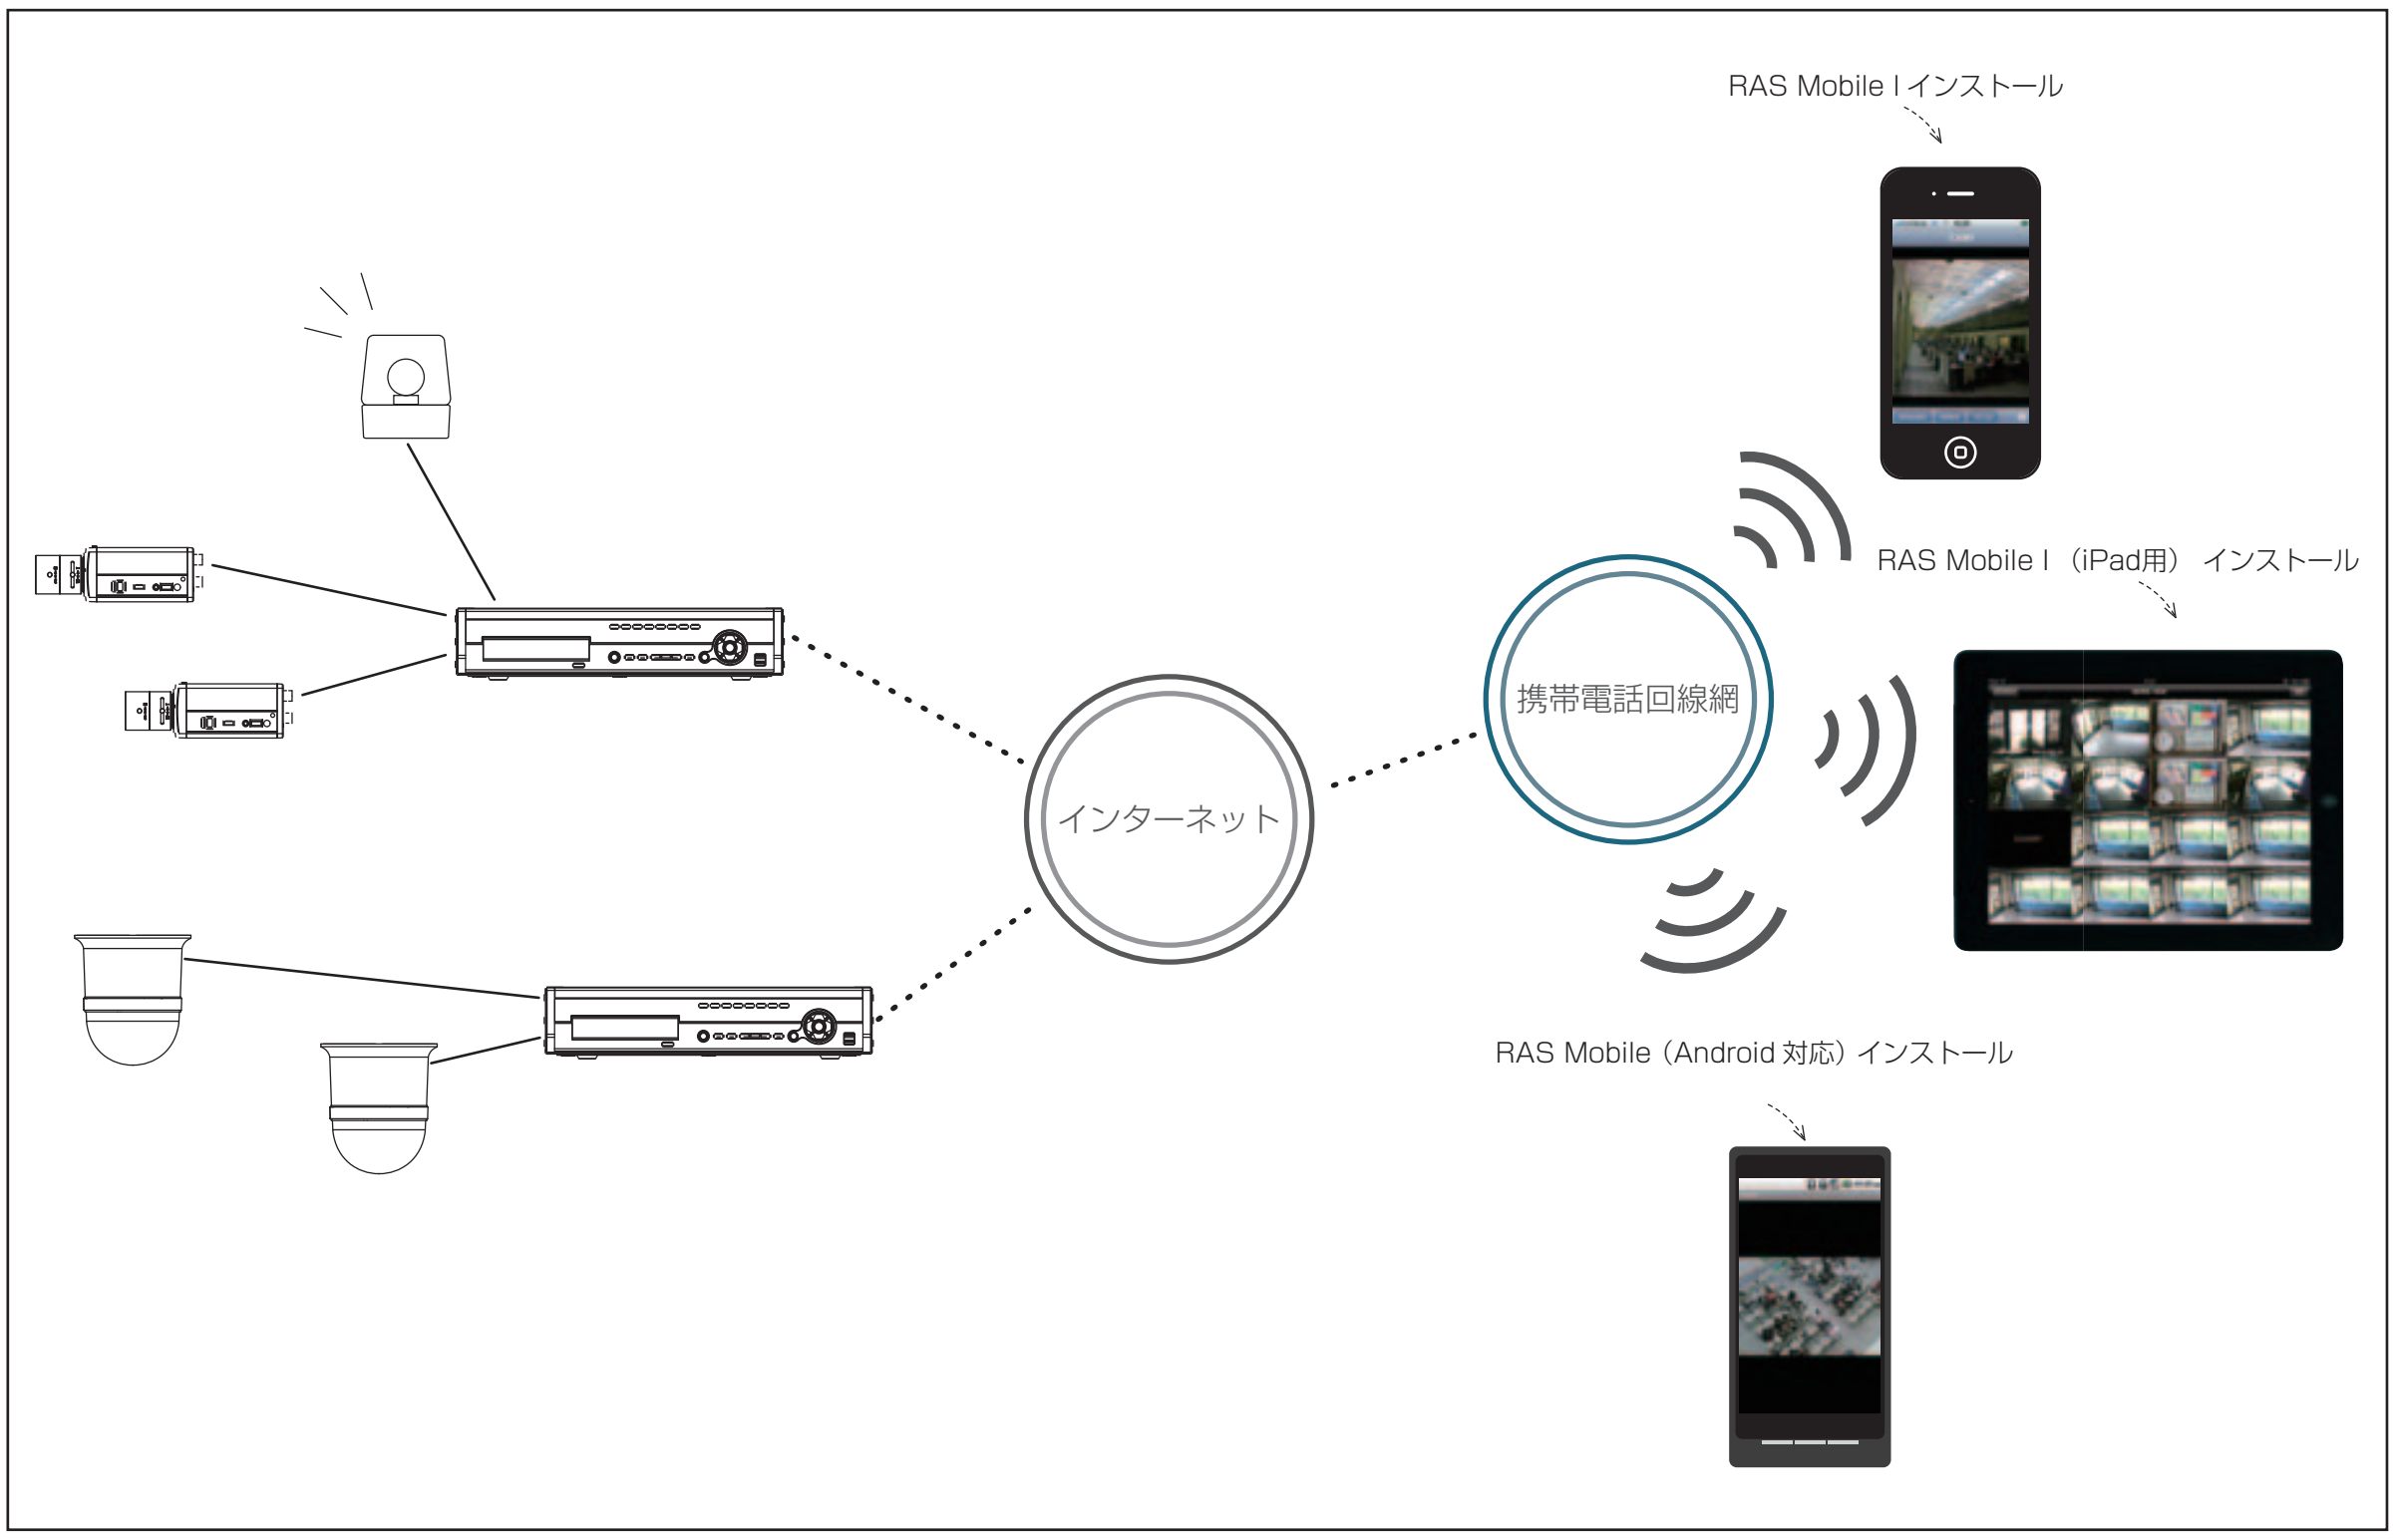

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

記録時間表（音声記録なし）

内蔵ハードディスクに記録する場合の記録時間表（参考値）です。
＊この記録時間表は、カメラ1台当たりの目安で、同じ毎秒コマ数・画質に設定した場合の値です。
＊この記録時間表は、解像度を「標準」に設定した場合の値です。「高解像度」に設定した場合は約1/2、「最高解像度」は約1/4になります。
＊このデジタルレコーダーは、1画面中の変化の少ない部分を高圧縮し、記録容量を節約する特徴があります。
従って、撮影する映像により記録時間が大きく変化します。あくまで参考値としてご利用ください。
＊実際に運用しながら、設定していただくことをお勧めします。

SDRX-1640HD　ハードディスク容量1TB

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	9（コマ/秒）	8（コマ/秒）	7（コマ/秒）	6（コマ/秒）	5（コマ/秒）	4（コマ/秒）
最高画質	1157時間	1736時間	2315時間	3472時間	3858時間	4340時間	4960時間	5787時間	6944時間	8681時間
高画質	1543時間	2315時間	3086時間	4630時間	5144時間	5787時間	6614時間	7716時間	9259時間	11574時間
標準画質	2315時間	3472時間	4630時間	6944時間	7716時間	8681時間	9921時間	11574時間	13889時間	17361時間
低画質	4630時間	6944時間	9259時間	13889時間	15432時間	17361時間	19841時間	23148時間	27778時間	34722時間

画質＼コマ数	3（コマ/秒）	2（コマ/秒）	1（コマ/秒）
最高画質	11574時間	17361時間	34722時間
高画質	15432時間	23148時間	46296時間
標準画質	23148時間	34722時間	69444時間
低画質	46296時間	69444時間	138889時間

SDRS-1630　ハードディスク容量 500GB

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	9（コマ/秒）	8（コマ/秒）	7（コマ/秒）	6（コマ/秒）	5（コマ/秒）	4（コマ/秒）
最高画質	579時間	868時間	1157時間	1736時間	1929時間	2170時間	2480時間	2894時間	3472時間	4340時間
高画質	772時間	1157時間	1543時間	2315時間	2572時間	2894時間	3307時間	3858時間	4630時間	5787時間
標準画質	1157時間	1736時間	2315時間	3472時間	3858時間	4340時間	4960時間	5787時間	6944時間	8681時間
低画質	2315時間	3472時間	4630時間	6944時間	7716時間	8681時間	9921時間	11574時間	13889時間	17361時間

画質＼コマ数	3（コマ/秒）	2（コマ/秒）	1（コマ/秒）
最高画質	5787時間	8681時間	17361時間
高画質	7716時間	11574時間	23148時間
標準画質	11574時間	17361時間	34722時間
低画質	23148時間	34722時間	69444時間

SDRS-831　ハードディスク容量 500GB

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	9（コマ/秒）	8（コマ/秒）	7（コマ/秒）	6（コマ/秒）	5（コマ/秒）	4（コマ/秒）
最高画質	579時間	868時間	1157時間	1736時間	1929時間	2170時間	2480時間	2894時間	3472時間	4340時間
高画質	772時間	1157時間	1543時間	2315時間	2572時間	2894時間	3307時間	3858時間	4630時間	5787時間
標準画質	1157時間	1736時間	2315時間	3472時間	3858時間	4340時間	4960時間	5787時間	6944時間	8681時間
低画質	2315時間	3472時間	4630時間	6944時間	7716時間	8681時間	9921時間	11574時間	13889時間	17361時間

画質＼コマ数	3（コマ/秒）	2（コマ/秒）	1（コマ/秒）
最高画質	5787時間	8681時間	17361時間
高画質	7716時間	11574時間	23148時間
標準画質	11574時間	17361時間	34722時間
低画質	23148時間	34722時間	69444時間

SDRX-431　ハードディスク容量 250GB

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	5（コマ/秒）	2.5（コマ/秒）	1（コマ/秒）	0.5（コマ/秒）	0.25（コマ/秒）	0.1（コマ/秒）
最高画質	289時間	434時間	579時間	868時間	1736時間	3472時間	8681時間	17361時間	34722時間	86806時間
高画質	386時間	579時間	772時間	1157時間	2315時間	4630時間	11574時間	23148時間	46296時間	115741時間
標準画質	579時間	868時間	1157時間	1736時間	3472時間	6944時間	17361時間	34722時間	69444時間	173611時間
低画質	1157時間	1736時間	2315時間	3472時間	6944時間	13889時間	34772時間	69444時間	138889時間	347222時間

※この記録時間表は、機能動作上の見積時間であり、製品保証期間を超えての使用部品の動作信頼性を保証するものではありません。

記録時間表（音声記録あり）

内蔵ハードディスクに記録する場合の記録時間表（参考値）です。
＊この記録時間表は、カメラ1台当たりの目安で、同じ毎秒コマ数・画質に設定した場合の値です。
＊この記録時間表は、解像度を「標準」に設定した場合の値です。「高解像度」に設定した場合は約1/2、「最高解像度」は約1/4になります。
＊このデジタルレコーダーは、1画面中の変化の少ない部分を高圧縮し、記録容量を節約する特徴があります。
従って、撮影する映像により記録時間が大きく変化します。あくまで参考値としてご利用ください。
＊実際に運用しながら、設定していただくことをお勧めします。

SDRX-1640HD　ハードディスク容量 1TB

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	9（コマ/秒）	8（コマ/秒）	7（コマ/秒）	6（コマ/秒）	5（コマ/秒）	4（コマ/秒）
最高画質	1120時間	1653時間	2170時間	3157時間	3472時間	3858時間	4340時間	4960時間	5787時間	6944時間
高画質	1478時間	2170時間	2834時間	4085時間	4480時間	4960時間	5556時間	6313時間	7310時間	8681時間
標準画質	2170時間	3157時間	4085時間	5787時間	6313時間	6944時間	7716時間	8681時間	9921時間	11574時間
低画質	4085時間	5787時間	7310時間	9921時間	10684時間	11574時間	12626時間	13889時間	15432時間	17361時間

画質＼コマ数	3（コマ/秒）	2（コマ/秒）	1（コマ/秒）
最高画質	8681時間	11574時間	17361時間
高画質	10684時間	13889時間	19841時間
標準画質	13889時間	17361時間	23148時間
低画質	19841時間	23148時間	27778時間

SDRS-1630　ハードディスク容量 500GB

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	9（コマ/秒）	8（コマ/秒）	7（コマ/秒）	6（コマ/秒）	5（コマ/秒）	4（コマ/秒）
最高画質	560時間	827時間	1085時間	1578時間	1736時間	1929時間	2170時間	2480時間	2894時間	3472時間
高画質	739時間	1085時間	1417時間	2042時間	2240時間	2480時間	2778時間	3157時間	3655時間	4340時間
標準画質	1085時間	1578時間	2042時間	2894時間	3157時間	3472時間	3858時間	4340時間	4960時間	5787時間
低画質	2042時間	2894時間	3655時間	4960時間	5342時間	5787時間	6313時間	6944時間	7716時間	8681時間

画質＼コマ数	3（コマ/秒）	2（コマ/秒）	1（コマ/秒）
最高画質	4340時間	5787時間	8681時間
高画質	5342時間	6944時間	9921時間
標準画質	6944時間	8681時間	11574時間
低画質	9921時間	11574時間	13889時間

SDRS-831　ハードディスク容量 500GB

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	9（コマ/秒）	8（コマ/秒）	7（コマ/秒）	6（コマ/秒）	5（コマ/秒）	4（コマ/秒）
最高画質	560時間	827時間	1085時間	1578時間	1736時間	1929時間	2170時間	2480時間	2894時間	3472時間
高画質	739時間	1085時間	1417時間	2042時間	2240時間	2480時間	2778時間	3157時間	3655時間	4340時間
標準画質	1085時間	1578時間	2042時間	2894時間	3157時間	3472時間	3858時間	4340時間	4960時間	5787時間
低画質	2042時間	2894時間	3655時間	4960時間	5342時間	5787時間	6313時間	6944時間	7716時間	8681時間

画質＼コマ数	3（コマ/秒）	2（コマ/秒）	1（コマ/秒）
最高画質	4340時間	5787時間	8681時間
高画質	5342時間	6944時間	9921時間
標準画質	6944時間	8681時間	11574時間
低画質	9921時間	11574時間	13889時間

SDRX-431　ハードディスク容量 250GB（音声記録を行う場合は、1コマ/秒以上の録画設定が必要です）

画質＼コマ数	30（コマ/秒）	20（コマ/秒）	15（コマ/秒）	10（コマ/秒）	5（コマ/秒）	2.5（コマ/秒）	1（コマ/秒）	0.5（コマ/秒）	0.25（コマ/秒）	0.1（コマ/秒）
最高画質	280時間	413時間	543時間	789時間	1447時間	2480時間	4340時間	－ 時間	－ 時間	－ 時間
高画質	369時間	543時間	709時間	1021時間	1827時間	3019時間	4960時間	－ 時間	－ 時間	－ 時間
標準画質	543時間	789時間	1021時間	1447時間	2480時間	3858時間	5787時間	－ 時間	－ 時間	－ 時間
低画質	1021時間	1447時間	1827時間	2480時間	3858時間	5342時間	6944時間	－ 時間	－ 時間	－ 時間

※この記録時間表は、機能動作上の見積時間であり、製品保証期間を超えての使用部品の動作信頼性を保証するものではありません。

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

4分割ユニット

SQC-410

希望小売価格：157,500円（税抜：150,000円）

4CH RoHS

特　徴

■最大4台のカメラを、一台のモニター画面に分割表示
モニターに最大4台のカメラ映像を分割表示できます。フル画面表示、2分割表示、4分割表示、自動切替表示に対応しています。

■外部信号による画面切替機能対応
センサー等の外部機器からの信号を受けて、4分割からフル画面表示へと自動で切り替えることができます。

■アナログコンポジット出力×1系統、VGA出力×1系統装備
様々なモニターに接続できます。同時出力も可能です。

■EIAラックに収納可能
EIAラック用マウント金具が付属しています。

■各CHにループスルー出力端子搭載
カメラ映像を他の機器へ出力することができます。

型　式	SQC-410
入　出　力	
テレビジョン方式	NTSC方式
解　像　度	500TV本以上
映 像 入 力	4CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
モニター出力	メイン出力：1CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
ループスルー出力	4CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
V G A 出 力	1CH、アナログRGB（ミニD-Sub 15ピン）
VGA出力解像度	1024×768
アラーム入力	4CH、TTLレベルNO設定
アラーム出力	1CH、リレー　接点容量：0.5A 125VAC、1A 24VDC
インターフェース	
R S - 4 8 5	1CH（プッシュターミナル）
一 般 仕 様	
定 格 電 源	DC12V　0.8A以上（ACアダプター付属）
定格消費電力	6.5W（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	20～80%RH（結露なきこと）
外 形 寸 法	W220×H44×D190mm（突起部含まず）
質　量	約1.2kg（本体のみ）
付　属　品	取扱説明書、保証書、ラックマウント金具、リモコン、ACアダプター、ゴム脚×4、ゴム脚固定ビス×4

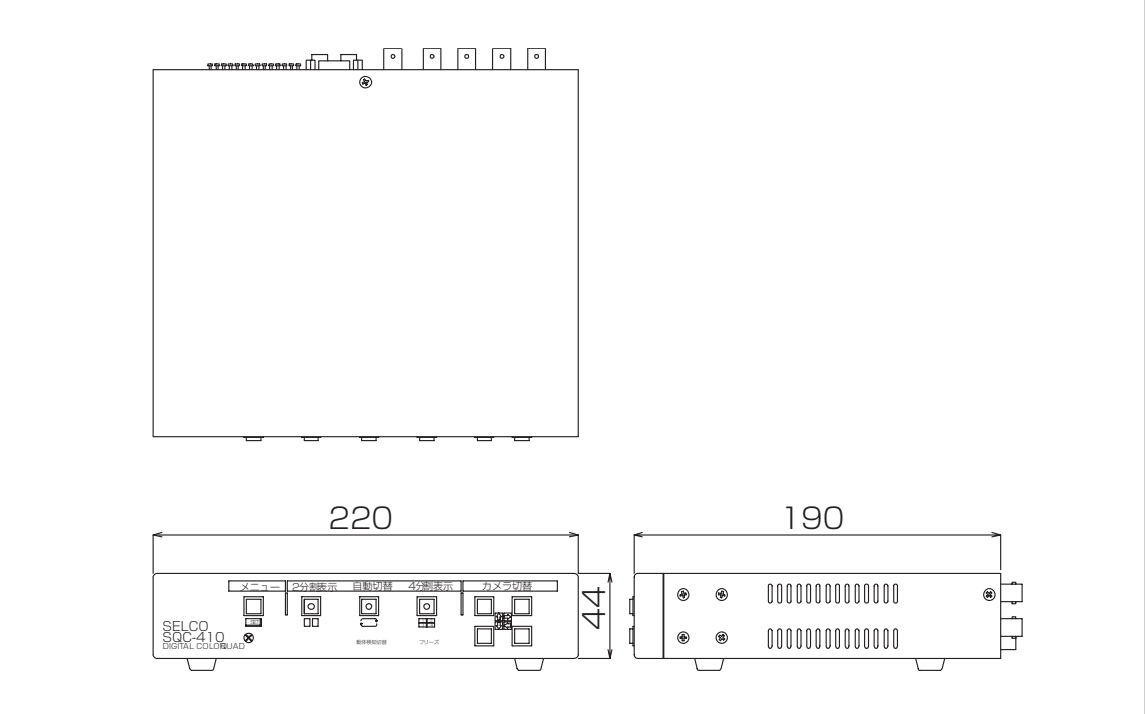

系統図

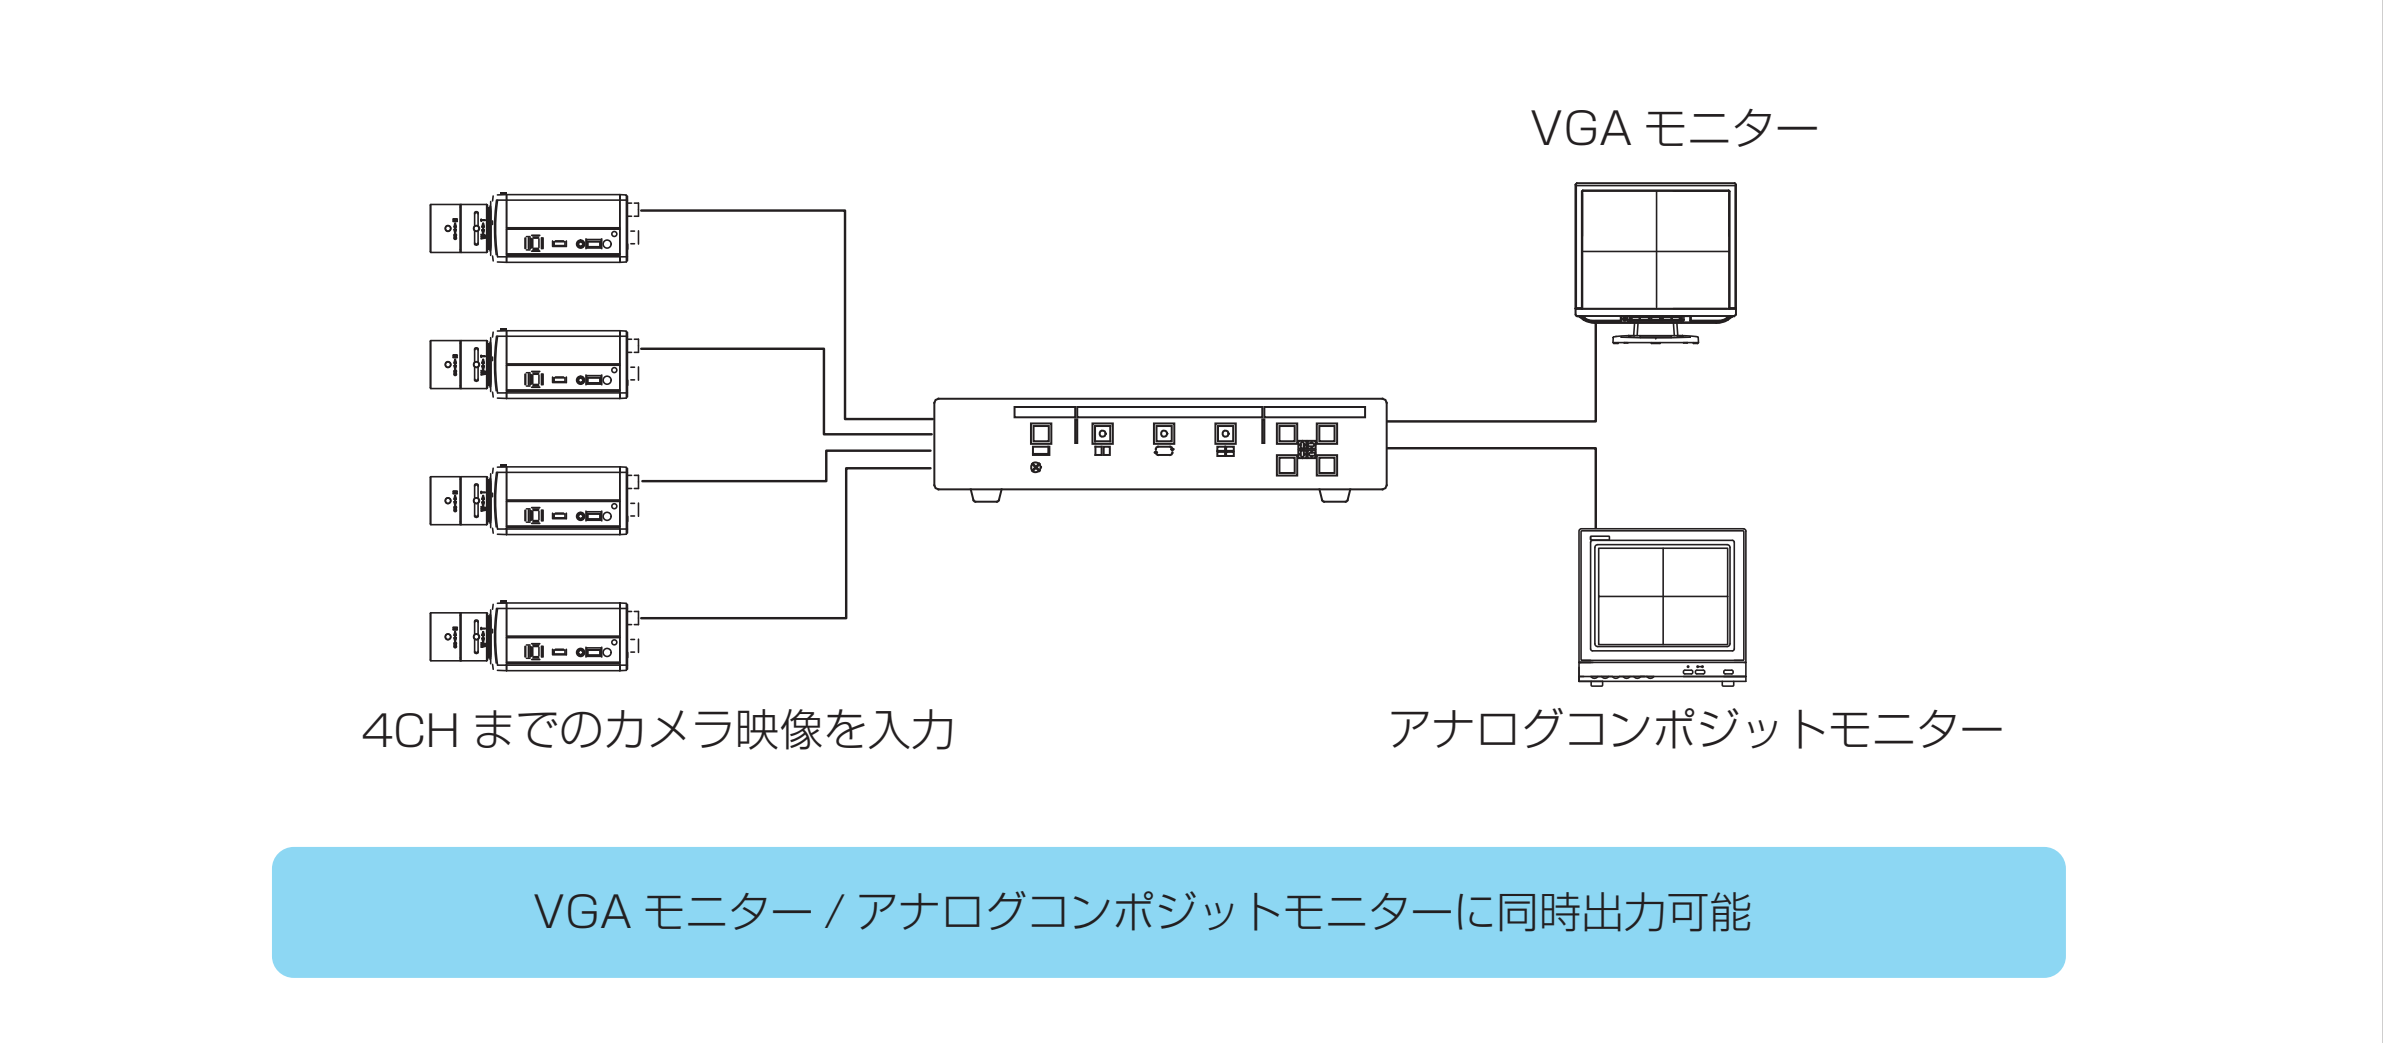

フルHD16分割ユニット

SXC-1600HD

希望小売価格：オープン価格

16CH RoHS

特　徴

■最大16台のカメラ映像を分割表示
モニターに最大16台のカメラ映像を分割表示できます。

■フルHD出力対応（1920×1080i/1920×1080p）
フルHD出力対応により、分割表示時の解像度の低下を大幅に低減し、高精細な表示が可能となりました。

■多彩な分割表示に対応
フル画面表示/4分割表示/6分割表示/7分割表示/8分割表示/9分割表示/10分割表示/12分割表示/13分割表示/16分割表示に対応しており、使用環境に合わせた表示が可能です。

■アラーム入出力機能
付属のアラーム入出力ユニットを使用することにより、外部アラーム機器と連動させることが可能です。

■その他豊富な機能
RS-232C/RS-485通信対応、マウス操作可能、EIAラック用マウント金具付属で、さまざまな運用が可能です。

型　式		SXC-1600HD
入　出　力		
テレビジョン方式		NTSC方式
解　像　度		1920×1080
映　像　入　力		16CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
ループスルー出力		16CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
モニター出力	メイン（*1）	HDMI：1CH（HDMIタイプA） ※対応解像度：1920×1080p、1920×1080i、1280×1024
		VGA ：1CH、アナログRGB（ミニD-sub 15ピン） ※対応解像度：1280×1024
	スポット	コンポジット2CH、1.0Vp-p 75Ω(BNC)
アラーム入力		16CH、無電圧接点入力（ノーマルオープン）
アラーム出力		1CH、リレー　接点容量：24VDC/1A、125VAC/0.5A（ノーマルオープン）
RS-485		1CH（プッシュターミナル）
RS-232		1CH（D-sub9ピン（メス））
一　般　仕　様		
定　格　電　源		DC12V（ACアダプター付属）
定格消費電力		8.2W（最大）
使用温度範囲		0℃～+40℃
使用湿度範囲		20～80%RH（結露なきこと）
外　形　寸　法		W430×H44×D350mm（突起部含まず）
質　量		約4kg（本体のみ）
付　属　品		取扱説明書、保証書、ラックマウント金具（ネジ4本）、ACアダプター、アラーム入出力ユニット、操作用マウス（PS/2）、赤外線リモコン、HDMIケーブル（3m）

(*1)　1280×1024モード時のみ、HDMI・VGAの同時出力が可能です。

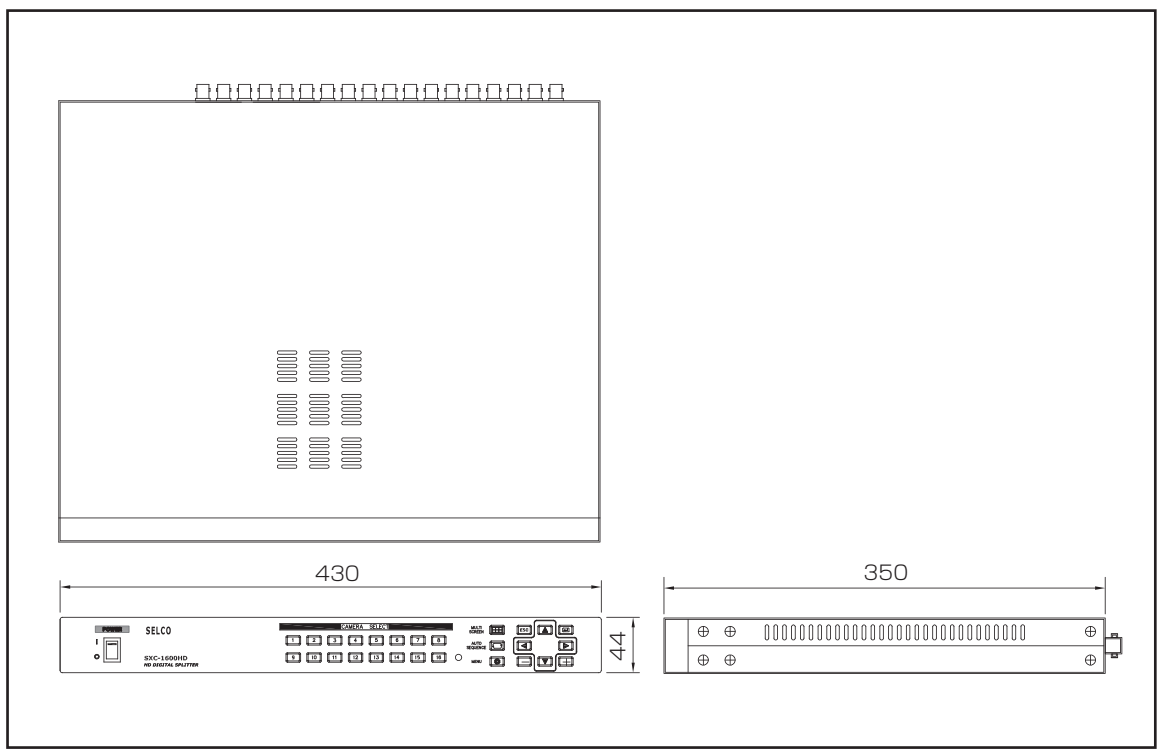

系統図

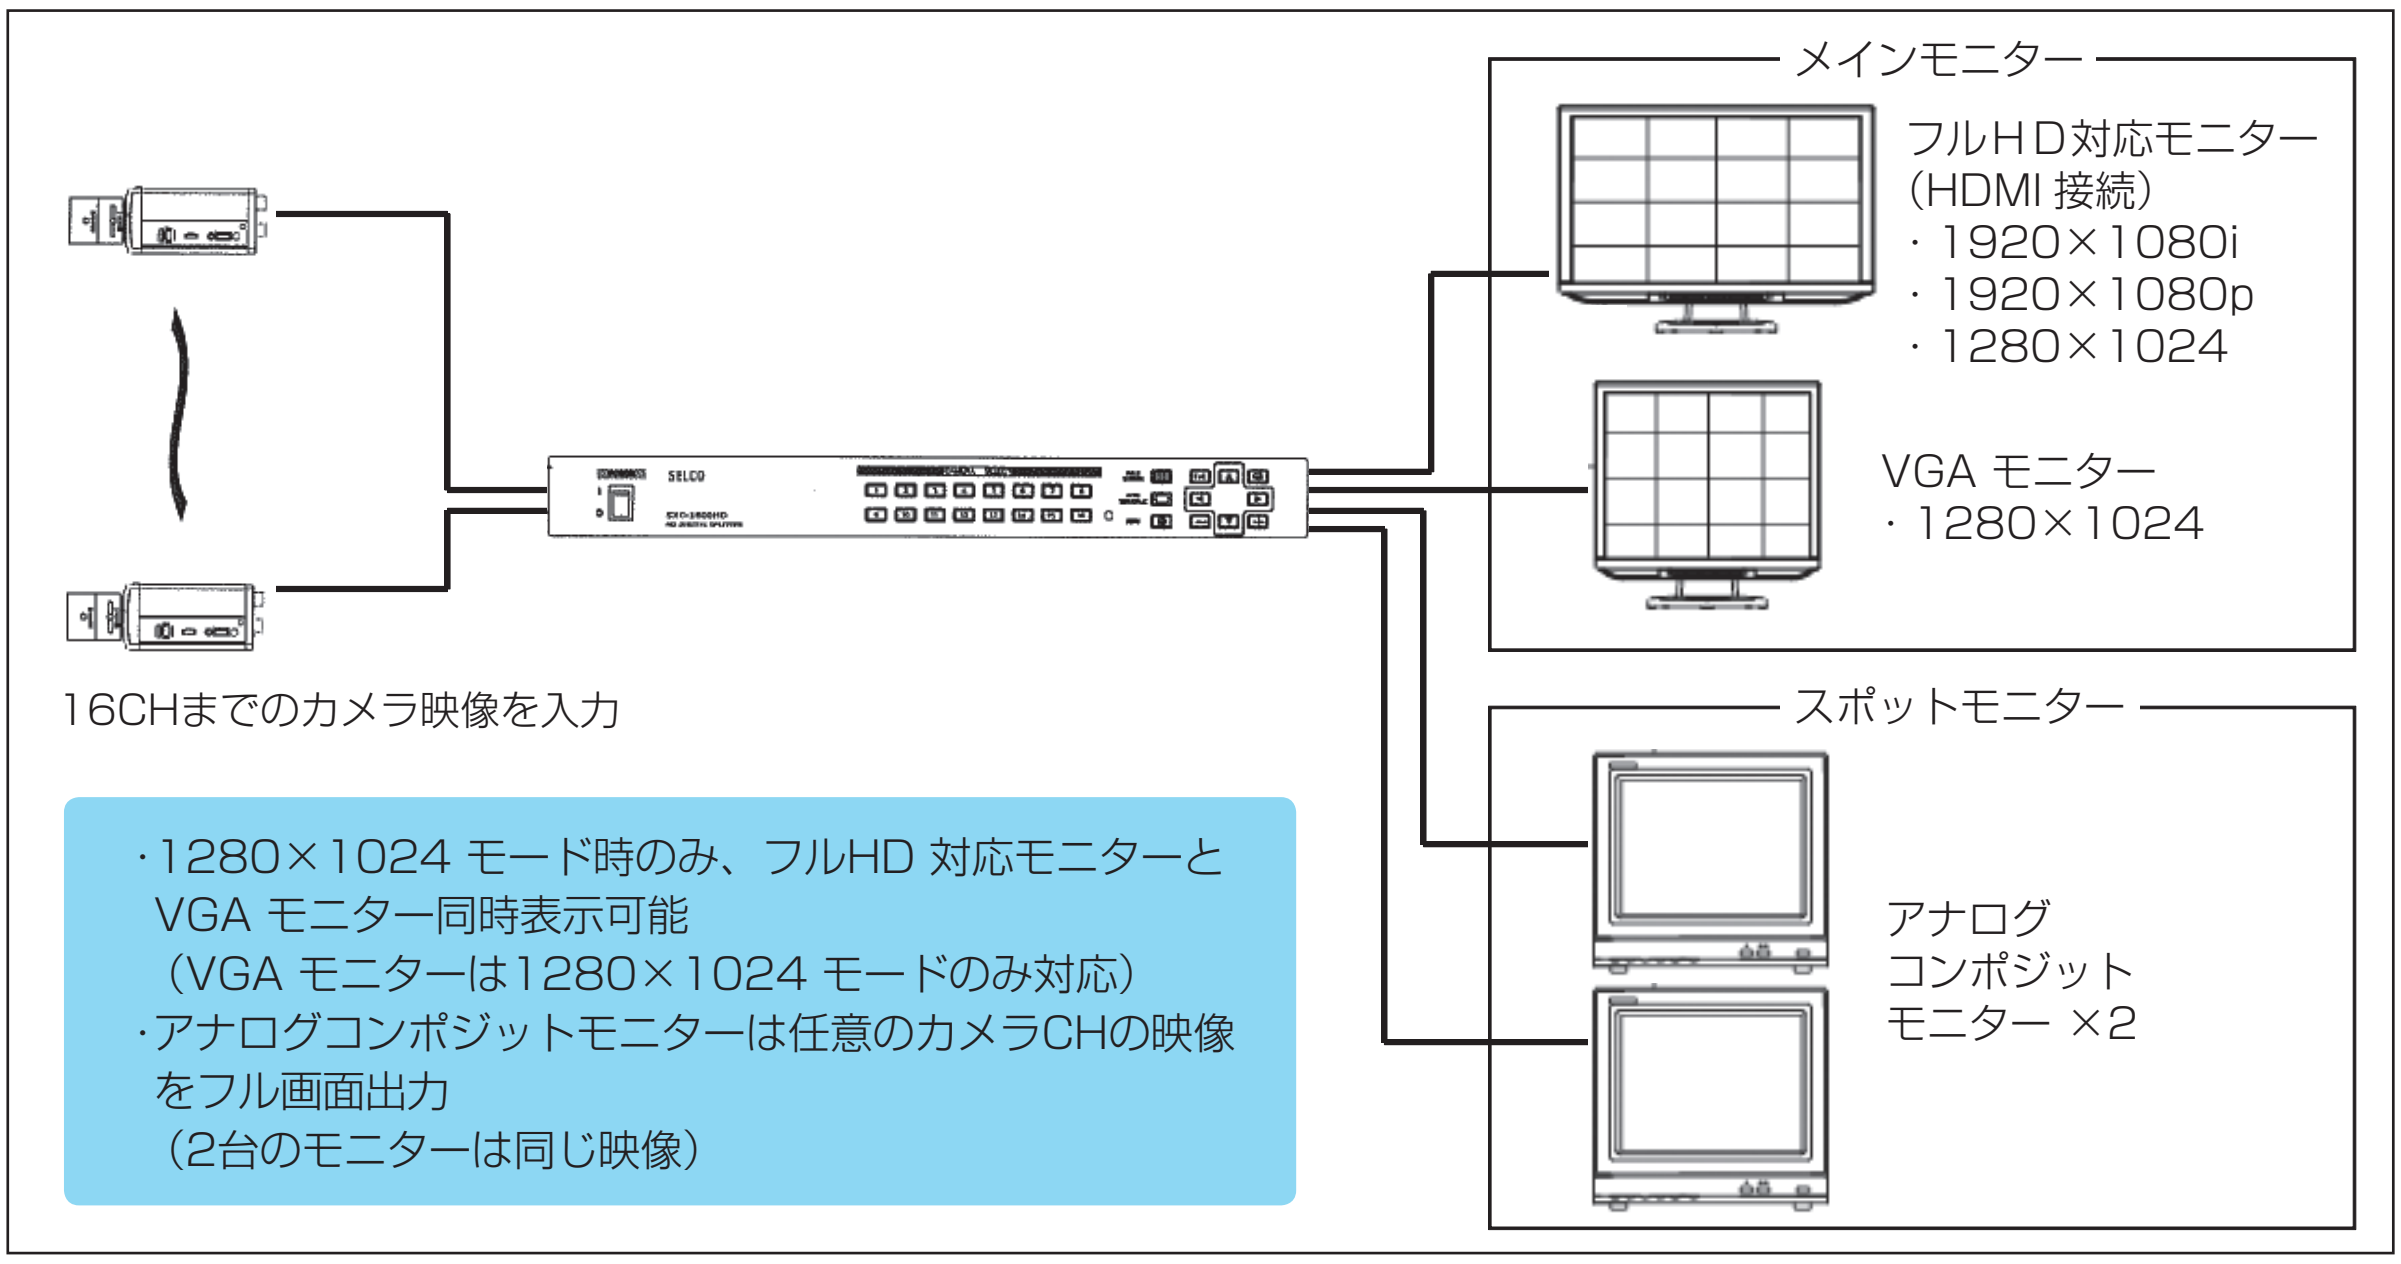

画面分割パターン

■メインモニター（フル HD 対応モニター /VGA モニター）



■スポットモニター（アナログコンポジットモニター）

液晶ディスプレイ 【三菱電機株式会社製】

RDT1711LM(BK)

希望小売価格：オープン価格

型式	RDT1711LM（BK）
液晶パネル	
表示サイズ	17型（43.2cm）
液晶方式	TN、ノングレア（反射防止）
有効表示領域	337.9×270.3mm
表示画素数	1280×1024
画素ピッチ	0.264mm
表示色	約1677万色
視野角	左右170°、上下160°（コントラスト比10）
輝度（標準値）	250cd/㎡
コントラスト比	800:1
応答速度	5ms
PC入力	
水平周波数	31.5～81.1kHz
垂直周波数	56～76Hz
ビデオ信号	アナログRGB
同期信号	セパレート同期信号（TTL）
信号入力コネクター	アナログ入力：ミニD-SUB15ピン
音声入出力	
入力コネクター	φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー	1W+1W（ステレオ）
ヘッドホン	φ3.5mmステレオミニジャック
適合法規格等	
安全	UL60950-1、c-UL
不要輻射	VCCI-B、FCC/DOC、CE、低周波電磁界ガイドライン、MPRⅢ
省エネルギー基準	国際エネルギースタープログラム
エルゴノミクス	TCO'03、ISO13406-2（準拠）
プラグ＆プレイ	VESA DDC2B
その他	PCグリーンラベル（2009年度版）、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク、DDC/CI、Windows7
使用環境条件	
温度	5～35℃
湿度	30～80％（結露なきこと）
電源	
電源入力	AC100-240V、50/60Hz
消費電力	26W（標準）、0.5W以下（スリープモード時）、0.35W（オフモード時、AC100V時）
電源入力コネクター	3P IECタイプ
質量	
スタンド含む	約3.9kg
スタンドなし	約3.7kg
梱包状態(質量/寸法)	約5.0kg/W430×H441×D142mm
チルト角度	上20°、下5°
付属品	電源コード（1.8m：IEC3Pコネクター/アースリード付き2Pプラグ）、信号ケーブル（1.5m：ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン）、オーディオケーブル（1.5m：φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオミニプラグ）、ベーススタンド、セットアップガイド、保証書

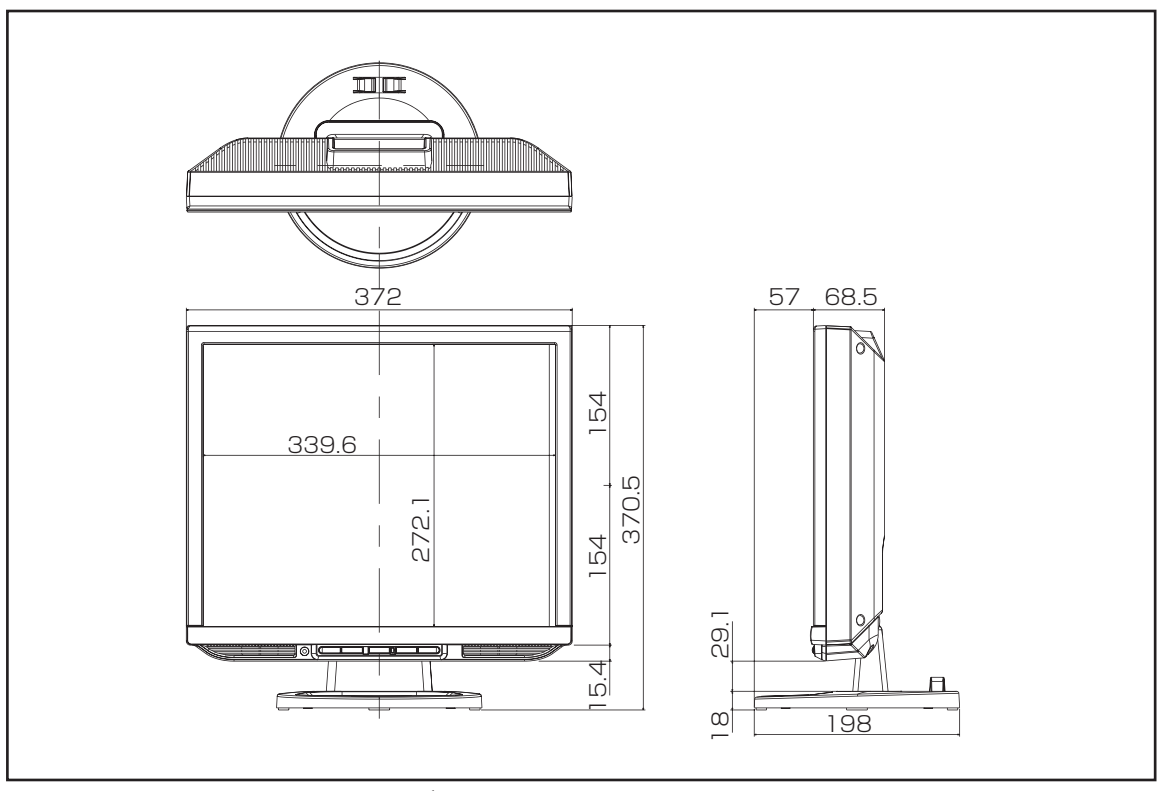

※液晶モニターは他のサイズもお求めいただけます。
　当社営業までお気軽にご相談ください。

液晶ディスプレイ 【三菱電機株式会社製】

RDT196LM2(BK)

希望小売価格：オープン価格

型式	RDT196LM2（BK）
液晶パネル	
表示サイズ	19型（48.2cm）
液晶方式	TN、ノングレア（反射防止）
有効表示領域	376.3×301.1mm
表示画素数	1280×1024
画素ピッチ	0.294mm
表示色	約1677万色
視野角	左右170°、上下160°（コントラスト比10）
輝度（標準値）	250cd/㎡
コントラスト比	1000:1
応答速度	5ms
バックライト	蛍光管
PC入力	
水平周波数	31.5～81.1kHz
垂直周波数	56～75Hz
ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
同期信号	デジタル入力：TMDS、アナログ入力：セパレート同期信号（TTL）
信号入力コネクター	デジタル入力：DVI-D、アナログ入力：ミニD-SUB15ピン
音声入出力	
入力コネクター	φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー	1W+1W（ステレオ）
ヘッドホン	φ3.5mmステレオミニジャック
適合法規格等	
安全	UL60950-1、c-UL
不要輻射	VCCI-B、FCC/DOC、CE、低周波電磁界ガイドライン
省エネルギー基準	国際エネルギースタープログラム
エルゴノミクス	ISO13406-2（準拠）
プラグ＆プレイ	VESA DDC2B
その他	PCグリーンラベル（★★☆2011年度版）、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク、DDC/CI、Windows7
使用環境条件	
温度	5～35℃
湿度	30～80％（結露なきこと）
電源	
電源入力	AC100-240V、50/60Hz
消費電力	30W（標準）、0.5W以下（スリープモード時、AC100V時）、0.35W（オフモード時、AC100V時）
電源入力コネクター	3P IECタイプ
質量	
スタンド含む	約4.9kg
スタンドなし	約4.5kg
梱包状態(質量/寸法)	約6.2kg/W480×H471×D150mm
チルト角度	上20°、下5°
付属品	電源コード（1.5m）、信号ケーブル（1.5m：DVI-D/DVI-D、1.5m：ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン）、オーディオケーブル（1.5m：φ3.5mmステレオミニプラグ）、ベーススタンド、セットアップガイド、保証書

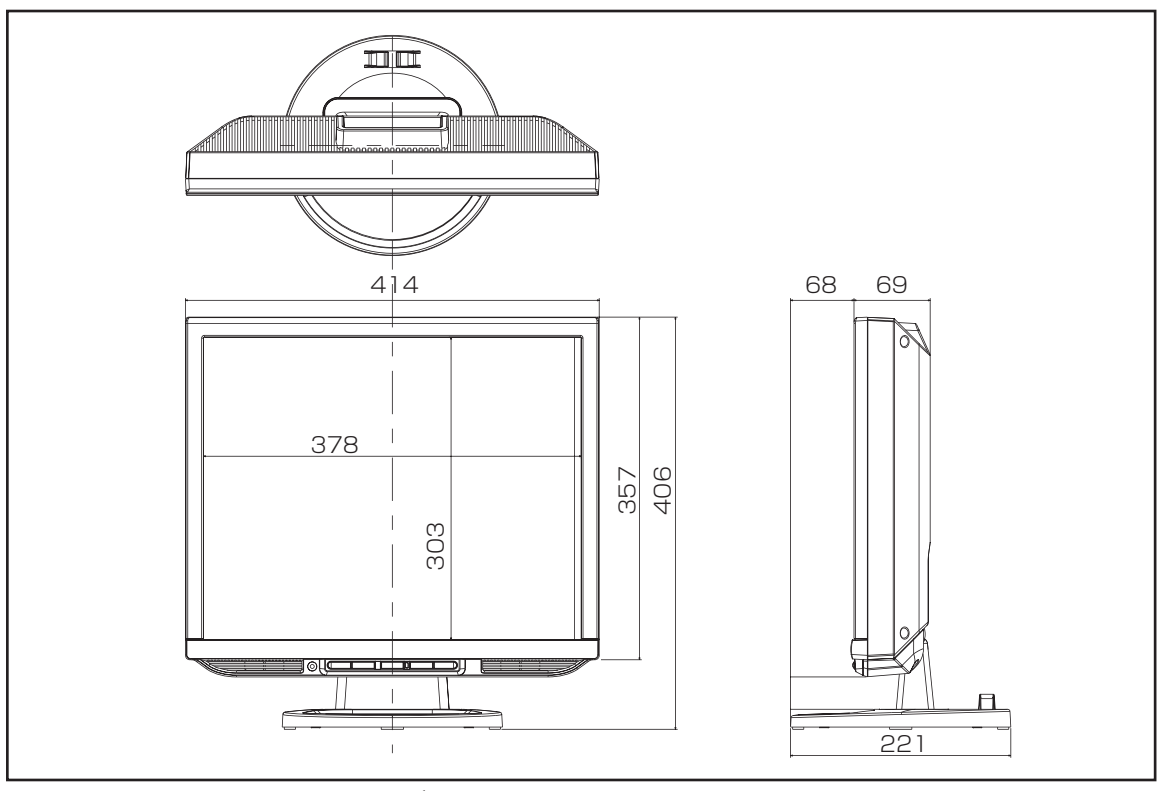

※液晶モニターは他のサイズもお求めいただけます。
　当社営業までお気軽にご相談ください。
※解像度1280×1024以外の信号を入力した場合、
　信号によっては文字が滲んだり図形が歪んだりすることがあります。

液晶ディスプレイ 【三菱電機株式会社製】

RDT233WLM(BK)

希望小売価格：オープン価格

型式	RDT233WLM (BK)
液晶パネル	
表示サイズ	23型（58.4cm）
液晶方式	TN、ノングレア（反射防止）
有効表示領域	509.2×286.4mm
表示画素数	1920×1080
画素ピッチ	0.265mm
表示色	約1677万色(約10億6433万色中)
視野角	左右170°、上下160°（コントラスト比10）
輝度（標準値）	250cd/㎡
コントラスト比	8000:1(CRO非作動時　1000:1)
応答速度	5ms
バックライト	白色LED
PC入力	
水平周波数	31.5~82.3kHz
垂直周波数	56~75Hz
ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
同期信号	デジタル入力：TMDS アナログ入力：セパレート同期信号（TTL）
信号入力コネクター	デジタル入力：DVI−D(HDCP対応)、HDMI アナログ入力：ミニD-SUB15ピン
ビデオ入力	
解像度	480i、480p、1080i、720p、1080p（*1）
信号入力コネクター（PCコネクターと共用）	DVI−D(HDCP対応)、HDMI ミニD−SUB15ピン(コンポーネント)
その他入出力	
入力コネクター	φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー	1W+1W（ステレオ）
ヘッドホン	φ3.5mmステレオミニジャック
適合法規格等	
安全	電気用品安全法、S−TUV
不要輻射	VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン
省エネルギー基準	国際エネルギースタープログラム
エルゴノミクス	ISO13406-2（準拠）
プラグ&プレイ	VESA DDC2B
その他	PCグリーンラベル（★★☆2010年度版）、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク、DDC/CI、Windows7
使用環境条件	
温度	5~35℃
湿度	30~80%（結露なきこと）
電源	
電源入力	AC100-240V、50/60Hz
消費電力	35W（標準）、0.35W以下（スリープモード時、AC100V時）、0.2W（オフモード時、AC100V時）
電源入力コネクター	3P IECタイプ
質量	
スタンド含む	約4.3kg
スタンドなし	約3.8kg
梱包状態(質量/寸法)	約5.7kg/W606×H407×D143mm
チルト角度/スィーベル角度/高さ調節	上20°、下5°/機能なし/ブロックネック×3（30mm/段）
付属品	電源コード（1.5m：IEC3Pコネクター/アースリード付き2Pプラグ)、信号ケーブル（1.5m：ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン、1.5m：DVI−D/DVI−D)、オーディオケーブル（1.5m：φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオミニプラグ)、ベーススタンド、セットアップガイド、ブロックネック(3個)、保証書

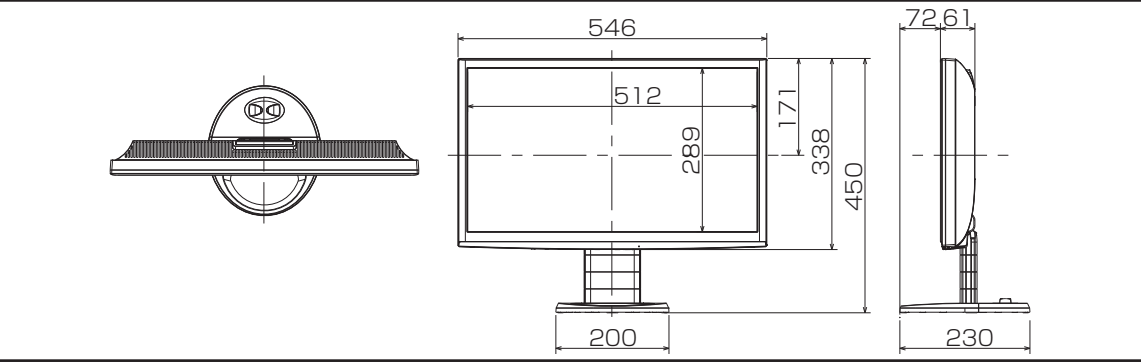

※解像度1920×1080以外の信号を入力した場合、信号によっては文字が滲んだり図形が歪んだりすることがあります。
(*1) 480iの信号が入力された場合は、コンテンツによってはちらつきが発生する場合がありますのでAV機器側の解像度設定を他の信号タイミング（480p、1080i、720p、1080p）に切替えてご使用ください。

現場調整用液晶モニター

SMLCD-56B

希望小売価格：119,700円（税抜：114,000円）

特　徴

■施工現場でのカメラ調整に便利なモニター
カメラのモニターアウト端子に接続して出力映像をその場で確認できるため、ピント、画角の調整等を素早く行うことができます。

■解像度アップ
当社従来機に比較して、総画素数が4倍になったため、より鮮明に表示することが可能です。

■多彩な機能
アナログコンポジット入力（BNC）×2系統、音声入出力にも対応。便利なキャリングバッグ・ストラップ付き。

■車のシガーライタープラグによる充電が可能
シガーライタープラグ対応ケーブルが付属しており、車での充電が可能です。

型式	SMLCD- 56B
LCD	5.6" TFT LCD
画素数	640（H）× 480（V）
映像入力	2CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
音声入力	1CH、ステレオ（φ3.5 StereoJack）
映像出力	1CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC）
音声出力	1CH、ステレオ（φ3.5 StereoJack）
スピーカー	ステレオスピーカー
本体電源入力	DC12V
消費電力	AC100V 13.5W
使用温度範囲	0℃~40℃
使用湿度範囲	20%~85%RH（結露なきこと）
外形寸法	W190×H126×D44.5mm
質量	約1.6kg（付属品含む）
付属品	取扱説明書、保証書、キャリングバッグ（ストラップ×2個付)、Liイオンバッテリー、ACアダプター、音声ケーブル、シガーソケット対応電源ケーブル

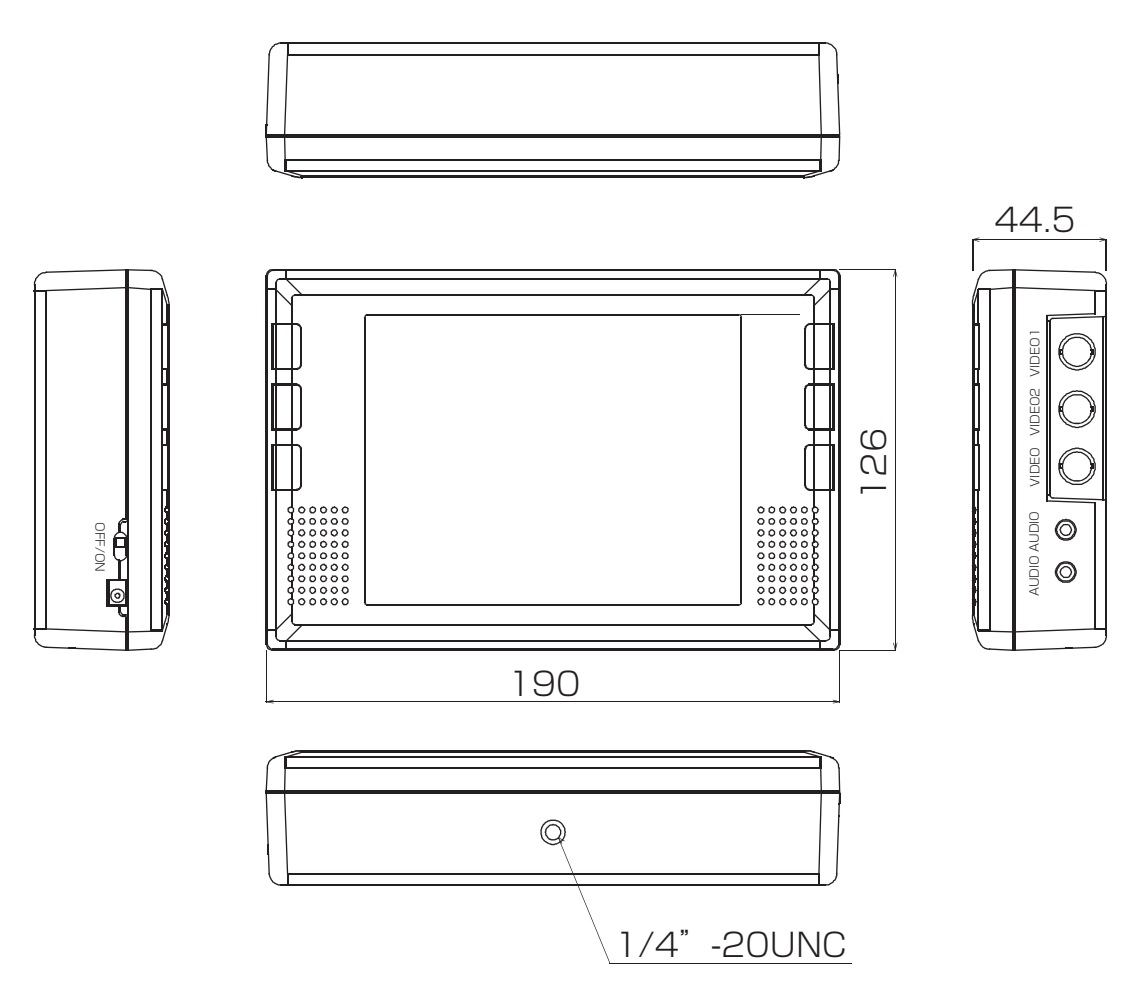

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ドームハウジング適合チャート

安全ワイヤーキット

安全ワイヤーキット（ドームハウジング用）
SODH-10SW

希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円）
P.58

ハウジング取付け金具

ポール取付け金具（ドームハウジング用）
SODH-10PM

希望小売価格：26,250円（税抜：25,000円）
P.59

コーナー取付け金具（ドームハウジング用）
SODH-10CM

希望小売価格：オープン価格
P.59

壁取付け金具（ドームハウジング用）
SODH-10WM

希望小売価格：オープン価格
P.59

壁取付け金具（ドームハウジング用）
SODH-10WMA

希望小売価格：オープン価格
P.59

ドームハウジング

天吊りドームハウジング
SODH-4100

希望小売価格：オープン価格
P.56

天吊りドームハウジング（塩害対応）
SODH-4100EG

希望小売価格：オープン価格
P.56

壁付けドームハウジング
SODH-4000

希望小売価格：オープン価格
P.56

壁付けドームハウジング（塩害対応）
SODH-4000EG

希望小売価格：オープン価格
P.56

天吊りドームハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）
SODH-4100HBB

希望小売価格：オープン価格
P.57

壁付けドームハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）
SODH-4000HBB

希望小売価格：オープン価格
P.57

交換用カバー

交換用ドームカバー（ドームハウジング用）
SODH-4000CV

希望小売価格：21,000円（税抜：20,000円）
P.58

他社カメラ用金具

- SODH-PA202
- SODH-PA381
- SODH-PA502
- SODH-PA511
- SODH-PA527
- SODH-PA705
- SODH-PACF45
- SODH-MI7500
- SODH-MI7700
- SODH-MI787
- SODH-EL400C
- SODH-CAC50IR
- SODH-CAC60
- SODH-CAC300
- SODH-JVC576
- SODH-SORZ30
- SODH-SESDC

ドームハウジング適合情報

メーカー	カメラ型式	他社カメラ用金具	SODH-4000HBB/4100HBB対応	希望小売価格
キヤノン	VB-C300	SODH-CAC300	○	6,300円(税抜:6,000円)
	VB-C300B	SODH-CAC300	○	6,300円(税抜:6,000円)
	VB-C60	SODH-CAC60	×	6,300円(税抜:6,000円)
	VB-C50iR	SODH-CAC50IR	○	6,300円(税抜:6,000円)
エルモ社	PTC-1000	SODH-PA202	×	10,500円(税抜:10,000円)
	PTC-400C	SODH-EL400C	○	10,500円(税抜:10,000円)
パナソニック	BB-HCM511	SODH-PA511	○	13,125円(税抜:12,500円)
	BB-HCM527	SODH-PA527	×	6,300円(税抜:6,000円)
	BB-HCM531	SODH-PA511	○	13,125円(税抜:12,500円)
	BB-HCM580	SODH-PA381	○	4,200円(税抜:4,000円)
	BB-HCM581	SODH-PA381	○	4,200円(税抜:4,000円)
	BB-HCM705	SODH-PA705	○	10,500円(税抜:10,000円)
	BB-HCM715	SODH-PA511	○	13,125円(税抜:12,500円)
	BB-HCM735	SODH-PA511	○	13,125円(税抜:12,500円)
	BB-SC384	SODH-PA202	○	10,500円(税抜:10,000円)
	DG-NF202WD	SODH-PA202	○	10,500円(税抜:10,000円)
	DG-NF282	SODH-PA202	○	10,500円(税抜:10,000円)
	DG-NS202A	SODH-PA202	○	10,500円(税抜:10,000円)
	DG-NW484S	SODH-PA202	×	10,500円(税抜:10,000円)
	DG-NW502S	SODH-PA502	×	10,500円(税抜:10,000円)
	DG-SF335	SODH-SESDC	○	10,500円(税抜:10,000円)
	DG-SF334	SODH-SESDC	○	10,500円(税抜:10,000円)
	WV-CF284	SODH-SESDC	○	10,500円(税抜:10,000円)
	WV-CF45	SODH-PACF45	○	6,300円(税抜:6,000円)
	WV-CF46	SODH-PACF45	○	6,300円(税抜:6,000円)
	WV-CS570	SODH-PA202	○	10,500円(税抜:10,000円)
	WV-NS320	SODH-PA202	○	10,500円(税抜:10,000円)
三洋電機	VCC-PT500	SODH-EL400C	×	10,500円(税抜:10,000円)
	VCC-PT500NA	SODH-EL400C	×	10,500円(税抜:10,000円)
セルコ	SCD-6100WD	SODH-SESDC	○	10,500円(税抜:10,000円)
	SDC-4500	SODH-SESDC	○	10,500円(税抜:10,000円)
	SDC-4510	SODH-SESDC	○	10,500円(税抜:10,000円)
ソニー	SNC-RZ50N	SODH-SORZ30	×	4,200円(税抜:4,000円)
JVCケンウッド	TV-C205VP	SODH-JV576	×	13,125円(税抜:12,500円)
	TK-S625	SODH-JV576	×	13,125円(税抜:12,500円)
	VN-C625	SODH-JV576	×	13,125円(税抜:12,500円)
三菱電機	CIT-7500	SODH-MI7500	○	10,500円(税抜:10,000円)
	CIT-7510	SODH-MI7500	○	10,500円(税抜:10,000円)
	CIT-7550	SODH-MI7500	○	10,500円(税抜:10,000円)
	CIT-7700	SODH-MI7700	×	13,125円(税抜:12,500円)
	NC-2750	SODH-MI7500	○	10,500円(税抜:10,000円)
	NC-4085	SODH-MI7500	○	10,500円(税抜:10,000円)
	NC-4700	SODH-MI787	×	13,125円(税抜:12,500円)
	NC-4710	SODH-MI787	×	13,125円(税抜:12,500円)
	NM-C100	SODH-PA511	×	13,125円(税抜:12,500円)

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引(価格表)

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

壁付けドームハウジング

SODH-4000

希望小売価格：オープン価格

屋外 IP64 RoHS

特　徴

- 各種屋内用カメラ収納可能
  屋内用ドームカメラ、スピードドームカメラ等を収納し、屋外での使用を可能にします。（各カメラに合った取付金具が必要となります）
- サンシェード装備
  直射日光によるハウジング内部の温度上昇を抑えます。
- 耐低温プラスチック採用で寒冷地で使用可能
  -30℃の低温度環境でも使用することができ、これまで以上に様々な場所に設置することができます。（収納するカメラ・レンズ等の使用温度範囲内でご使用ください）
- スモークドームカバー採用
  外からはカメラの姿がはっきり見えず、存在を意識させません。また、撮影方向を特定されにくくなっています。
- オプション充実
  ポール取付け金具（SODH-10PM）、壁取付金具（SODH-10WM/SODH-10WMA）、コーナー取付け金具（SODH-10CM）、安全ワイヤーキット（SODH-10SW）等を使用することにより、様々な設置環境に適合します。

注意事項：
※各社カメラを取付けるにはオプションの他社カメラ用金具が必要です。

型　式	SODH-4000		
材　質	アルミニウム、ABS、PC	質　量	約3.5kg
使用場所	屋内/屋外	塗　装	アイボリー色
防滴構造	IP64準拠	付属品	取扱説明書、保証書、六角ボルト×4、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4、スポンジ×1、六角レンチ×2
使用温度範囲	-30℃～+40℃		
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）		
外形寸法	W294.4×H362.5×D453.7mm		

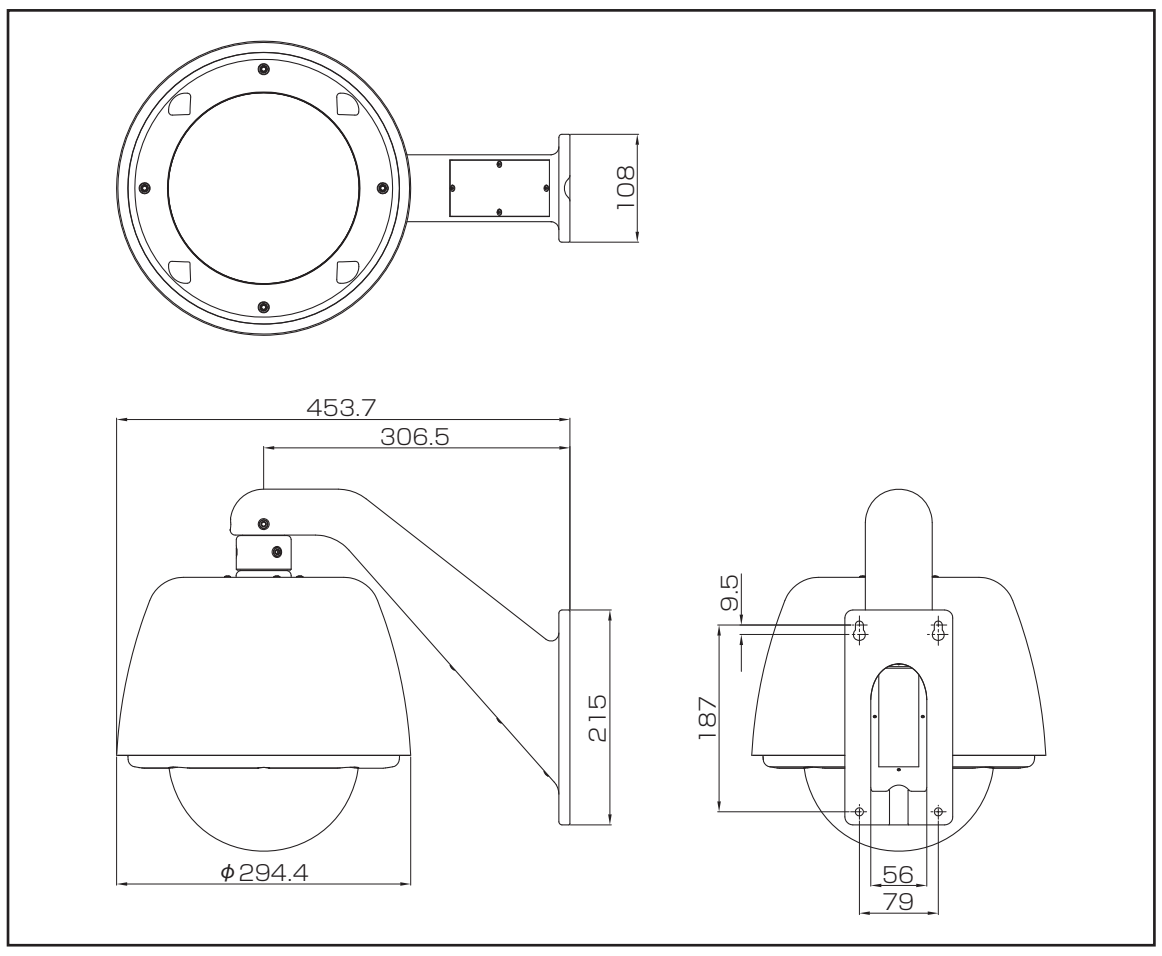

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

天吊りドームハウジング

SODH-4100

希望小売価格：オープン価格

屋外 IP64 RoHS

特　徴

- 各種屋内用カメラ収納可能
  屋内用ドームカメラ、スピードドームカメラ等を収納し、屋外での使用を可能にします。（各カメラに合った取付金具が必要となります）
- サンシェード装備
  直射日光によるハウジング内部の温度上昇を抑えます。
- 耐低温プラスチック採用で寒冷地で使用可能
  -30℃の低温度環境でも使用することができ、これまで以上に様々な場所に設置することができます。（収納するカメラ・レンズ等の使用温度範囲内でご使用ください）
- スモークドームカバー採用
  外からはカメラの姿がはっきり見えず、存在を意識させません。また、撮影方向を特定されにくくなっています。
- オプション充実
  安全ワイヤーキット（SODH-10SW）等を使用することにより、様々な設置環境に適合します。

注意事項：
※各社カメラを取付けるにはオプションの他社カメラ用金具が必要です。

型　式	SODH-4100		
材　質	アルミニウム、ABS、PC	質　量	約3kg
使用場所	屋内/屋外	塗　装	アイボリー色
防滴構造	IP64準拠	付属品	取扱説明書、保証書、天井固定用ネジ×3、平ワッシャー×3、スプリングワッシャー×3、スポンジ×1、六角レンチ×2
使用温度範囲	-30℃～+40℃		
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）		
外形寸法	φ294.4×H477.6mm		

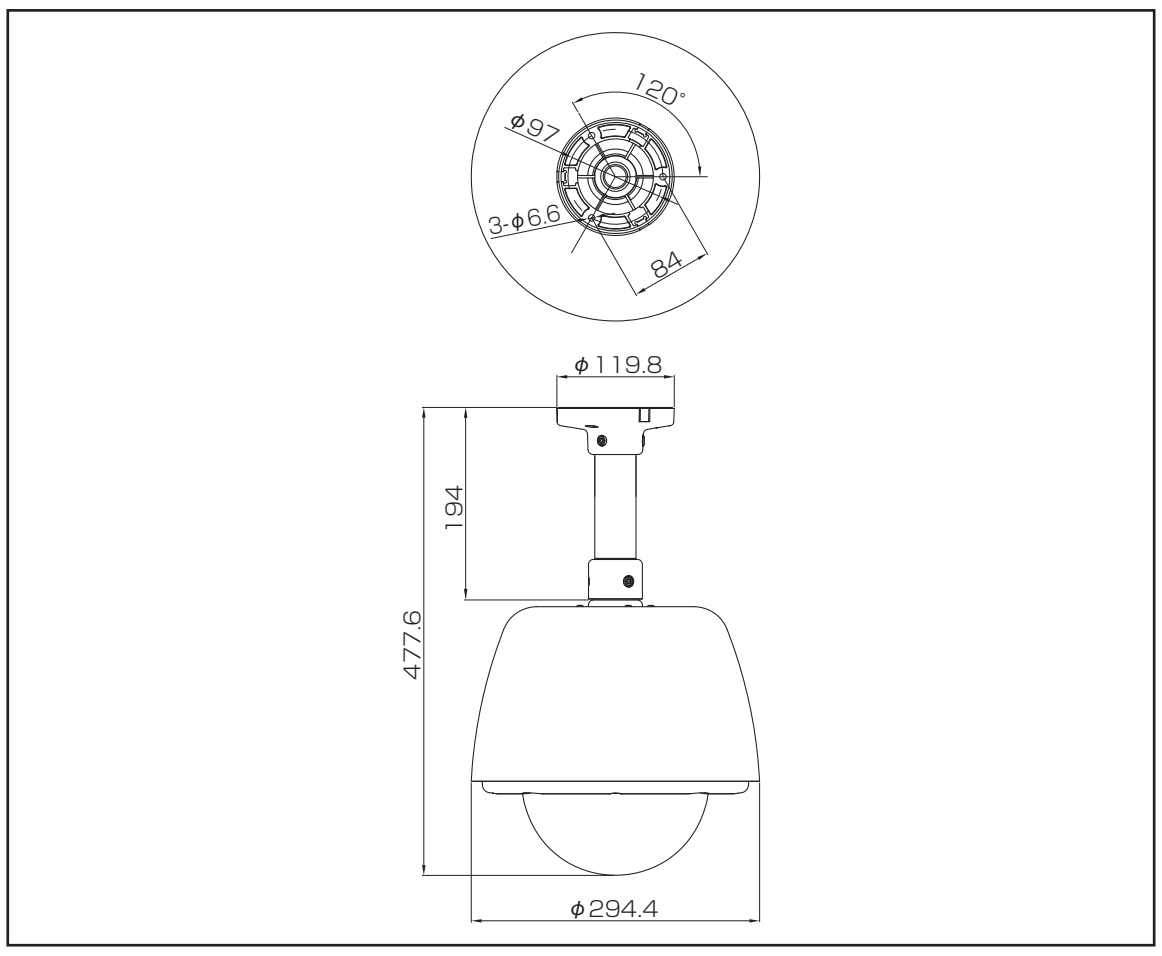

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

壁付けドームハウジング（塩害対応）

SODH-4000EG

希望小売価格：オープン価格

屋外 IP64 RoHS

特　徴

- 塩害対応ドームハウジング
  ドームハウジングSODH-4000に耐塩塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SODH-4000EG
材　質	アルミニウム、ABS、PC
使用場所	屋内/屋外
防滴構造	IP64準拠
使用温度範囲	-30℃～+40℃
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
外形寸法	W294.4×H362.5×D453.7mm
質　量	約3.5kg
塗　装	簡易耐塩塗装
付属品	取扱説明書、保証書、六角ボルト×4、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4、スポンジ×1、六角レンチ×2

天吊りドームハウジング（塩害対応）

SODH-4100EG

希望小売価格：オープン価格

屋外 IP64 RoHS

特　徴

- 塩害対応ドームハウジング
  ドームハウジングSODH-4100に耐塩塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SODH-4100EG
材　質	アルミニウム、ABS、PC
使用場所	屋内/屋外
防滴構造	IP64準拠
使用温度範囲	-30℃～+40℃
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
外形寸法	φ294.4×H477.6mm
質　量	約3kg
塗　装	簡易耐塩塗装
付属品	取扱説明書、保証書、天井固定用ネジ×3、平ワッシャー×3、スプリングワッシャー×3、スポンジ×1、六角レンチ×2

壁付けドームハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）

SODH-4000HBB

希望小売価格：オープン価格

屋外 IP64 RoHS PSE

特　徴

■ファン･ヒーターユニット内蔵ドームハウジング
内蔵のファン・ヒーターユニットにより、ハウジング内部を適切な温度に保ち、より安定したカメラの運用が可能となります。

■ON ／ OFF自動制御
ファン･ヒーター共にサーモスタットを用いた自動制御によるON ／ OFFを行います。

型式	SODH-4000HBB
材質	アルミニウム、ABS、PC
使用場所	屋内/屋外
防滴構造	IP64準拠
動作	
ファン	作動温度 ON 40℃ /OFF 25℃ サーモスタットによる自動制御
ヒーター	作動温度 ON 4℃ /OFF 15℃ サーモスタットによる自動制御
一般仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	15W（最大）
使用温度範囲	-15℃～+45℃（ハウジング内部温度：0℃～+40℃）
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
外形寸法	W294.4×H362.5×D453.7mm
質量	約3.7kg
塗装	アイボリー色
付属品	取扱説明書、保証書、六角ボルト×4、平ワッシャー×4、 スプリングワッシャー×4、スポンジ×1、六角レンチ×2

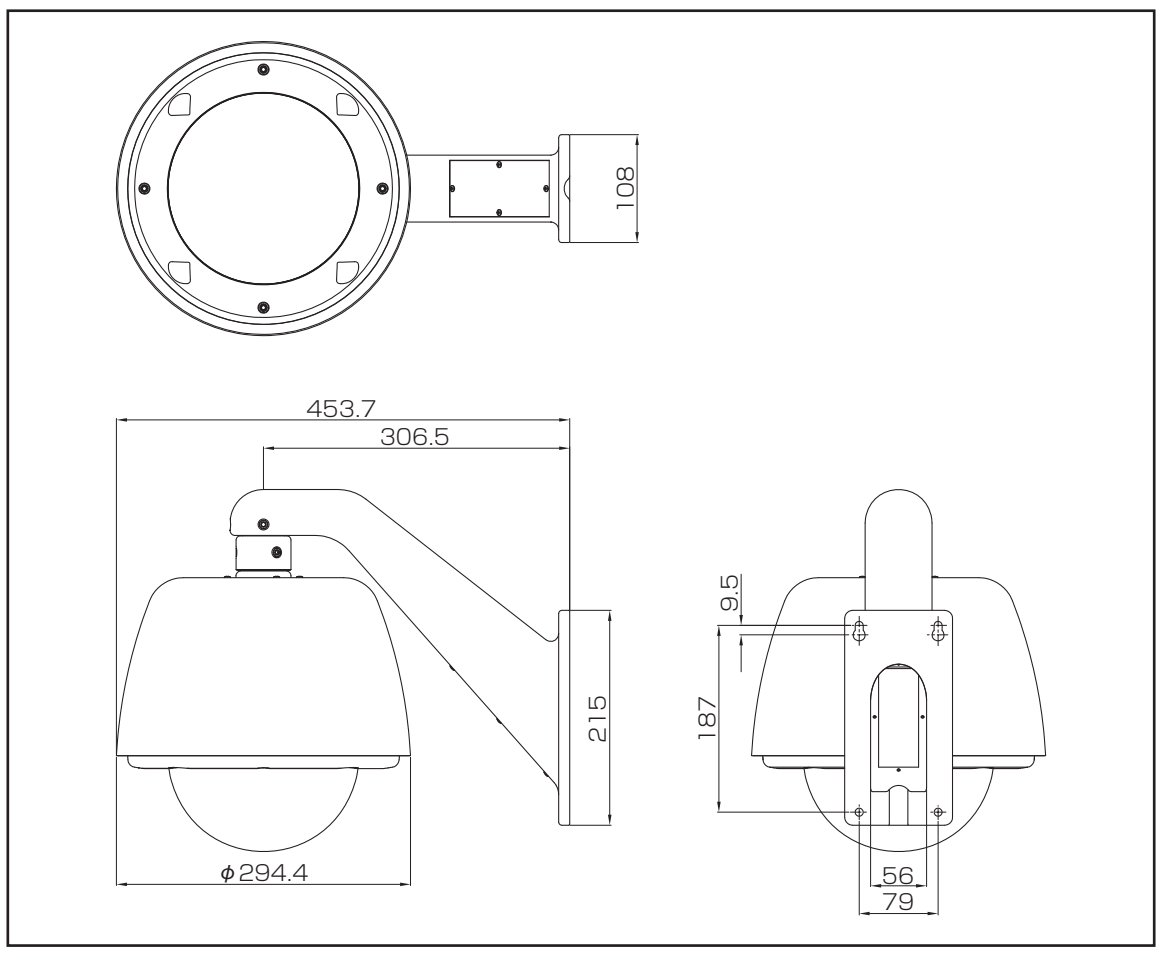

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

天吊りドームハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）

SODH-4100HBB

希望小売価格：オープン価格

屋外 IP64 RoHS PSE

特　徴

■ファン･ヒーターユニット内蔵ドームハウジング
内蔵のファン・ヒーターユニットにより、ハウジング内部を適切な温度に保ち、より安定したカメラの運用が可能となります。

■ON ／ OFF自動制御
ファン･ヒーター共にサーモスタットを用いた自動制御によるON ／ OFFを行います。

型式	SODH-4100HBB
材質	アルミニウム、ABS、PC
使用場所	屋内/屋外
防滴構造	IP64準拠
動作	
ファン	作動温度 ON 40℃ /OFF 30℃ サーモスタットによる自動制御
ヒーター	作動温度 ON 4℃ /OFF 15℃ サーモスタットによる自動制御
一般仕様	
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	15W（最大）
使用温度範囲	-15℃～+45℃（ハウジング内部温度：0℃～+40℃）
使用湿度範囲	20%～80%RH（結露なきこと）
外形寸法	φ294.4×H477.6mm
質量	約3.2kg
塗装	アイボリー色
付属品	取扱説明書、保証書、天井固定用ネジ×3、平ワッシャー×3、 スプリングワッシャー×3、スポンジ×1、六角レンチ×2

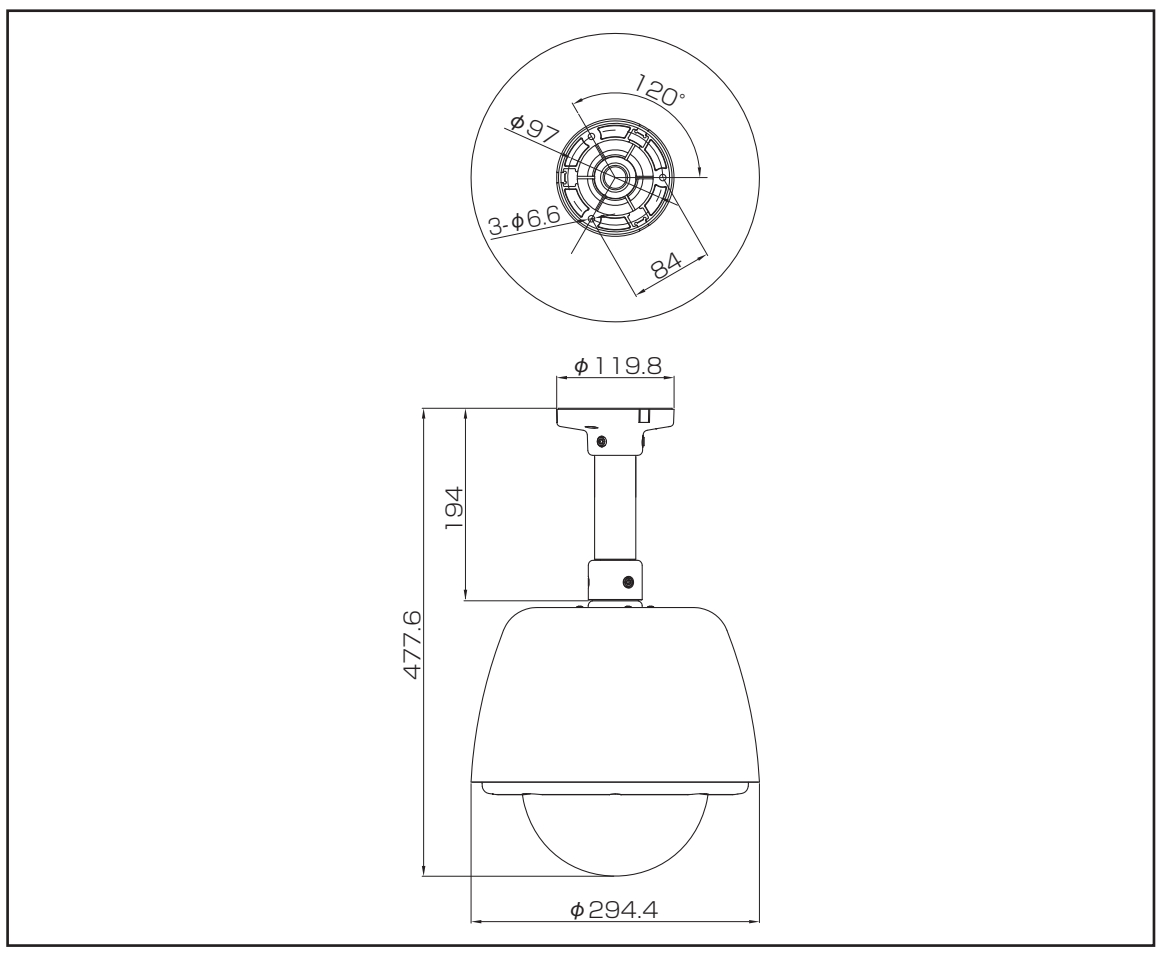

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

交換用ドームカバー（ドームハウジング用）

SODH-4000CV

希望小売価格：21,000円（税抜：20,000円）

特　徴

■交換用ドームカバー
ドームハウジングの交換用ドームカバーです。
汚れ、破損発生時にご使用ください。

適合機種

■SODH-4000　■SODH-4000EG　■SODH-4000HBB
■SODH-4100　■SODH-4100EG　■SODH-4100HBB

安全ワイヤーキット（ドームハウジング用）

SODH-10SW

希望小売価格：7,350円　（税抜：7,000円）

特　徴

■ 丈夫なステンレスワイヤー採用
ドームハウジングの万一の落下を防止するためのワイヤーキットです。

型　式	SODH-10SW
材　質	φ3mm ステンレスワイヤー
全　長	80cm
付 属 品	取扱説明書

適合機種

■SODH-4000　■SODH-4000EG　■SODH-4000HBB
■SODH-4100　■SODH-4100EG　■SODH-4100HBB

ポール取付け金具（ドームハウジング用）

SODH-10PM

希望小売価格：26,250円（税抜：25,000円）

特　徴

■ドームハウジング（壁付け）専用ポール取付け金具
ドームハウジングをポールに取り付けるときに使用します。
ステンバンドでポールと固定します。
（ステンバンドはご用意ください）

型式	SODH-10PM
材質	ステンレス
最大積載質量	6kg
外形寸法	W100×H210×D40mm（突起部含まず）
質量	約600g
塗装	塗装なし
付属品	取扱説明書、ナット×4、平ワッシャー×4、スプリング×4



対応機種

- SODH-4000
- SODH-4000EG
- SODH-4000HBB

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

壁取付け金具（ドームハウジング用）

SODH-10WM

希望小売価格：オープン価格

特　徴

■ドームハウジング（壁付け）専用壁面取付け金具
ドームハウジングを壁面に取り付ける際、ドームハウジングを固定するボルトの位置を広げることができ、施工性が向上します。

型式	SODH-10WM
材質	ステンレス
最大積載質量	6kg
外形寸法	W200×H210×D2mm（突起部含まず）
質量	約690g
塗装	塗装なし
付属品	取扱説明書、ナット×4、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4



対応機種

- SODH-4000
- SODH-4000EG
- SODH-4000HBB

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

コーナー取付け金具（ドームハウジング用）

SODH-10CM

希望小売価格：オープン価格

特　徴

■ドームハウジング（壁付け）専用コーナー取付け金具
ドームハウジングを建物のコーナーに取り付けるときに使用します。

型式	SODH-10CM
材質	ステンレス
最大積載質量	6kg
外形寸法	W171×H210×D107mm（突起部含まず）
質量	約900g
塗装	塗装なし
付属品	取扱説明書、ナット×4、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4



対応機種

- SODH-4000
- SODH-4000EG
- SODH-4000HBB

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

壁取付け金具（ドームハウジング用）

SODH-10WMA

希望小売価格：オープン価格

特　徴

■ドームハウジング（壁付け）専用壁面取付け金具
ドームハウジングを壁面に取り付ける際、ドームハウジングを固定するボルトの位置を広げることができ、施工性が向上します。また、ケーブルを通せるよう壁面と金具の間に隙間ができますので、壁面に通線孔を開けられない場所への設置に最適です。

型式	SODH-10WMA
材質	ステンレス
最大積載質量	6kg
外形寸法	W200×H210×D11.5mm（突起部含まず）
質量	約700g
塗装	塗装なし
付属品	取扱説明書、ナット×4、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4



対応機種

- SODH-4000
- SODH-4000EG
- SODH-4000HBB

P54参照 → ドームハウジング適合チャート

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

天井埋め込みドームハウジング

SODH-20

希望小売価格：47,250円（税抜：45,000円）

屋内 RoHS

特　徴

■ネットワークカメラ用天井埋め込み金具
監視カメラの存在を意識させないフォルムです。

型　式	SODH-20
材　質	SECC、PC
使用場所	屋内
防滴構造	なし
外形寸法	φ258×H220mm
質　量	約1.5kg
塗　装	アイボリー色（周縁部）

対応カメラ

メーカー	型式
パナソニック	BB-HCM580
	BB-HCM581

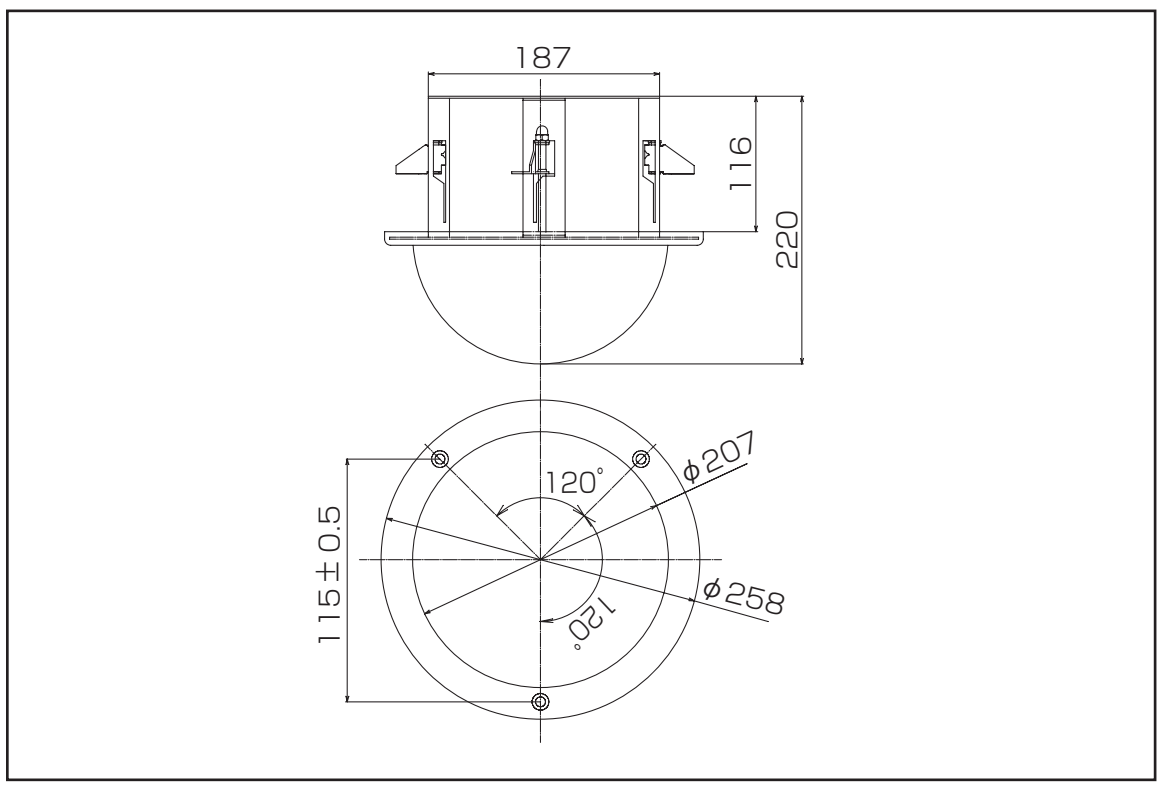

アクリルドームカバー

SODH-L

希望小売価格：31,500円（税抜：30,000円）

RoHS

特　徴

■天井設置カメラカバー
天井に設置したカメラ用のカバーとして使用できます。
スモークになっているので、カメラの撮影方向がわかりにくくなっております。
（対応カメラについては営業担当までお問い合わせください）

型　式	SODH-L
材　質	アクリル（カバー）、PEフォーム（スペーサー）
使用場所	屋内
防滴構造	なし
外形寸法	φ340×H170mm（スペーサー含む）
質　量	約330g

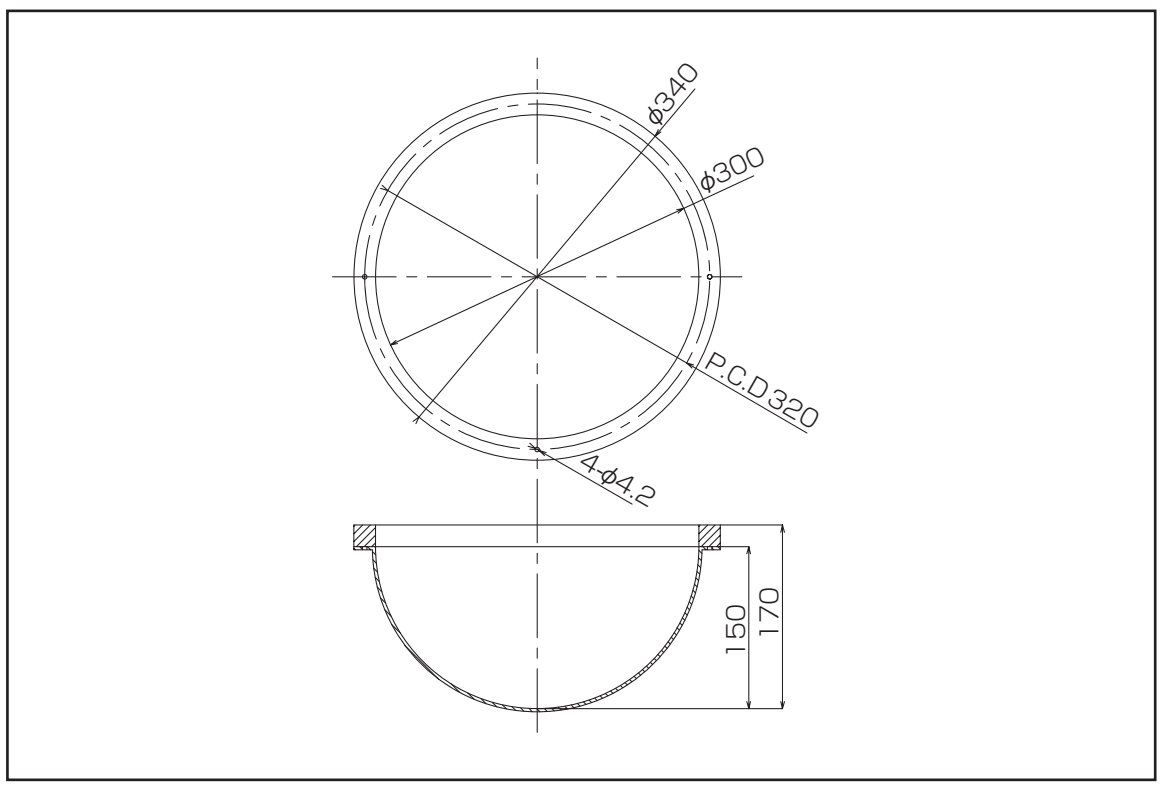

カメラ用ブラケット

SOB-12

希望小売価格：6,930円（税抜：6,600円）

特　徴

■カメラ設置用ブラケット
天井、壁面にカメラを設置する際に使用します。ヘッド部分が可動式になっており、撮影方向を自在に調整できます。

型　式	SOB-12
材　質	アルミニウム
最大積載質量	4kg
外形寸法	ϕ120（ベース）×H115mm（突起部含まず）
質　量	約240g
塗　装	シルバー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×2、アンカープラグ×2



カメラ用ブラケット

SOB-14

希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円）

特　徴

■カメラ設置用ブラケット
天井、壁面にカメラを設置する際に使用します。ヘッド部分が可動式になっており、撮影方向を自在に調整できます。

■長さ調整可能
ブラケットを長さを590～990mmの範囲で調整できます。天井の高い店舗等での設置に最適です。

型　式	SOB-14
材　質	アルミニウム
最大積載質量	4kg
外形寸法	ϕ120（ベース）×H590~990mm（突起部含まず）
質　量	約530g
塗　装	シルバー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4



カメラ用ブラケット

SOB-13

希望小売価格：6,825円（税抜：6,500円）

特　徴

■カメラ設置用ブラケット
天井、壁面にカメラを設置する際に使用します。ヘッド部分が可動式になっており、撮影方向を自在に調整できます。

型　式	SOB-13
材　質	アルミニウム
最大積載質量	4kg
外形寸法	ϕ120（ベース）×H184~248mm（突起部含まず）
質　量	約320g
塗　装	シルバー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4



カメラ用ブラケット

SOB-15

希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円）

特　徴

■カメラ設置用ブラケット
天井、壁面にカメラを設置する際に使用します。ヘッド部分が可動式になっており、撮影方向を自在に調整できます。

■長さ調整可能
ブラケットを長さを290～430mmの範囲で調整できます。天井の高い店舗等での設置に最適です。

型　式	SOB-15
材　質	アルミニウム
最大積載質量	4kg
外形寸法	ϕ120（ベース）×H290~430mm（突起部含まず）
質　量	約350g
塗　装	シルバー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4



01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ハウジング・ブラケット適合チャート

安全ワイヤーキット

安全ワイヤーキット
SOW-13
希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円） P.70

安全ワイヤーキット
SOW-14
希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円） P.70

安全ワイヤーキット
SOW-12
希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円） P.70

ハウジング

屋外用ハウジング（前面スライドオープン）
SOH-10
希望小売価格：54,600円（税抜：52,000円） P.66

屋外用ハウジング（塩害対応）
SOH-10EG
希望小売価格：112,350円（税抜：107,000円） P.66

屋外用ハウジング（サイドオープン）
SOH-08
希望小売価格：39,900円（税抜：38,000円） P.65

屋外用ハウジング（サイドオープン）
SOH-12
希望小売価格：18,375円（税抜：17,500円） P.67

屋外用ハウジング（塩害対応）
SOH-08EG
希望小売価格：97,650円（税抜：93,000円） P.65

屋外用ハウジング（サイドオープン）
SOH-12EG
希望小売価格：76,125円（税抜：72,500円） P.67

屋外用ハウジング
（ファン・ヒーターユニット内蔵）
SOH-08HBB
希望小売価格：63,000円（税抜：60,000円） P.65

屋外用ハウジング（サイドオープン）
SOH-13
希望小売価格：39,900円（税抜：38,000円） P.64

屋外用ハウジング（塩害対応）
SOH-13EG
希望小売価格：97,650円（税抜：93,000円） P.64

屋外用ハウジング
（ファン・ヒーターユニット内蔵）
SOH-13HBB
希望小売価格：63,000円（税抜：60,000円） P.64

ブラケット

ハウジング用ブラケット
SOB-20
希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円） P.69

ハウジング用ブラケット（塩害対応）
SOB-20EG
希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円） P.69

ハウジング用ブラケット
SOB-21
希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円） P.69

ハウジング用ブラケット（塩害対応）
SOB-21EG
希望小売価格：39,375円（税抜：37,500円） P.69

ハウジング用ブラケット
SOB-18
希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円） P.68

ハウジング用ブラケット（塩害対応）
SOB-18EG
希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円） P.68

ハウジング用ブラケット
SOB-19
希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円） P.68

ハウジング用ブラケット（塩害対応）
SOB-19EG
希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円） P.68

ポール取付け金具

ポール取付け金具
SOM-52
希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円） P.70

ポール取付け金具（塩害対応）
SOM-52EG
希望小売価格：39,375円（税抜：37,500円） P.70

ハウジング一体型カメラ

安全ワイヤーキット
SOW-11
希望小売価格：8,400円（税抜：8,000円） P.70

ハウジング一体型カメラ
SCL-460
希望小売価格：94,500円（税抜：90,000円） P.20

ハウジング一体型カメラ（広角タイプ）
SCL-460W
希望小売価格：105,000円（税抜：100,000円） P.20

ハウジング一体型LED付きカメラ
SCL-4700IR
希望小売価格：120,750円（税抜：115,000円） P.21

ポール取付け金具
SOM-53
希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円） P.70

天井埋め込みハウジング

安全ワイヤーキット
SOW-12
希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円） P.70

天井埋め込みドームハウジング
SODH-20
希望小売価格：47,250円（税抜：45,000円） P.60

ワイドダイナミックIRカメラ

ワイドダイナミックIRカメラ
SCL-7010WIR
希望小売価格：オープン価格 P.22

ワイドダイナミックIRカメラ
SCL-7110WIR
希望小売価格：オープン価格 P.23

ポール取付け金具
SOM-7000
希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円） P.22

ハウジング・ブラケット セット一覧

品　名	型　式	セット内容				希望小売価格
		ハウジング	ブラケット	安全ワイヤー	ダミーカメラ	
ハウジングセット SOH-12	SOH-1218	SOH-12	SOB-18	SOW-14	–	36,225円（税抜：34,500円）
	SOH-1219	SOH-12	SOB-19	SOW-14	–	36,225円（税抜：34,500円）
ハウジング ダミーカメラセット SOH-12	SOH-1218D	SOH-12	SOB-18	SOW-14	SCB-4000D	51,975円（税抜：49,500円）
	SOH-1219D	SOH-12	SOB-19	SOW-14	SCB-4000D	51,975円（税抜：49,500円）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

屋外用ハウジング（サイドオープン）

SOH-13

希望小売価格：39,900円（税抜：38,000円）

屋外 IP65 RoHS

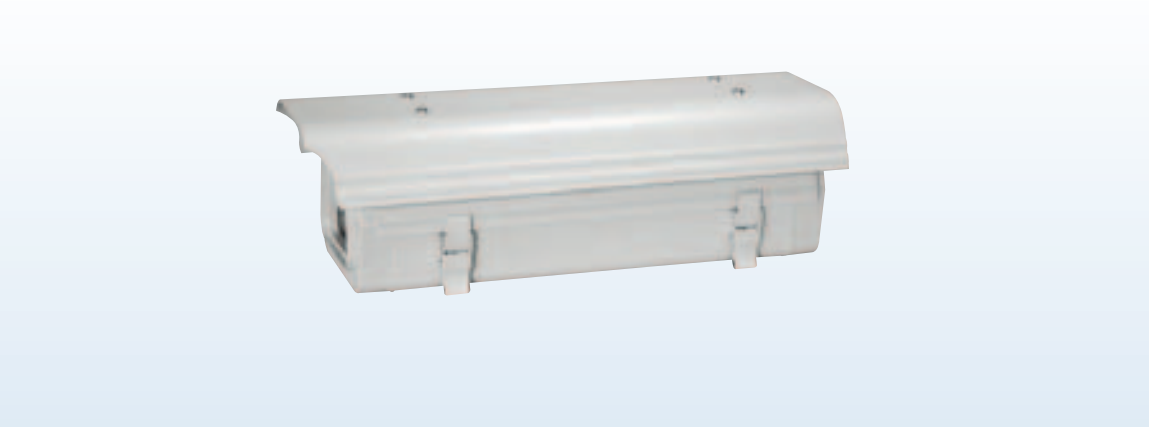

特　徴

■各種屋内用カメラ収納可能
屋内用カメラを収納し、屋外での使用を可能にします。

■様々な機器を収納可能な大型ハウジング
これまで収納できなかった大型のカメラのほか、ACアダプターやSPD（避雷器）等を収納することも可能です。

■サンシェード装備
直射日光による温度上昇を抑えます。

■サイドオープンタイプ
ハウジングフードを横から開けることができるので、カメラの設置、ピント･画角調整等が容易に行えます。

型　式	SOH-13
材　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP65相当
外形寸法	W145×H123×D400mm
質　量	約2.5kg
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×1、平ワッシャー×1

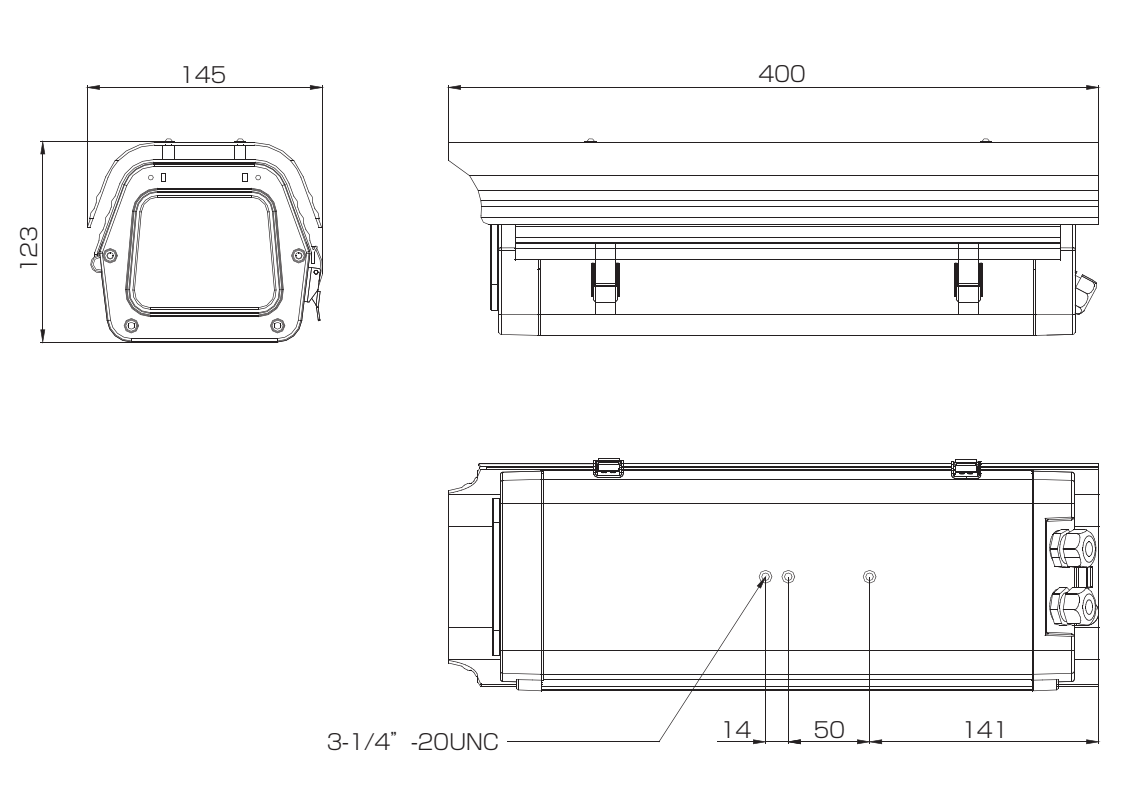

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

屋外用ハウジング（塩害対応）

SOH-13EG

希望小売価格：97,650円（税抜：93,000円）

屋外 IP65 RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング
屋外用ハウジングSOH-13に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SOH-13EG
材　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP65相当
外形寸法	W145×H123×D400mm
質　量	約2.5kg
塗　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×1、平ワッシャー×1

屋外用ハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）

SOH-13HBB

希望小売価格：63,000円（税抜：60,000円）

屋外 IP65 RoHS PSE

特　徴

■ファン･ヒーターユニット内蔵ハウジング
内蔵のファン･ヒーターユニットにより、ハウジング内部を適切な温度に保ちます。

型　式	SOH-13HBB
ファン･ヒーター仕様	
ファン	作動温度　ON 40℃ / OFF 30℃ サーモスタットによる自動制御
ヒーター	作動温度　ON 4℃ / OFF 15℃ サーモスタットによる自動制御
一般仕様	
定格電源	AC100V
定格消費電力	15W（最大）
使用温度範囲	0℃～+40℃（ハウジング内部温度）
材　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP65相当
外形寸法	W145×H123×D400mm
質　量	約2.7kg
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×1、平ワッシャー×1

屋外用ハウジング（サイドオープン）

SOH-08

希望小売価格：39,900円（税抜：38,000円）

屋外 IP66 RoHS

特　徴

■各種屋内用カメラ収納可能
屋内用カメラを収納し、屋外での使用を可能にします。

■サンシェード装備
直射日光による温度上昇を抑えます。

■サイドオープンタイプ
ハウジングフードを横から開けることができるので、カメラの設置、ピント・画角調整等が容易に行えます。

型　　式	SOH-08
材　　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP66相当
外形寸法	W147.5×H118×D356mm
質　　量	約2.5kg
塗　　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×2

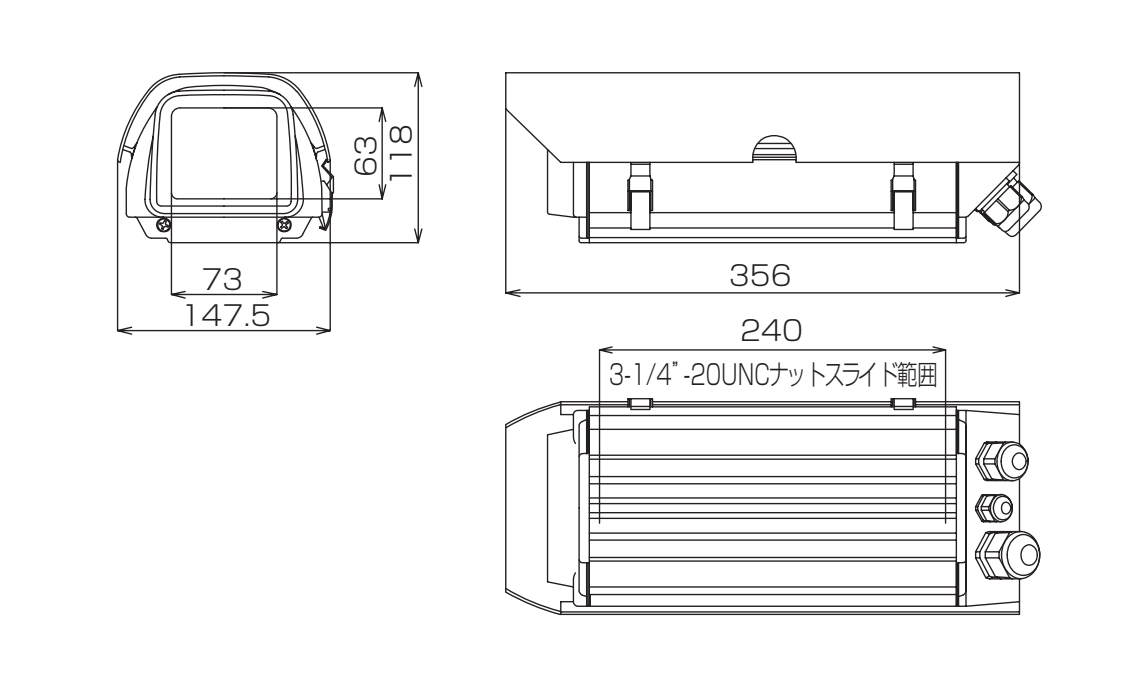

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

屋外用ハウジング（塩害対応）

SOH-08EG

希望小売価格：97,650円（税抜：93,000円）

屋外 IP66 RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング
屋外用ハウジングSOH-08に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　　式	SOH-08EG
材　　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP66相当
外形寸法	W147.5×H118×D356mm
質　　量	約2.5kg
塗　　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×2

屋外用ハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）

SOH-08HBB

希望小売価格：63,000円（税抜：60,000円）

屋外 IP66 RoHS PSE

特　徴

■ファン・ヒーターユニット内蔵ハウジング
内蔵のファン・ヒーターユニットにより、ハウジング内部を適切な温度に保ちます。

型　　式	SOH-08HBB
ファン・ヒーター仕様	
ファン	作動温度　ON 40℃ / OFF 30℃ サーモスタットによる自動制御
ヒーター	作動温度　ON 4℃ / OFF 15℃ サーモスタットによる自動制御
一般仕様	
定格電源	AC100V
定格消費電力	15W（最大）
使用温度範囲	0℃～+40℃（ハウジング内部温度）
材　　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP66相当
外形寸法	W147.5×H118×D356mm
質　　量	約2.7kg
塗　　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×2

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

屋外用ハウジング（前面スライドオープン）

SOH-10

希望小売価格：54,600円（税抜：52,000円）

屋 外　天吊可能　IP43　RoHS

特　徴

■各種屋内用カメラ収納可能
屋内用カメラを収納し、屋外での使用を可能にします。

■サンシェード装備
直射日光による温度上昇を抑えます。

■大きな前面開口部
ハウジングフロントが大きく開くため、カメラ設置、ピント･画角調整等が容易に行えます。

■天吊り設置可能
ハウジング用ブラケット（SOB-20/SOB-21）を使用することにより、天井から吊り下げて設置することができます。

型　式	SOH-10
材　質	アルミニウム、ABS
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP43相当
外形寸法	W137×H150×D400mm
質　量	約2.9kg
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×1、M6×15六角ボルト×3、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4

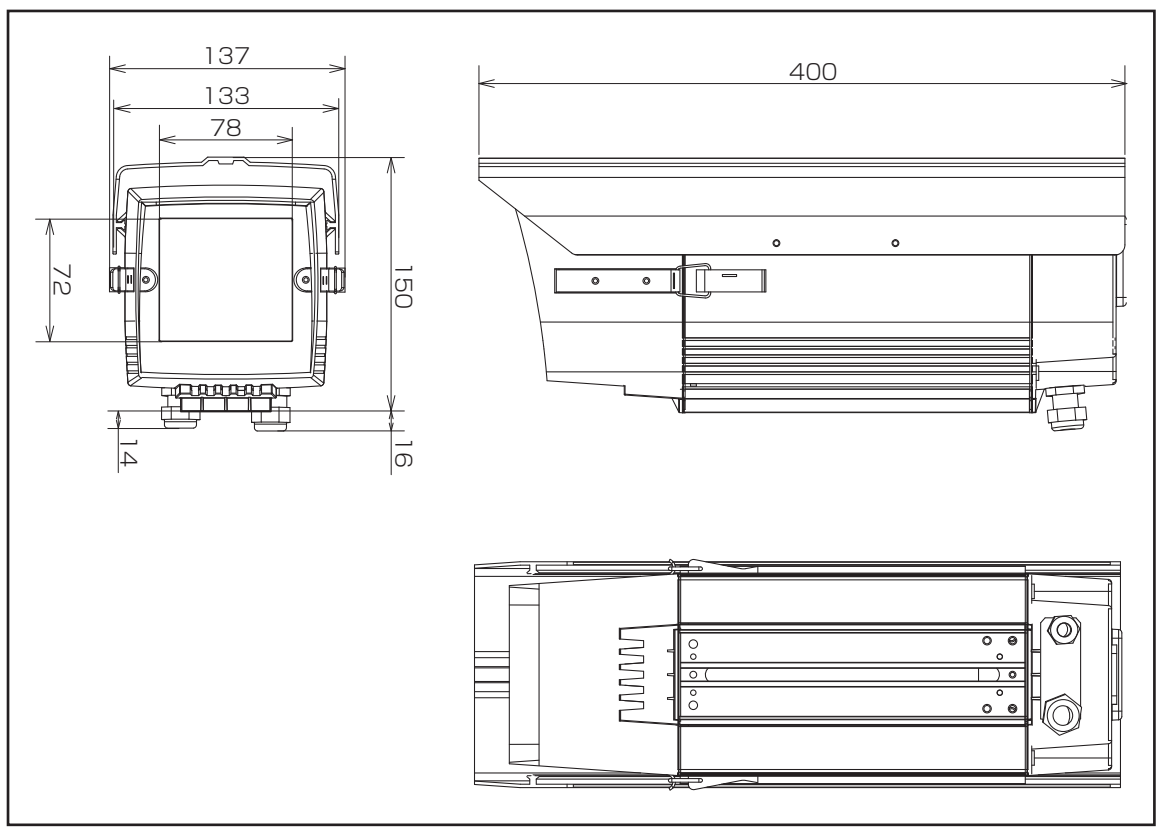

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

屋外用ハウジング（塩害対応）

SOH-10EG

希望小売価格：112,350円（税抜：107,000円）

屋 外　天吊可能　IP43　RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング
屋外用ハウジングSOH-10に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SOH-10EG
材　質	アルミニウム、ABS
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP43相当
外形寸法	W137×H150×D400mm
質　量	約2.9kg
塗　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×1、M6×15六角ボルト×3、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4

屋外用ハウジング（サイドオープン）

SOH-12

希望小売価格：18,375円（税抜：17,500円）

屋外 IP66 RoHS

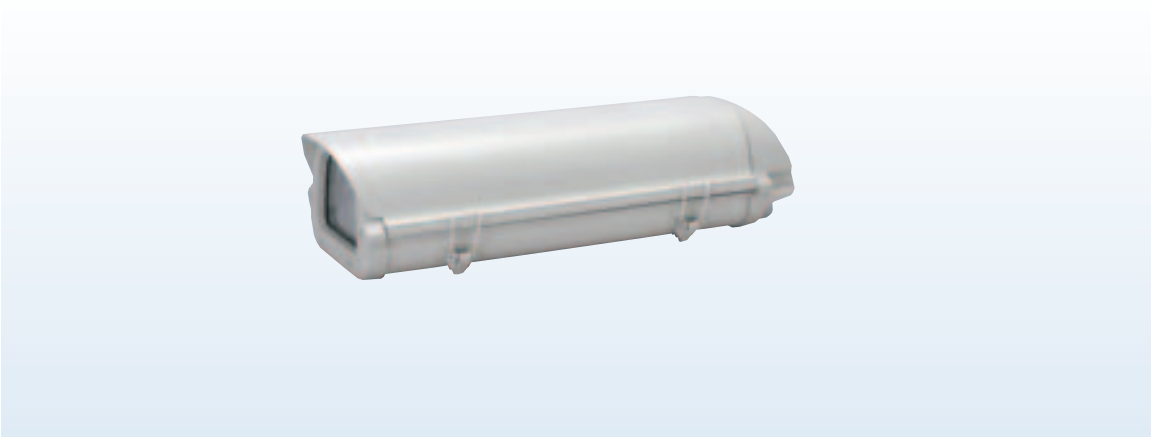

特　徴

■各種屋内用カメラ収納可能
屋内用カメラを収納し、屋外での使用を可能にします。

■サイドオープンタイプ
ハウジングフードを横から開けることができるので、カメラの設置、ピント・画角調整等が容易に行えます。

型　式	SOH-12
材　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP66相当
外形寸法	W144×H100×D408mm
質　量	約1.2kg
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×2、平ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2

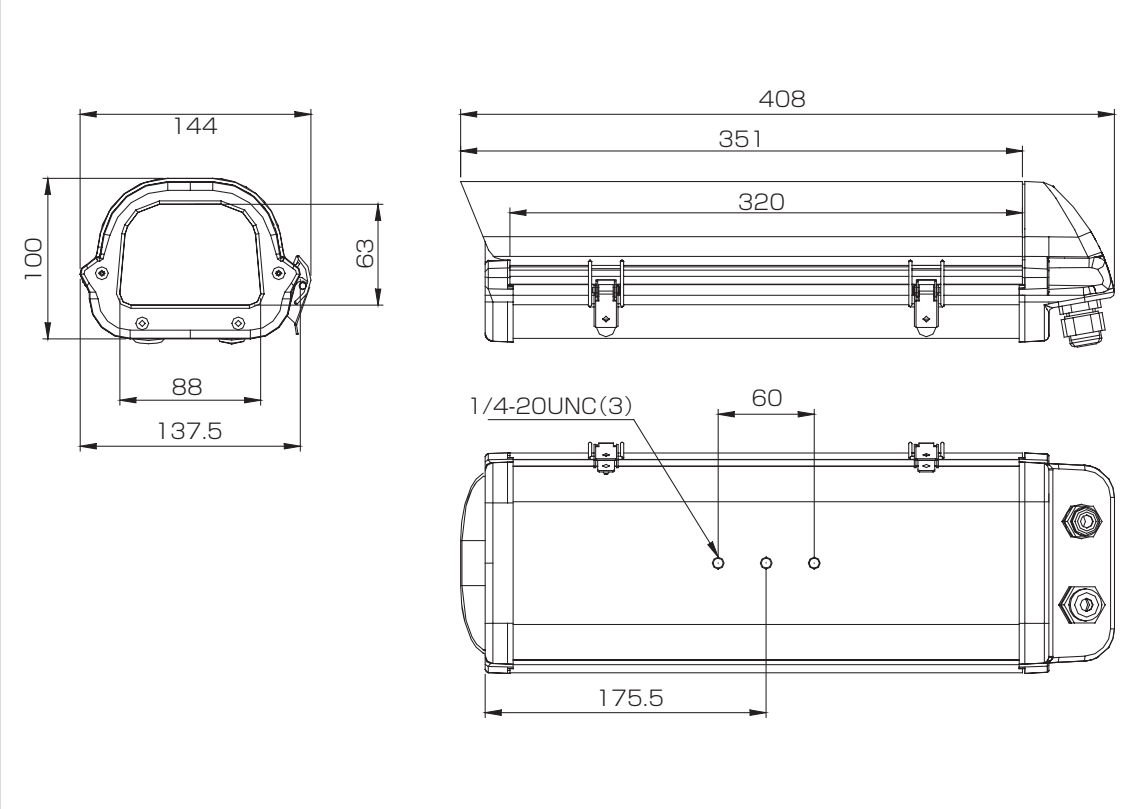

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

屋外用ハウジング（塩害対応）

SOH-12EG

希望小売価格：76,125円（税抜：72,500円）

屋外 IP66 RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング
屋外用ハウジングSOH-12に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SOH-12EG
材　質	アルミニウム
使用場所	屋内/屋外
防水性	IP66相当
外形寸法	W144×H100×D408mm
質　量	約1.2kg
塗　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、1/4-20UNCカメラ取付ネジ×2、平ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2、

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

ハウジング用ブラケット
SOB-18

希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円）

屋外 RoHS

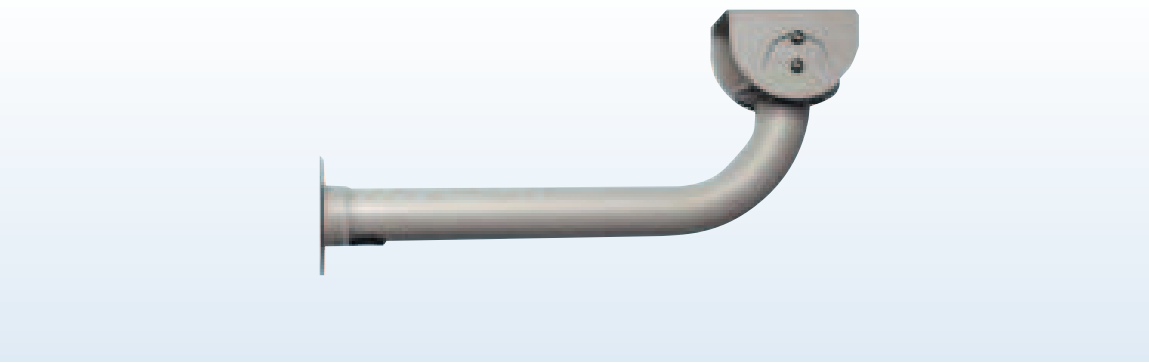

特　徴

■屋外ハウジング設置用ブラケット
ハウジング取付部の水平角度、垂直角度を変えられるので、撮影方向を自在に調整できます。

型　式	SOB-18
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D352mm
質　量	約460g
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

ハウジング用ブラケット
SOB-19

希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円）

屋外 RoHS

特　徴

■屋外ハウジング設置用ブラケット（天吊り）
ハウジング取付部の水平角度、垂直角度を変えられるので、撮影方向を自在に調整できます。

型　式	SOB-19
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D490.5mm
質　量	約620g
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

ハウジング用ブラケット（塩害対応）
SOB-18EG

希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円）

屋外 RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング設置用ブラケット
屋外ハウジング用ブラケットSOB-18に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SOB-18EG
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D352mm
質　量	約460g
塗　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

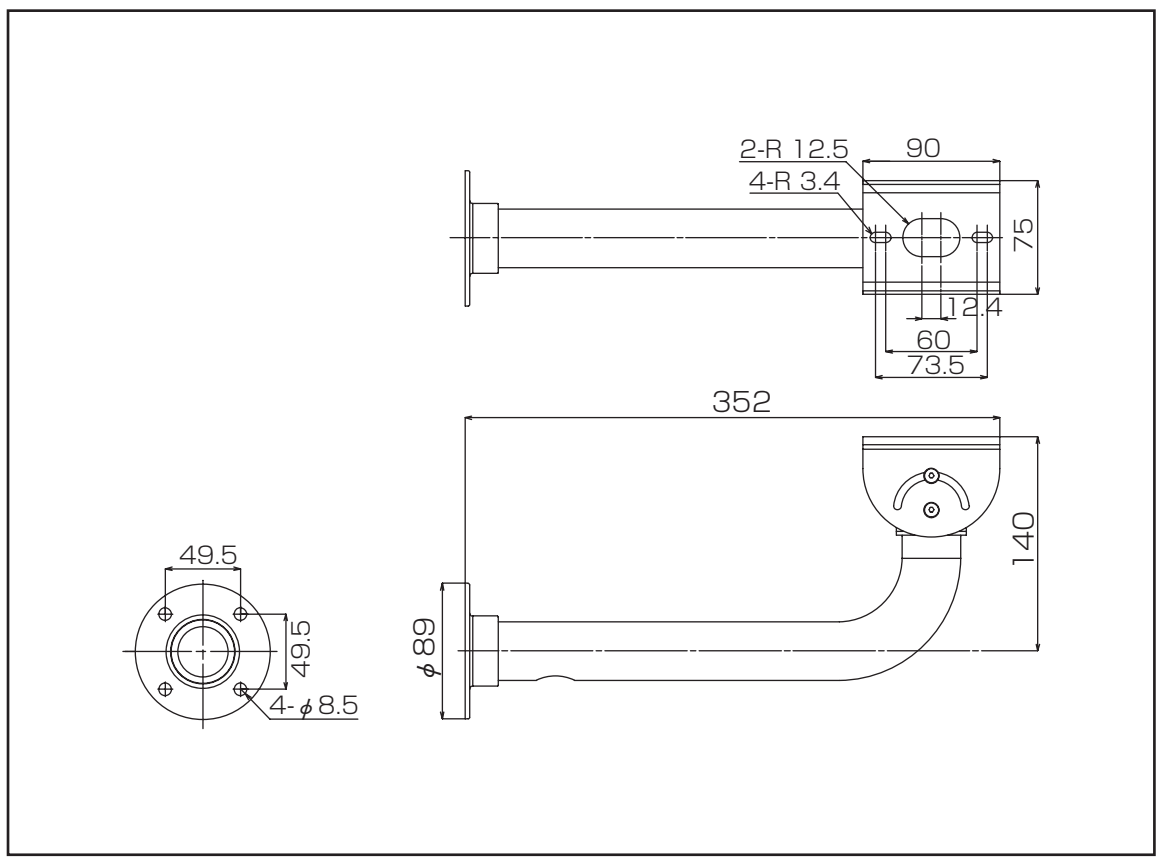

ハウジング用ブラケット（塩害対応）
SOB-19EG

希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円）

屋外 RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング設置用ブラケット（天吊り）
屋外ハウジング用ブラケットSOB-19に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SOB-19EG
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D490.5mm
質　量	約620g
塗　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

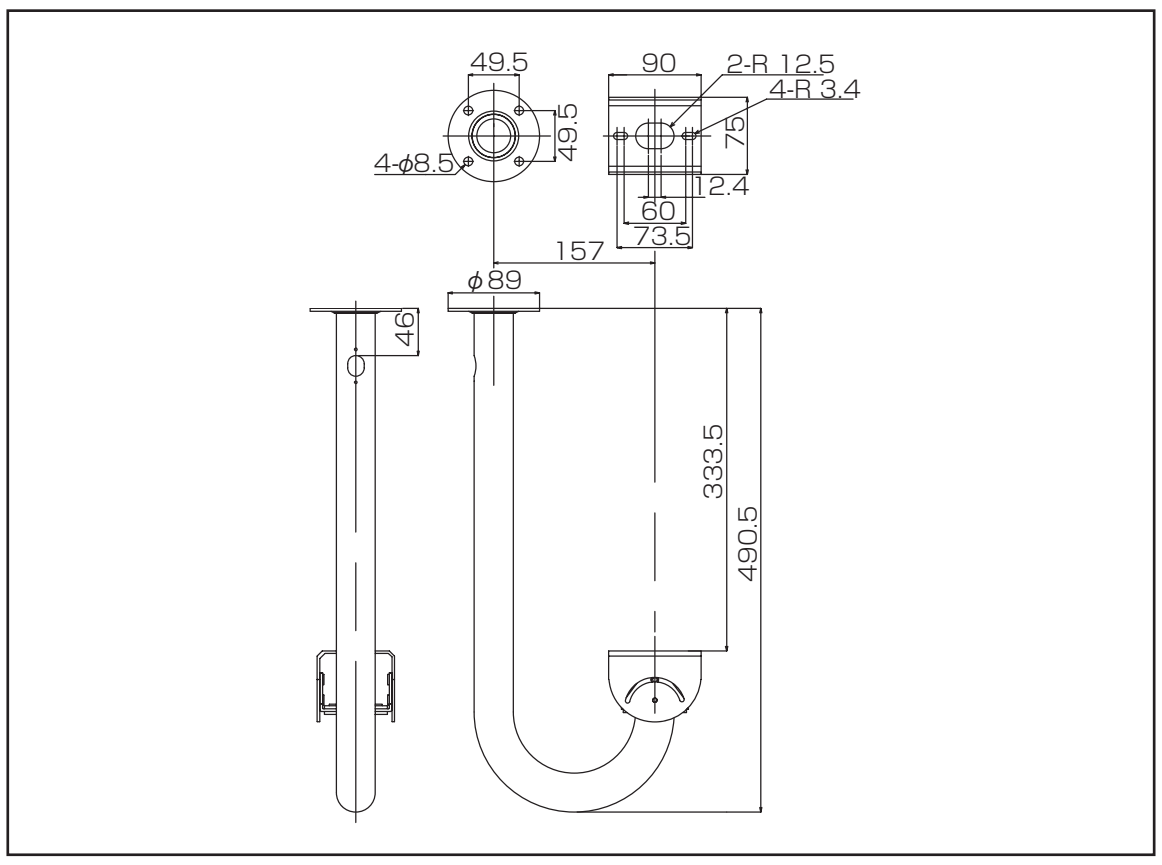

ハウジング用ブラケット

SOB-20

希望小売価格：10,500円（税抜：10,000円）

屋外 RoHS

特　徴

■屋外ハウジング設置用ブラケット（天吊り）
ハウジング取付部の水平角度、垂直角度を変えられるので、撮影方向を自在に調整できます。

型　式	SOB-20
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D204mm
質　量	約340g
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

ハウジング用ブラケット

SOB-21

希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円）

屋外 RoHS

特　徴

■屋外ハウジング設置用ブラケット（天吊り）
ハウジング取付部の水平角度、垂直角度を変えられるので、撮影方向を自在に調整できます。

型　式	SOB-21
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D611mm
質　量	約560g
塗　装	ライトグレー色
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

ハウジング用ブラケット（塩害対応）

SOB-20EG

希望小売価格：36,750円（税抜：35,000円）

屋外 RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング設置用ブラケット
屋外ハウジング用ブラケットSOB-20に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SOB-20EG
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D204mm
質　量	約340g
塗　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

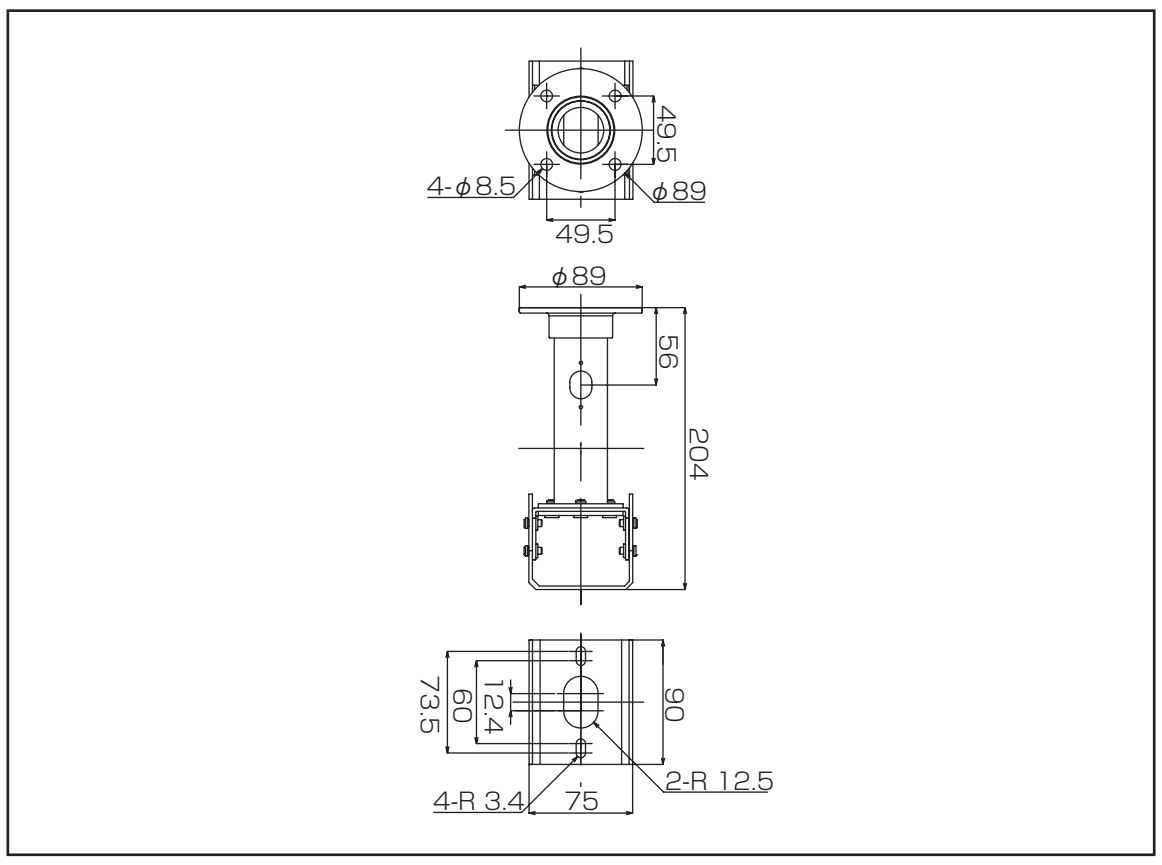

ハウジング用ブラケット（塩害対応）

SOB-21EG

希望小売価格：39,375円（税抜：37,500円）

屋外 RoHS

特　徴

■塩害対応ハウジング設置用ブラケット（天吊り）
屋外ハウジング用ブラケットSOB-21に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　式	SOB-21EG
材　質	アルミニウム
最大積載質量	15kg
外形寸法	φ89（ベース）、D611mm
質　量	約560g
塗　装	簡易耐塩仕様
付属品	取扱説明書、保証書、タッピングネジ×4、アンカープラグ×4、1/4-20UNCネジ×2、平ワッシャー×6、スプリングワッシャー×2、六角レンチ

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

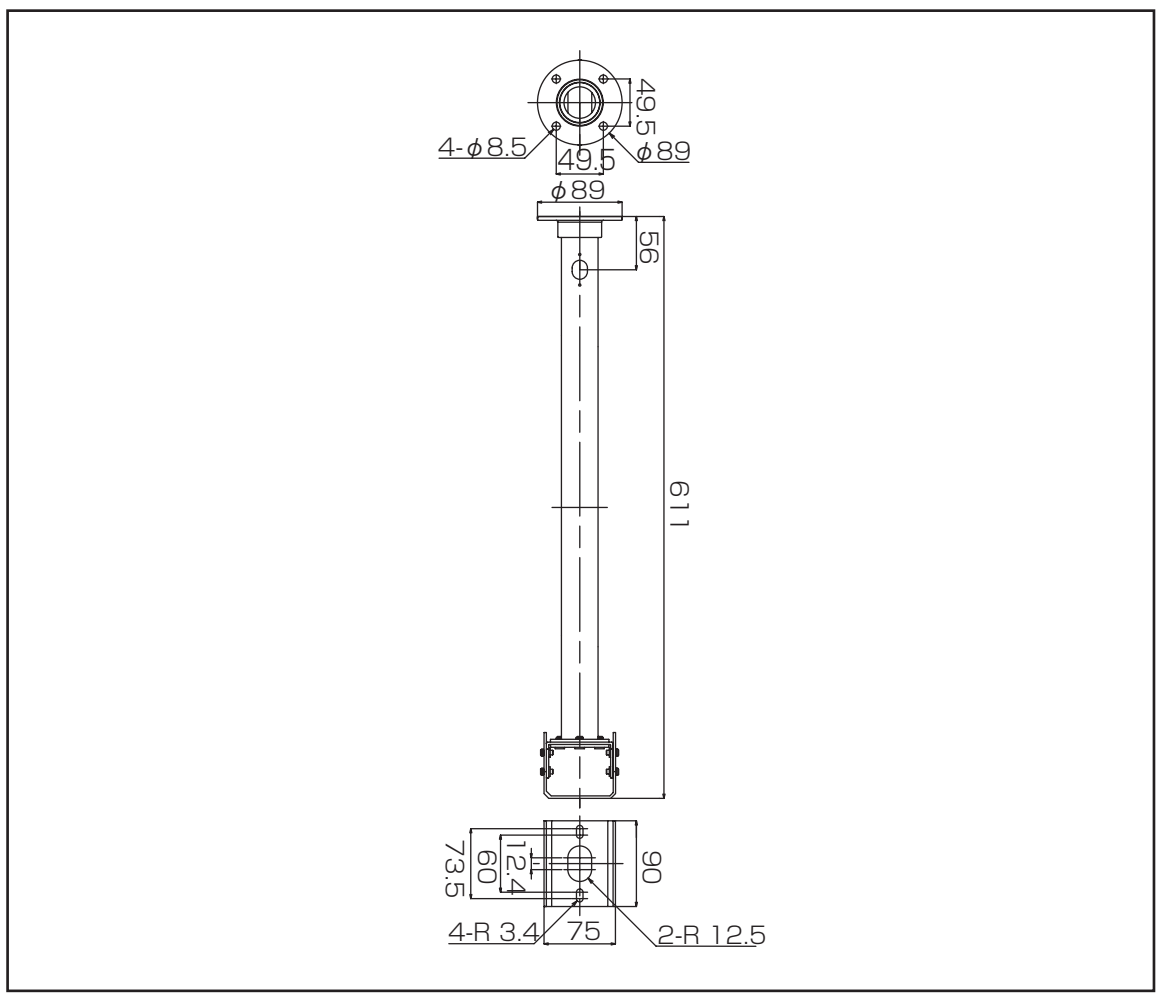

ポール取付け金具

SOM-52

希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円）

屋外 RoHS

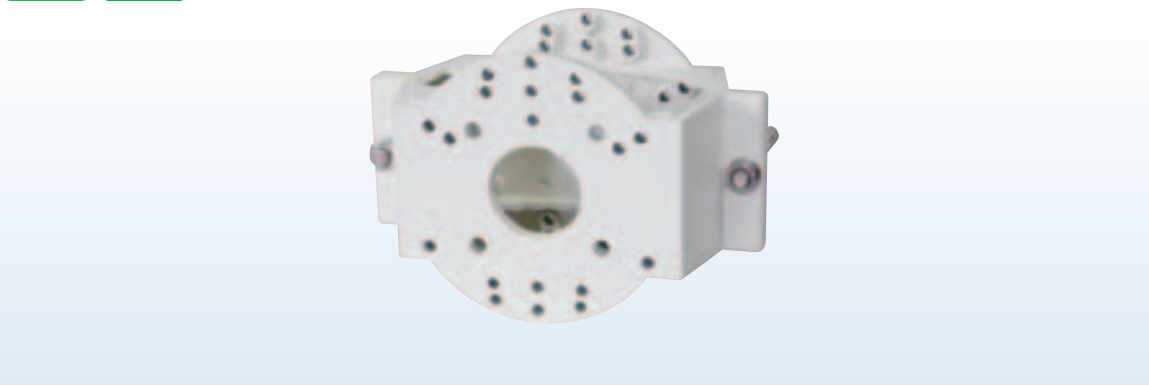

特　徴

■SOB-18用ポール取付け金具
屋外用ハウジングブラケットSOB-18をポールに取り付ける際に使用します。
適合ポール径：φ80 ～ 140mm

型　　式	SOM-52
材　　質	アルミニウム
最大積載質量	25kg
外形寸法	W180×H120×D95mm
質　　量	約760g
塗　　装	アイボリー色
付 属 品	取扱説明書、保証書、φ80～140mm 寸切りボルト×2、六角ナット×2、スプリングワッシャー×4、M6×20ネジ×8、M6×14ネジ×4

ポール取付け金具（塩害対応）

SOM-52EG

希望小売価格：39,375円（税抜：37,500円）

屋外 RoHS

特　徴

■塩害対応ポール取付け金具
ポール取付け金具SOM-52に塩害塗装を施したモデルです。沿岸部での使用に適します。

型　　式	SOM-52
材　　質	アルミニウム
最大積載質量	25kg
外形寸法	W180×H120×D95mm
質　　量	約760g
塗　　装	簡易耐塩仕様
付 属 品	取扱説明書、保証書、寸切りボルト×2、六角ナット×2、スプリングワッシャー×4、M6×20ネジ×8、M6×14ネジ×4

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

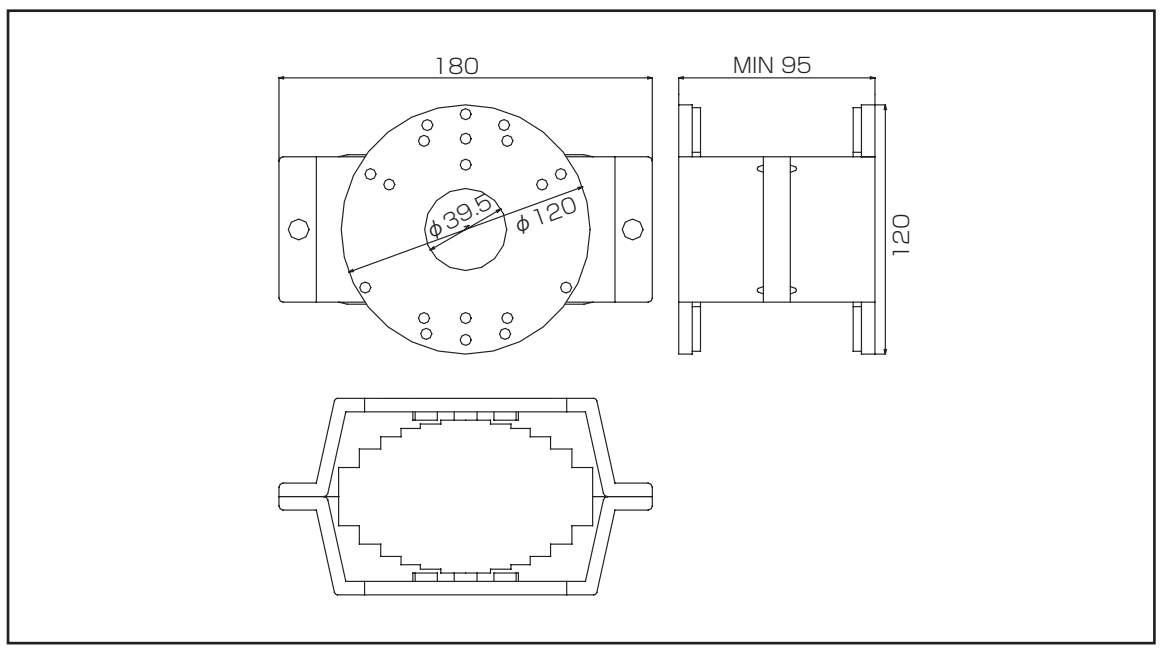

ポール取付け金具

SOM-53

希望小売価格：13,125円（税抜：12,500円）

屋外 RoHS

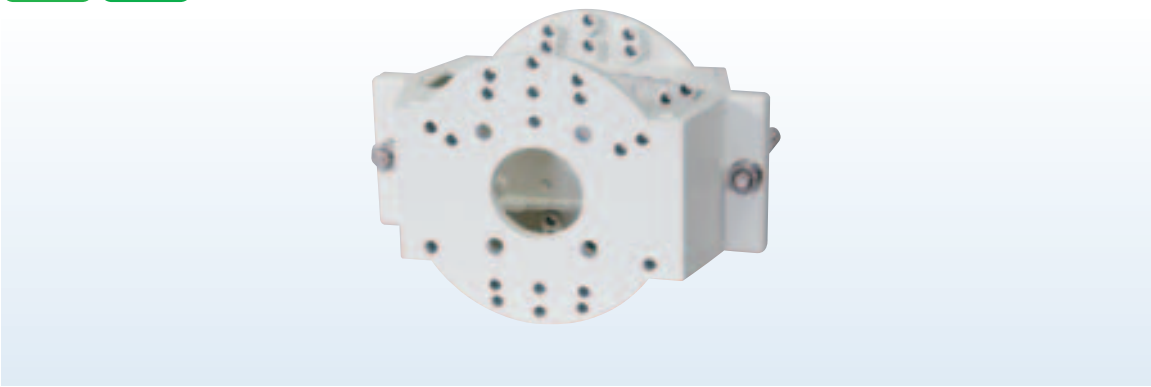

特　徴

■SCL-460/SCL-460W/SCL-4700IR専用ポール取付け金具
ハウジング一体型カメラをポールに取り付ける際に使用します。
適合ポール径：φ80 ～ 140mm

型　　式	SOM-53
材　　質	アルミニウム
最大積載質量	25kg
外形寸法	W180×H120×D95mm
質　　量	約760g
塗　　装	アイボリー色
付 属 品	取扱説明書、保証書、φ80～140mm 寸切りボルト×2、六角ナット×2、スプリングワッシャー×4、M6×20ネジ×8、M6×14ネジ×4

P62参照 → ハウジング/ブラケット適合チャート

安全ワイヤーキット

SOW-11 / SOW-12

希望小売価格：8,400円（税抜：8,000円）　希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円）

SOW-13 / SOW-14

希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円）　希望小売価格：7,350円（税抜：7,000円）

屋外 RoHS

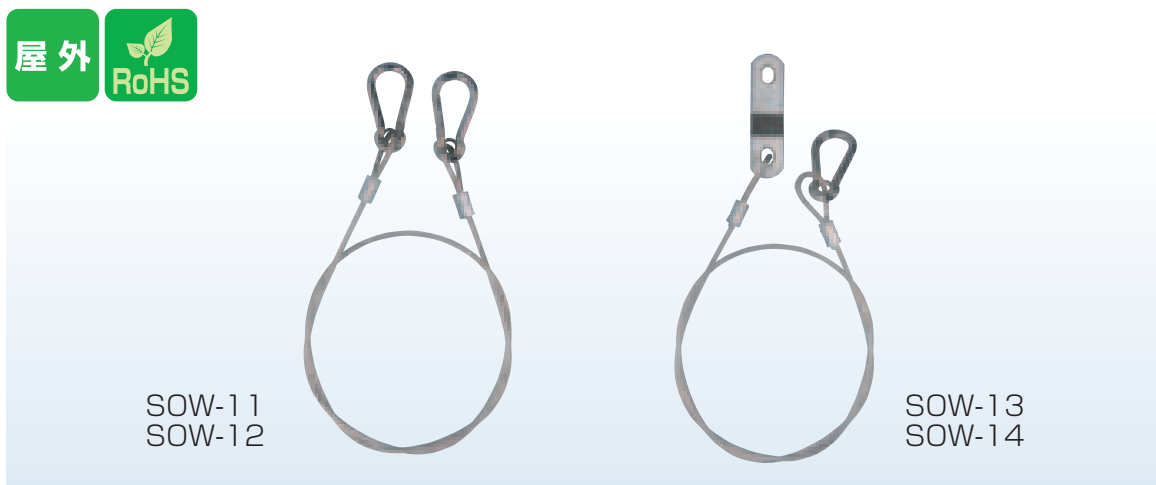

特　徴

■落下防止用ワイヤー
カメラ、ハウジングの万一の落下を防止する、腐食に強いステンレス製ワイヤーキットです。

型　式	SOW-11	型　式	SOW-12
材　質	φ3mm　ステンレスワイヤー	材　質	φ3mm　ステンレスワイヤー
全　長	800mm	全　長	800mm
付属品	取扱説明書、保証書、ボルト(1/4-20UNC×12mm)、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ステー	付属品	取扱説明書、保証書

型　式	SOW-13	型　式	SOW-14
材　質	φ3mm　ステンレスワイヤー	材　質	φ3mm　ステンレスワイヤー
全　長	800mm	全　長	800mm
付属品	取扱説明書、保証書、ボルト（M6-15mm)、平ワッシャー、スプリングワッシャー	付属品	取扱説明書、保証書、ボルト（1/4-20UNC×12mm、1/4-20UNC×15mm)、平ワッシャー、スプリングワッシャー

パッシブインフラレッドセンサー

α25RS / α18RS / α10RS

希望小売価格：31,500円（税抜：30,000円）　希望小売価格：31,500円（税抜：30,000円）　希望小売価格：31,500円（税抜：30,000円）

屋内　RoHS

型　式	α25RS/α18RS/α10RS
検出素子	ツイン素子（TAL回路内蔵）
出力信号	無電圧リレー接続（NC/ND切替） 接点容量DC20V 0.1A MAX
設置場所	天井、壁
オプション	天井埋め込み金具（MA-2）　壁面取付けアタッチメント（LA-1）
角度調整	垂直120°　水平15°
メモリ機能	検知4分後より50分間点灯（黄色LED）
電源電圧	DC8～18V（無極性）
消費電流	約18mA以下（DC12V警戒時）
付属機能	ロケーション機能（ゾーン目視可能）　壁面垂直取付可能
外形寸法	ϕ148×H79mm
質　量	約240g

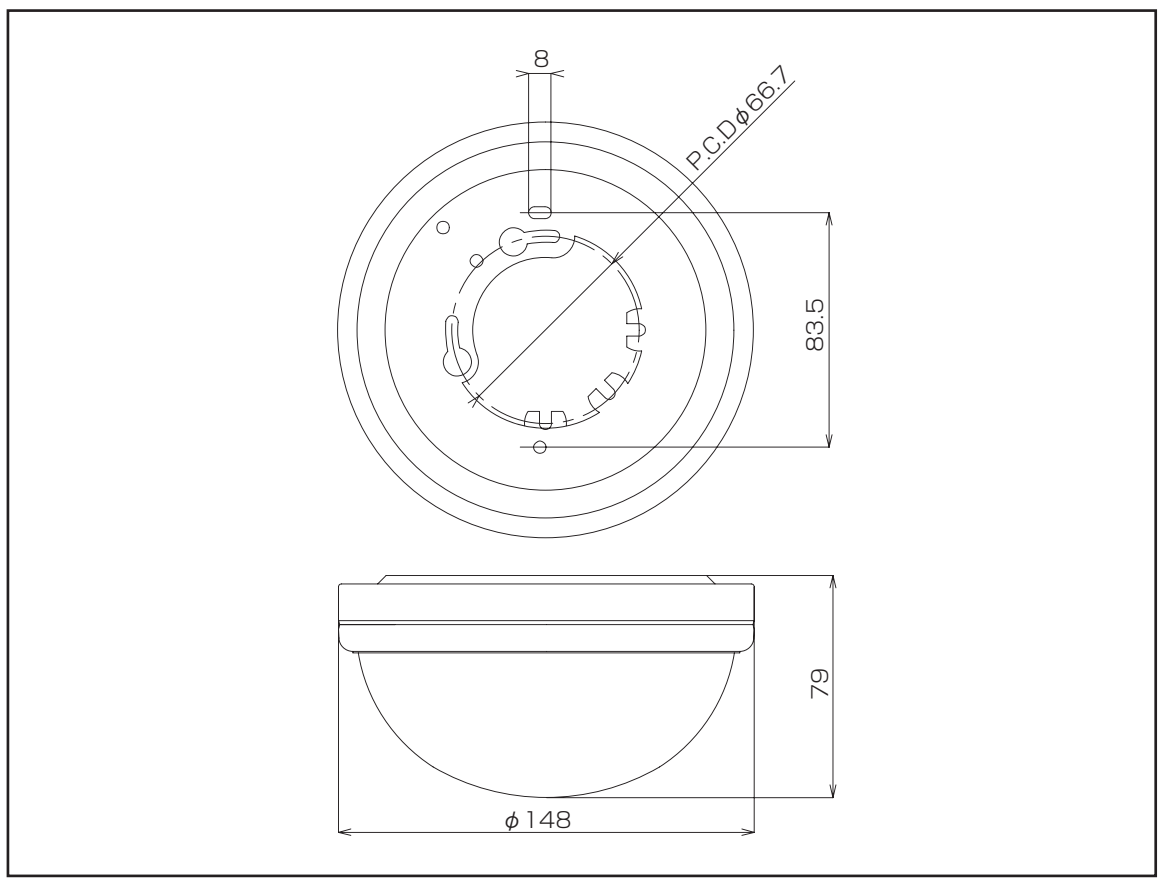

特　徴

■検知カウントの設定が可能
検知の感度を調整することができ、環境に応じた設置が可能です。検知方向の調整も可能です。

■NO/NC選択可能
リレー切替スイッチにより、NO/NCを切り替えることができます。

■メモリー機能搭載
メモリー機能により、検知4分後より50分間、本体のメモリーランプが点灯し、検知があったセンサーを特定することができます。

■α25RS：立体警戒型
広範囲の警戒を行うことができます。

■α18RS：中域警戒型
スポット状のエリアの警戒を行うことができます。

■α10RS：面警戒型
面状の検知エリアの横切りを警戒できます。

パッシブインフラレッドセンサー 検知エリア

α25RS（立体警戒型）



α18RS（中域警戒型）

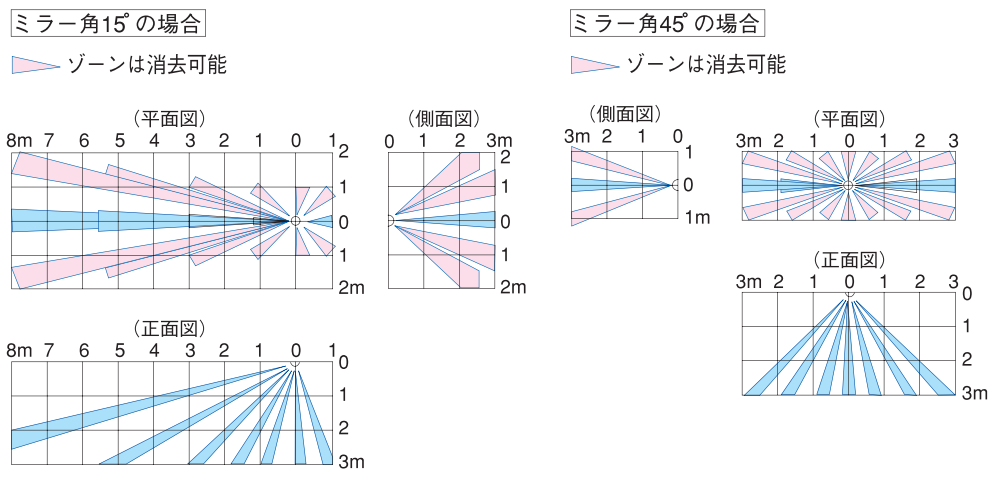

α10RS（面警戒型）

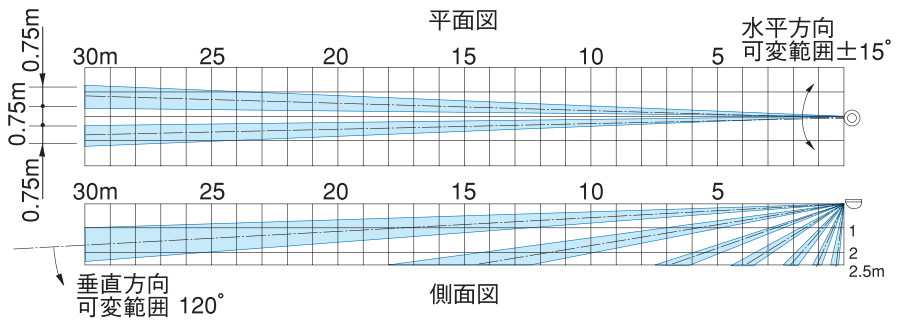

天井埋め込み金具（αシリーズ用）

MA-2

希望小売価格：3,675円（税抜：3,500円）

RoHS



特　徴

■パッシブセンサーαシリーズ用天井埋め込み金具
設置後の美観を向上させます。

壁面取付けアタッチメント（αシリーズ用）

LA-1

希望小売価格：2,310円（税抜：2,200円）

RoHS



特　徴

■パッシブセンサーα用壁面取付けアタッチメント
壁面にセンサーを取り付ける際に使用します。

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

2ビーム赤外線ビームセンサー

SBT-30 / SBT-60

希望小売価格：29,400円（税抜：28,000円）　希望小売価格：34,650円（税抜：33,000円）

SBT-80 / SBT-100

希望小売価格：39,900円（税抜：38,000円）　希望小売価格：45,150円（税抜：43,000円）

屋外　IP54　2ビーム　RoHS

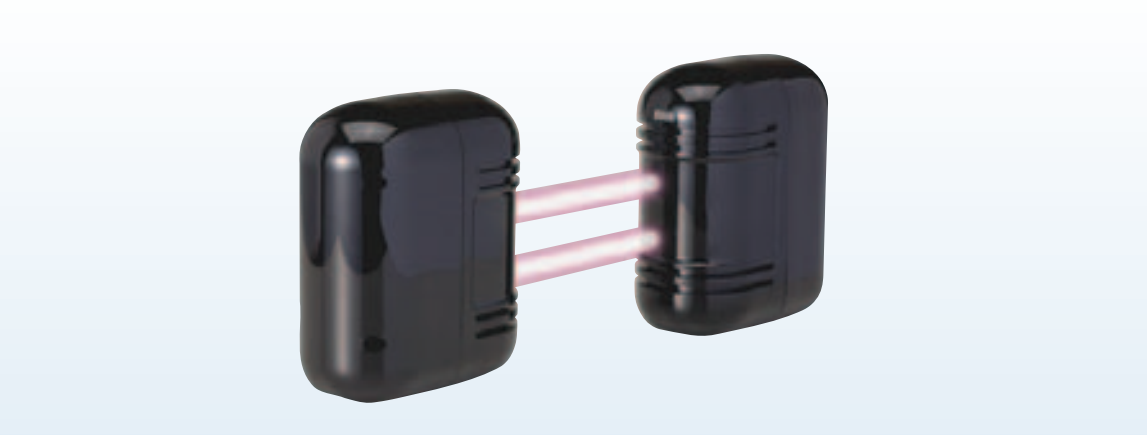

※バックカバーはオプションです。

特　徴

■感度余裕200倍で悪環境に強い2ビーム
雨・霧等の発生に強く、確実な警戒を可能にします。

■2ビームの光軸一括調整が可能
ビームの光軸調整を素早く行うことができます。

■フロストバイザー機能搭載
結露・霜の付着を防止します。

型式	SBT-30	SBT-60	SBT-80	SBT-100
検出方式	2ビーム同時遮断検知式			
警戒距離	0～30m	30～60m	60～80m	80～100m
最大到達距離	420m	840m	1130m	1400m
出力信号	リレー接点出力1c 接点容量 AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	50msec～700msec可変			
角度調整	水平±90°、垂直±10°			
照準器	着脱式ファインダー（のぞき窓式）			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示付			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5～28V			
消費電流	35mA	40mA	50mA	50mA
外形寸法	W82×H171×D77mm			
質量	約300g（投光器・受光器共）			

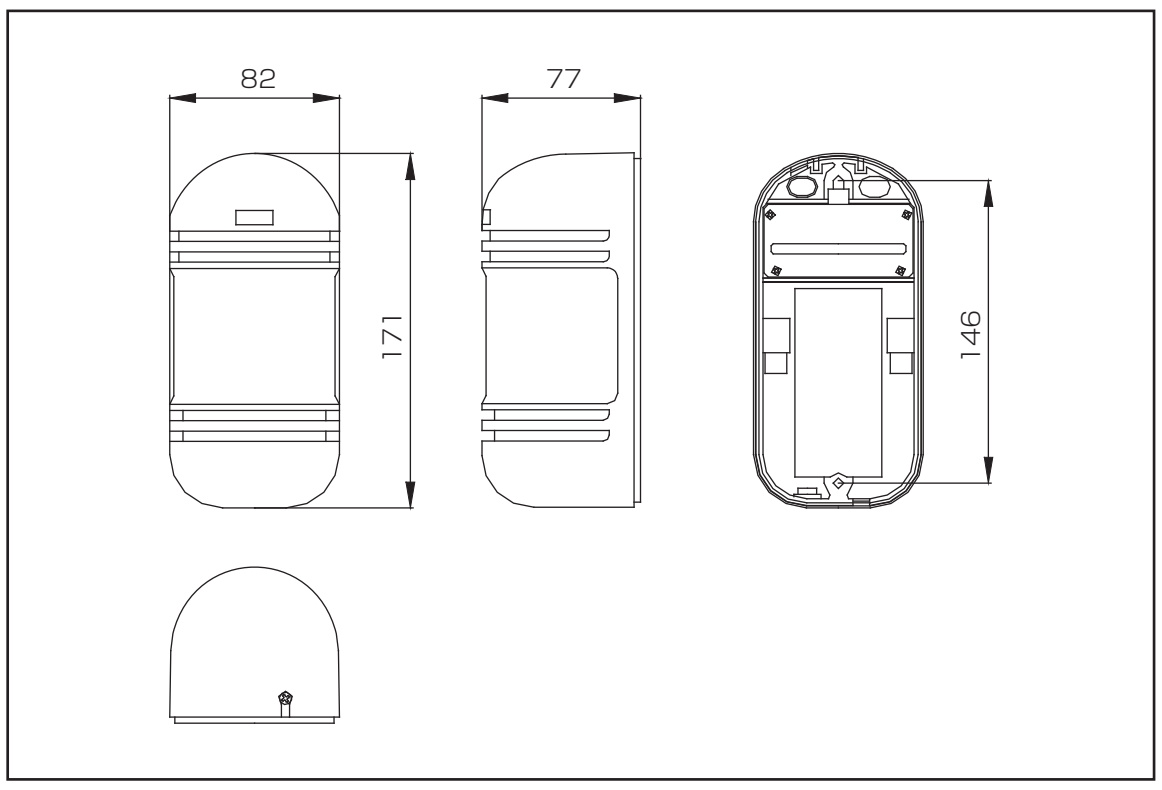

2ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）

SBT-30S / SBT-60S

希望小売価格：39,900円（税抜：38,000円）　希望小売価格：45,150円（税抜：43,000円）

SBT-80S / SBT-100S

希望小売価格：50,400円（税抜：48,000円）　希望小売価格：55,650円（税抜：53,000円）

屋外　IP54　2ビーム　4CH周波数　RoHS

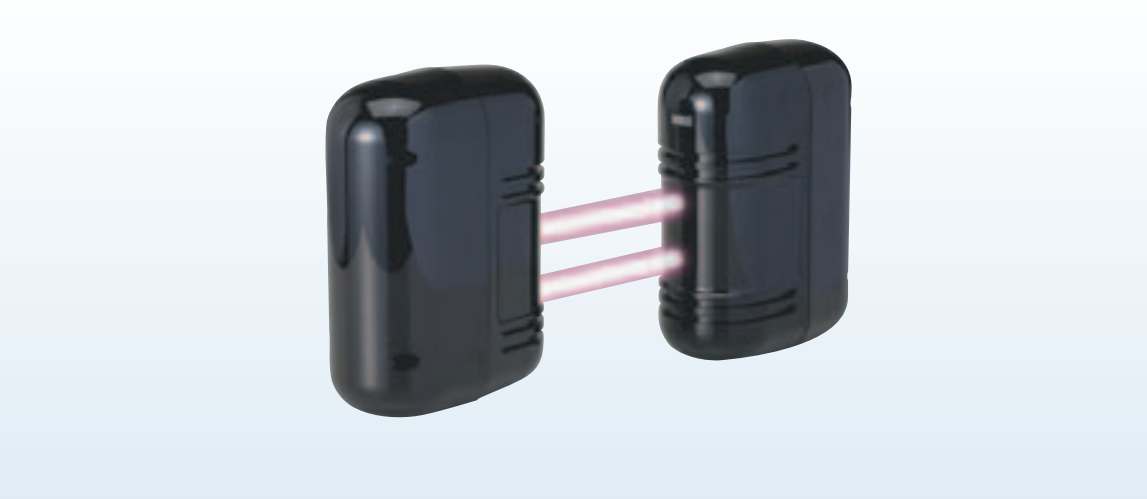

特　徴

■周波数変調切換え機能搭載（4CH）
複数のビームセンサーを近接して使用した場合の誤動作を抑えることができます。

■感度余裕200倍で悪環境に強い2ビーム
雨・霧等の発生に強く、確実な警戒を可能にします。

■2ビームの光軸一括調整が可能
ビームの光軸調整を素早く行うことができます。

■フロストバイザー機能搭載
結露・霜の付着を防止します。

型式	SBT-30S	SBT-60S	SBT-80S	SBT-100S
検出方式	2ビーム同時遮断検知式デジタルフィルター			
警戒距離	0～30m	30～60m	60～80m	80～100m
最大到達距離	420m	840m	1130m	1400m
出力信号	リレー接点出力1c 接点容量 AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	50msec～700msec可変			
角度調整	水平±90°、垂直±10°			
照準器	着脱式ファインダー（のぞき窓式）			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示付			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5～28V			
消費電流	65mA	70mA	75mA	75mA
外形寸法	W82×H195×D77mm			
質量	約330g（投光器・受光器共）			

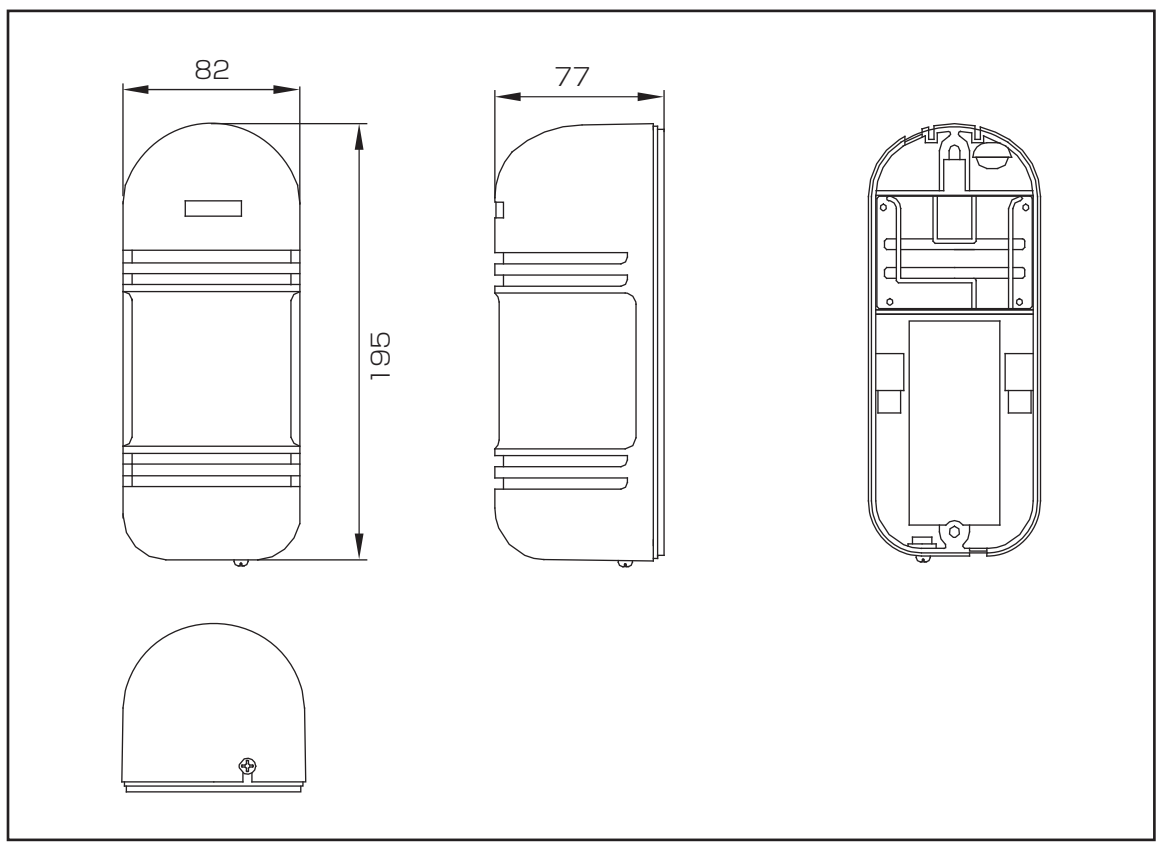

3ビーム赤外線ビームセンサー

SBM-50 / SBM-75

希望小売価格：37,800円（税抜：36,000円）　希望小売価格：44,100円（税抜：42,000円）

SBM-100 / SBM-150

希望小売価格：50,400円（税抜：48,000円）　希望小売価格：57,750円（税抜：55,000円）

屋外　IP54　3ビーム　RoHS

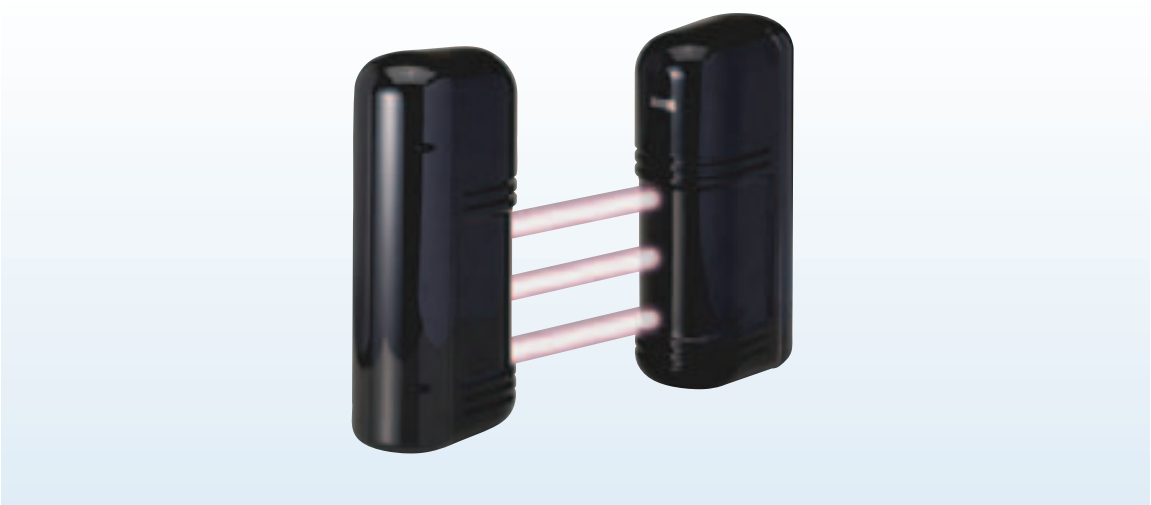

特　徴

■感度余裕300倍で悪環境に強い3ビーム
雨・霧等の発生に強く、確実な警戒を可能にします。

■3ビームの光軸一括調整が可能
ビームの光軸調整を素早く行うことができます。

■フロストバイザー機能搭載
結露・霜の付着を防止します。

型式	SBM-50	SBM-75	SBM-100	SBM-150
検出方式	3ビーム同時遮断検知式			
警戒距離	0～50m	50～75m	75～100m	100～150m
最大到達距離	1000m	1500m	2000m	3000m
出力信号	リレー接点出力1c 接点容量 AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	50msec～700msec可変			
角度調整	水平±90°、垂直±8°			
照準器	着脱式ファインダー（のぞき窓式）			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示付			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5～28V			
消費電流	70mA	80mA	90mA	100mA
外形寸法	W90×H270×D93mm			
質量	約700g（投光器・受光器共）			

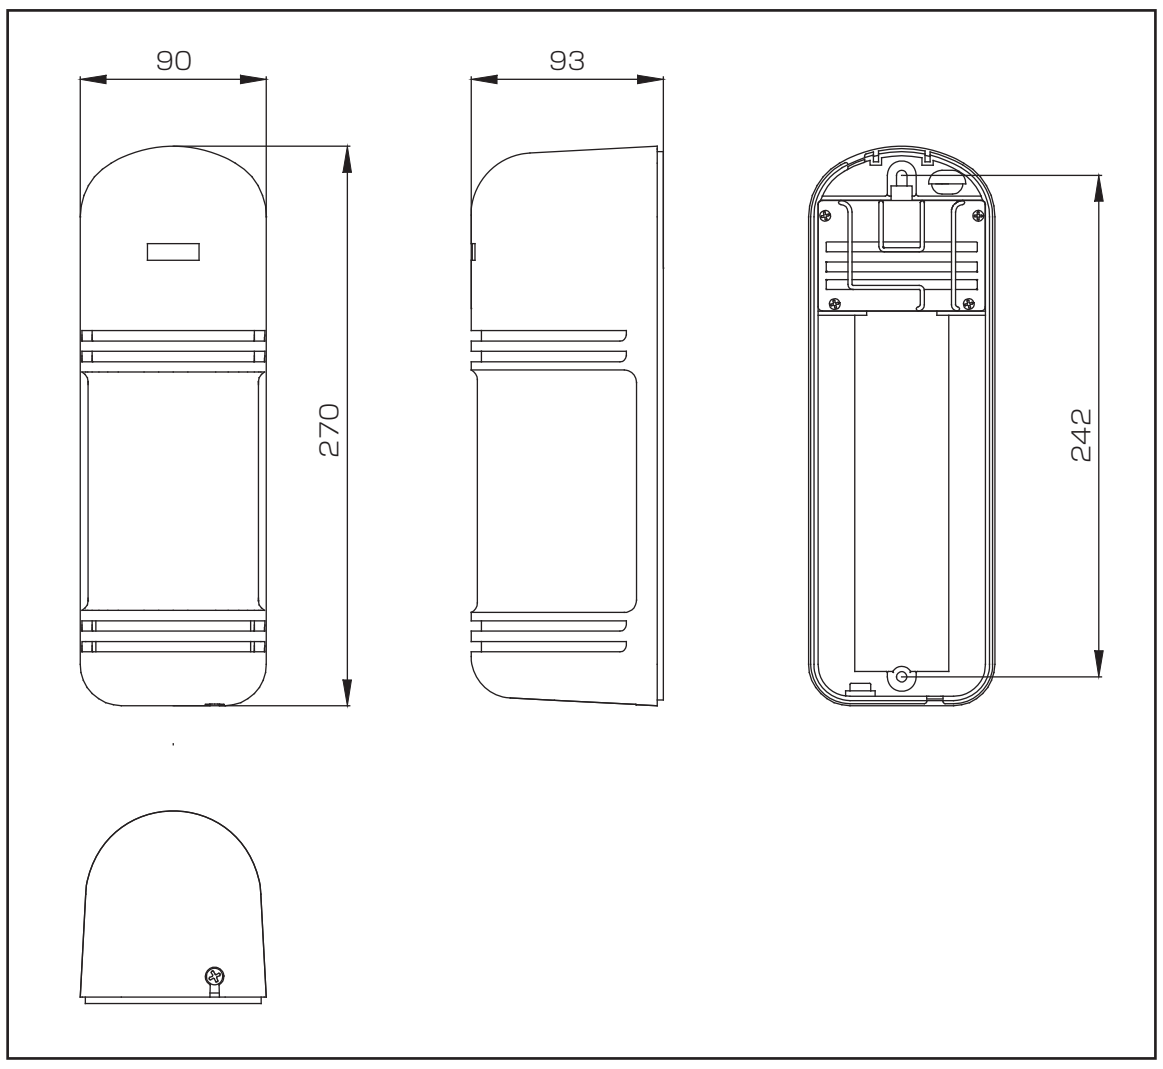

3ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）

SBM-50S / SBM-75S

希望小売価格：48,300円（税抜：46,000円）　希望小売価格：54,600円（税抜：52,000円）

SBM-100S / SBM-150S

希望小売価格：60,900円（税抜：58,000円）　希望小売価格：68,250円（税抜：65,000円）

屋外　IP54　3ビーム　4CH周波数　RoHS

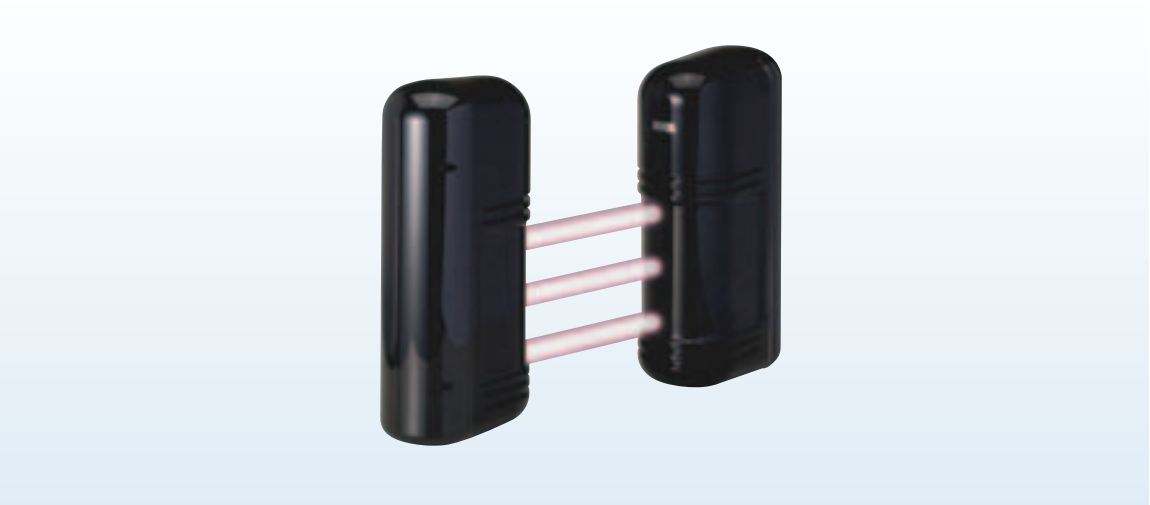

特　徴

■周波数変調切換え機能搭載（4CH）
複数のビームセンサーを近接して使用した場合の誤動作を抑えることができます。

■感度余裕300倍で悪環境に強い3ビーム
雨・霧等の発生に強く、確実な警戒を可能にします。

■3ビームの光軸一括調整が可能
ビームの光軸調整を素早く行うことができます。

■フロストバイザー機能搭載
結露・霜の付着を防止します。

型式	SBM-50S	SBM-75S	SBM-100S	SBM-150S
検出方式	3ビーム同時遮断検知式デジタルフィルター			
警戒距離	0～50m	50～75m	75～100m	100～150m
最大到達距離	1000m	1500m	2000m	3000m
出力信号	リレー接点出力1c 接点容量 AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	50msec～700msec可変			
角度調整	水平±90°、垂直±8°			
照準器	着脱式ファインダー（のぞき窓式）			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示付			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5～28V			
消費電流	85mA	95mA	105mA	115mA
外形寸法	W90×H270×D93mm			
質量	約700g（投光器・受光器共）			

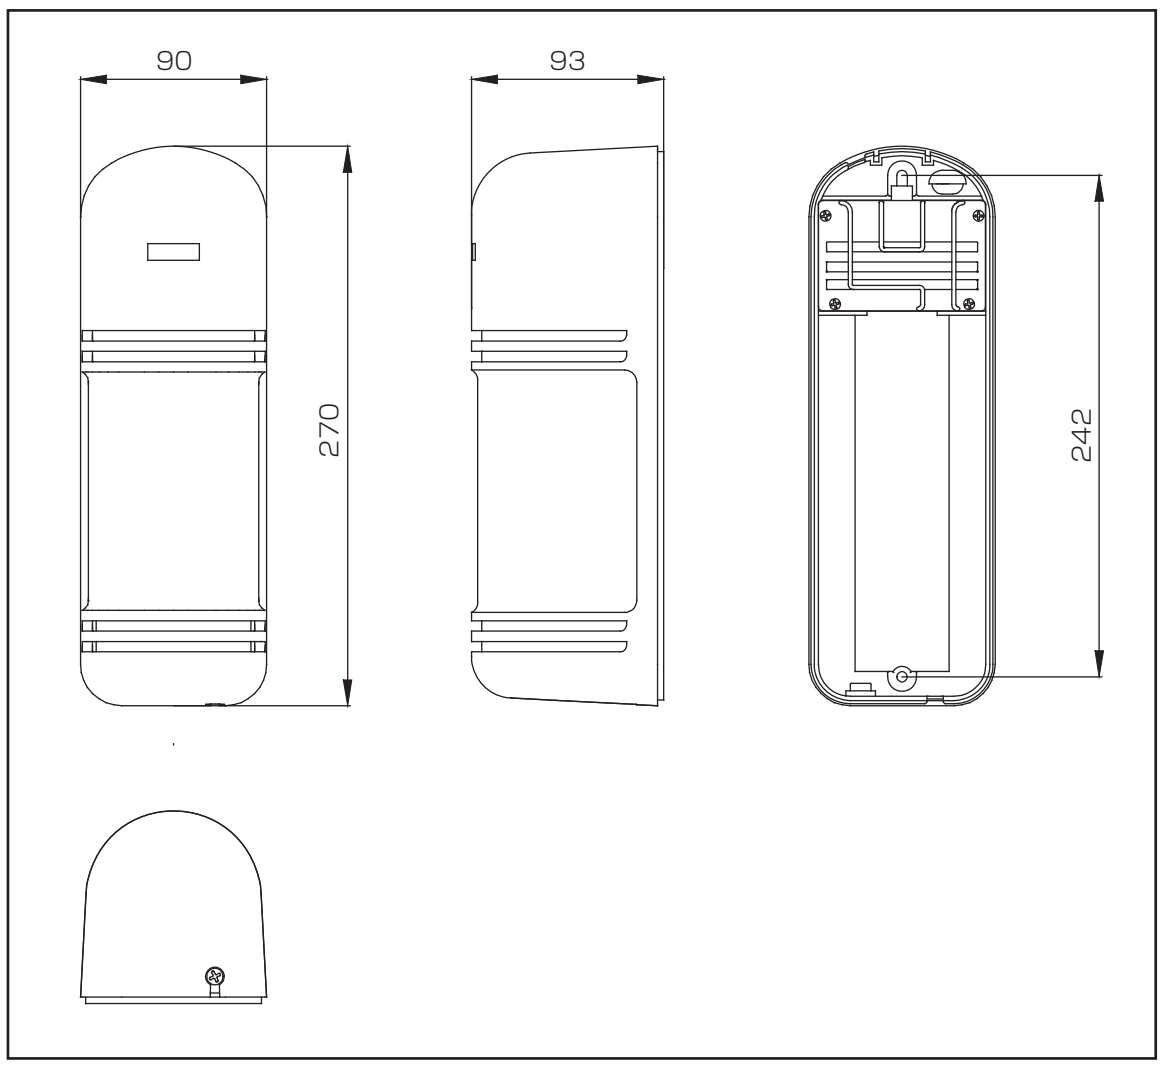

4ビーム赤外線ビームセンサー

SBQ-50 / SBQ-100

希望小売価格：57,750円（税抜：55,000円）
希望小売価格：68,250円（税抜：65,000円）

SBQ-150 / SBQ-200

希望小売価格：78,750円（税抜：75,000円）
希望小売価格：89,250円（税抜：85,000円）

屋外 IP54 4ビーム RoHS

※バックカバーはオプションです。

特　徴

■感度余裕400倍で悪環境に強い4ビーム
雨・霧等の発生に強く、確実な警戒を可能にします。

■4ビームの光軸一括調整が可能
ビームの光軸調整を素早く行うことができます。

■フロストバイザー機能搭載
結露・霜の付着を防止します。

型　　式	SBQ-50	SBQ-100	SBQ-150	SBQ-200
検出方式	4ビーム同時遮断検知式			
警戒距離	0～50m	50～100m	75～150m	150～200m
最大到達距離	1000m	2000m	3000m	4000m
出力信号	リレー接点出力1c 接点容量 AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	35msec～700msec可変			
角度調整	水平±90°、垂直±12°			
照　準　器	着脱式ファインダー（のぞき窓式）			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示付			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5～28V			
消費電流	65mA	95mA	100mA	110mA
外形寸法	W99×H355×D104mm			
質　　量	約970g（投光器・受光器共）			

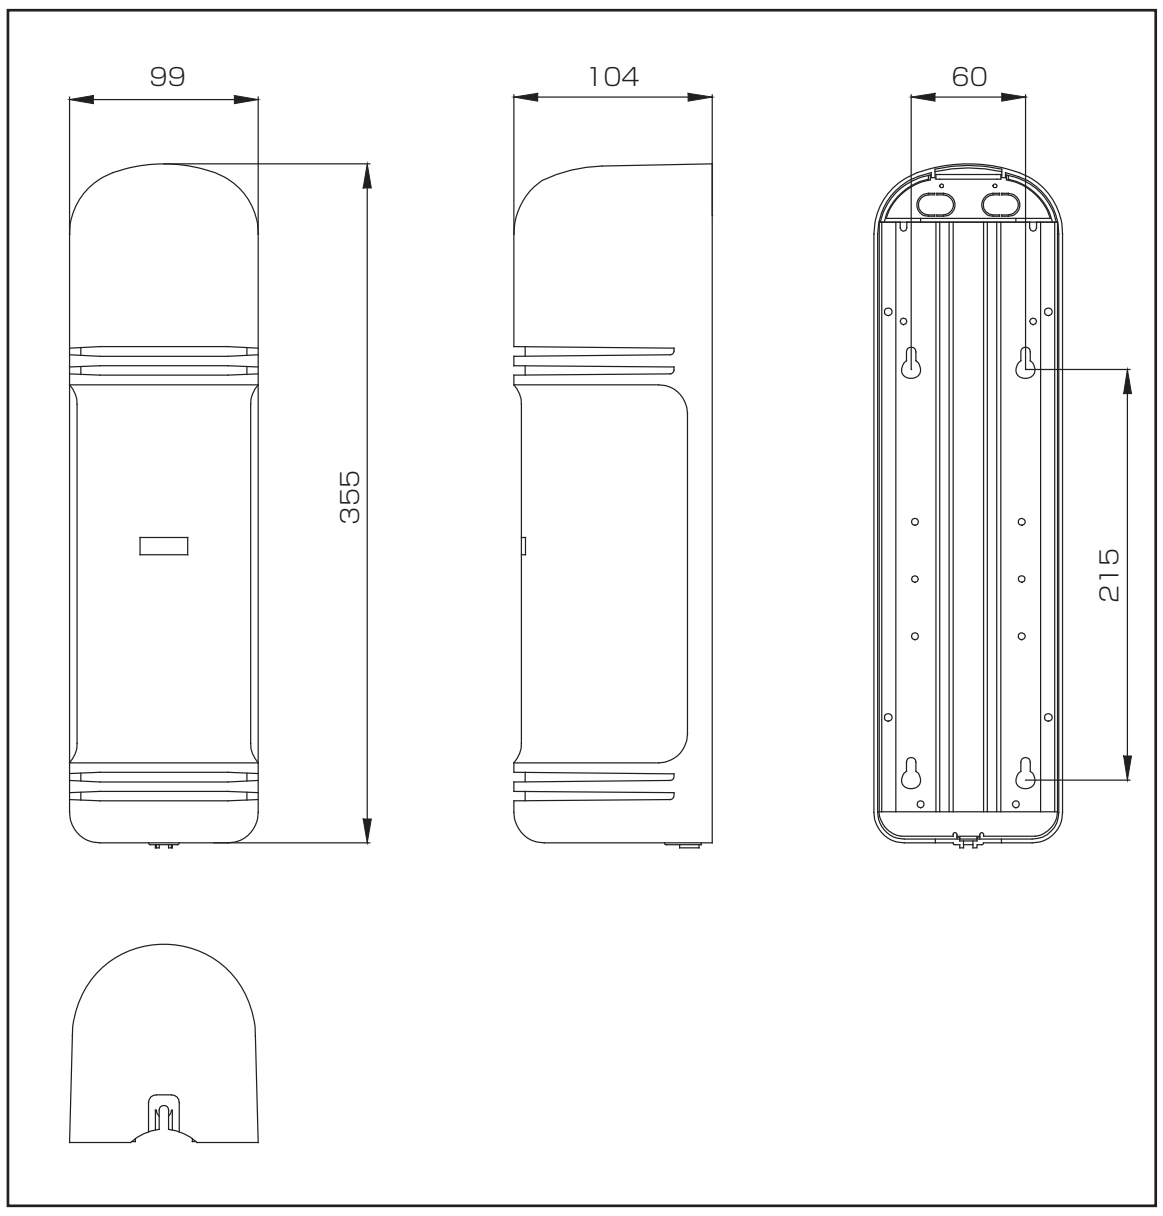

4ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）

SBQ-100SP / SBQ-150SP

希望小売価格：78,750円（税抜：75,000円）
希望小売価格：89,250円（税抜：85,000円）

SBQ-200SP / SBQ-250SP

希望小売価格：99,750円（税抜：95,000円）
希望小売価格：110,250円（税抜：105,000円）

屋外 IP54 4ビーム 4CH周波数 RoHS

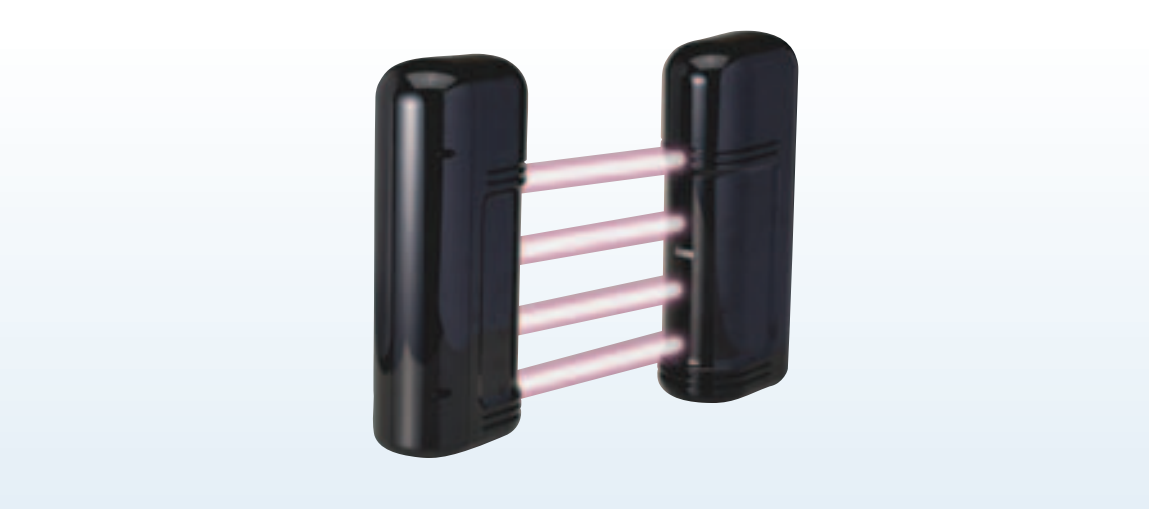

※バックカバーはオプションです。

特　徴

■周波数変調切換え機能搭載（4CH）
複数のビームセンサーを近接して使用した場合の誤動作を抑えることができます。

■感度余裕400倍で悪環境に強い4ビーム
雨・霧等の発生に強く、確実な警戒を可能にします。

■4ビームの光軸一括調整が可能
ビームの光軸調整を素早く行うことができます。

■フロストバイザー機能搭載
結露・霜の付着を防止します。

型　　式	SBQ-100SP	SBQ-150SP	SBQ-200SP	SBQ-250SP
検出方式	4ビーム同時遮断検知式デジタルフィルター			
警戒距離	50～100m	75～150m	100～200m	150～250m
最大到達距離	2000m	3000m	4000m	5000m
出力信号	リレー接点出力1c 接点容量 AC/DC 30V 0.5A Max			
応答時間	35msec～700msec可変			
角度調整	水平±90°、垂直±12°			
照　準　器	着脱式ファインダー（のぞき窓式）			
付属機能	感度モニター出力端子 OKモニター表示付			
防塵・防水規格	IP54相当			
電源電圧	DC10.5～28V			
消費電流	105mA	125mA	140mA	150mA
外形寸法	W99×H355×D104mm			
質　　量	約1060g（投光器・受光器共）			

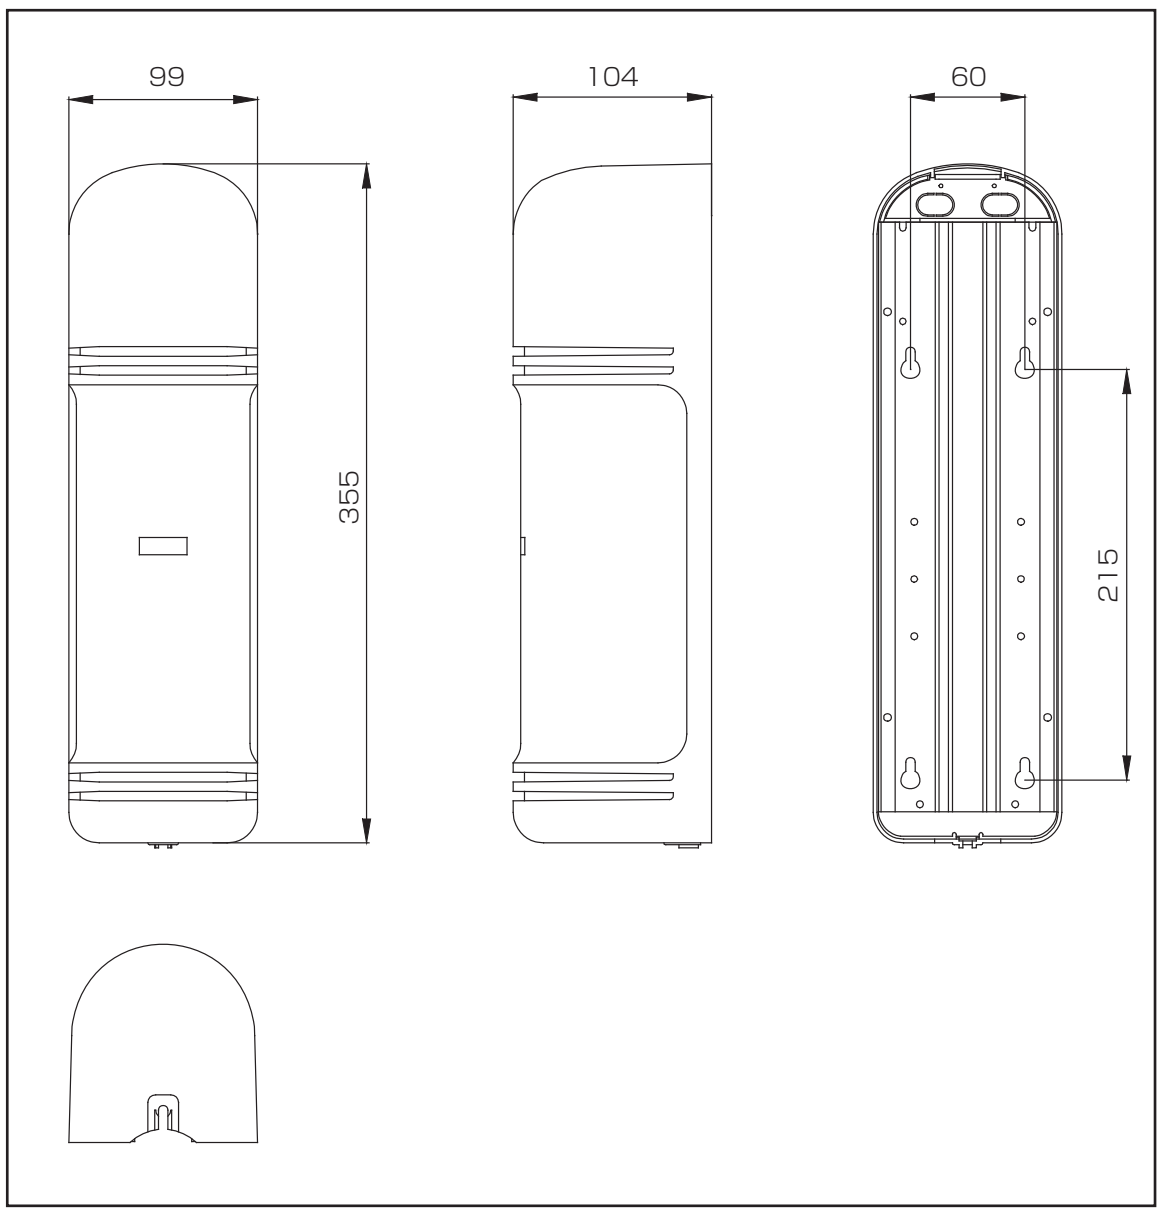

ポール取付けアタッチメント（SBT用）

STA-1

希望小売価格：4,725円（税抜：4,500円）

RoHS



特　徴

■SBTシリーズ用ポール取付けアタッチメント
SBTシリーズをポールに取り付ける際に使用する
アタッチメント金具とバックカバーのセットです。
※SBT-Sシリーズには使用できません。

バックカバー（SBQ用）

SQA-1

希望小売価格：4,725円（税抜：4,500円）

RoHS

特　徴

■SBQシリーズ用ポール取付けアタッチメント
SBQシリーズをポールに取り付ける際に使用するアタッチメント金具とバックカバーのセットです。

背面取付けアタッチメント（SBQ用）

SQA-2

希望小売価格：4,725円（税抜：4,500円）

RoHS

特　徴

■SBQシリーズ用ポール取付けアタッチメント
SBQシリーズを1本のポールに背中合わせに取り付ける際に使用するアタッチメント金具です。

赤外線ビームセンサー取付け用ポール

SP-100

希望小売価格：15,750円（税抜：15,000円）

RoHS

特　徴

■ビームセンサー取付け用ポール（2本セット）
配線に便利な通線孔付きポール。
外形寸法H1000×φ43mm

型式	SP-100
材質	鉄（防錆処理・焼付塗装）色：マンセル値 5YR2/1.5
外形寸法	W115×H1,000×D115mm
質量	2kg/1本 2本一組

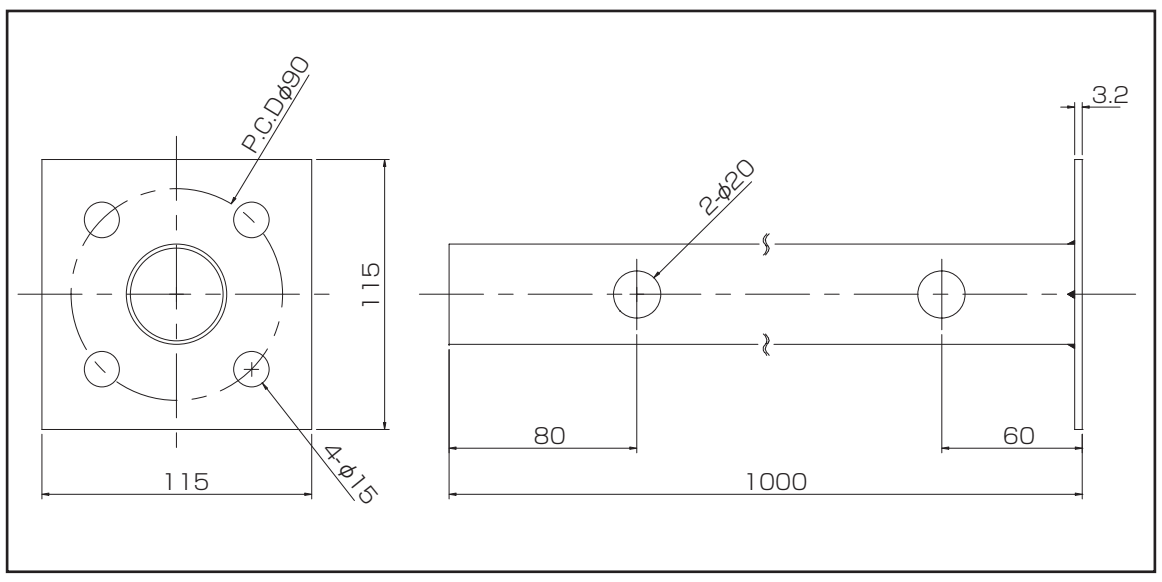

寒冷地用ヒーター

SQH-24

希望小売価格：オープン価格

RoHS

特　徴

■SBQシリーズ用ヒーター
ビームセンサー内部の電子回路の保温・除湿により結露・霜の付着を軽減し、より安定した運用が可能となります。

適合機種

■SBQ-50　■SBQ-100　■SBQ-150
■SBQ-200　■SBQ-100SP　■SBQ-150SP
■SBQ-200SP　■SBQ-250SP

型式	SQH-24
動作	
ヒーター	サーモスタットによるセンサー内部で約3℃上昇の自動制御
定格電源	AC/DC 24V
定格消費電流	0.5A以下
使用温度範囲	-25℃〜+55℃
使用湿度範囲	20%〜80% RH（結露なきこと）
外形寸法	W160×H17×D35mm
質量	50g/個

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

パンチルトズームカメラ接続・設定

対象機種…SCZ-1000/SCZ-2000/SCZ-3000/SOK-1000/SOK-1100/SOK-1200

パンチルトズームカメラは、通常の固定型カメラとは異なり、電源/映像信号以外に、パンチルトズーム制御用のRS-485通信が必要となります。RS-485通信は、配線・設定が正しく行われていない場合、パンチルトズームカメラが正常に動作しないことがあります。以下の内容をご確認のうえ、配線・設定を行ってください。

必要な配線について

パンチルトズームカメラの設置には、電源/映像信号/RS-485通信の3種類の配線が必要となります（外部アラーム機器をパンチルトズームカメラに接続する場合、その分の配線も必要となります）。

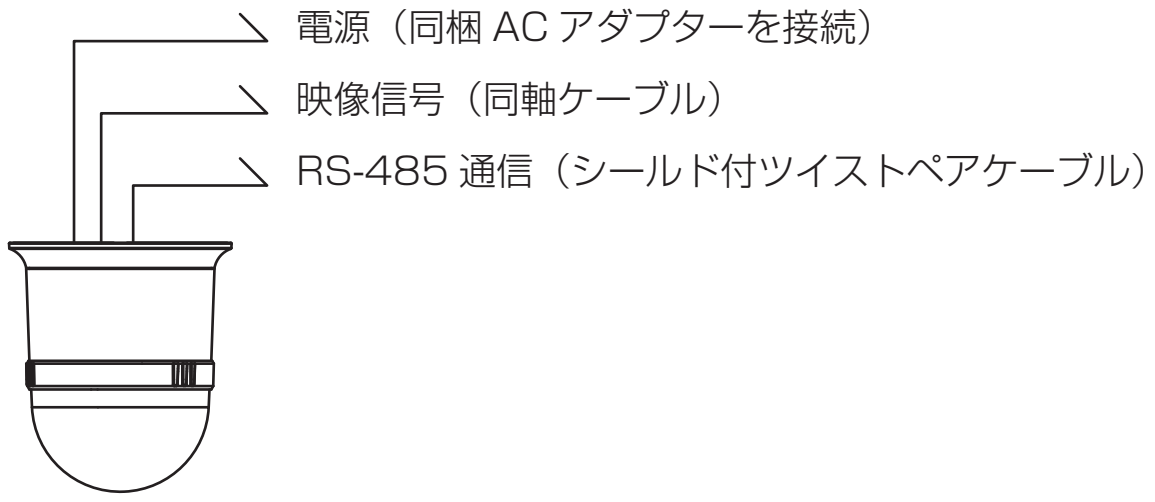

電源について

電源は各カメラに同梱されているACアダプター（AC100Vに接続）を使用します。ACアダプターは接続するカメラの近くに設置してください。ACアダプターからカメラまでの配線距離が長い場合、電圧降下の影響でカメラの動作が不安定になったり、電源が入らなくなったりすることがあります。

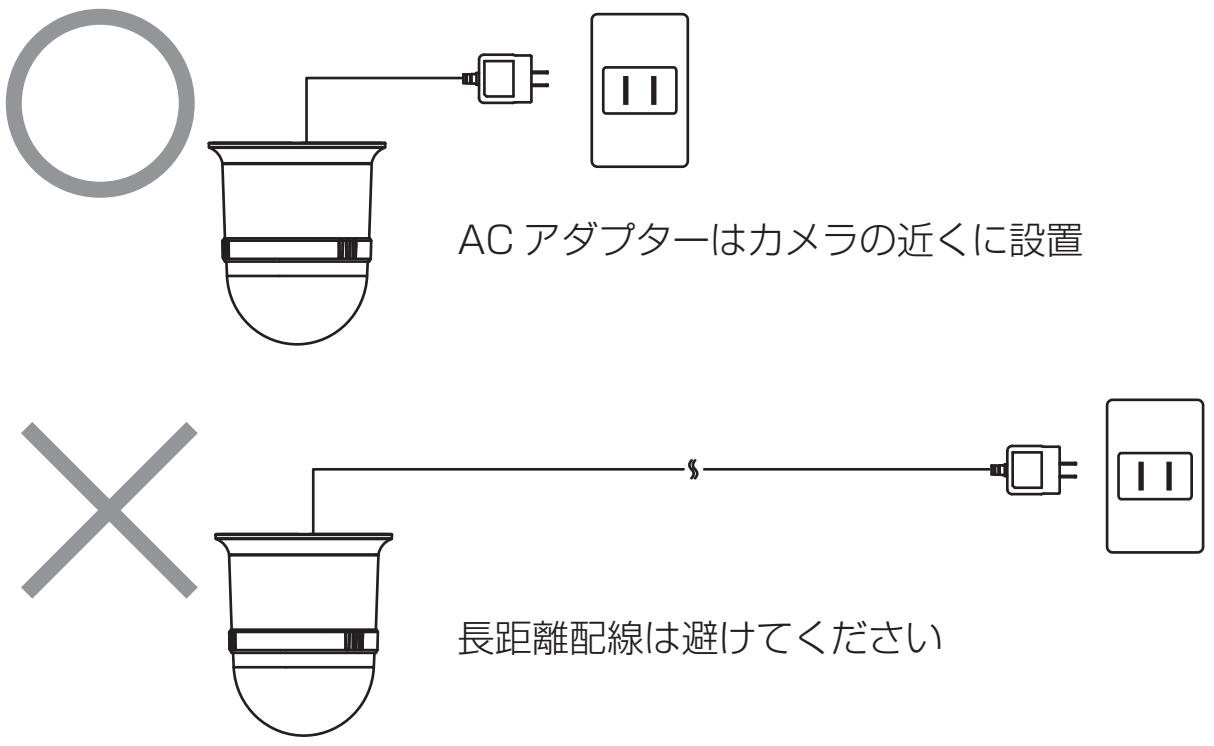

RS-485通信について

RS-485通信にはシールド付ツイストペアケーブル（2芯）の使用を推奨します。シールドは片側接地するようにしてください。
また、RS-485通信は外部ノイズの影響を受けることを防ぐため、電源ラインからなるべく離して配線するようにしてください。
※推奨ケーブル：日立電線 CO-SPEV-SB(A)1P×0.3SQ LF

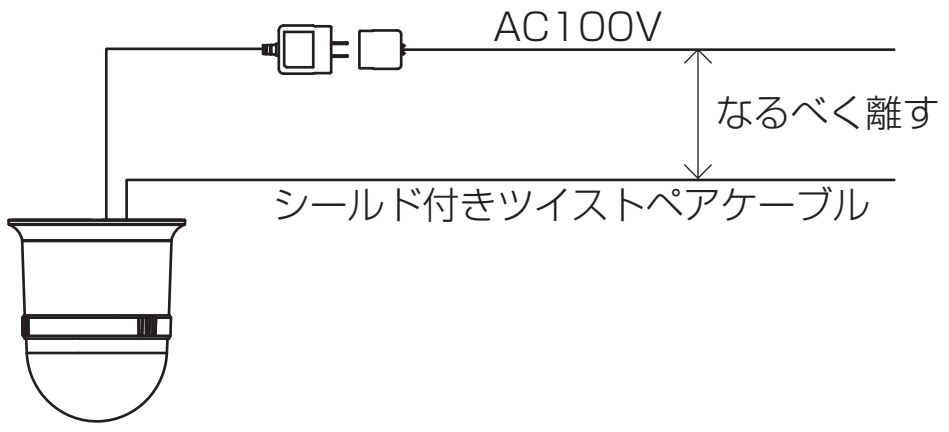

ケーブルの接続方法について

各カメラのケーブルの接続は図の通りです。
- 電源（ACアダプター）
  カメラのターミナルブロック（SCZ-1000の場合）
  または、DCジャック（SCZ-2000/SCZ-3000の場合）
  に接続します。
- 映像信号（同軸ケーブル）
  カメラのBNC端子に接続します。
- RS-485
  ターミナルブロックに接続します。
  極性がありますのでご注意ください（極性が正しくない場合、動作不良や機器の故障の原因となることがあります）。

【SCZ-1000の場合】

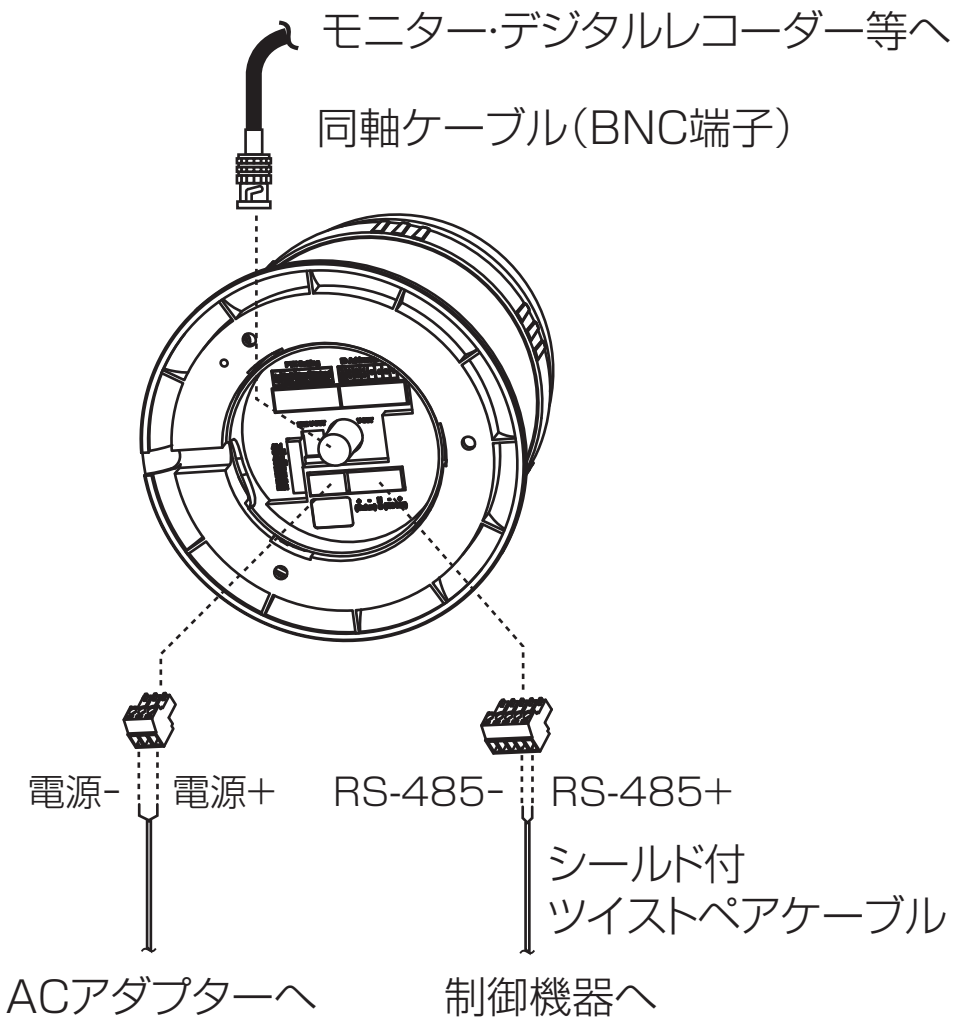

【SCZ-2000/SCZ-3000の場合】

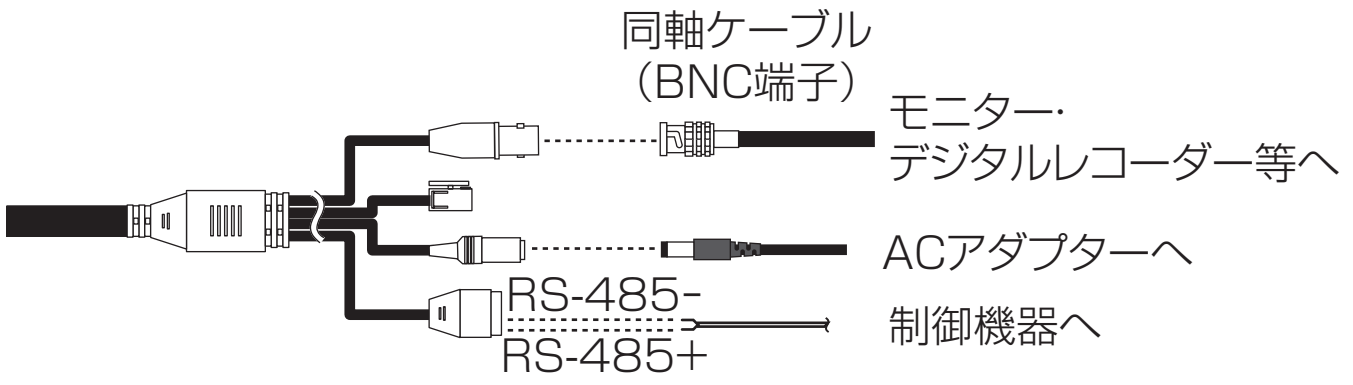

システム構成例

—— 映像信号　- - - - - RS-485

1台のデジタルレコーダーとカメラを接続

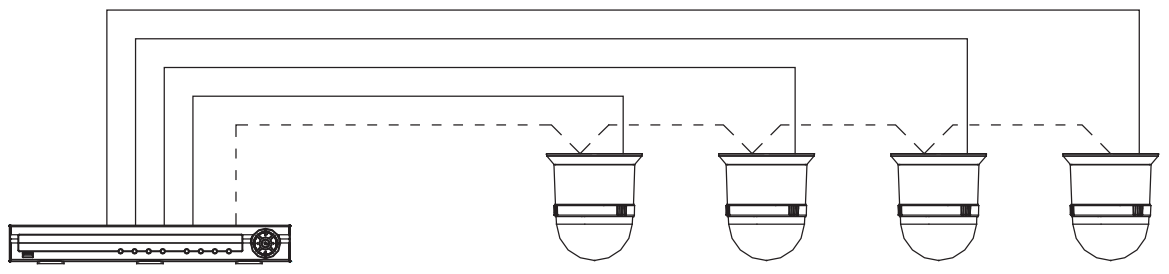

1台のキーボードコントローラーとカメラを接続

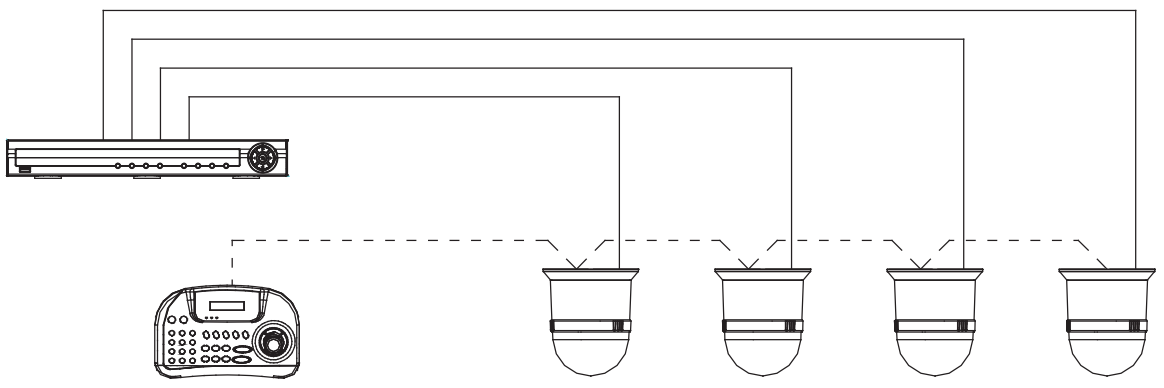

1台の赤外線リモコンユニットとカメラを接続

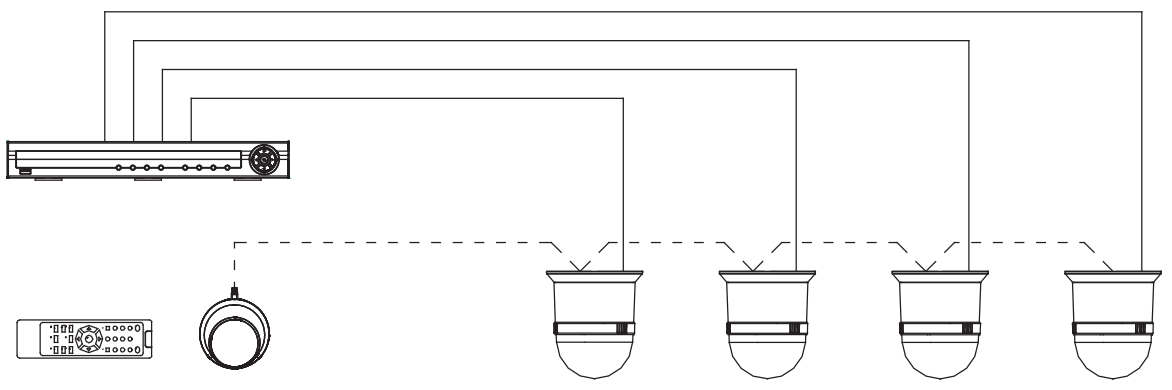

キーボードコントローラーから4系統に分岐して接続

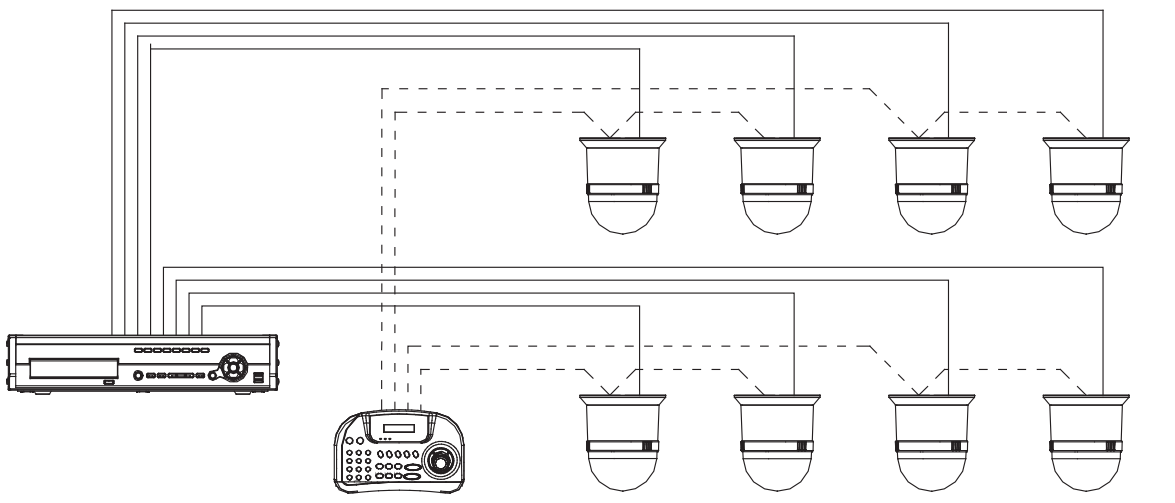

デジタルレコーダーとキーボードコントローラー
合計2台の制御機器と複数台のカメラを接続
(RS-485リピーターを使用)

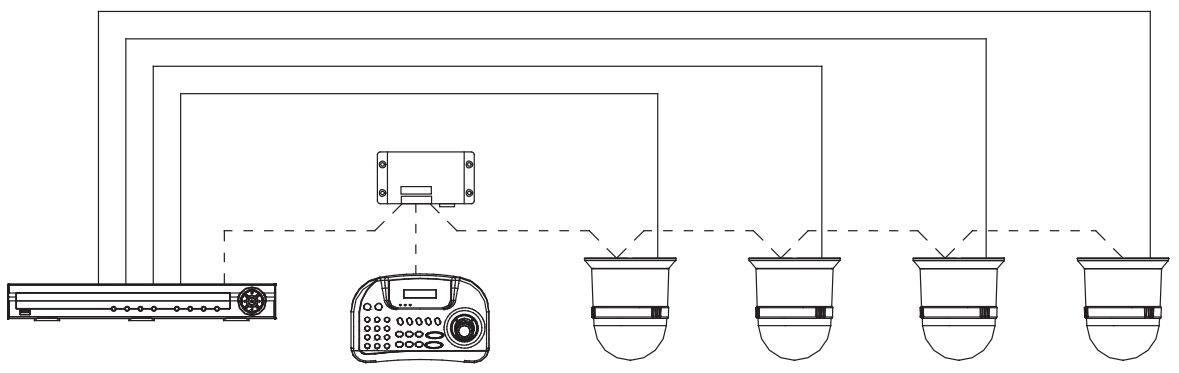

RS-485の配線距離が1.2kmを超える場合の接続
(RS-485リピーターを使用)

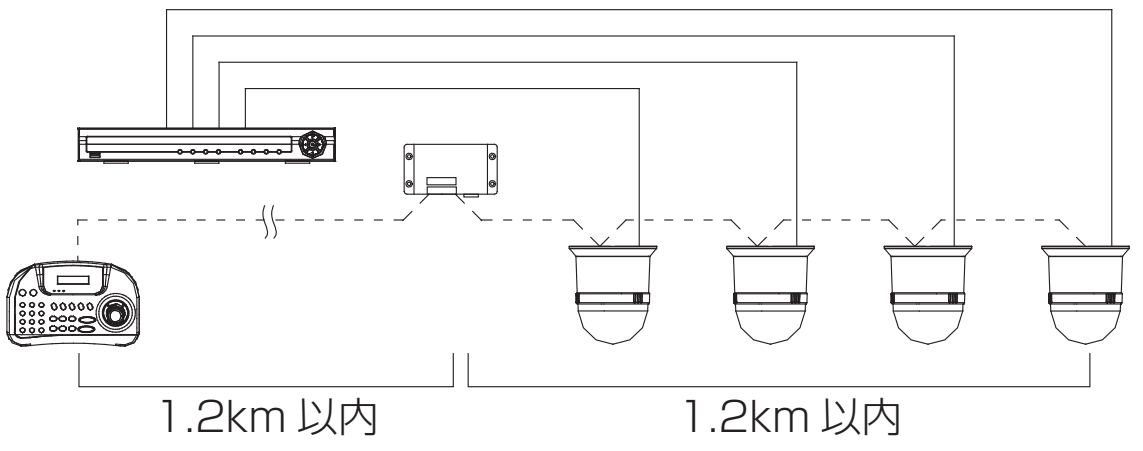

- 制御機器からもっとも遠いカメラまでの距離は1.2km以内としてください。
  ただしRS-485リピーターSOK-1200を使用した場合、さらに1.2kmの延長が可能です。
- 各カメラには異なるカメラID（本体ディップスイッチで設定）を割り当ててください。
  カメラIDが重複している場合、正しく動作しません。
- 制御機器からもっとも離れているカメラについては、終端設定をONにしてください。
- プロトコル、通信速度、パリティはシステム内で統一するようにしてください。

推奨しない配線形態

以下のような配線形態は通信が不安定になったり、通信不能になったりすることがありますので避けてください。

配線途中で複数の系統に分岐した接続

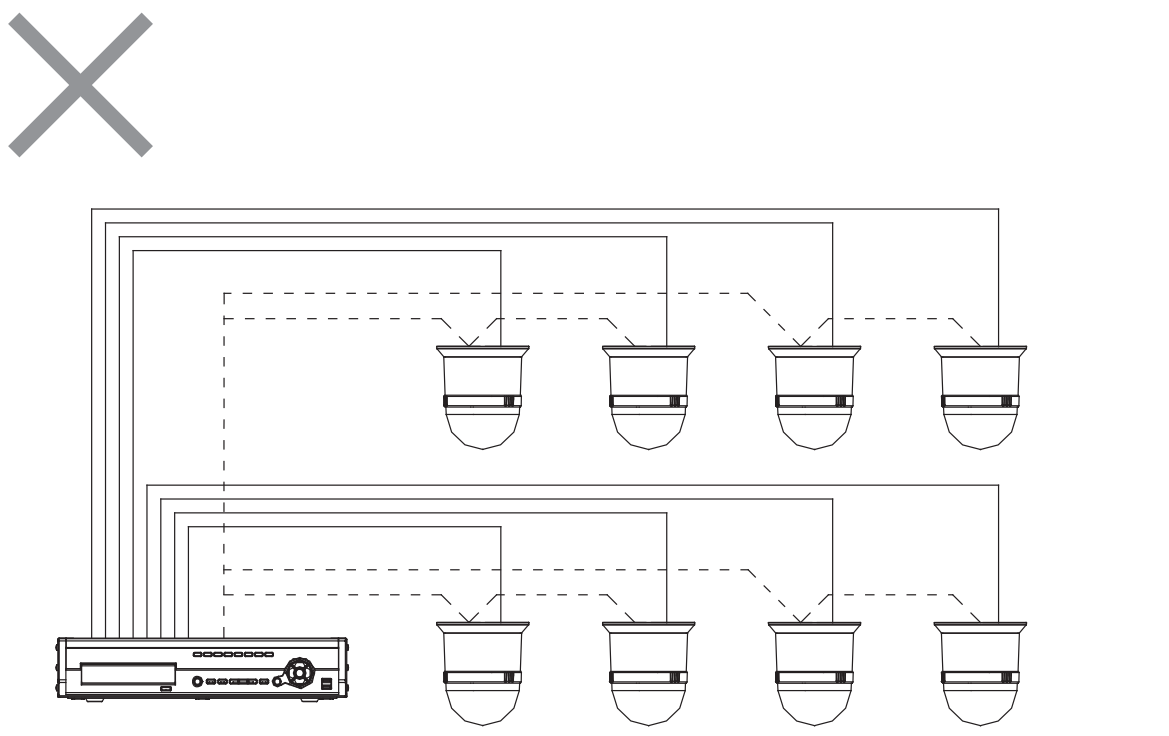

RS-485リピーターを使用せず、複数の制御機器にカメラを接続

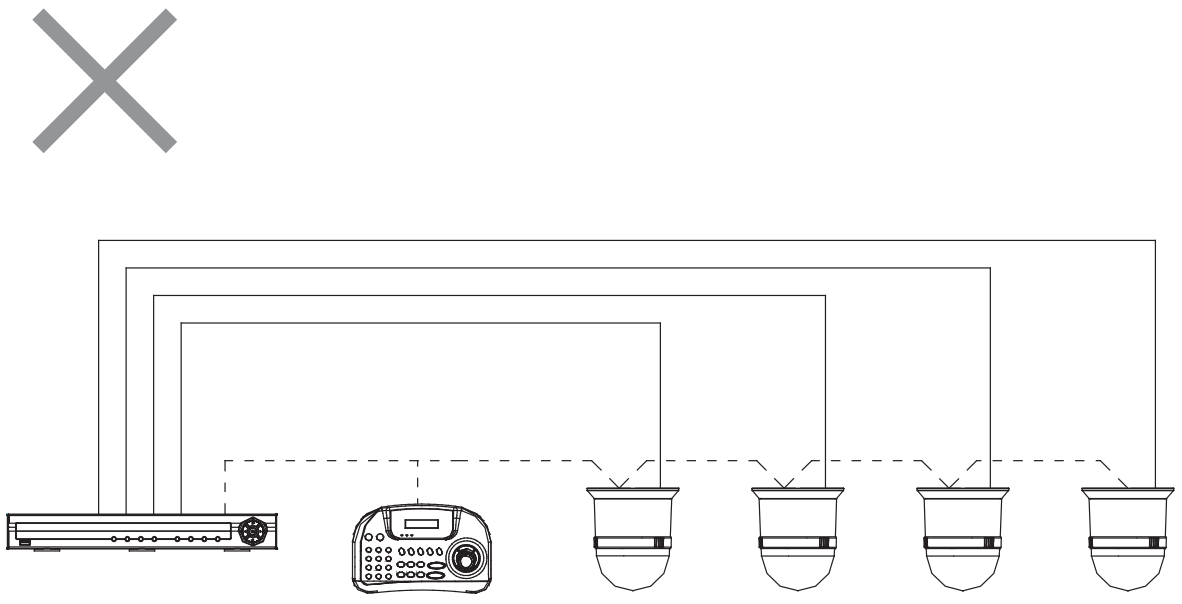

キーボードコントローラーを制御機器として使用する場合のみ、キーボードコントローラーを基点として
4系統までの分岐が可能です。

パッシブインフラレッドセンサー

対象機種： α25RS/α18RS/α10RS

動作原理

検知エリア内に人が侵入すると、パッシブインフラレッドセンサーは人の表面温度と壁や床などの背景温度との差を温度変化としてとらえます。この温度変化を遠赤外線のエネルギー量の変化として検出し、発報します。

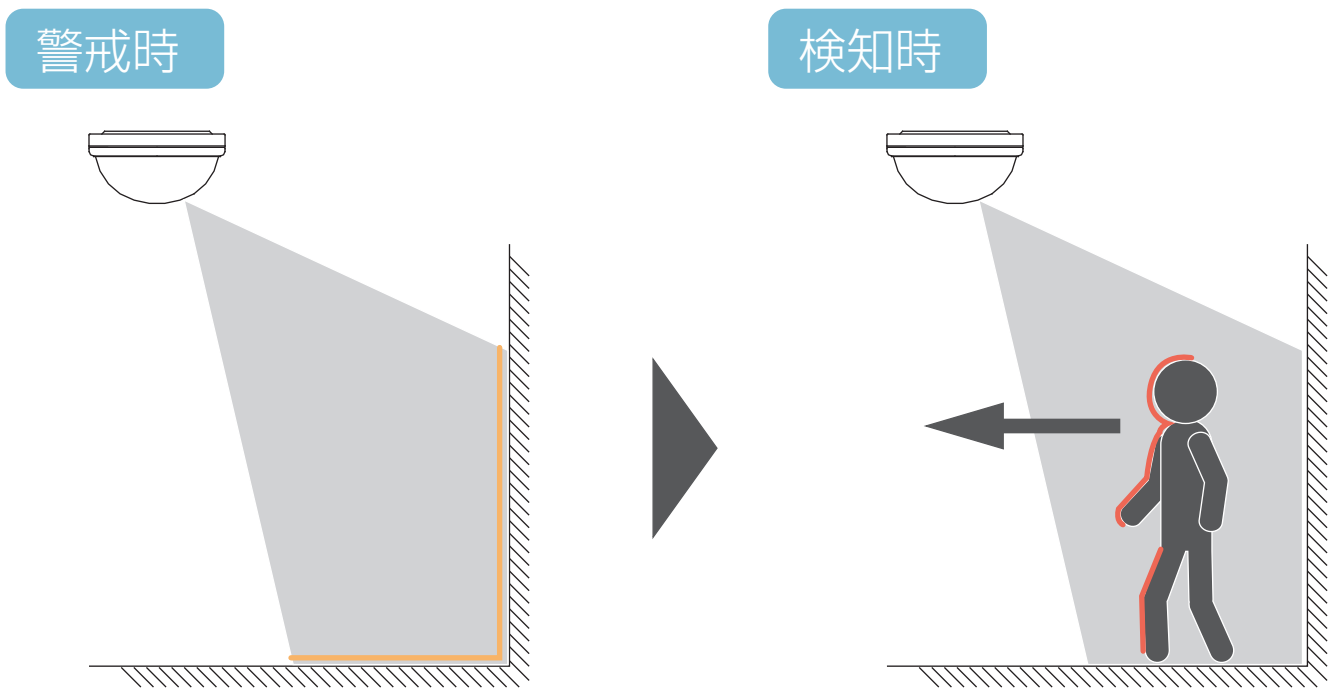

設置・運用の注意

パッシブインフラレッドセンサーは、検知エリア内の温度変化を検知して発報するという動作原理上、設置・運用にあたっては以下のような注意が必要となります。

■ 屋外設置は避ける
日照や天候の変化による急激な温度変化が発生しやすい屋外では、誤動作が発生しやすくなります。またパッシブインフラレッドセンサーは屋外仕様ではありませんので、屋内で使用するようにしてください。

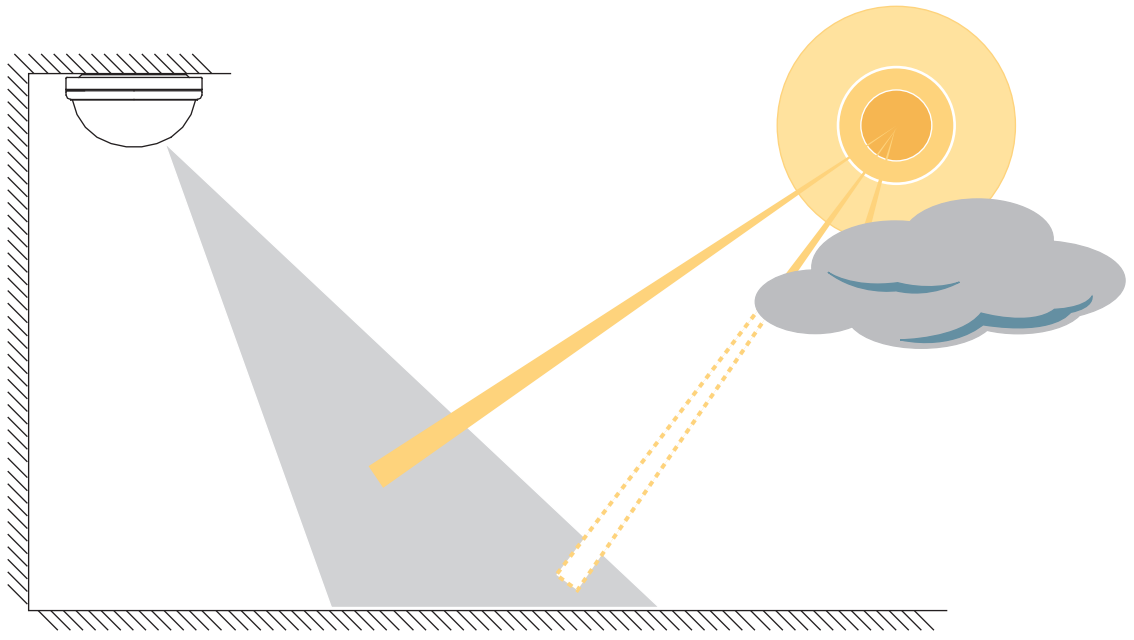

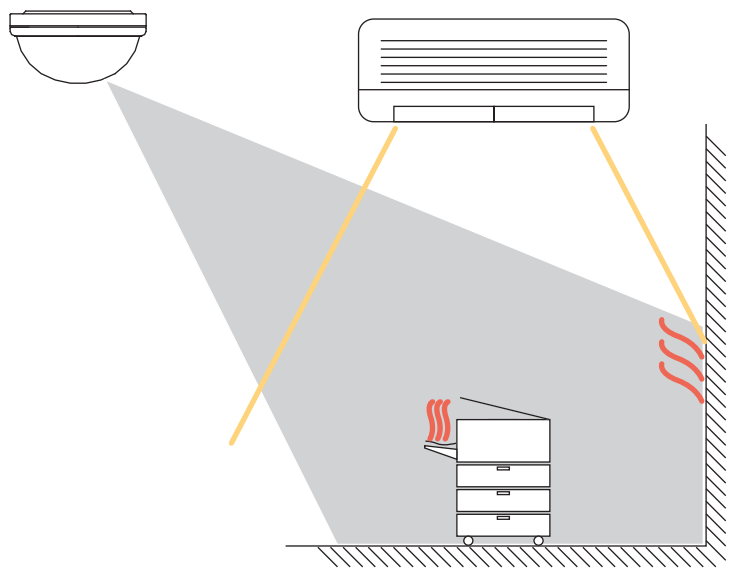

■ エアコン・電子機器などの発熱に注意
エアコン動作時、噴出し口近くの物体や壁・床等で急激な温度変化が生じたり、電子機器の動作による発熱で温度変化が生じたりします。これらが原因で誤動作を起こすことがありますので、設置に際しては、これら周辺の機器の影響を考慮してください。使用していないときでも温度変化があるもの（FAXの受信、スーパーの冷蔵陳列ラック等）については特にご注意ください。

■ 検知方向の注意点
検知エリアは、センシティブゾーンと呼ばれる複数の線状のゾーン（右図中の白い領域）から構成されています。
パッシブインフラレッドセンサーはこのセンシティブゾーンを侵入者が横切ることで検知しますので、侵入者の進行方向がセンシティブゾーンと同じ方向になる場合、感度が低下します。
侵入者の進行方向がセンシティブゾーンを横切る形になるように設置してください。

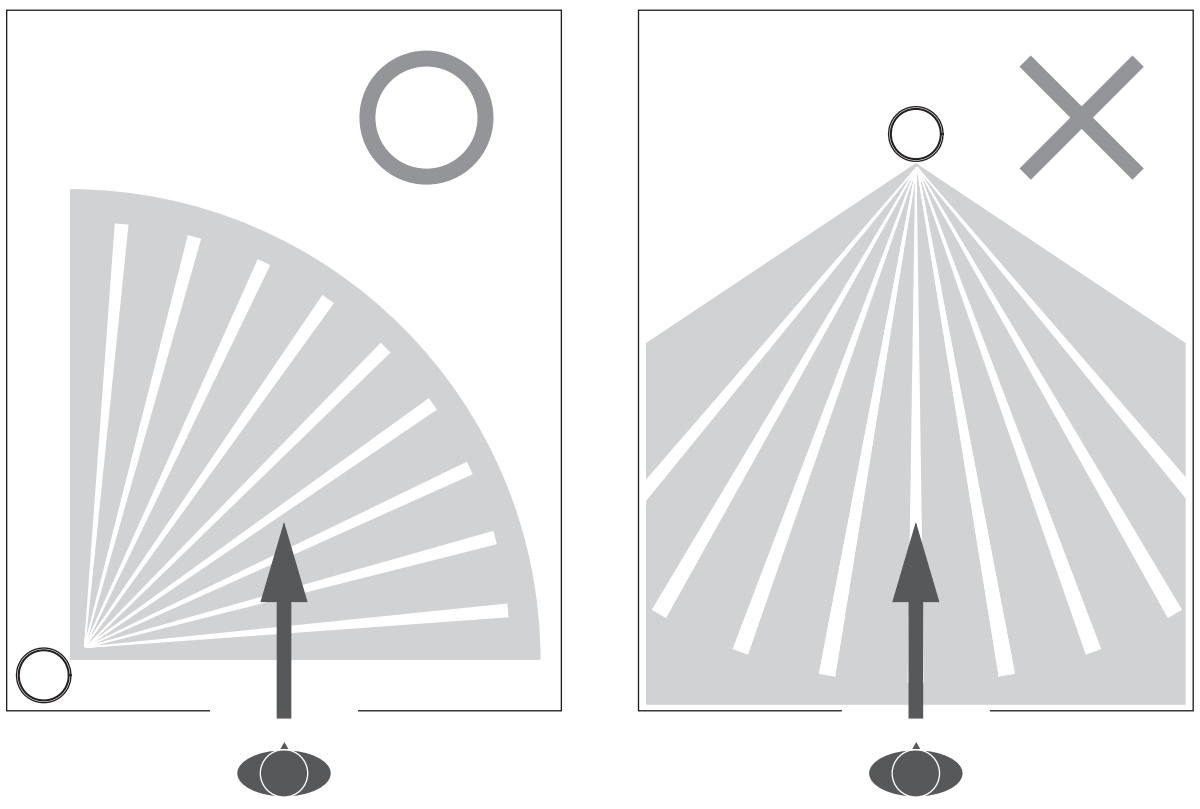

■ センサーの死角について
検知エリア内に衝立やカーテン等がある場合、その向こう側はセンサーにとって死角となります。また、ガラスの向こう側についても死角となりますので、ご注意ください。

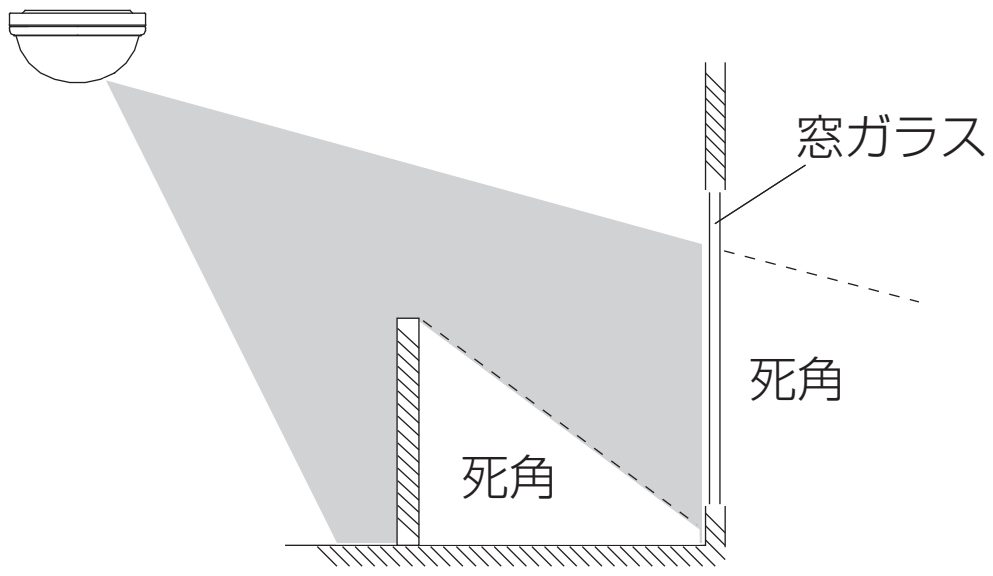

赤外線ビームセンサー

対象機種：SBTシリーズ/SBMシリーズ/SBQシリーズ

動作原理

投光側、受光側の1セットで使用します。
投光側からは人間の目には見えない赤外線のビームが投光されており、その赤外線を受光側が感知している間は異常なしとなります。
侵入者が赤外線ビームセンサーの投光側と受光側の間を横切って赤外線が遮断されたとき、受光側が検知して発報します。

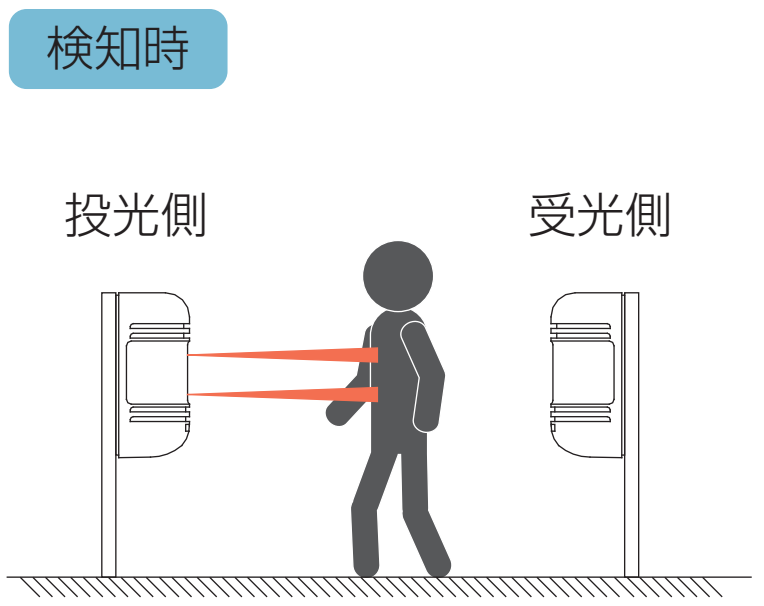

設置・運用の注意

赤外線ビームセンサーは、赤外線の遮断を検知して発報するという動作原理上、設置・運用にあたっては以下のような注意が必要となります。

■ 外乱光に注意する
受光側の受光素子に太陽光や車のヘッドライト等の外乱光が入射すると誤動作することがあります。
外乱光が入らないように投光側、受光側の位置を入れ替えたり、角度を変えたりして設置位置に注意してください。

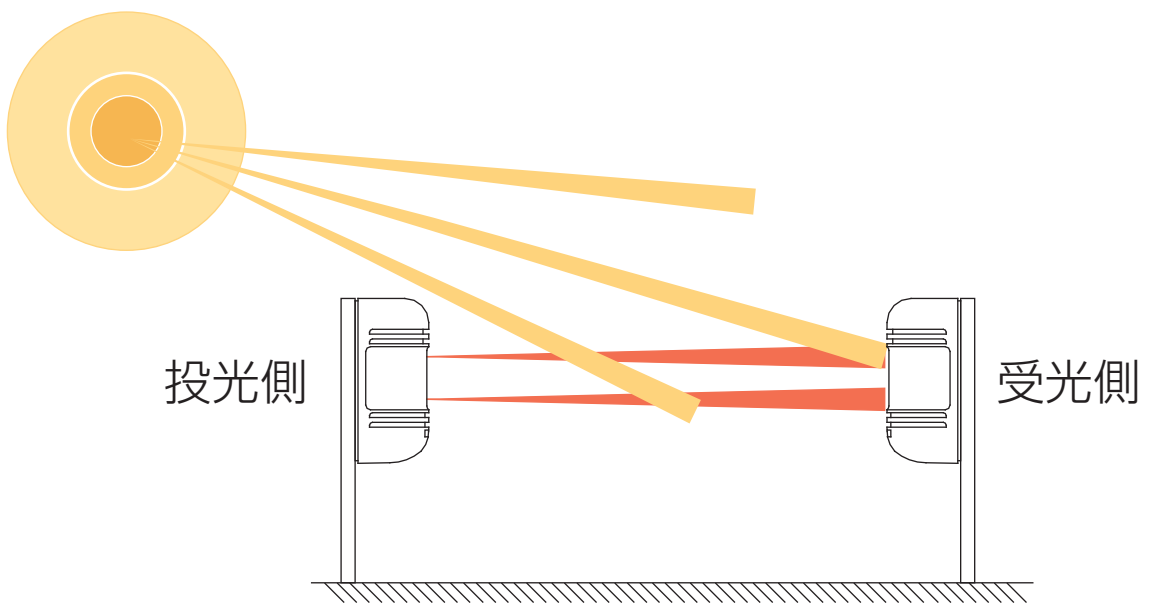

■ 複数の赤外線ビームセンサーを設置する場合の配置
長距離を警戒する際、複数のビームセンサーを設置しますが、投光側、受光側の位置関係によっては、赤外線の回り込みにより、正しく動作しないことがあります。
投光側、受光側の配置は右図のように行ってください。
また、周波数切替タイプ（-S/-SPシリーズ）は赤外線の周波数を4CHから選択できるので、誤動作をより抑えることができます。

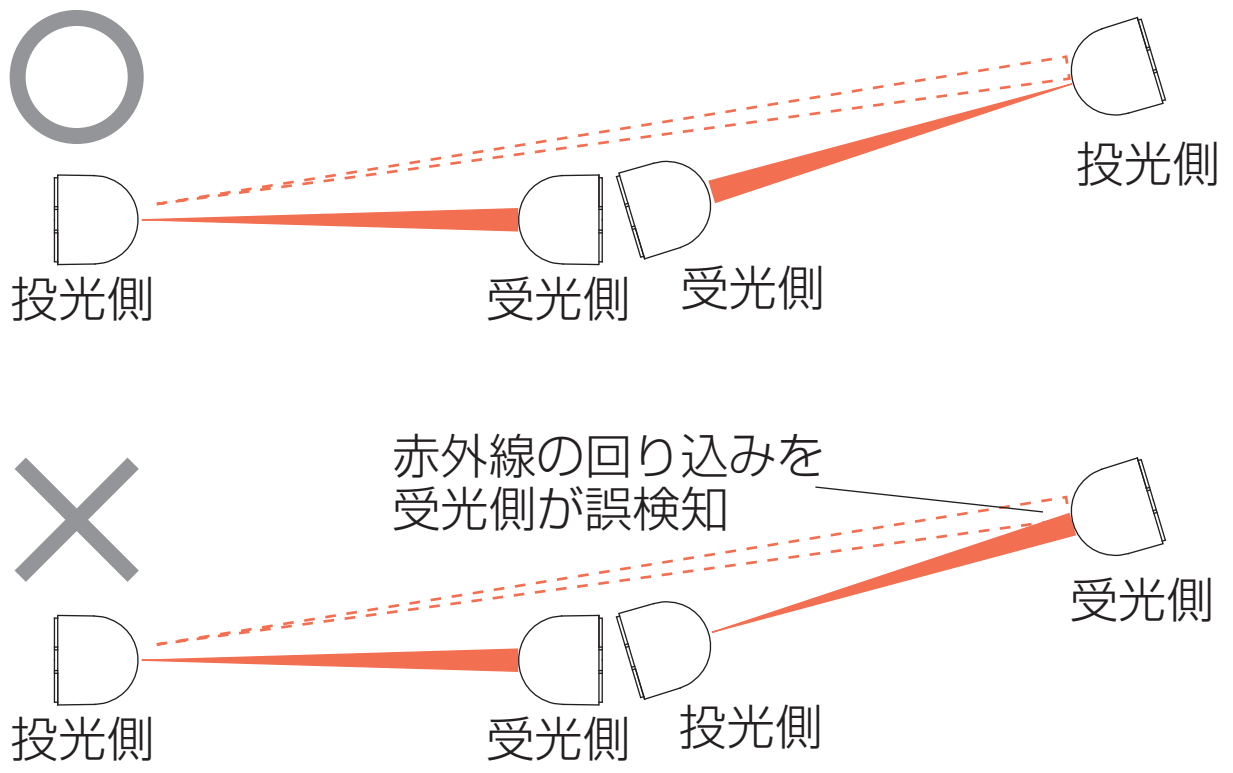

■ 光軸を正しく調整する
投光側と受光側の光軸がずれている場合、受光側に十分な赤外線が到達しません。
このため通常は正常に動作していても、雨や霧が発生した場合に赤外線のレベルが減少して誤報が発生することがあります。
赤外線ビームセンサー本体に付いている照準ファインダーを用いて設置時に正しく調整してください。
調整は投光側から行うようにしてください。



■ 赤外線の反射に注意する
投光側から照射される赤外線は細い直線状のビームではなく、一定の角度に広がっています。このため、赤外線ビームセンサーの警戒エリアの直近に赤外線を反射するもの（ガラス、反射率の高い壁面、水面等）があると、広がった赤外線の一部が反射されて受光側に達することがあります。
この状態で侵入者があった場合、反射された赤外線の影響により受光側が侵入者を検知できないことがありますので、赤外線を反射するものがない場所を選んで設置してください。

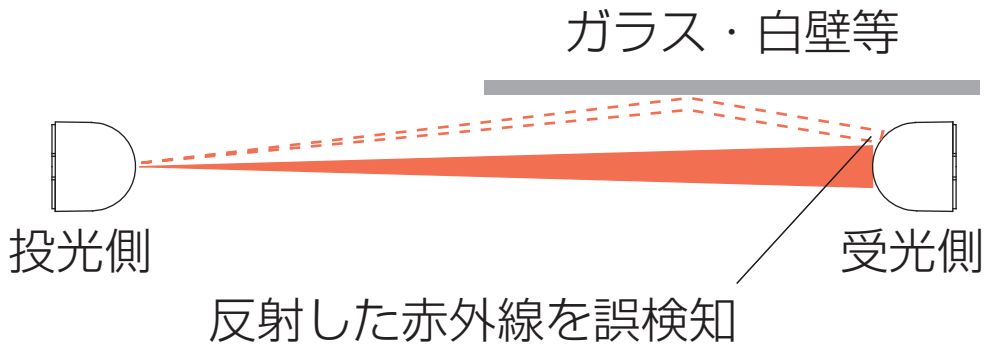

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

デジタルレコーダーの機能について

録画について

録画日数

カメラの接続台数、ハードディスク（HDD）の容量、そして録画設定の毎秒コマ数、解像度、画質により大きく変動します。また映像の変化の少ない部分は高圧縮、変化の多い部分は低圧縮となりますので、撮影する映像によっても変動します。工場出荷時の設定のままお使いの場合、全チャンネルにカメラを接続して連続録画のときには、おおよそ以下の期間の映像が保存できます。

SDRX-431（250GB）… 約12日　SDRS-831（500GB）… 約6日　SDRS-1630（500GB）… 約3日

セルコのウェブページ (www.selco.ne.jp) のデジタルレコーダーの製品紹介ページに、「HDD記録シミュレーション記録日数算出」というツールがありますので、このツールで録画日数を計算することができます。

手動での録画開始・停止について

デジタルレコーダーでは、手動での録画開始・停止が可能です。工場出荷時はスケジュール録画機能で連続録画する設定になっています。この設定を解除しますと、緊急録画ボタンにより手動での録画開始・停止を行うことが可能となります。

バックアップについて

バックアップとは

内蔵HDDに保存されている録画データの一部を、USBフラッシュメモリなどの外部メディアに書き出す機能のことです。書き出したデータはWindowsパソコンで再生することができます。このファイルは再生ソフトも一体となっていますので、再生ソフトのインストールは不要です。

バックアップに使用するUSBフラッシュメモリについて

デジタルレコーダーに接続してバックアップデータを書き込むUSBフラッシュメモリは、WindowsパソコンでFAT32形式でフォーマットされている必要があります。また、接続したUSBフラッシュメモリがまれに正しく認識されない場合があります。この場合、WindowsパソコンでFAT32形式でフォーマットした後デジタルレコーダーに接続して、再度バックアップ操作を実行してください。
ただし、ご使用のUSBフラッシュメモリによっては、相性の問題によりデジタルレコーダーから認識できないものもあります。その場合は、他のUSBフラッシュメモリをご使用ください。
なお、デジタルレコーダーにUSBフラッシュメモリを同梱しております。そのままご使用いただくことが可能です。

時刻設定について

インターネットに接続できる環境をご用意いただければ、デジタルレコーダーはインターネット上のタイムサーバーと通信をして、時刻同期することができます。

タイムサーバーのIPアドレス例：インターネットマルチフィード時刻情報提供サービスfor Public 210.173.160.27

DHCPサーバーが稼働しているネットワークに、デジタルレコーダーを接続する場合は、デジタルレコーダーのネットワーク設定をDHCPにすると、自動的にIPアドレスを取得します。その後タイムサーバーの設定を行うことによりタイムサーバーと通信を行い時刻同期します。
また、別売のデジタルレコーダー用電波タイマをご使用いただくことにより、デジタルレコーダーをインターネットに接続しなくても時刻同期することができます。

遠隔監視（ネットワーク設定）について

デジタルビデオレコーダーの工場出荷時のネットワーク設定

デジタルレコーダーの工場出荷時のネットワーク設定は以下の通りです。

IPアドレス	192.168.1.129
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1
DNSサーバ	0.0.0.0.

遠隔管理ポート	8200
遠隔監視ポート	8016
遠隔検索ポート	10019
遠隔コールバックポート	8201
遠隔オーディオポート	8116
WebGuardポート	12088

工場出荷状態のデジタルレコーダーを直接パソコンにLAN接続する場合

LANクロスケーブルでデジタルレコーダーとパソコンを接続し、パソコンと遠隔監視ソフトRASplusを以下のように設定します。

パソコンのネットワーク設定	
IPアドレス	192．168．1．xxx
サブネットマスク	255．255．255．0

遠隔監視ソフトRASplusの遠隔サイト設定	
遠隔サイトIPアドレス	192.168.1.129
使用者ID	admin
パスワード	なし

WAN（インターネット経由）で接続する場合

デジタルレコーダーにローカルIPアドレスを割り当てます。
ルーターのWAN側には固定IPアドレスまたはダイナミックDNSのドメイン名を割り当て、デジタルレコーダーの遠隔監視用にポートを開放します。ルーターに割り当てた固定IPアドレスまたはダイナミックDNSのドメイン名をRASplusまたはWebGuardに登録し、その情報を参照することで遠隔監視を行うことができます。
ルーターの設定やIPアドレスの割り当て等については、設置場所のネットワーク管理者にご相談下さい。
下記のIPアドレスは一例です。設置にあたっては実際のネットワーク環境に合わせて設定して下さい。

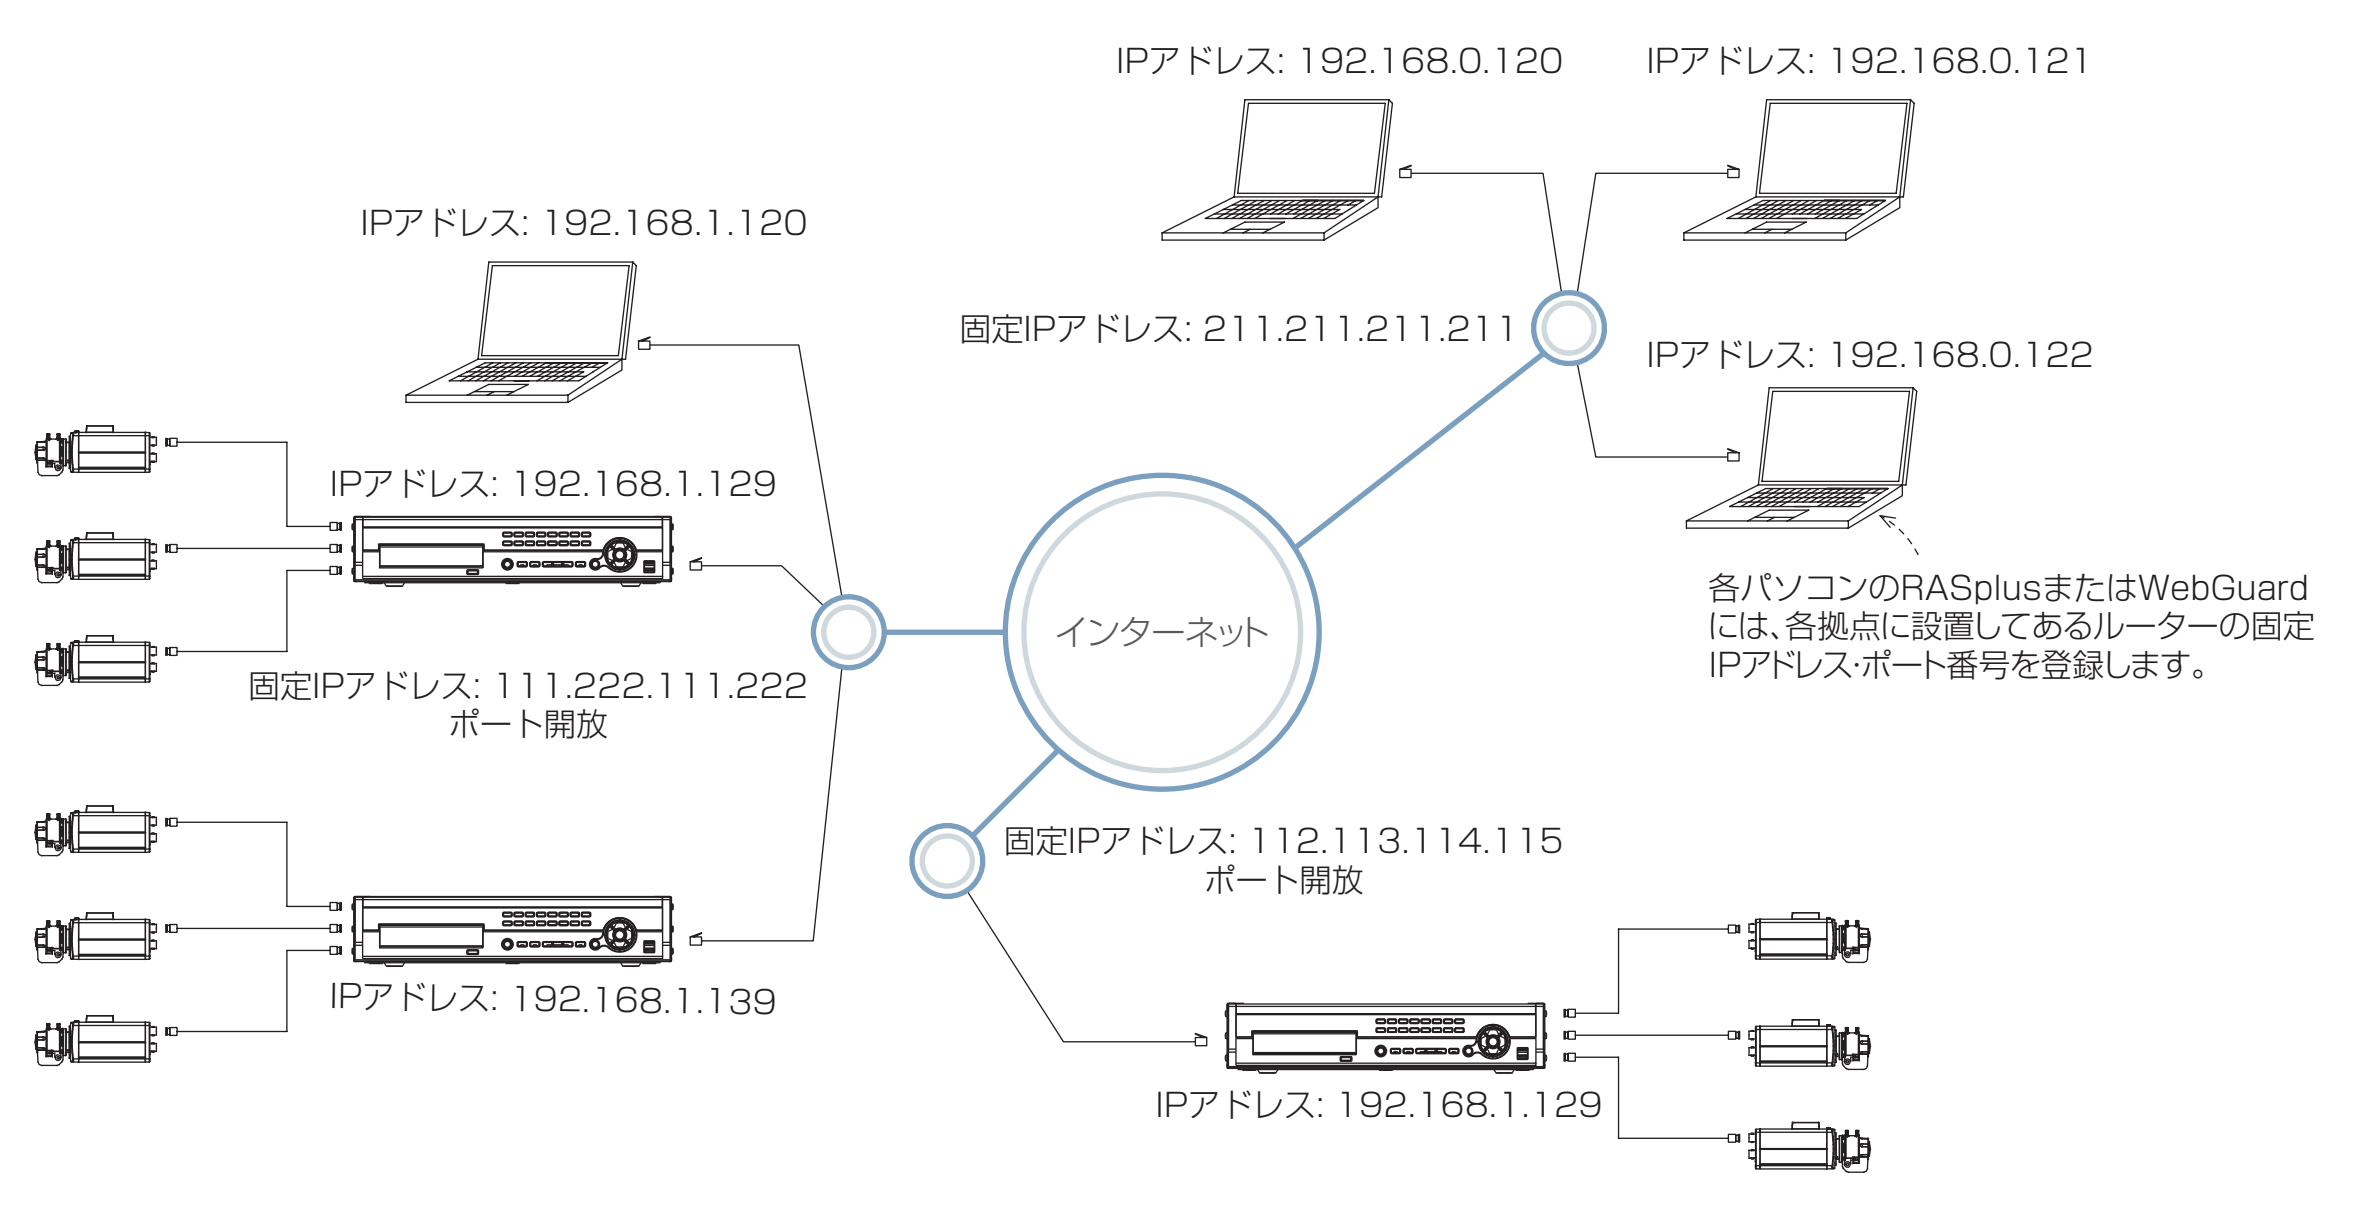

遠隔監視ソフトRASplusでの接続操作

デジタルレコーダー、遠隔監視ソフトRASplus、ルーター等のネットワーク設定の終了後、RASplusで遠隔監視を実行する場合は以下の手順を実行してください。

1．RASplusを起動。
2．RASplusの[遠隔サイト]パネルから登録したデジタルレコーダーの名前の付いているアイコンを、RASplusのスクリーンにドラッグ・アンド・ドロップ。
3．ライブ映像監視を行いたい場合、表示されたメニューから[ウォッチ画面]を選択。
記録映像再生を行いたい場合、表示されたメニューから[サーチ画面]を選択。

システム構成例1/小規模監視システム

4CHデジタルレコーダーを設置してカメラ映像を録画します。
小規模な店舗や監視したいエリアが限定されている場合に最適です。

特　徴

■4CHデジタルレコーダーを設置して、4台までのカメラ映像を録画します。

■2台のモニターに同時出力可能です。

■撮影環境に応じたカメラを設置します。
- 撮影に十分な照明があり、威嚇効果も兼ねたい･･･スタンダードな高画質38万画素カラーカメラSCB-4010
- 撮影方向がわかりにくく、カメラの設置を意識させたくない･･･威圧感の少ない高画質38万画素ドームカメラ SCB-4500
- 低照度環境下での撮影が必要･･･夜間は高感度白黒映像に自動的に切り替わるSCB-5000NV
- 逆光の強い屋外を監視･･･逆光に強いワイドダイナミックカメラSCB-6101WDを屋外用ハウジングに収納

■カメラ駆動ユニットを使用することにより、カメラとの電源供給･映像伝送が同軸ケーブル一本で行うことができ、施工コストを抑えることが可能です。

■2箇所に設置したデジタルレコーダーに対してネットワーク接続で遠隔監視を行うことで、パソコン上から複数箇所の映像を同時に監視することが可能です。録画映像の再生や、パソコンのハードディスクへのバックアップも可能です。

構成例

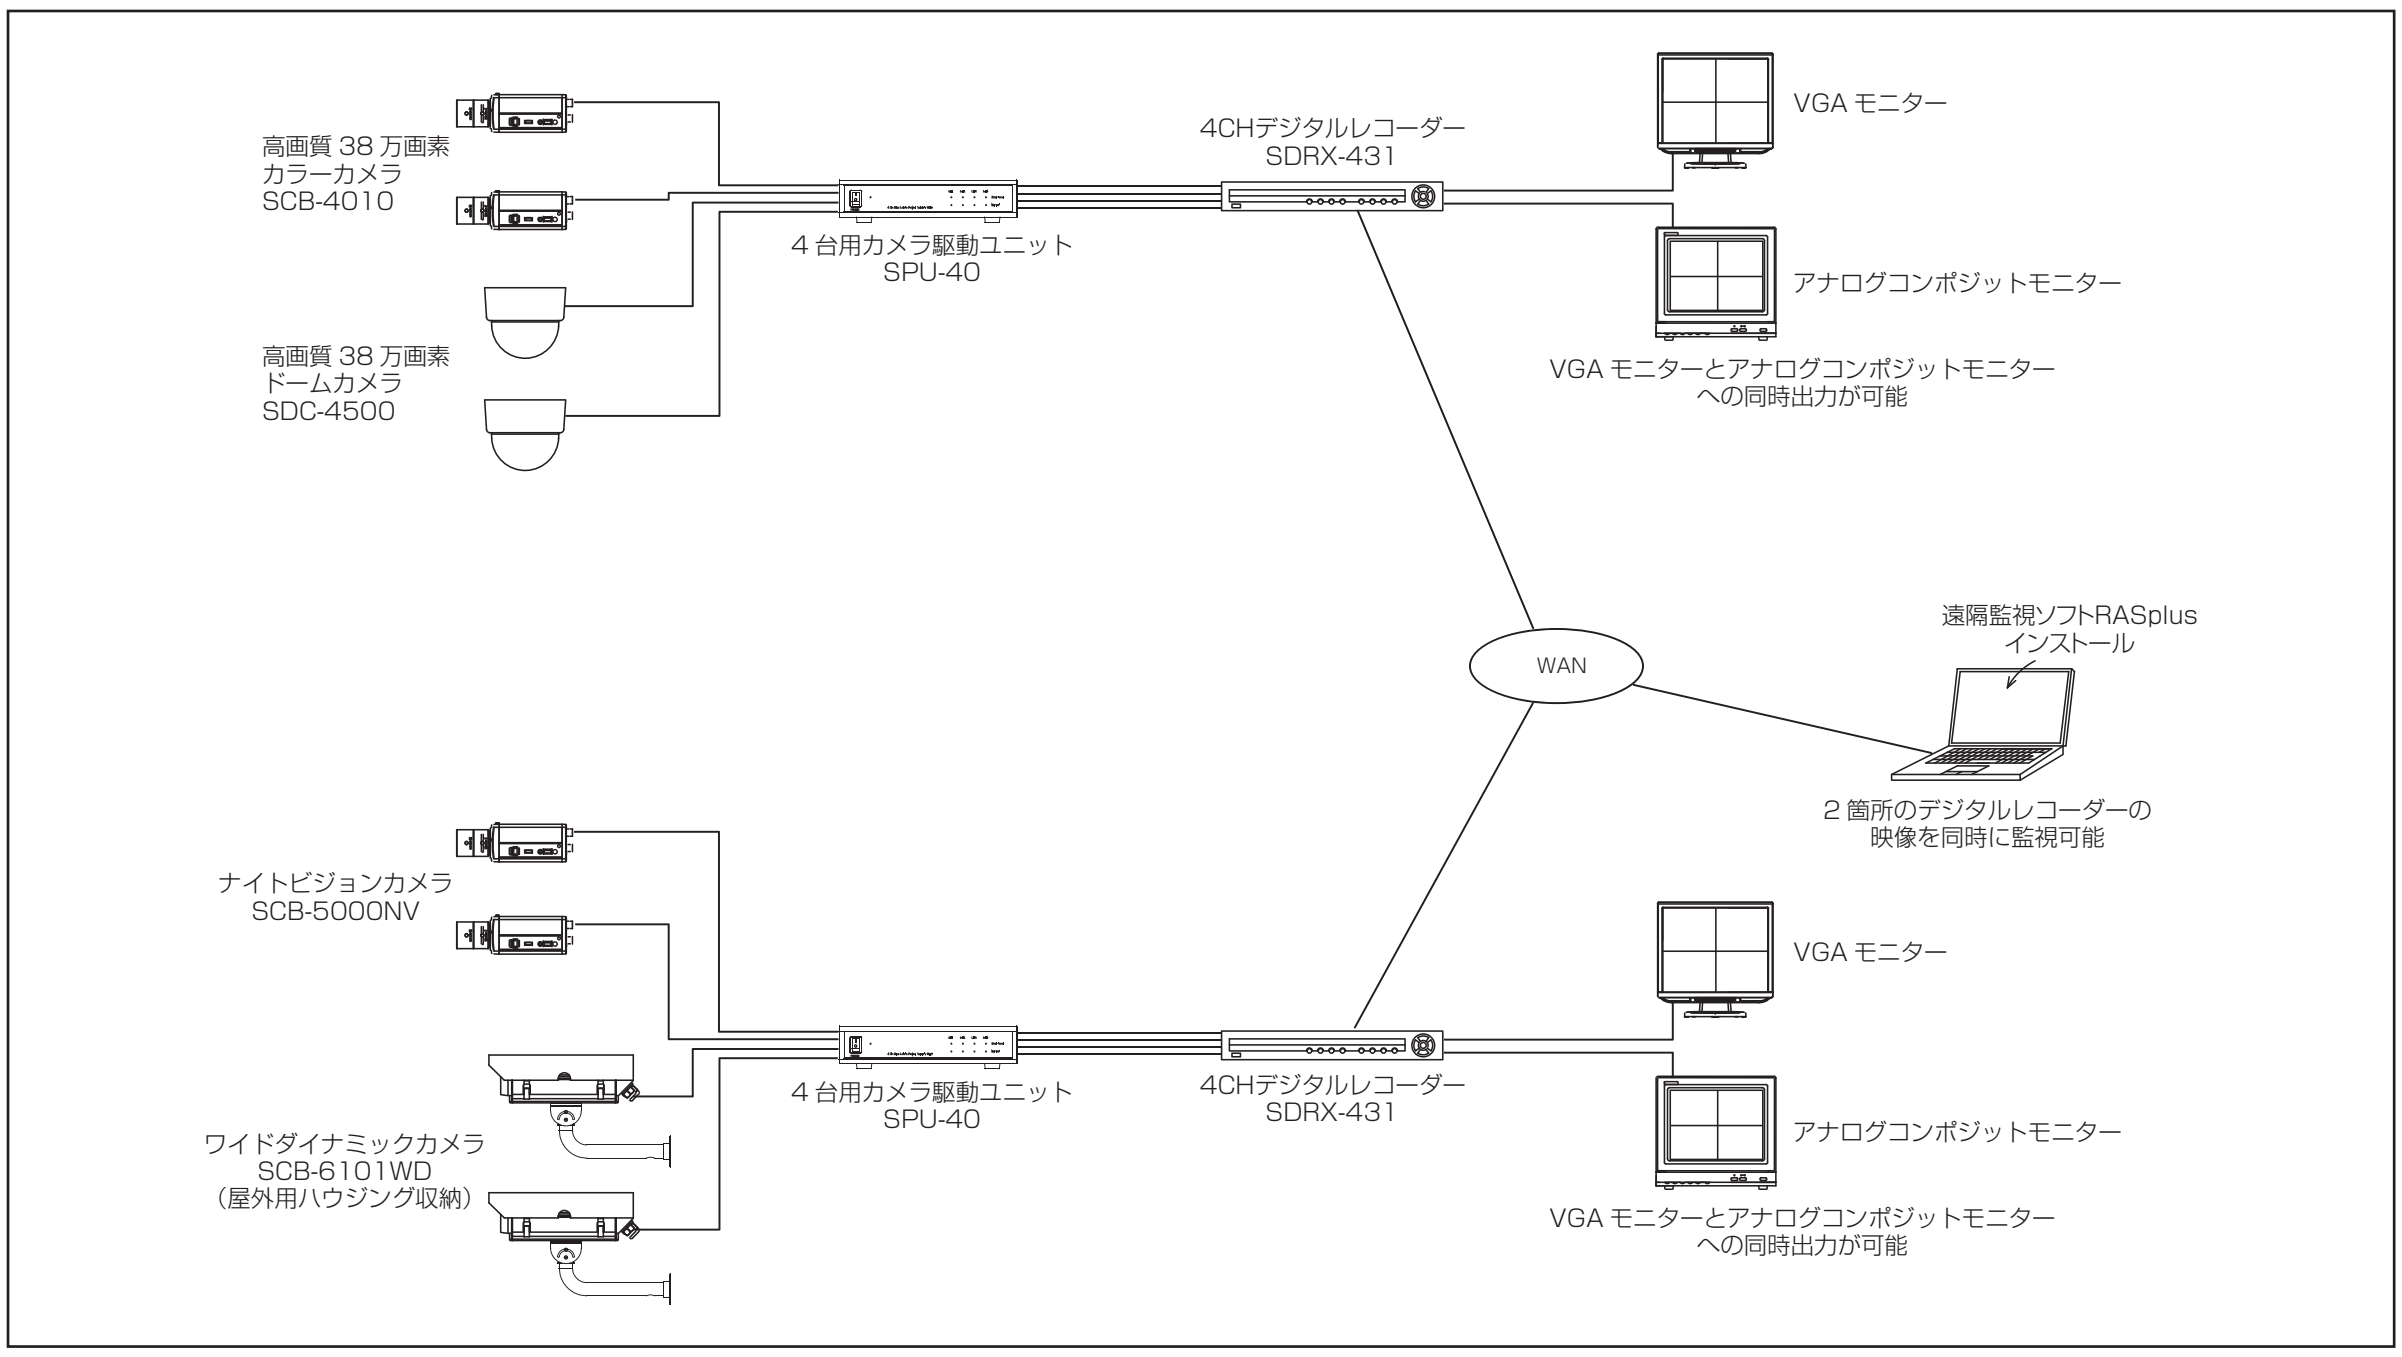

システム構成例2/駐車場・倉庫の監視

赤外線LEDの付いた屋外設置可能なカメラで夜間でも鮮明に撮影できます。
屋外駐車場のほか、夜間は真っ暗になる倉庫内・建物裏等の監視に最適です。

特　徴

■8CHデジタルレコーダーを設置して、駐車場･倉庫内･建物周囲を監視します。

■2台のモニターに同時出力可能です。

■撮影環境に応じたカメラを設置します。

— 屋外駐車場を昼も夜も鮮明に撮影･・･屋外設置可能なワイドダイナミックIRカメラSCL-7110WIR

— 夜間は真っ暗になる倉庫内を監視･・･赤外線LEDを照射できるワイドダイナミックIRカメラSCD-7100WIR

— 照明のある建物周囲を監視･・･屋外監視に導入しやすいハウジング一体型カメラSCL-460

■カメラ駆動ユニットを使用することにより、カメラとの電源供給･映像伝送が同軸ケーブル一本で行うことができ、施工コストを抑えることが可能です。

■倉庫入口にはパッシブインフラレッドセンサーを設置し、夜間の侵入者を警戒します。

■デジタルレコーダーに対してネットワーク接続で遠隔監視を行うことで、パソコン上から監視することが可能です。録画映像の再生や、パソコンのハードディスクへのバックアップも可能です。

構成例

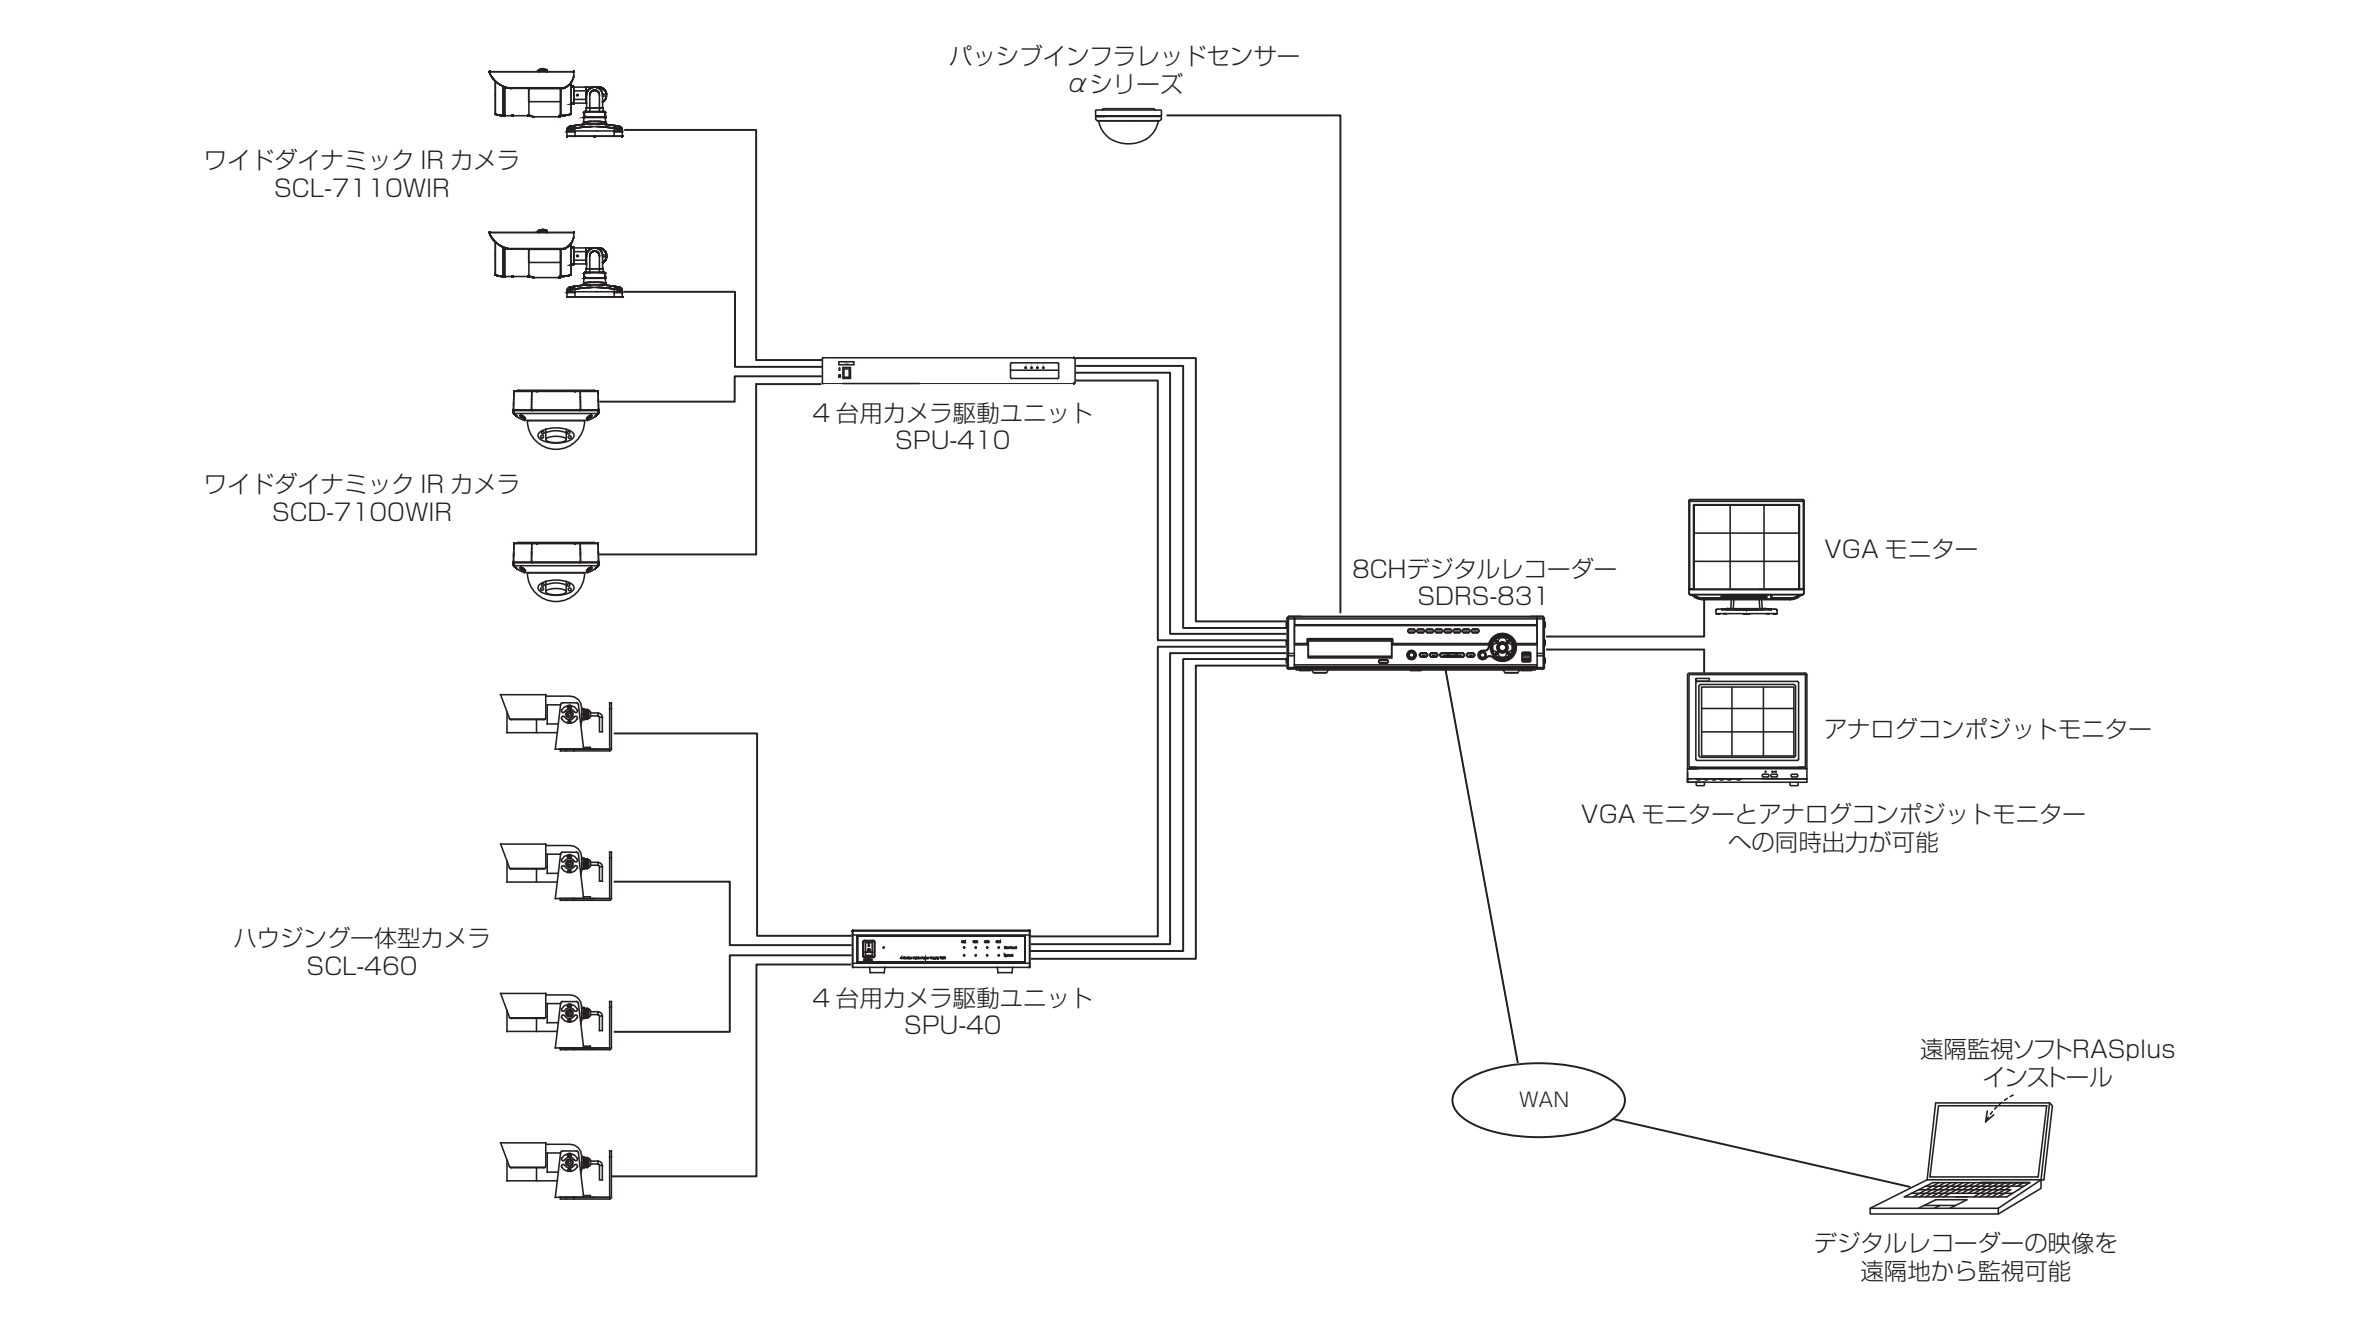

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

システム構成例3/パンチルトズームカメラの使

旋回・ズーム可能なパンチルトズームカメラで広範囲を撮影できます。
遠隔地から、デジタルレコーダーに接続したパンチルトズームカメラの制御も可能です。

特　徴

- ■8CHデジタルレコーダーにパンチルトズームカメラを接続して、デジタルレコーダーのイベント（アラーム入力やモーション感知等）と連動できます。
- ■キーボードコントローラーからの制御も可能です。
- ■撮影環境に応じたカメラを設置します。
  - ー 屋内を死角のないように撮影･・･360°エンドレス回転のパンチルトズームカメラSCZ-1000
  - ー 屋外にも設置･・･屋外設置可能なパンチルトズームカメラSCZ-2000
  - ー 真っ暗な場所の撮影も必要･・･赤外線LEDにより照度0 lxでも撮影可能なパンチルトズームカメラSCZ-3000
- ■各カメラは別売のハウジングや壁付け金具を使用して、壁面に設置可能です。
- ■あらかじめ指定した撮影方向に瞬時に旋回するプリセット機能や、常時水平旋回でくまなく撮影するスキャン機能があります。
- ■赤外線ビームセンサーの発報と連動して旋回可能です。
- ■デジタルレコーダーに対してネットワーク接続で遠隔監視を行うことで、パソコン上からもパンチルトズームカメラの制御が可能です。
- ■iOS搭載端末からライブ映像監視、パンチルトズームカメラ操作が可能です。
  Android搭載端末からは、ライブ映像監視が可能です。

構成例

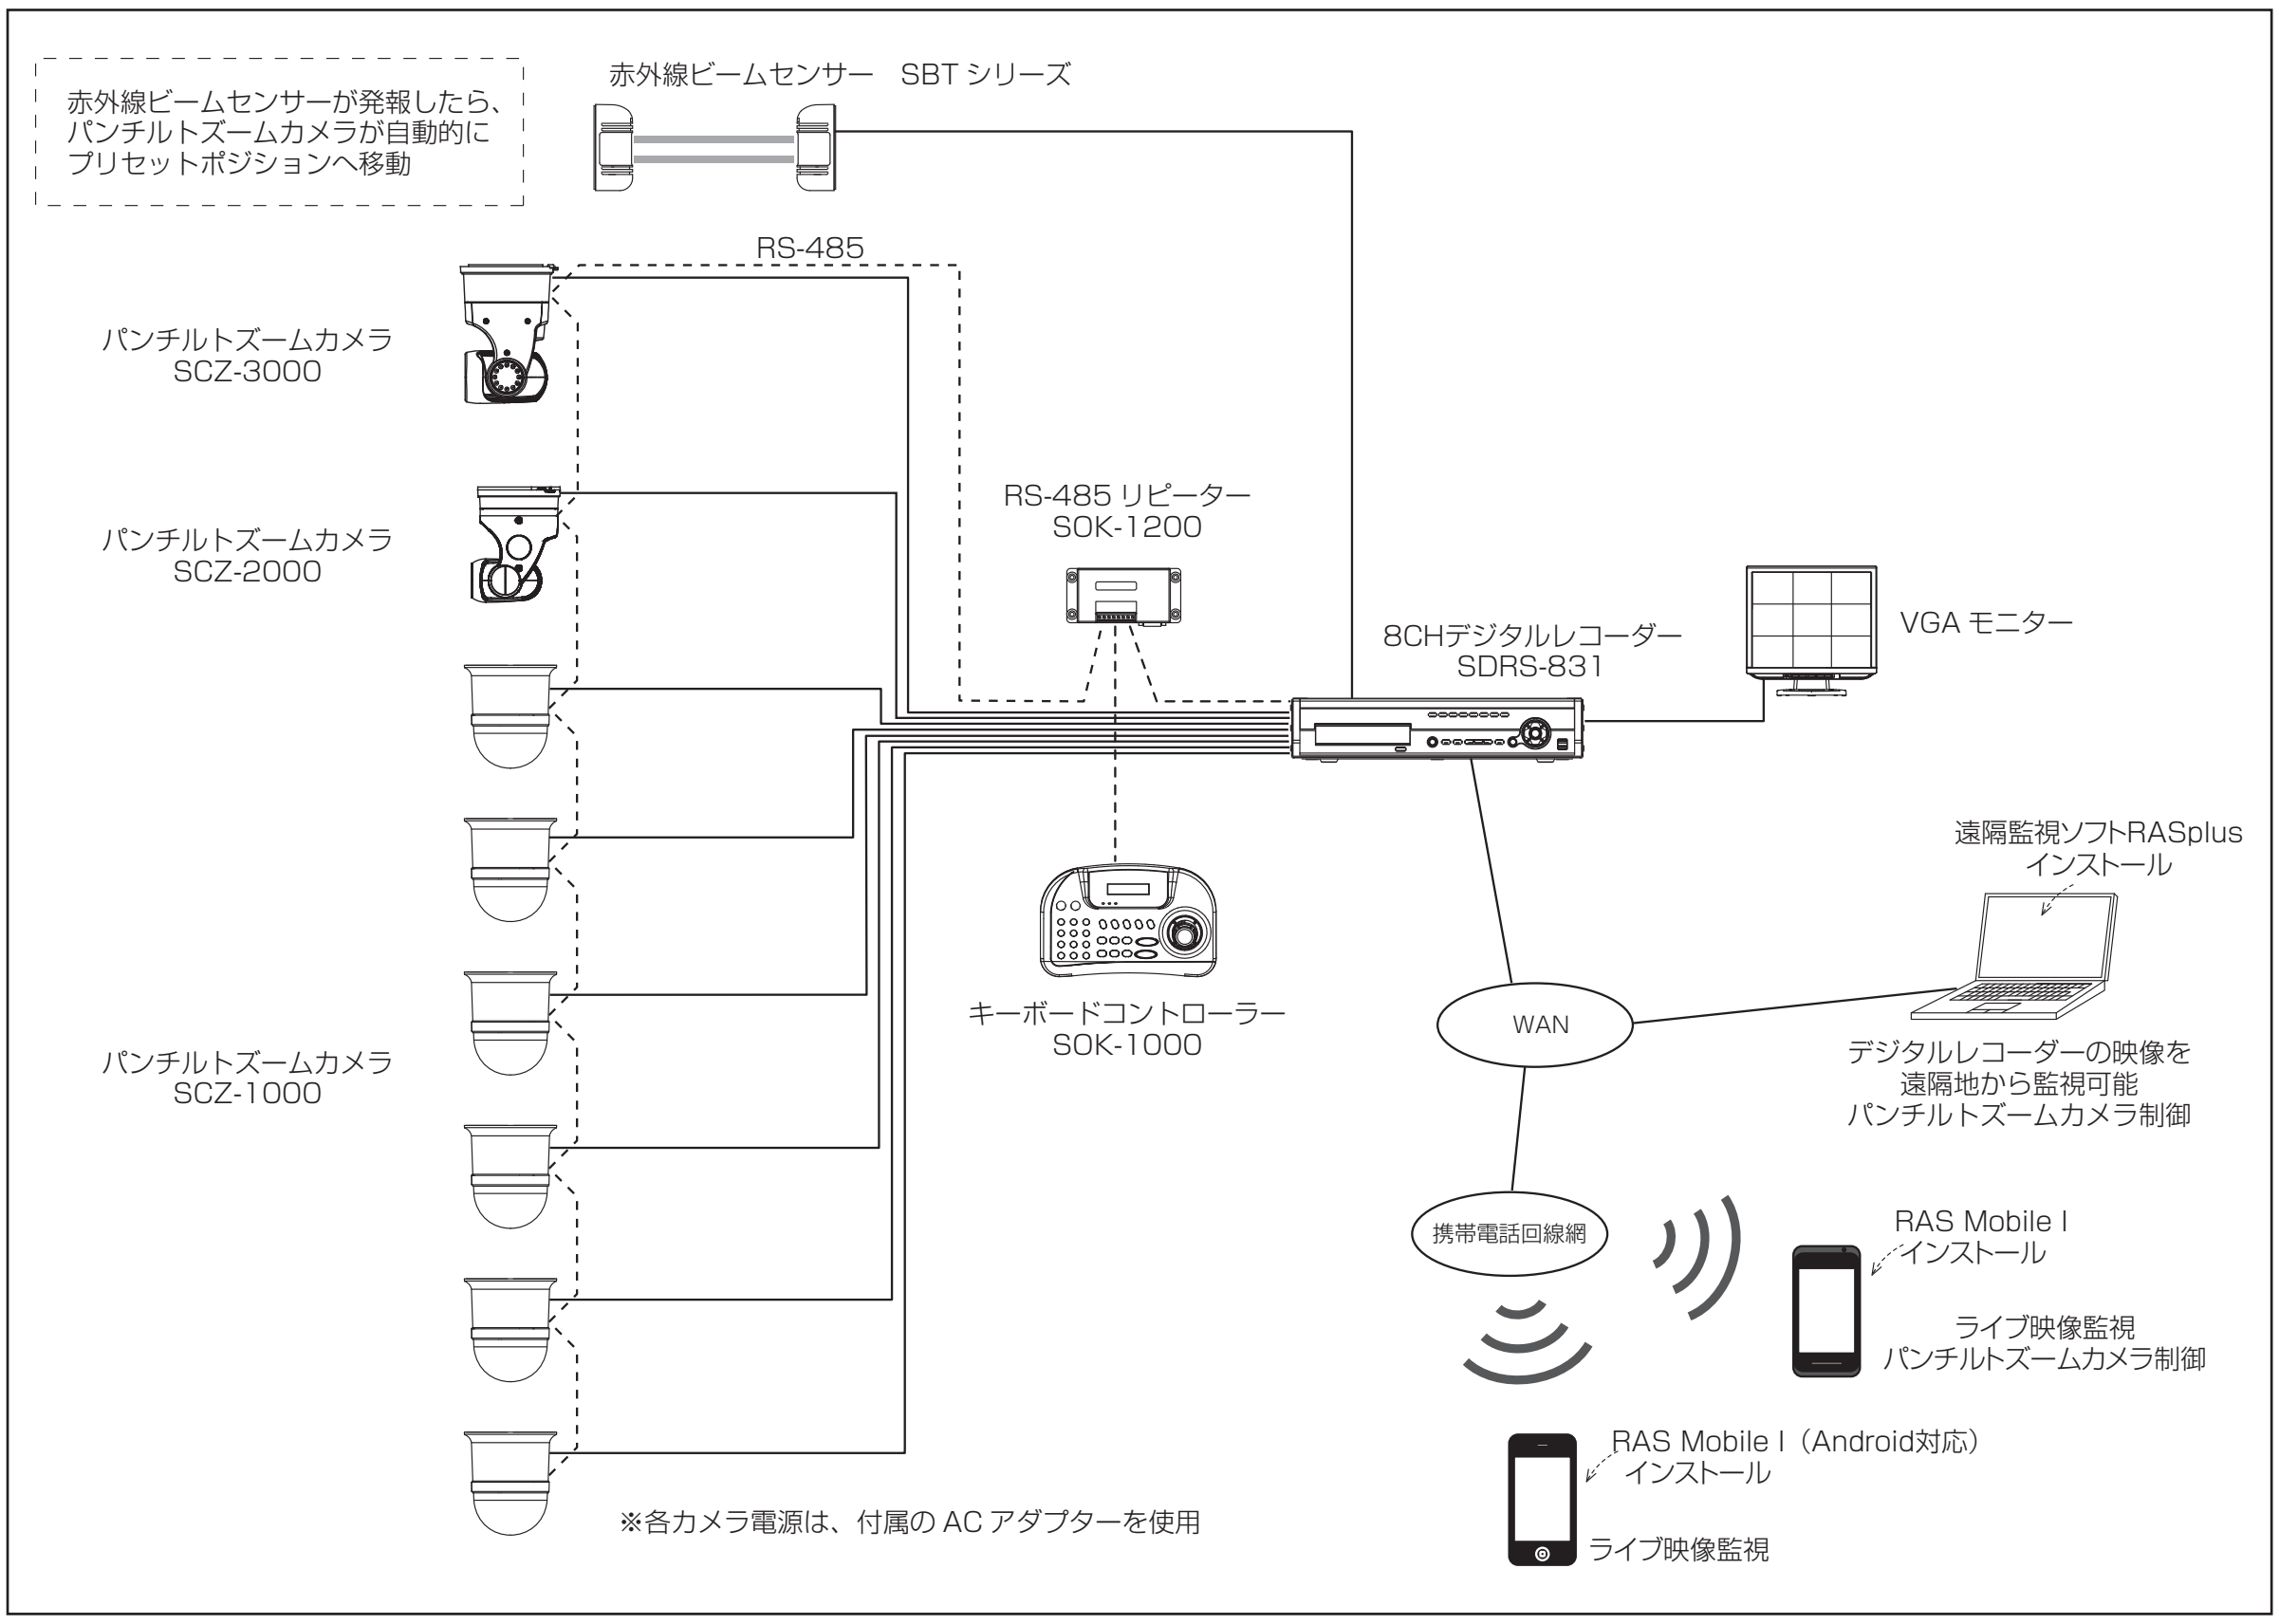

システム構成例4/ハイブリッドデジタルレコーダーの活用

フルHD出力対応ハイブリッドデジタルレコーダーによる高精細表示。
カメラ台数の多い大規模システムに最適です。

特　徴

- フルHD出力対応のハイブリッドデジタルレコーダーを設置して、多数のカメラ映像を監視します。
- 分割画面表示時の各カメラ映像の解像度低下を最小限に抑えるので、高精細な表示が可能です。
- ハイブリッドデジタルレコーダーの機能をフル活用します。
  - 1920×1080のフルHD出力
  - RAID1（ミラーリング）機能による冗長化
  - eSATA対応外付けHDDユニット接続により、長期間の映像保存
  - UPS接続により、停電時も安全にシャットダウン
- パンチルトズームカメラの制御も可能です。
- センサー、フラッシュライト等の外部アラーム機器と連動することで、より高度なセキュリティシステムを構築。
- ハイブリッドデジタルレコーダーに対してネットワーク接続で遠隔監視を行うことで、パソコン上から監視することが可能です。録画映像の再生や、パソコンのハードディスクへのバックアップも可能です。

※SDRX-EX3000については発売予定

構成例

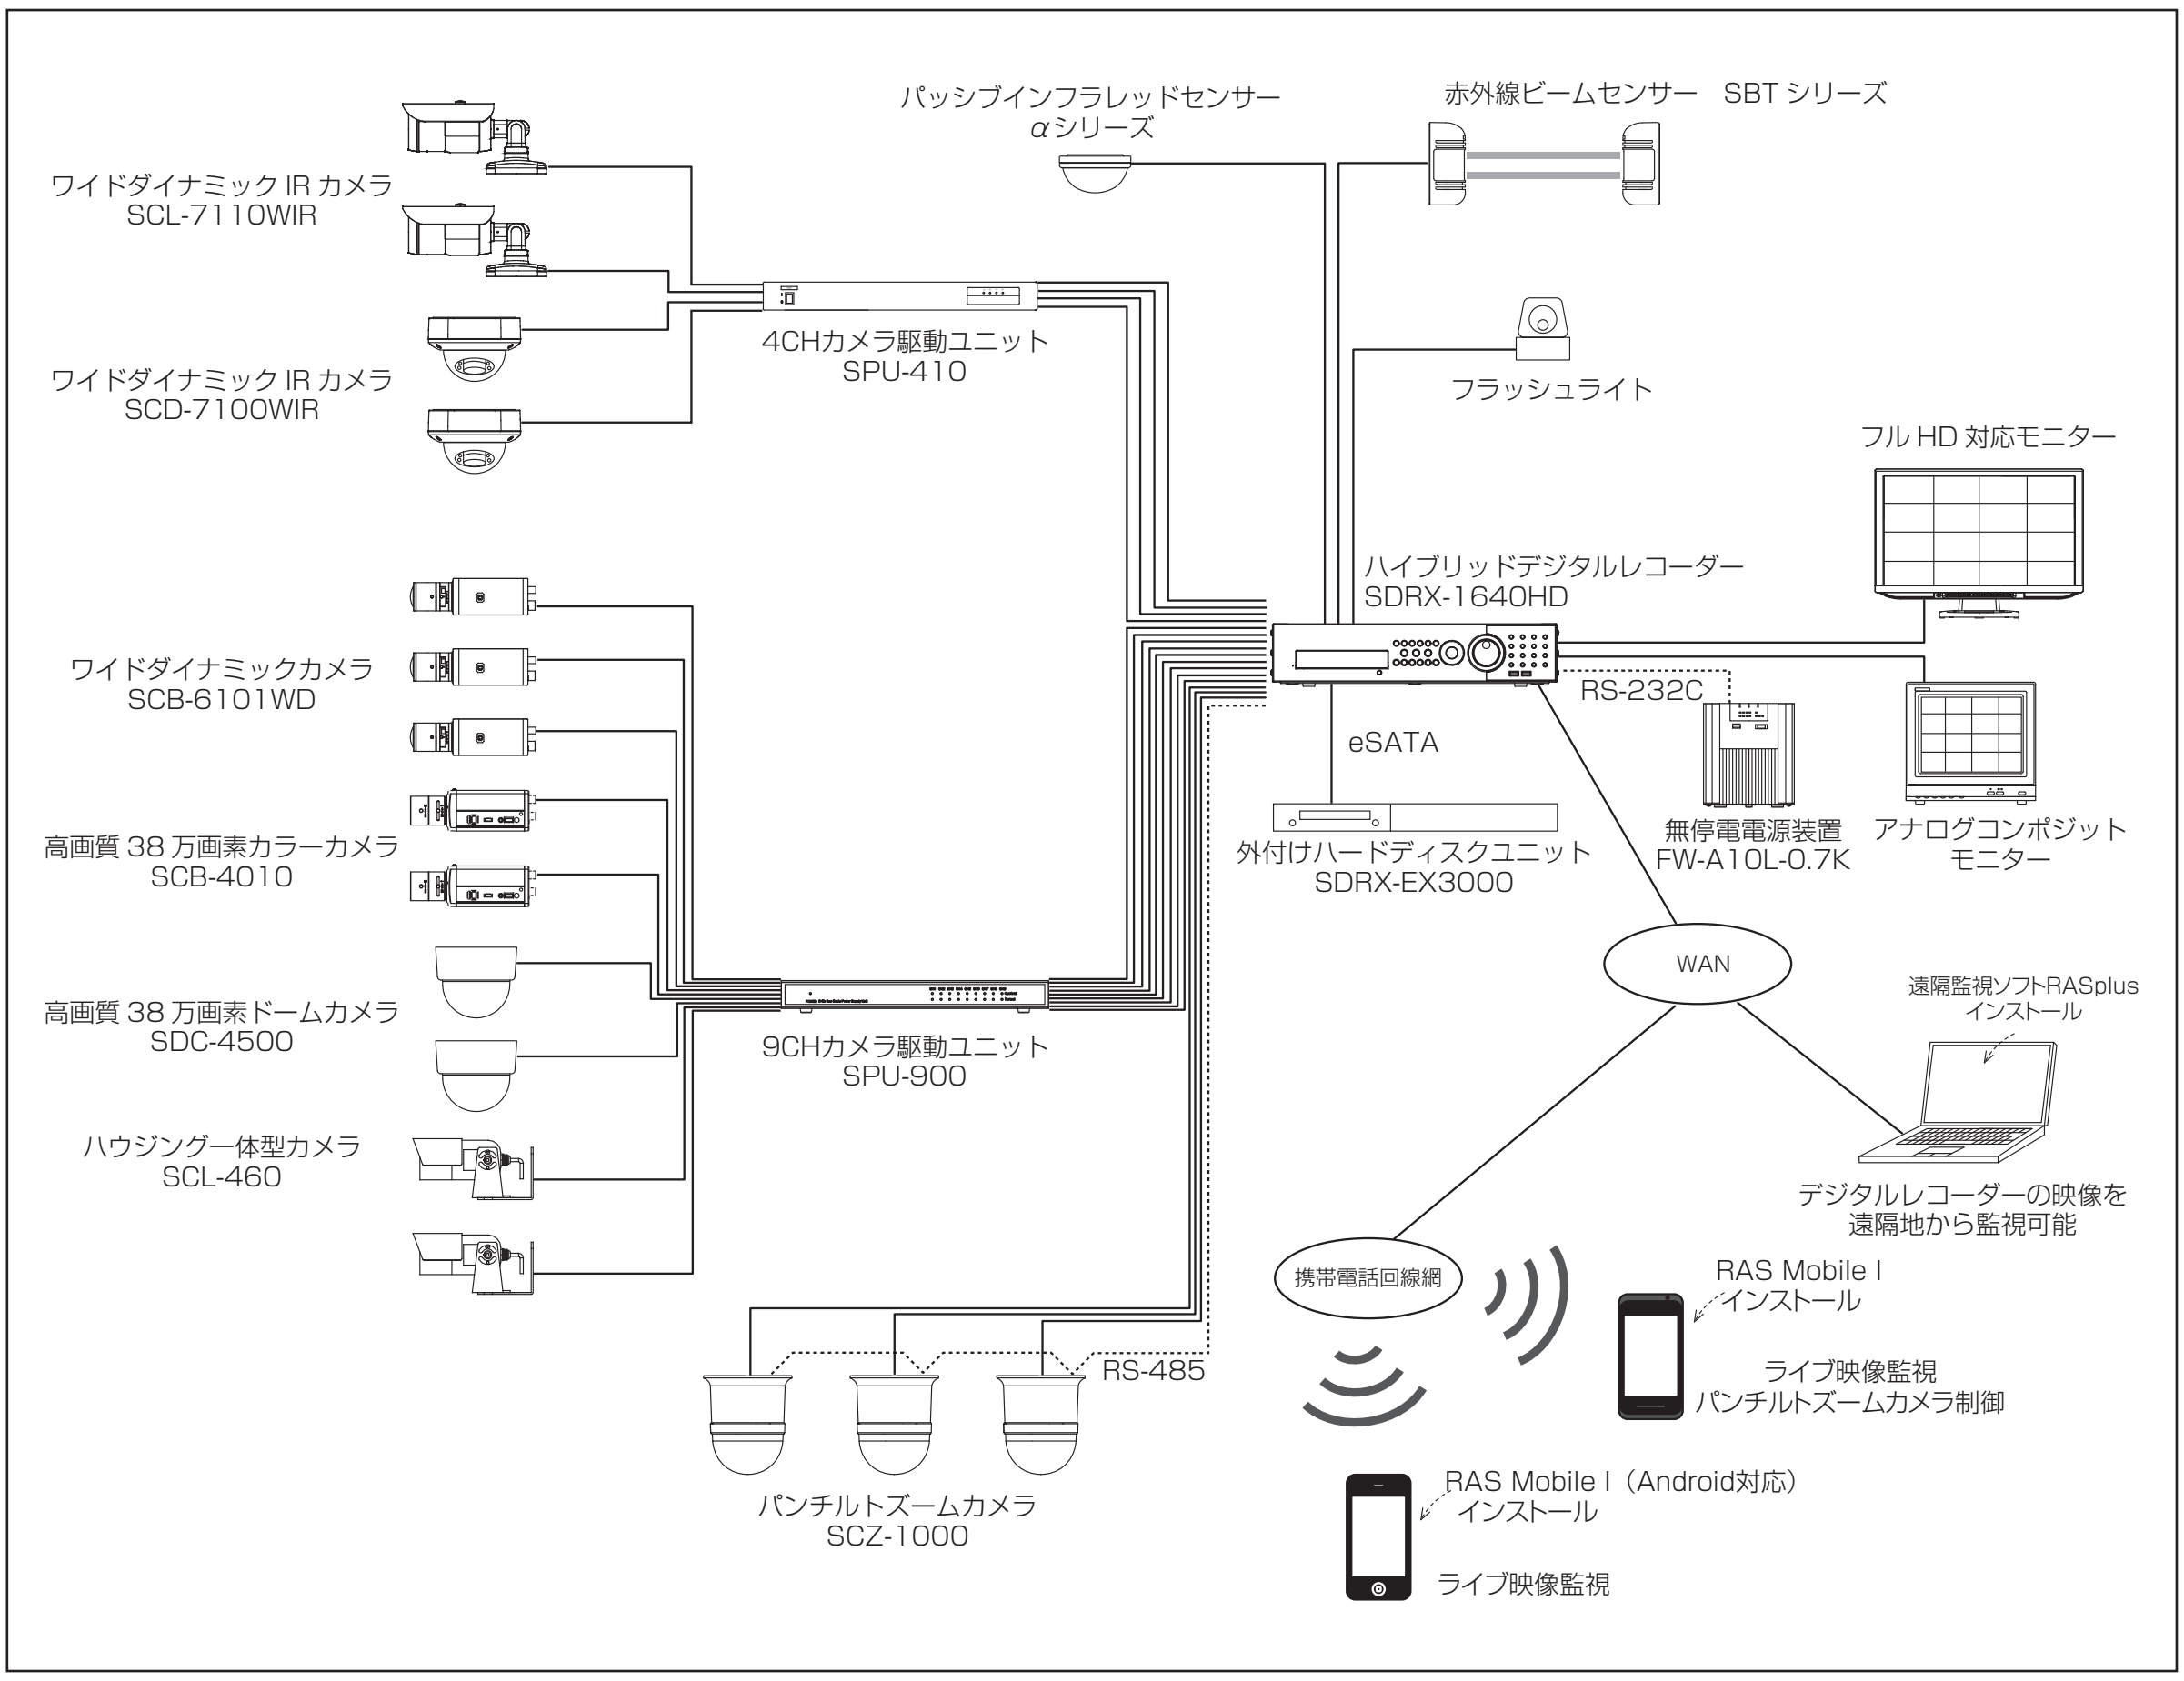

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

型式索引（価格表）

型　式	製　品　名	価格（税込）	価格（税抜）	ページ数
9L				
9LZ500-008	デジタルレコーダー用電波タイマ	オープン価格		43
FG				
FG13-38P	ピンホールレンズ（f=3.8mm）	¥74,550	¥71,000	34
FW				
FW-A10L-0.7K	無停電電源装置（UPS）	¥83,790	¥79,800	43
LA				
LA-1	壁面取付けアタッチメント（αシリーズ用）	¥2,310	¥2,200	71
MA				
MA-2	天井埋め込み金具（αシリーズ用）	¥3,675	¥3,500	71
RD				
RDT1711LM[BK]	17インチ液晶ディスプレイ	オープン価格		52
RDT196LM2[BK]	19インチ液晶ディスプレイ	オープン価格		52
RDT233WLM[BK]	23インチ液晶ディスプレイ	オープン価格		53
SB				
SBM-100	3ビーム赤外線ビームセンサー	¥50,400	¥48,000	73
SBM-100S	3ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥60,900	¥58,000	73
SBM-150	3ビーム赤外線ビームセンサー	¥57,750	¥55,000	73
SBM-150S	3ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥68,250	¥65,000	73
SBM-50	3ビーム赤外線ビームセンサー	¥37,800	¥36,000	73
SBM-50S	3ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥48,300	¥46,000	73
SBM-75	3ビーム赤外線ビームセンサー	¥44,100	¥42,000	73
SBM-75S	3ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥54,600	¥52,000	73
SBQ-100	4ビーム赤外線ビームセンサー	¥68,250	¥65,000	74
SBQ-100SP	4ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥78,750	¥75,000	74
SBQ-150	4ビーム赤外線ビームセンサー	¥78,750	¥75,000	74
SBQ-150SP	4ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥89,250	¥85,000	74
SBQ-200	4ビーム赤外線ビームセンサー	¥89,250	¥85,000	74
SBQ-200SP	4ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥99,750	¥95,000	74
SBQ-250SP	4ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥110,250	¥105,000	74
SBQ-50	4ビーム赤外線ビームセンサー	¥57,750	¥55,000	74
SBT-100	2ビーム赤外線ビームセンサー	¥45,150	¥43,000	72
SBT-100S	2ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥55,650	¥53,000	72
SBT-30	2ビーム赤外線ビームセンサー	¥29,400	¥28,000	72
SBT-30S	2ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥39,900	¥38,000	72
SBT-60	2ビーム赤外線ビームセンサー	¥34,650	¥33,000	72
SBT-60S	2ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥45,150	¥43,000	72
SBT-80	2ビーム赤外線ビームセンサー	¥39,900	¥38,000	72
SBT-80S	2ビーム赤外線ビームセンサー（周波数切替タイプ）	¥50,400	¥48,000	72
SC				
SCB-4000D	ダミーカメラ	¥15,750	¥15,000	15
SCB-4000DS	ダミーカメラセット	¥19,950	¥19,000	15
SCB-4010	高画質38万画素カラーカメラ	¥71,400	¥68,000	12
SCB-5000NV	ナイトビジョンカメラ	¥105,000	¥100,000	12
SCB-6101WD	ワイドダイナミックカメラ	¥126,000	¥120,000	14
SCD-6100WD	ワイドダイナミックカメラ	¥126,000	¥120,000	17
SCD-7000WIR	ワイドダイナミックIRカメラ	¥126,000	¥120,000	18
SCD-7100WIR	ワイドダイナミックIRカメラ	オープン価格		19
SCL-460	ハウジング一体型カメラ	¥94,500	¥90,000	20
SCL-460W	ハウジング一体型カメラ（広角タイプ）	¥105,000	¥100,000	20
SCL-4700IR	ハウジング一体型LED付きカメラ	¥120,750	¥115,000	21
SCL-5050IR	ハウジング一体型LED付きカメラ	¥147,000	¥140,000	20
SCL-7010WIR	ワイドダイナミックIRカメラ	¥126,000	¥120,000	22
SCL-7110WIR	ワイドダイナミックIRカメラ	オープン価格		23
SCZ-1000	パンチルトズームカメラ	¥181,650	¥173,000	26
SCZ-2000	屋外用パンチルトズームカメラ	オープン価格		25
SCZ-3000	屋外用パンチルトズームカメラ	オープン価格		24
SD				
SDC-4500	高画質38万画素カラードームカメラ	¥94,500	¥90,000	16
SDC-4500D	ダミードームカメラ	¥10,500	¥10,000	16
SDC-4510	高画質38万画素カラードームカメラ（広角タイプ）	¥94,500	¥90,000	16
SDR-HD1000S	ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（1TB）	¥81,900	¥78,000	39
SDR-HD2000S	ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（2TB）	¥89,250	¥85,000	39
SDR-HD250S	ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（250GB）	¥36,750	¥35,000	39
SDR-HD500S	ハイブリッドデジタルレコーダー増設用ハードディスク（500GB）	¥42,000	¥40,000	39
SDRS-1630	16CHデジタルレコーダー	オープン価格		40
SDRS-831	8CHデジタルレコーダー	オープン価格		41
SDRX-1640HD-10	ハイブリッドデジタルレコーダー	オープン価格		38
SDRX-431	4CHデジタルレコーダー	オープン価格		42
SDRX-EX3000	外付けハードディスクユニット		発売予定	39

型　式	製　品　名	価格（税込）	価格（税抜）	ページ数
SI				
SIP-20	赤外線プロジェクター	¥47,250	¥45,000	13
SM				
SMLCD-56B	現場調整用液晶モニター	¥119,700	¥114,000	53
SO				
SOB-12	カメラ用ブラケット	¥6,930	¥6,600	61
SOB-13	カメラ用ブラケット	¥6,825	¥6,500	61
SOB-14	カメラ用ブラケット	¥13,125	¥12,500	61
SOB-15	カメラ用ブラケット	¥10,500	¥10,000	61
SOB-18	ハウジング用ブラケット	¥10,500	¥10,000	68
SOB-18EG	ハウジング用ブラケット（塩害対応）	¥36,750	¥35,000	68
SOB-19	ハウジング用ブラケット	¥10,500	¥10,000	68
SOB-19EG	ハウジング用ブラケット（塩害対応）	¥36,750	¥35,000	68
SOB-20	ハウジング用ブラケット	¥10,500	¥10,000	69
SOB-20EG	ハウジング用ブラケット（塩害対応）	¥36,750	¥35,000	69
SOB-21	ハウジング用ブラケット	¥13,125	¥12,500	69
SOB-21EG	ハウジング用ブラケット（塩害対応）	¥39,375	¥37,500	69
SOD-10	ドームカメラ天井埋め込み金具	¥6,300	¥6,000	16
SOD-20	ドームカメラ壁面取付け金具	¥6,300	¥6,000	16
SODH-10CM	コーナー取付け金具（ドームハウジング用）	オープン価格		59
SODH-4000CV	交換用ドームカバー（ドームハウジング用）	¥21,000	¥20,000	58
SODH-10PM	ポール取付け金具（ドームハウジング用）	¥26,250	¥25,000	59
SODH-10SW	安全ワイヤーキット（ドームハウジング用）	¥7,350	¥7,000	58
SODH-10WM	壁取付け金具（ドームハウジング用）	オープン価格		59
SODH-10WMA	壁取付け金具（ドームハウジング用）	オープン価格		59
SODH-20	天井埋め込みドームハウジング	¥47,250	¥45,000	60
SODH-2000	壁付け用ハウジングセット（SCZ-1000用）	¥77,700	¥74,000	27
SODH-2000PM	ポール取付け金具（SODH-2000/SWB-2000/SWB-3000用）	オープン価格		27
SODH-2100	天吊り用ハウジングセット（SCZ-1000用）	¥77,700	¥74,000	27
SODH-4000	壁付けドームハウジング	オープン価格		56
SODH-4000EG	壁付けドームハウジング（塩害対応）	オープン価格		56
SODH-4000HBB	壁付けドームハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）	オープン価格		57
SODH-4100	天吊りドームハウジング	オープン価格		56
SODH-4100EG	天吊りドームハウジング（塩害対応）	オープン価格		56
SODH-4100HBB	天吊りドームハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）	オープン価格		57
SODH-70	天井埋め込み金具（SCD-7000/SCD-7100WIR用）	オープン価格		19
SODH-CAC300	他社カメラ用金具	¥6,300	¥6,000	55
SODH-CAC50IR	他社カメラ用金具	¥6,300	¥6,000	55
SODH-CAC60	他社カメラ用金具	¥6,300	¥6,000	55
SODH-EL201C	他社カメラ用金具	¥10,500	¥10,000	55
SODH-EL400C	他社カメラ用金具	¥10,500	¥10,000	55
SODH-JV576	他社カメラ用金具	¥13,125	¥12,500	55
SODH-L	アクリルカバー（大）	¥31,500	¥30,000	60
SODH-MI7500	他社カメラ用金具	¥10,500	¥10,000	55
SODH-MI7700	他社カメラ用金具	¥13,125	¥12,500	55
SODH-MI787	他社カメラ用金具	¥13,125	¥12,500	55
SODH-PA202	他社カメラ用金具	¥10,500	¥10,000	55
SODH-PA381	他社カメラ用金具	¥4,200	¥4,000	55
SODH-PA502	他社カメラ用金具	¥10,500	¥10,000	55
SODH-PA511	他社カメラ用金具	¥13,125	¥12,500	55
SODH-PA527	他社カメラ用金具	¥6,300	¥6,000	55
SODH-PA705	他社カメラ用金具	¥10,500	¥10,000	55
SODH-PACF45	他社カメラ用金具	¥6,300	¥6,000	55
SODH-SESDC	他社カメラ用金具	¥10,500	¥10,000	55
SODH-SORZ30	他社カメラ用金具	¥4,200	¥4,000	55
SOH-08	屋外用ハウジング（サイドオープン）	¥39,900	¥38,000	65
SOH-08EG	屋外用ハウジング（塩害対応）	¥97,650	¥93,000	65
SOH-08HBB	屋外用ハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）	¥63,000	¥60,000	65
SOH-10	屋外用ハウジング（前面スライドオープン）	¥54,600	¥52,000	66
SOH-10EG	屋外用ハウジング（塩害対応）	¥112,350	¥107,000	66
SOH-12	屋外用ハウジング（サイドオープン）	¥18,375	¥17,500	67
SOH-1218	ハウジングセット SOH-12	¥36,225	¥34,500	63
SOH-1218D	ハウジングダミーカメラセット SOH-12	¥51,975	¥49,500	63
SOH-1219	ハウジングセット SOH-12	¥36,225	¥34,500	63
SOH-1219D	ハウジングダミーカメラセット SOH-12	¥51,975	¥49,500	63
SOH-12EG	屋外用ハウジング（塩害対応）	¥76,125	¥72,500	67
SOH-13	屋外用ハウジング（サイドオープン）	¥39,900	¥38,000	64
SOH-13EG	屋外用ハウジング（塩害対応）	¥97,650	¥93,000	64
SOH-13HBB	屋外用ハウジング（ファン・ヒーターユニット内蔵）	¥63,000	¥60,000	64

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

01 製品INDEX
02 システム適合チャート
03 カメラ
04 電源ユニット
05 レンズ
06 デジタルレコーダー
07 システムユニット
08 ドームハウジング
09 ハウジングブラケット
10 センサー
11 参考資料
12 型式索引（価格表）

型式索引（価格表）

型　式	製　品　名	価格（税込）	価格（税抜）	ページ数
SO				
SOK-1000	キーボードコントローラー	¥79,800	¥76,000	28
SOK-1100	赤外線リモコンユニット	¥18,900	¥18,000	28
SOK-1200	RS-485リピーター	¥52,500	¥50,000	29
SOM-52	ポール取付け金具	¥13,125	¥12,500	70
SOM-52EG	ポール取付け金具（塩害対応）	¥39,375	¥37,500	70
SOM-53	ポール取付け金具	¥13,125	¥12,500	70
SOM-7000	ポール取付け金具	¥13,125	¥12,500	22
SOW-11	安全ワイヤーキット	¥8,400	¥8,000	70
SOW-12	安全ワイヤーキット	¥7,350	¥7,000	70
SOW-13	安全ワイヤーキット	¥7,350	¥7,000	70
SOW-14	安全ワイヤーキット	¥7,350	¥7,000	70
SP				
SP-100	赤外線ビームセンサー取付け用ポール	¥15,750	¥15,000	75
SPA-100	カメラ電源アダプター	¥4,200	¥4,000	33
SPA-110	カメラ電源アダプター（DCプラグ）	¥4,200	¥4,000	33
SPA-2413	電源アダプター（SODH-2000/SODH-2100用）	¥9,450	¥9,000	27
SPB-1000	配線収納ボックス	¥33,600	¥32,000	29
SPB-7000	配線収納ボックス	¥8,400	¥8,000	23
SPU-1	1台用カメラ駆動ユニット	¥26,250	¥25,000	30
SPU-110	1台用カメラ駆動ユニット	オープン価格		32
SPU-40	4台用カメラ駆動ユニット	¥52,500	¥50,000	30
SPU-410	4台用カメラ駆動ユニット	オープン価格		32
SPU-810	8台用カメラ駆動ユニット	オープン価格		32
SPU-900	9台用カメラ駆動ユニット	¥105,000	¥100,000	31
SQ				
SQA-1	バックカバー（SBQ用）	¥4,725	¥4,500	75
SQA-2	背面取付けアタッチメント（SBQ用）	¥4,725	¥4,500	75
SQC-410	4分割ユニット	¥157,500	¥150,000	50
SQH-24	寒冷地用ヒーター	オープン価格		75
ST				
STA-1	ポール取付けアタッチメント（SBT用）	¥4,725	¥4,500	75
SW				
SWB-2000	壁面取付け金具（SCZ-2000用）	¥36,750	¥35,000	25
SWB-3000	壁面取付け金具（SCZ-3000用）	¥36,750	¥35,000	24
SX				
SXC-1600HD	フルHD16分割ユニット（フルHD対応）	オープン価格		51
VG				
VG13-1040IR	バリフォーカルレンズ（f=10～40mm）	¥42,000	¥40,000	34
VG13-20100	バリフォーカルレンズ（f=20～100mm）	¥44,100	¥42,000	34
VG13-246M	メガピクセル対応バリフォーカルレンズ（f=2.4～6mm）	¥47,250	¥45,000	34
VG13-2811IR	バリフォーカルレンズ（f=2.8～11mm）	¥42,000	¥40,000	34
VG13-308ASIRⅡ	バリフォーカルレンズ（f=3～8mm）	¥29,400	¥28,000	34
VG13-550	バリフォーカルレンズ（f=5～50mm）	¥42,000	¥40,000	34
α				
α10RS	パッシブインフラレッドセンサー（面警戒）	¥31,500	¥30,000	71
α18RS	パッシブインフラレッドセンサー（中域警戒）	¥31,500	¥30,000	71
α25RS	パッシブインフラレッドセンサー（立体警戒）	¥31,500	¥30,000	71

JAB CM035

REGISTERED FIRM ISO9001 Q1299

セルコ株式会社（京都本社/京都事業所）は
品質マネジメントシステムの国際規格である
「ISO9001」を取得しております。

安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」、安全上のご注意」を
よくお読みの上、正しく設置してください。

個人情報について

本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」
で定められた「個人情報」に該当します。

商標および登録商標について

EXview HAD CCDはSony Corporationの登録商標です。

Microsoft®、Windows®、InternetExplorer®、WindowsMobile®は、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Pentium®、XScale®は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationおよびその子会社の
登録商標または商標です。

iPhone®、iPod Touch®、iPad®、iOSは、Apple Inc.の商標または登録商標です。
Google、Android™ は、Google Inc.の商標または登録商標です。

その他、本カタログ記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

その他付記事項

本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するもの
ではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外と
なる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

製品の仕様、外観および価格は改善などのため予告なく変更する場合があります。

商品の色は、印刷物のため若干実物と異なる場合があります。

その他使用上の注意

【デジタルレコーダー】

記録時間は、機能動作上の見積時間であり、製品保証期間を超えての使用部品の動作信頼性を保証
するものではありません。

誤動作、故障、修理および点検等によって、万一録画データ、記録情報等が消失する場合があっても、
これによって生じたお客さまの損害等については、弊社は一切その責任を保証いたしかねます。

重要な録画データ等は、必ずお客さまの責任のもとで定期的なバックアップをおこなっていただく
ようにお願いいたします。

ハードディスクは消耗劣化する部品です。使用環境にもよりますが、25℃の環境にて通電時間が
20,000時間を超えたころより書き込みエラー等が発生しやすくなります。
またそれ以上になるとモーターやヘッドの 劣化等により寿命にいたる場合があります。
ご使用時間が20,000時間未満での定期的な交換メンテナンスをお勧めします。
（但し、この時間は目安であり、寿命等を保証するものではありません）

【ドームハウジング】

搭載するカメラのパン・チルト調整角度により、映り込みが生じる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り
費用等は含まれておりません。
オープン価格の製品は、希望小売価格を定めておりません。

SELCO
Security Link to the Cosmos

http://www.selco.ne.jp
E-mail info@selco.ne.jp

セルコ株式会社

本　　社
R&Dハウス　〒607-8322
京都市山科区川田清水焼団地町7番地1
TEL: 075-501-0070（代） FAX: 075-582-1188

京都事業所　〒607-8326
京都市山科区川田御出町14番地3
TEL: 075-501-0070（代） FAX: 075-592-4275

東京営業所　〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル2F
TEL: 03-5809-3085（代） FAX: 03-5809-3086

福岡営業所　〒810-0073
福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F
TEL: 092-738-0700（代） FAX: 092-738-0710

VEGETABLE OIL INK

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C012538

仕様書・承認図はホームページからダウンロードできます。
http://www.selco.ne.jp

お求め、お問い合わせは…

2012.2